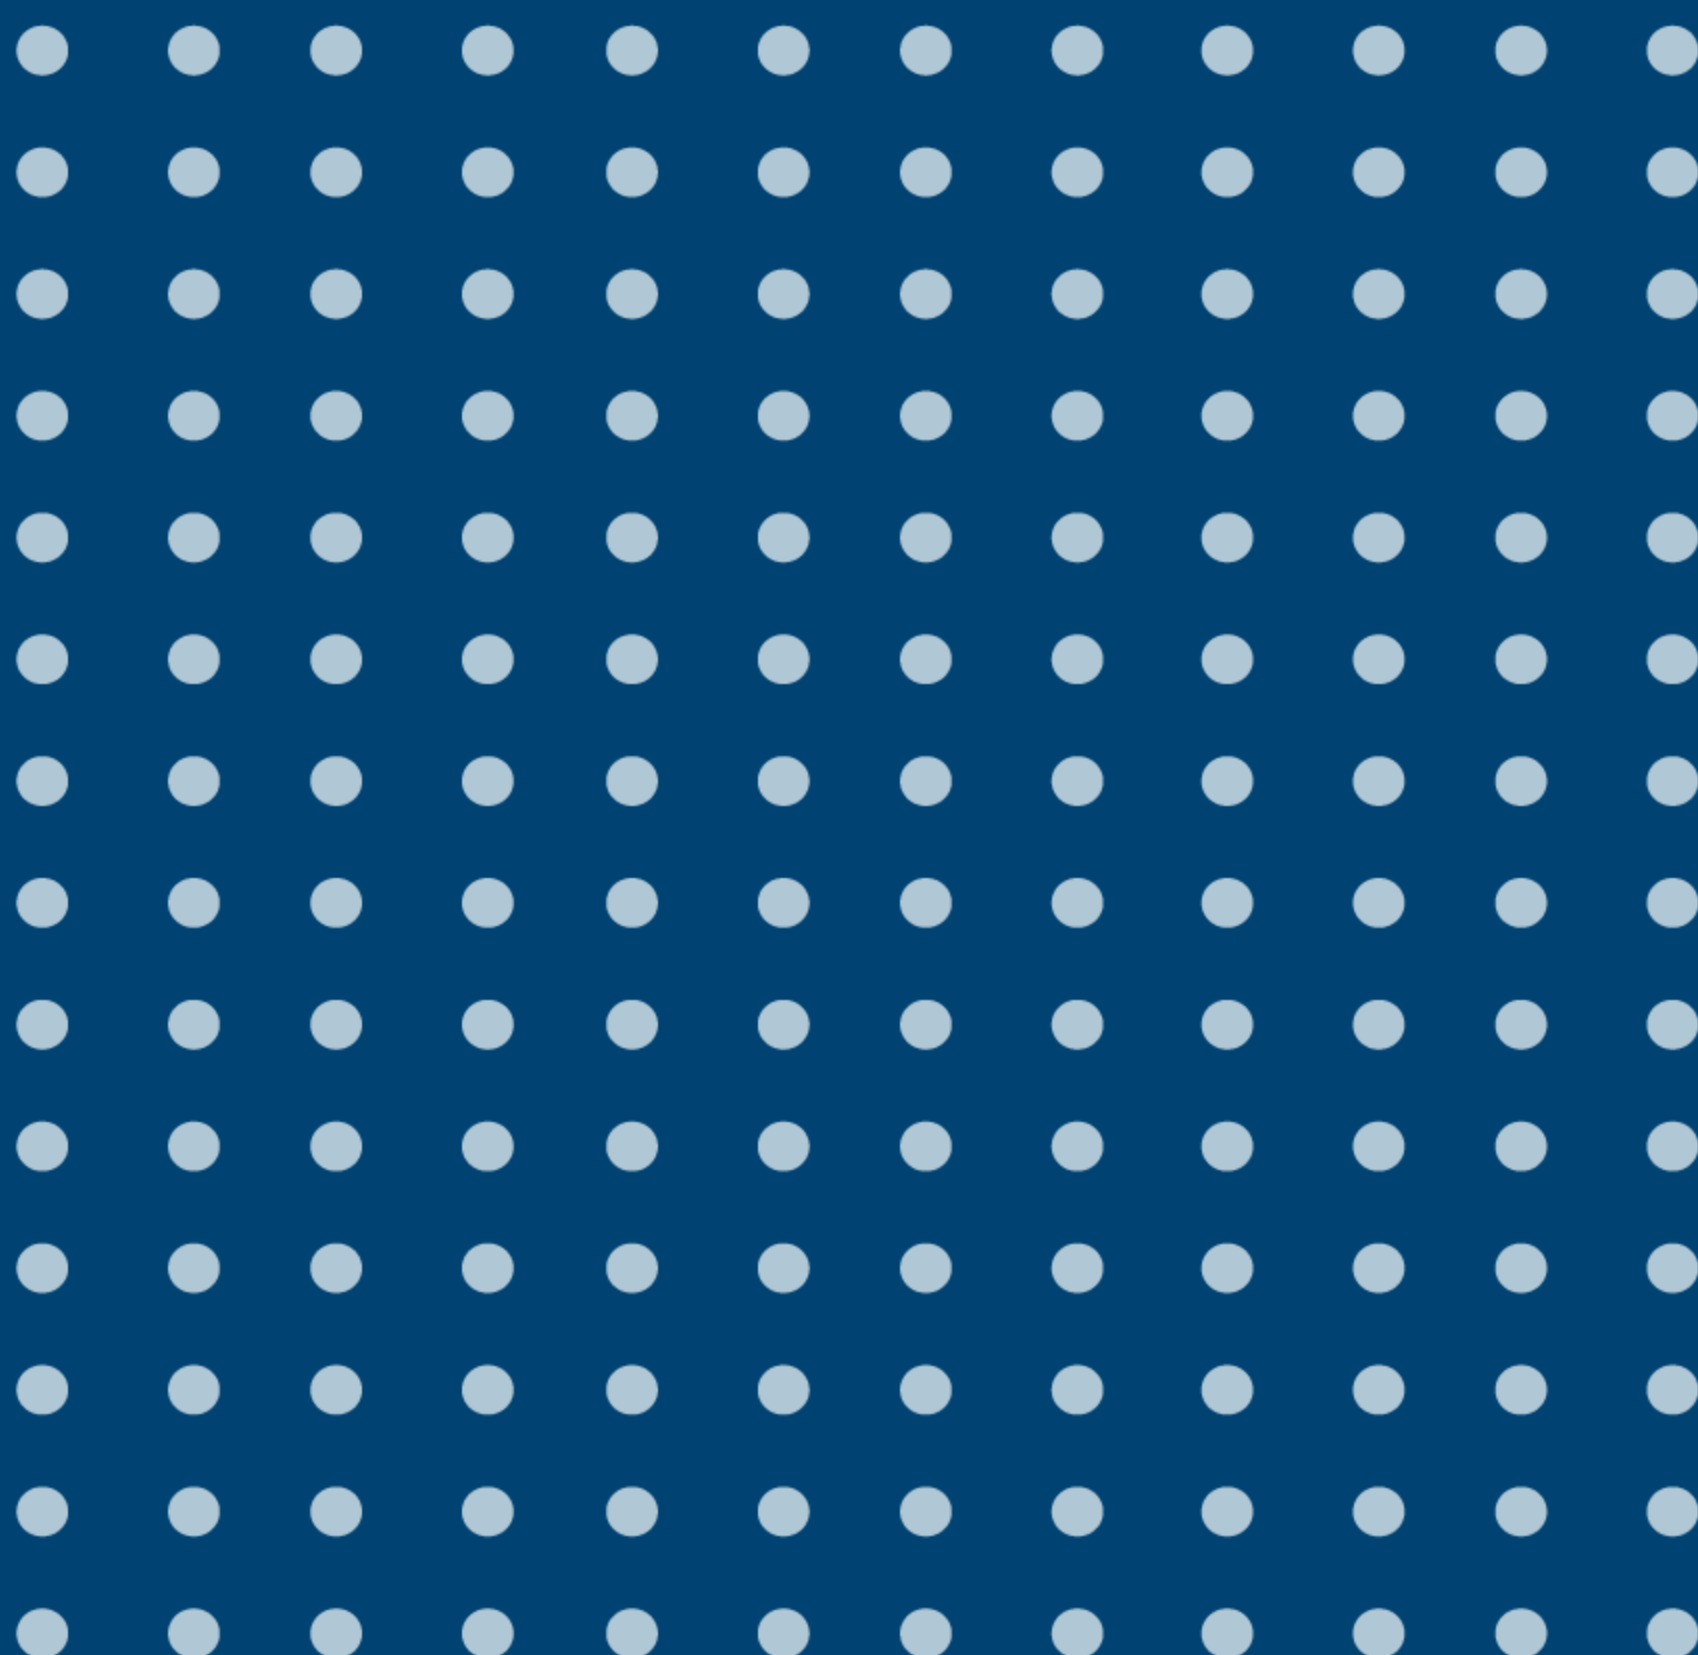


重点大学计算机专业系列教材

# ASP.NET 2.0动态网站设计教程

## ——基于VB+Access

李春葆 金晶 喻丹丹 曾慧 曾平 编著



清华大学出版社

重点大学计算机专业系列教材

# ASP.NET 2.0 动态网站设计教程 ——基于 VB+Access

李春葆 金晶 喻丹丹 曾慧 曾平 编著

清华大学出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书使用 VB+Access 介绍 ASP.NET 应用程序的开发技术,以 Visual Studio.NET 2005 为开发环境,使用大量实例来介绍 ASP.NET 应用程序开发技巧。全书主要介绍 ASP.NET 应用程序基础、HTML 和 XHTML、VB 语言、ASP.NET 控件、ASP.NET 内置对象、主题和母版页、网站导航控件、用户控件以及使用 ADO.NET 实现数据访问技术等。

本书可作为普通高校计算机专业和非计算机专业动态网站开发的教程,也可作为读者自学的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

## 图书在版编目(CIP)数据

ASP.NET 2.0 动态网站设计教程——基于 VB+Access/李春葆等编著. —北京:清华大学出版社, 2010.1(2016.2 重印)

(重点大学计算机专业系列教材)

ISBN 978-7-302-21346-8

I. A… II. 李… III. ①主页制作—程序设计—高等学校—教材 ②BASIC 语言—程序设计—高等学校—教材 ③关系数据库—数据库管理系统,Access—程序设计—高等学校—教材 IV. TP393.092 TP312 TP311.138

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 191722 号

责任编辑:丁 岭 薛 阳

责任校对:李建庄

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者:虎彩印艺股份有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:22

字 数:548 千字

版 次:2010 年 1 月第 1 版

印 次:2016 年 2 月第 5 次印刷

印 数:7301~7600

定 价:39.00 元

---

产品编号:035252-02

## 出版说明

随着国家信息化步伐的加快和高等教育规模的扩大,社会对计算机专业人才的需求不仅体现在数量的增加上,而且体现在质量要求的提高上,培养具有研究和实践能力的高层次的计算机专业人才已成为许多重点大学计算机专业教育的主要目标。目前,我国共有 16 个国家重点学科、20 个博士点一级学科、28 个博士点二级学科集中在教育部部属重点大学,这些高校在计算机教学和科研方面具有一定优势,并且大多以国际著名大学计算机教育为参照系,具有系统完善的教学课程体系、教学实验体系、教学质量保证体系和人才培养评估体系等综合体系,形成了培养一流人才的教学和科研环境。

重点大学计算机学科的教学与科研氛围是培养一流计算机人才的基础,其中专业教材的使用和建设则是这种氛围的重要组成部分,一批具有学科方向特色优势的计算机专业教材作为各重点大学的重点建设项目成果得到肯定。为了展示和发扬各重点大学在计算机专业教育上的优势,特别是专业教材建设上的优势,同时配合各重点大学的计算机学科建设和专业课程教学需要,在教育部相关教学指导委员会专家的建议和各重点大学的大力支持下,清华大学出版社规划并出版本系列教材。本系列教材的建设旨在“汇聚学科精英、引领学科建设、培育专业英才”,同时以教材示范各重点大学的优秀教学理念、教学方法、教学手段和教学内容等。

本系列教材在规划过程中体现了如下一些基本组织原则和特点。

1. 面向学科发展的前沿,适应当前社会对计算机专业高级人才的培养需求。教材内容以基本理论为基础,反映基本理论和原理的综合应用,重视实践和应用环节。

2. 反映教学需要,促进教学发展。教材要能适应多样化的教学需要,正确把握教学内容和课程体系的改革方向。在选择教材内容和编写体系时注意体现素质教育、创新能力与实践能力的培养,为学生知识、能力、素质协调发展创造条件。

3. 实施精品战略,突出重点,保证质量。规划教材建设的重点依然是专业基础课和专业主干课;特别注意选择并安排了一部分原来基础比较好的优秀教材或讲义修订再版,逐步形成精品教材;提倡并鼓励编写体现重点大学

计算机专业教学内容和课程体系改革成果的教材。

4. 主张一纲多本,合理配套。专业基础课和专业主干课教材要配套,同一门课程可以有多本具有不同内容特点的教材。处理好教材统一性与多样化的关系;基本教材与辅助教材以及教学参考书的关系;文字教材与软件教材的关系,实现教材系列资源配套。

5. 依靠专家,择优落实。在制订教材规划时要依靠各课程专家在调查研究本课程教材建设现状的基础上提出规划选题。在落实主编人选时,要引入竞争机制,通过申报、评审确定主编。书稿完成后要认真实行审稿程序,确保出书质量。

繁荣教材出版事业,提高教材质量的关键是教师。建立一支高水平的以老带新的教材编写队伍才能保证教材的编写质量,希望有志于教材建设的教师能够加入到我们的编写队伍中来。

教材编委会

F O R E W O R D

## 前言

ASP.NET 2.0 是 Microsoft 公司推出的建立动态 Web 应用程序的开发平台,它为开发人员提供了完整的可视化开发环境,具有使用方便、灵活、性能好、安全性高、完整性强及面向对象等特性,是目前主流的网络编程工具之一。

本书以 VB 为编程工具、Access 为数据库平台,介绍 Web 应用程序的开发方法。

全书分为 11 章:第 1 章为 ASP.NET 应用程序开发基础;第 2 章为 HTML 和 XHTML;第 3 章为 VB 语言基础;第 4 章为 ASP.NET 控件;第 5 章为 ASP.NET 的常用对象;第 6 章为主题和母版页;第 7 章为站点导航控件;第 8 章为用户控件;第 9 章为 ADO.NET 数据访问技术;第 10 章为 ASP.NET Web 服务;第 11 章为配置 ASP.NET 应用程序。

书中各章提供了一定数目的练习题和上机实验题,供读者选用;附录给出了所有上机实验题的参考答案。

本书的读者对象需具备基本的网页设计和程序设计知识。书中的示例和上机实验题源程序可以从清华大学出版社网站([www.tup.com](http://www.tup.com))免费下载。

书中编程环境采用 Visual Studio .NET 2005 中文版和 ASP.NET 2.0,数据库管理系统采用 Access 2003。

由于编者水平所限,书中若有不当之处,敬请读者指正。

编 者

2009 年 11 月

## 目录

<b>第 1 章 ASP.NET 应用程序开发基础</b>	1
1.1 Internet 和 Web	1
1.1.1 什么是 Internet	1
1.1.2 什么是 Web	1
1.1.3 Web 的特点	2
1.1.4 Web 网页	2
1.1.5 Web 应用程序的开发技术	4
1.2 .NET 框架	6
1.2.1 .NET 框架体系结构	6
1.2.2 .NET 框架下应用程序的开发和执行	7
1.3 ASP.NET 概述	8
1.3.1 ASP.NET 应用程序的执行过程	8
1.3.2 ASP 与 ASP.NET 的区别	9
1.4 配置 ASP.NET 运行环境	9
1.4.1 IIS 的安装	9
1.4.2 Web 网站属性设置	12
1.4.3 创建 IIS 虚拟目录	14
1.5 创建 ASP.NET 应用程序	18
1.5.1 Visual Studio.NET 2005	18
1.5.2 ASP.NET 应用程序示例	18
练习题 1	24
上机实验题 1	25
<b>第 2 章 HTML 和 XHTML</b>	26
2.1 HTML 和 XHTML 概述	26
2.1.1 什么是 XHTML	26
2.1.2 XHTML 的版本	27

2.1.3	HTML 与 XHTML 的区别 .....	27
2.1.4	Visual Studio.NET 2005 开发环境中指定网页默认的目标架构 .....	28
2.2	HTML 和 XHTML 的格式与标记 .....	29
2.2.1	基本格式 .....	29
2.2.2	HTML 的标记 .....	29
2.2.3	HTML 的长度单位 .....	30
2.3	使用表格 .....	31
2.3.1	建立表格 .....	31
2.3.2	定制表格 .....	31
2.4	使用框架 .....	36
2.4.1	建立 iframe 框架 .....	36
2.4.2	iframe 框架的属性 .....	36
2.5	使用超链接 .....	38
2.6	制作表单 .....	40
2.6.1	创建表单 .....	40
2.6.2	表单控件 .....	41
2.7	CCS 样式设计 .....	47
2.7.1	样式和样式表 .....	47
2.7.2	样式生成器 .....	50
	练习题 2 .....	54
	上机实验题 2 .....	54
<b>第 3 章</b>	<b>VB 语言基础 .....</b>	<b>55</b>
3.1	VB 中的数据类型 .....	55
3.1.1	VB 数据类型 .....	55
3.1.2	类型转换 .....	55
3.2	VB 中的变量和常量 .....	57
3.2.1	变量 .....	57
3.2.2	常量 .....	59
3.3	VB 中的运算符 .....	61
3.3.1	算术运算符 .....	61
3.3.2	移位运算符 .....	62
3.3.3	字符串连接运算符 .....	62
3.3.4	赋值运算符 .....	62
3.3.5	关系运算符 .....	63
3.3.6	逻辑运算符 .....	63
3.3.7	运算符的优先级 .....	64
3.4	VB 中的控制语句 .....	64
3.4.1	选择控制语句 .....	64



4.2.14	BulletedList 控件	120
4.2.15	Panel 控件	123
4.2.16	HiddenField 控件	123
4.2.17	FileUpload 控件	123
4.2.18	Calendar 控件	125
4.2.19	View 控件和 MultiView 控件	126
4.2.20	Wizard 控件	129
4.3	验证控件	133
4.3.1	RequiredFieldValidator 控件	133
4.3.2	CompareValidator 控件	134
4.3.3	RangeValidator 控件	135
4.3.4	RegularExpressionValidator 控件	135
4.3.5	CustomValidator 控件	140
4.3.6	ValidationSummary 控件	141
	练习题 4	143
	上机实验题 4	143
<b>第 5 章</b>	<b>ASP.NET 的常用对象</b>	<b>144</b>
5.1	ASP.NET 对象概述	144
5.2	Page 对象	145
5.2.1	ASP.NET 网页的处理过程	145
5.2.2	Page 对象的属性	146
5.2.3	Page 对象的方法	147
5.2.4	Page 对象的事件	148
5.2.5	Page 对象的应用	148
5.3	Response 对象	149
5.3.1	Response 对象的属性	149
5.3.2	Response 对象的方法	150
5.3.3	Response 对象的应用	151
5.4	Request 对象	151
5.4.1	Request 对象的属性	151
5.4.2	Request 对象的方法	152
5.4.3	Request 对象的应用	152
5.5	Server 对象	156
5.5.1	Server 对象的属性	156
5.5.2	Server 对象的方法	156
5.5.3	Server 对象的应用	157
5.6	Application 对象	158
5.6.1	Application 对象的属性	158

5.6.2	Application 对象的方法 .....	159
5.6.3	Application 对象的事件 .....	160
5.6.4	Application 对象的应用 .....	160
5.7	Session 对象 .....	161
5.7.1	Session 对象的属性 .....	162
5.7.2	Session 对象的方法 .....	162
5.7.3	Session 对象的事件 .....	162
5.7.4	Session 对象的应用 .....	163
5.8	Cookie 对象 .....	164
5.8.1	Cookie 对象的属性 .....	165
5.8.2	Cookie 对象的方法 .....	165
5.8.3	Cookie 对象的应用 .....	165
5.9	配置 Global.asax 文件 .....	167
	练习题 5 .....	170
	上机实验题 5 .....	170
<b>第 6 章</b>	<b>主题和母版页 .....</b>	<b>171</b>
6.1	主题 .....	171
6.1.1	主题概述 .....	171
6.1.2	创建主题 .....	173
6.1.3	应用主题 .....	175
6.1.4	禁用主题 .....	178
6.2	母版页 .....	178
6.2.1	母版页和内容页 .....	178
6.2.2	创建母版页 .....	179
6.2.3	创建内容页 .....	182
6.2.4	从内容页中访问母版页中的内容 .....	184
	练习题 6 .....	188
	上机实验题 6 .....	188
<b>第 7 章</b>	<b>站点导航控件 .....</b>	<b>190</b>
7.1	ASP.NET 站点导航概述 .....	190
7.1.1	站点导航的功能 .....	190
7.1.2	站点导航的工作方式 .....	191
7.1.3	站点导航控件 .....	191
7.2	站点地图 .....	191
7.3	TreeView 控件 .....	193
7.3.1	TreeNode 类 .....	193
7.3.2	TreeView 控件的属性、方法和事件 .....	195

7.3.3	TreeNodeCollection 类 .....	196
7.3.4	向 TreeView 控件中添加节点的方法 .....	198
7.4	Menu 控件 .....	199
7.4.1	MenuItem 类 .....	200
7.4.2	Menu 控件的属性和事件 .....	201
7.4.3	MenuItemCollection 类 .....	202
7.4.4	向 Menu 控件中添加菜单项的方法 .....	203
7.5	SiteMapPath 控件 .....	205
	练习题 7 .....	207
	上机实验题 7 .....	207
<b>第 8 章</b>	<b>用户控件</b> .....	<b>208</b>
8.1	用户控件概述 .....	208
8.2	创建 ASP.NET 用户控件 .....	209
8.2.1	创建用户控件的过程 .....	209
8.2.2	设置用户控件 .....	210
8.3	使用用户控件 .....	211
8.4	将网页转化为用户控件 .....	215
8.4.1	将单个网页转换成用户控件 .....	216
8.4.2	将代码隐藏网页转换成用户控件 .....	216
	练习题 8 .....	216
	上机实验题 8 .....	216
<b>第 9 章</b>	<b>ADO.NET 数据库访问技术</b> .....	<b>218</b>
9.1	数据库概述 .....	218
9.1.1	关系数据库的基本结构 .....	218
9.1.2	结构化查询语言 .....	220
9.2	ADO.NET 模型 .....	224
9.2.1	ADO.NET 简介 .....	224
9.2.2	ADO.NET 体系结构 .....	225
9.2.3	ADO.NET 数据库的访问流程 .....	227
9.3	ADO.NET 的数据访问对象 .....	227
9.3.1	OleDbConnection 对象 .....	227
9.3.2	OleDbCommand 对象 .....	230
9.3.3	DataReader 对象 .....	236
9.3.4	OleDbDataAdapter 对象 .....	239
9.4	DataSet 对象 .....	242
9.4.1	DataSet 对象概述 .....	242
9.4.2	DataSet 对象的属性和方法 .....	243



练习题 11 .....	320
附录  上机实验题参考答案 .....	321
上机实验题 1 .....	321
上机实验题 2 .....	321
上机实验题 3 .....	323
上机实验题 4 .....	324
上机实验题 5 .....	327
上机实验题 6 .....	328
上机实验题 7 .....	329
上机实验题 8 .....	330
上机实验题 9 .....	331
上机实验题 10 .....	334
参考文献 .....	336

# ASP.NET 应用程序开发基础

## 第 1 章

ASP.NET 是一种动态网页开发技术,它使用 Visual Studio.NET 集成开发环境中的 VB 等作为编程语言,开发 Web 应用程序。本章介绍与 ASP.NET 程序设计相关的一些基本概念,以便于读者对后续章节的学习。

**本章学习要点:**

- ☑了解 Internet 和 Web 的基本概念。
- ☑了解 .NET 框架的体系结构。
- ☑了解 Web 开发的相关技术。
- ☑掌握配置 ASP.NET 运行环境的过程。
- ☑掌握使用 Visual Studio.NET 2005 开发网站的过程。

## 1.1 Internet 和 Web

### 1.1.1 什么是 Internet

Internet 中文译为因特网,又叫做国际互联网。它是由那些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的全球网络。一旦连接到它的任何一个节点上,就意味着计算机已经连入 Internet 了。Internet 目前的用户已经遍及全球,有超过几亿人在使用 Internet,并且它的用户数还在以指数级上升。

人们接入到 Internet 后,有一半以上的时间都是在与各种各样的 Web 网页(页面)打交道。在基于 Web 方式下,可以浏览、搜索、查询各种信息,可以发布自己的信息,可以与他人进行实时或者非实时的交流,可以游戏、娱乐和购物等。

### 1.1.2 什么是 Web

Web 是 WWW(World Wide Web)的简称,Web 是存储在 Internet 计算机中数量巨大的文档的集合,这些文档称为主页或 Web 网页,它是一种超文本信息,而使其连接在一起的是超链接。超链接使得文本不再像一本书一样

是固定的,线性的,而是可以从一个位置跳到另外的位置。

Web 服务器是 Web 的核心部件,Web Server 软件安装在一台硬件服务器设备上就形成了 Web 服务器。Web 服务器的数据文件由超文本标记语言 HTML(Hyper Text Markup Language)描述。HTML 通过统一资源定位器 URL(Uniform Resource Locator)表示超链接,并在文本内指向其他网络资源。

Web 浏览器是一个网络的客户机,为用户提供了基于超文本传输协议 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)的用户界面,作为一个 HTML 的解释器。用户可以在 Web 浏览器中显示要浏览的网页,在显示的网页上用鼠标选择检索项,以获取下一个要浏览的网页;浏览器的另一个重要功能是包括了统一资源定位器 URL,通过 URL 在浏览器上除了实现 Web 网页浏览,还可实现 E-mail、FTP 等服务,从而可有效地扩展 Web 浏览器的功能。

### 1.1.3 Web 的特点

#### 1. Web 是图形化和易于导航的

Web 非常流行的一个很重要的原因就在于它可以在一页上同时显示色彩丰富的图形和文本的性能。在 Web 之前 Internet 上的信息只有文本形式。Web 可以提供将图形、音频、视频信息集合于一体的特性。同时,Web 是非常易于导航的,只需要从一个链接跳到另一个链接,就可以在各页各站点之间进行浏览了。

#### 2 Web 与平台无关

无论系统平台是什么,都可以通过 Internet 访问 Web。浏览 Web 对系统平台没有什么限制。无论从 Windows 平台或 UNIX 平台等都可以访问 Web。对 Web 的访问是通过一种叫做浏览器的软件实现的,常用的浏览器有 Netscape 的 Navigator、Microsoft 的 Explorer 等。

#### 3. Web 是分布式的

大量的图形、音频和视频信息会占用相当大的磁盘空间,甚至无法预知信息的多少。对于 Web 没有必要把所有信息都放在一起,信息可以放在不同的网站(站点)上,只需要在浏览器中指明这个网站就可以了。这使在物理上并不一定在一个网站的信息在逻辑上一体化,从用户来看这些信息是一体的。

#### 4. Web 是动态的

由于各 Web 站点包含站点本身的信息,信息的提供者可以经常对网站上的信息进行更新。所以 Web 网站上的信息是动态的。

### 1.1.4 Web 网页

在 Internet 中,最常见的就是 Web 网页。一般说来,出现在浏览器中的 Web 网页不外乎有两种:静态网页和动态网页。

## 1. 静态网页

所谓静态网页就是指那些不能够接收用户输入信息的 Web 网页,其内容是静态的,唯一的响应就是接收鼠标单击超级链接后显示所链接的网页。当用户单击其中一个超级链接后,就会在浏览器中显示所链接的网页信息。

静态网页是采用 HTML 标记语言编写的,其执行过程如下。

- ① 用户在客户端将 HTTP 文件的网址输入到浏览器的地址栏,请求一个 HTML 网页。
- ② Web 浏览器向 Web 服务器发送 HTML 文件请求,称为 Request(请求)。
- ③ Web 服务器找到该 HTML 文件,将其传送给用户浏览器,称为 Response(响应)。
- ④ 用户的 Web 浏览器解释 HTML 文件,结果在 Web 浏览器中显示。

HTML 静态网页的请求—响应模式如图 1.1 所示(图中序号表示执行次序)。

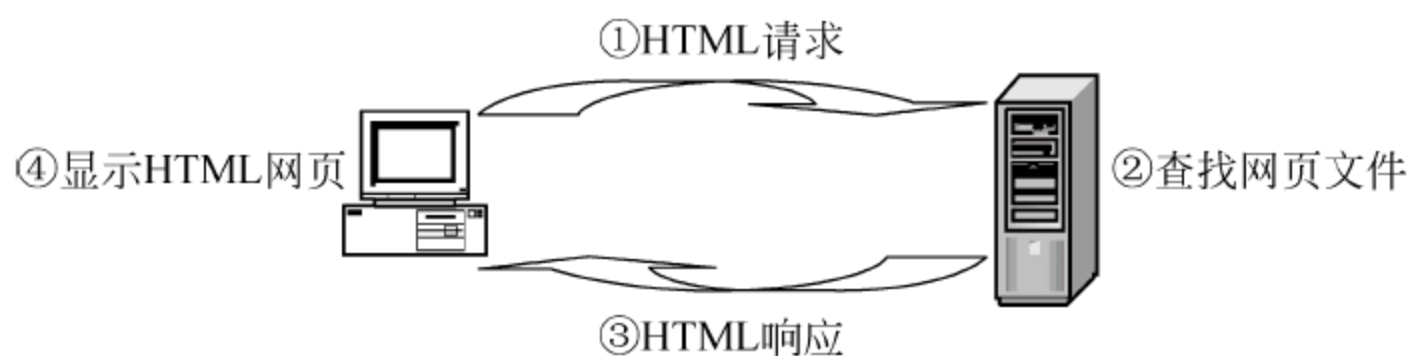


图 1.1 静态网页的执行过程

## 2 动态网页

动态网页与静态网页不同,在动态网页中,用户可以输入动态网页所允许的各种信息,以实现人机交互。

动态网页是采用 ASP、ASP.NET、JSP 或 PHP 等语言动态生成的网页,只有在接到用户访问请求后才生成网页并传输到用户的浏览器。以 ASP.NET 动态网页为例说明其执行过程如下。

- ① 用户在客户端将一个网址输入到浏览器的地址栏,请求一个 Web 网页。
- ② Web 浏览器向 Web 服务器发送 Web 网页请求,称为 Request(请求)。
- ③ Web 服务器找到该 ASP.NET 文件,对其进行解释并生成标准的 HTML 文件。
- ④ Web 服务器将 HTML 文件传送给用户浏览器,称为 Response(响应)。
- ⑤ 用户的 Web 浏览器解释 HTML 文件,结果在 Web 浏览器中显示。

ASP.NET 动态网页的请求—响应模式如图 1.2 所示(图中序号表示执行次序)。

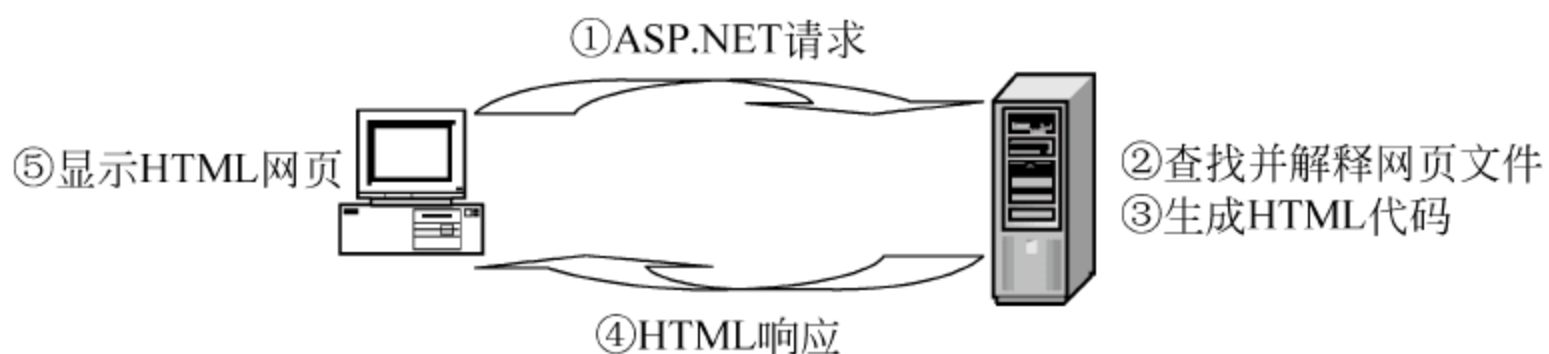


图 1.2 动态网页的执行过程

归纳起来,静态网页和动态网页的不同如表 1.1 所示。

表 1.1 静态网页和动态网页的比较

比 较 项	静 态 网 页	动 态 网 页
内容	网页内容固定	网页内容动态生成
后缀	.htm、.html 等	.ASP、.JSP、.PHP、.CGI、.ASPX 等
优点	无须系统实时生成,网页风格灵活多样	日常维护简单,更改结构方便,交互性能强
缺点	交互性能较差,日常维护繁琐	需要大量的系统资源合成网页
数据库	不支持	支持

之所以采用动态网页,是因为随着网络技术的发展和人们日常管理的需要,人们对网页的显示有了更高的需求,如需要获取多媒体信息、更吸引人的页面、更及时的信息、更灵活及时的互动,这些都需要在网上管理和处理信息,建立信息管理系统,电子商务等。而很多需求,只有动态网页才可完成。

动态页面的开发技术按照代码(脚本)执行位置的不同分为客户端和服务端。从而分为客户端动态网页开发技术和服务器端动态网页开发技术。客户端主要使用的脚本语言为 JavaScript 和 VBScript。服务器端使用的脚本语言比较多,常用的有 ASP、ASP.NET、JSP 和 PHP 等。真正在应用程序开发时,没有只用客户端处理或只用服务器端处理的,通常情况下是两种结合起来处理。

### 1.1.5 Web 应用程序的开发技术

Web 编程不是一件简单的任务,传统的应用程序开发拥有许多结构化语言支持的完好编程模型和较好的开发工具,而 Web 应用程序开发混合了标记语言、脚本语言和服务器平台,需要考虑很多东西。这就是为什么产生一种使用简单、功能强大的网络程序设计的语言和相应的开发工具是如此的重要。在这种背景下,几种网页制作工具、几种 Web 网页编程工具和相对应网络程序设计语言应运而生。

#### 1. Web 开发技术

Web 是一种典型的分布式应用架构。Web 应用中的每一次信息交换都要涉及客户端和服务端两个层面。因此,Web 开发技术大体上也可以被分为客户端技术和服务器端技术两大类。

Web 客户端的主要任务是展现信息内容,而 HTML 语言则是信息展现的最有效载体之一。最初的 HTML 语言只能在浏览器中展现静态的文本或图像信息,满足不了人们对信息丰富和多样性的强烈需求,因此,由静态技术向动态技术的转变成为 Web 客户端技术演进的必然趋势。目前,支持 Web 客户端动态技术的语言主要有 VBScript 和 JavaScript 脚本语言。

与客户端技术从静态向动态的演变过程类似,Web 服务器端的开发技术也是由静态向动态逐渐发展、完善起来的。最早的 Web 服务器简单地响应浏览器发来的 HTTP 请求,并将存储在服务器上的 HTML 文件返回给浏览器。

第一种真正使服务器能根据执行时的具体情况,动态生成 HTML 页面的技术是 CGI (Common Gateway Interface) 技术。CGI 技术允许服务器端的应用程序根据客户端的请求,动态生成 HTML 网页,这使客户端和服务端端的动态信息交换成为可能。

1994 年出现了 PHP 语言,它将 HTML 代码和 PHP 指令合成为完整的服务器端动态页面,Web 应用的开发者可以用一种更加简便、快捷的方式实现动态 Web 功能。

1996 年,Microsoft 借鉴 PHP 的思想,在其 Web 服务器 IIS 3.0 中引入了 ASP 技术。ASP 使用的脚本语言为 VBScript 和 JavaScript,借助 Microsoft Visual Studio 等开发工具在市场上的成功,ASP 迅速成为了 Windows 系统下 Web 服务器端的主流开发技术。

1997 年,Servlet 技术问世,1998 年,JSP 技术诞生。Servlet 和 JSP 的组合(还可以加上 Java Bean 技术)让 Java 开发者同时拥有了类似 CGI 程序的集中处理功能和类似 PHP 的 HTML 嵌入功能。

Microsoft 公司于 2000 年推出了基于 .NET 框架的 ASP.NET 1.0 版本,2002 年推出了 ASP.NET 1.1 版本,2005 年推出了 ASP.NET 2.0 版本,2008 年又推出了 ASP.NET 3.5 版本。

下面简要介绍常见的几种 Web 开发技术。

- ASP 是 Microsoft 开发的服务器端脚本环境,内置于 IIS 3.0 及以后版本之中,通过 ASP 可结合 HTML 网页、ASP 指令和 ActiveX 组件建立动态的、交互的且高效的 Web 服务器应用程序。有了 ASP,就不必担心客户浏览器是否能执行所编写的代码,因为所有程序都将在服务器端执行,包括所有嵌在普通 HTML 中的脚本程序。当程序执行完毕后,服务器仅将执行结果返回给客户浏览器,这样也减轻了客户浏览器的负担,大大提高了交互的速度。
- PHP 是一种易于学习和使用的服务器端脚本语言。只需要很少的编程知识就能使用 PHP 建立一个真正交互的 Web 网站。PHP 不需要特殊的开发环境,不仅支持多种数据库,还支持多种通信协议。
- JSP 与 ASP 技术非常相似。两者都提供在 HTML 代码中混合某种程序代码、由语言引擎解释执行程序代码的功能。与 ASP 一样,JSP 中的 Java 代码均在服务器端执行。
- ASP.NET 是继 ASP 后推出的全新动态网页制作技术,是建立在 .NET 框架的公共语言运行库上的,可用于在服务器上生成功能强大的 Web 应用程序。它在性能上比 ASP 强很多,与 PHP 和 JSP 相比,也存在明显的优势。

## 2 两种重要的企业开发平台

Web 服务器开发技术的完善使开发复杂的 Web 应用成为可能。为了适应企业级应用开发的各种复杂需求,给最终用户提供更可靠、更完善的信息服,务,两个最重要的企业级开发平台即 J2EE 和 .NET 在 2000 年前后分别在 Java 和 Windows 阵营诞生。

J2EE 是纯粹基于 Java 的解决方案,1998 年,Sun 发布了 EJB 1.0 标准。EJB 为企业级应用中必不可少的数据封装、事务处理、交易控制等功能提供了良好的技术基础。至此,J2EE 平台的三大核心技术 Servlet、JSP 和 EJB 都已先后问世。1999 年,Sun 正式发布了 J2EE 的第一个版本。紧接着,遵循 J2EE 标准,为企业级应用提供支撑平台的各类应用服务软件争先恐后地涌现出来。到 2003 年时,Sun 的 J2EE 版本已经升级到了 1.4 版,其中 3 个关键组件的版本也演进到了 Servlet 2.4、JSP 2.0 和 EJB 2.1。至此,J2EE 体系及相关的软件产品已经成为 Web 服务器端开发的一个强有力的支撑环境。

与 J2EE 不同,Microsoft 的 .NET 框架平台是一个强调多语言间交互的通用运行环境。

2002 年 Microsoft 正式发布 .NET 框架和 Visual Studio.NET 开发环境。.NET 框架及相关的开发环境不但为 Web 服务器端应用提供了一个支持多种语言的、通用的执行平台,而且还引入了 ASP.NET 这样一种全新的 Web 开发技术,ASP.NET 超越了 ASP 的局限,可以使用 VB 和 C# 等编译型语言,支持 Web Form、.NET 服务器控件和 ADO.NET 等高级特性。客观地讲,.NET 框架尤其是其中的 ASP.NET 的确不失为 Web 开发技术在 Windows 平台上的一个集大成者。2005 年和 2008 年,Microsoft 又相继推出了功能更加完善的 Visual Studio.NET 2005 和 Visual Studio.NET 2008 开发环境。

## 1.2 .NET 框架

Microsoft .NET 框架(简称为 .NET 框架)是微软的 XML Web 服务的平台,是新一代 Internet 计算模型,各个 XML Web 服务之间彼此是松散耦合的,通过 XML 进行通信,协同完成某一特定的任务。.NET 框架提供了一个软件平台、一个编程模型、用以建立和整合 XML Web 服务的工具以及一套可编程的 Web 接口。

### 1.2.1 .NET 框架体系结构

.NET 框架的体系结构如图 1.3 所示。

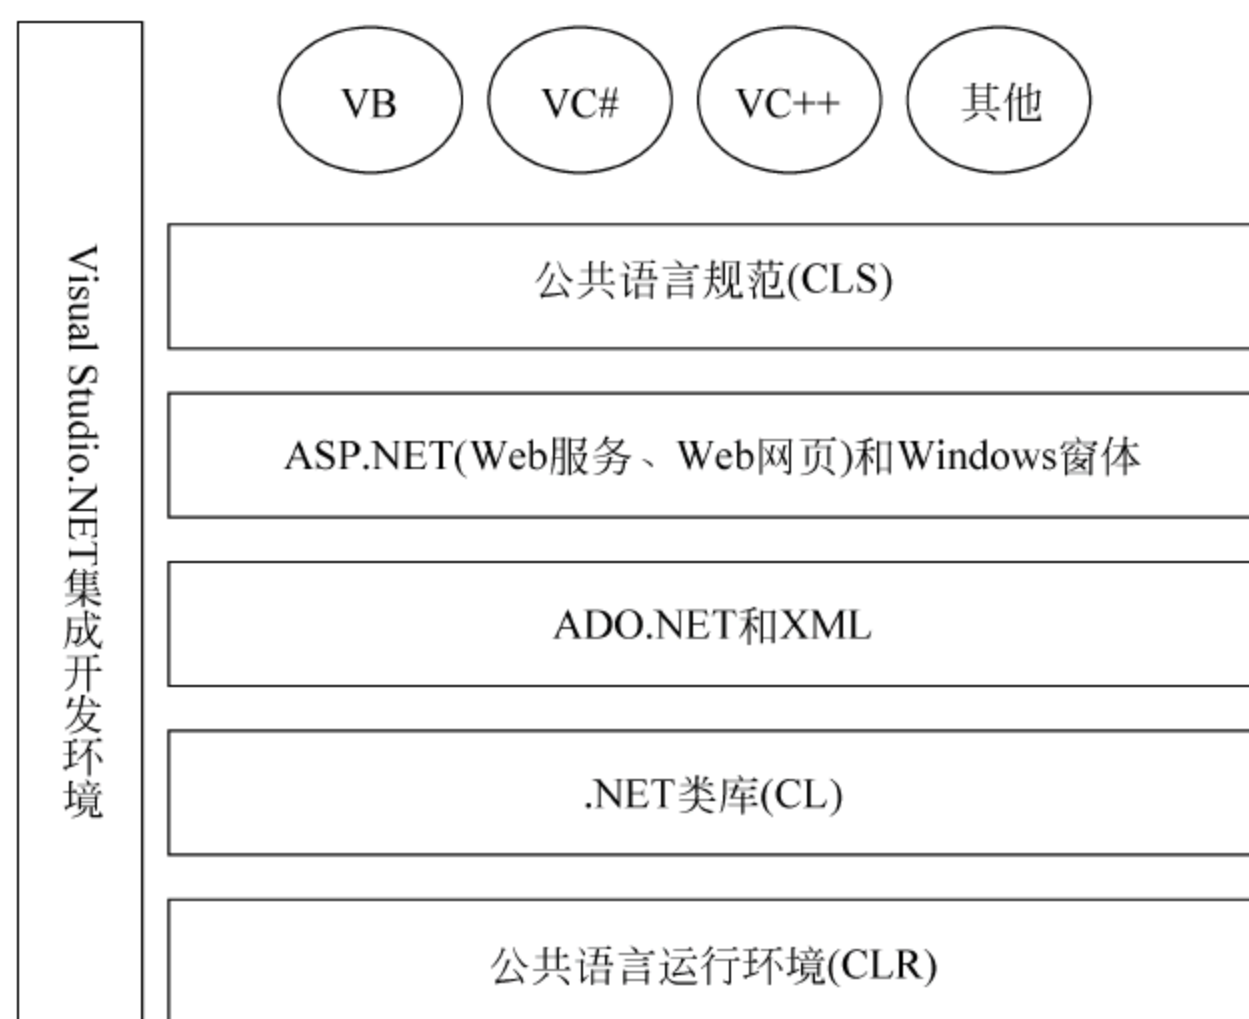


图 1.3 .NET 框架体系结构

#### 1. 公共语言规范

.NET 框架中定义了一个公共语言规范(CLS),包含了函数调用方式、参数传递方式、数据类型和异常处理方式等。

在程序设计时,如果使用符合 CLS 的开发语言,那么所开发的程序可以在任何公共语言开发环境的操作系统下执行。

## 2. ASP.NET 和 Windows 窗体

在.NET 框架中,有两种方式可以设计应用程序界面,即 Web(Web 网页和 Web 服务)和 Windows 窗体。而 Web 是以 ASP.NET 为基础的,ASP.NET 将许多控件加以对象化,使得用户更方便地使用各个控件的属性、方法和事件。Web 服务是一种程序调用与执行的方式,该程序是以网站为基础的,一个应用程序可以通过 Web 服务主动调用网络上另一个应用程序。

## 3. ADO.NET 和 XML

.NET 框架直接支持 ADO.NET(数据库访问接口)和 XML 文件的操作。在 XML 文档和数据集之间可以进行数据转换,甚至共享一份数据,程序员可以选择熟悉的方式来处理数据,以提高程序设计效率。

## 4. .NET 类库

在程序开发过程中,会有许多的功能组件被重复使用,于是将这些组件制作成类库,每一种程序设计语言都拥有各自独立的类库,如 C++ 的 MFC、Java 的 JDK 等,然而每一种类库都是针对一种语言的,所以这些类库彼此之间并不能互相引用,对于偏好 VB 的程序员而言,所开发的类库就无法被 C++ 程序员使用。

.NET 框架提供了一个巨大的统一类库,该类库提供了程序员在开发程序时所需要的大部分功能,而且这个类库可以使用任何一种支持.NET 的程序语言加以引用,程序员不再需要为了不同的类库而学习不同的程序设计语言。

.NET 类库是以面向对象为基础创建的,其实在.NET 框架下,不管是数字还是字符串,所有的数据都是对象。.NET 类库结构是阶层式的,采用命名空间加以管理,方便程序员进行分类引用。

## 5. 公共语言运行环境

在.NET 框架下,所有的程序语言将使用统一的虚拟机,公共语言运行环境(CLR)将是所有的.NET 语言在执行时所必备的运行环境,这种统一的虚拟机与运行环境可以达到跨平台的目标。

## 1.2.2 .NET 框架下应用程序的开发和执行

在.NET 框架下可以使用多种语言进行应用程序的开发。.NET 框架中的 CLR 实际上是一种语言规范,它大致可以再分为以下几部分。

- 通用类型系统(Common Type System,CTS):其作用是使所有支持的语言共享相同的数据类型。无论程序是以什么语言编写的,都会被编译成相同的中间语言,而这个中间语言在 CLR 下时其数据都将具有相同的名称,从而使得不同语言之间的数据得以沟通协调。
- 内存管理和资源回收机制:支持.NET 且遵守共同规范的程序语言所编写的程序,称之为 managed code(可管理代码或托管代码),而之前各版本的其他语言所编写的

代码称为 unmanaged code(不可管理代码或非托管代码)。称为 managed code 的程序语言是因为这些程序代码在执行过程中所使用到的内存资源受到 CLR 的监控,各种数据与对象的生存期都由 CLR 管理。而 CLR 提供了统一的资源回收机制,对于不再使用的对象等,会自动释放所使用的资源,避免造成程序错误或内存耗损。

- 中间语言与实时编译器:在.NET 框架下,所有的程序语言在编译时会先转为与平台机器无关的中间语言(MSIL)代码,再与原数据一同编译成可执行代码,可以在任何安装有 CLR 的机器上执行。

由于.NET 框架是 Visual Studio.NET 应用程序开发环境的核心,它定义了语言之间互操作的规则,以及如何把应用程序转换为可执行代码,并负责管理任何 Visual Studio.NET 语言创建的应用程序的执行。所以使用 Visual Studio.NET 开发环境开发的应用程序自然支持 CLR,对于这样的源程序,经过.NET 编译后并不直接产生本机 CPU 可执行代码,而是先转换为中间语言代码。程序执行时再由 CLR 载入内存,通过实时解释将其转换为本机 CPU 可执行代码后再执行,如图 1.4 所示。所以应用程序的开发需要安装 Visual Studio.NET 开发环境,而应用程序的执行只需要安装.NET 框架即可。

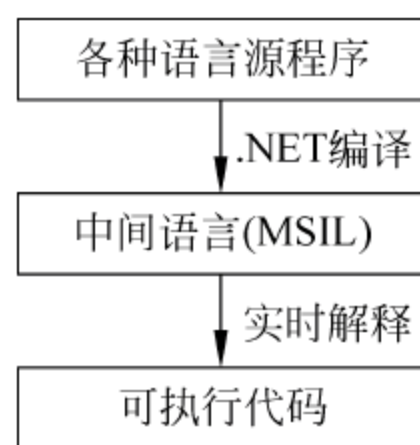


图 1.4 利用中间语言进行程序转换

## 1.3 ASP.NET 概述

ASP.NET 是一种建立动态 Web 应用程序的技术,是面向新一代企业级的网络计算 Web 平台,它是.NET 框架的一部分,可以使用任何.NET 兼容的语言编写 ASP.NET 应用程序。使用 VB 等语言,ASP.NET 网页进行编译可以提供比脚本语言更出色的性能表现。在 ASP.NET 网页中,可以使用 ASP.NET 服务器端控件来建立常用的用户接口元素,并对其进行编程;可以使用内建可重用组件和自定义组件快速建立 Web 网页,从而使代码大大简化。相对原有的 Web 技术而言,ASP.NET 提供的编程模型和结构有助于快速、高效地建立灵活、安全和稳定的应用程序。

### 1.3.1 ASP.NET 应用程序的执行过程

ASP.NET 使用 IIS(Internet Information Server)来传送内容,以响应 HTTP 请求。图 1.5 说明了一个典型的 Web 请求过程,客户机向服务器请求浏览一个 Web 页,例如 default.aspx(所有的 ASP.NET Web 页扩展名均为.aspx),ASP.NET 运行库开始工作,对

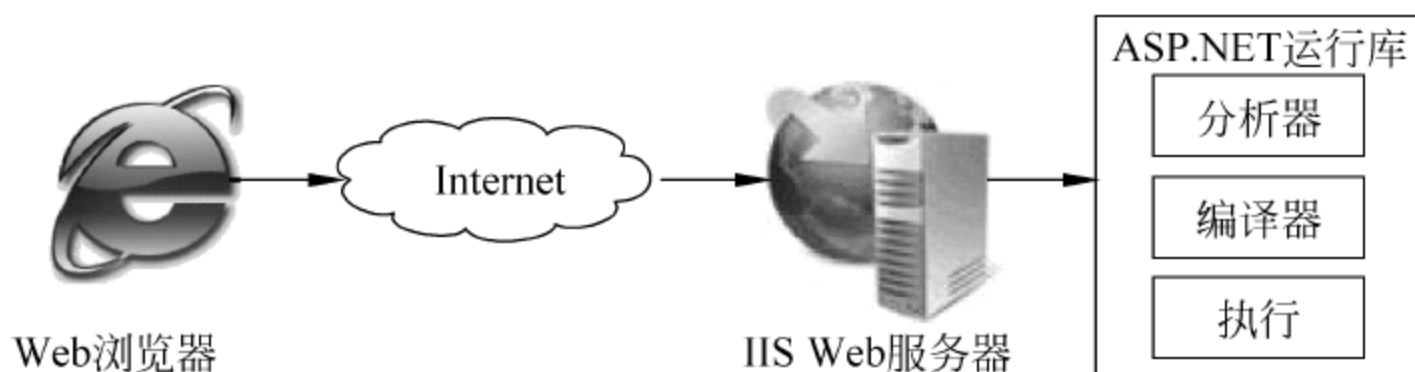


图 1.5 ASP.NET 应用程序的执行过程

该 Web 页第一次请求时会首先启动 ASP.NET 分析器,编译器将 default.aspx 文件和与此相关的 VB 文件一起编译,并创建一个程序集。该程序集包含一个 Page 类,通过该类将 HTML 代码返回给客户端,之后该类会被删除,但该程序集会被保留,以用于日后的请求。最后,及时(Just In Time,JIT)编辑器将程序集编译成机器码并执行。

### 1.3.2 ASP 与 ASP.NET 的区别

ASP.NET 在发展了 ASP 的优点的同时,也修复了许多 ASP 运行时会发生的错误。ASP.NET 具有更高的效率,更简单的开发方式,更简便的管理,全新的语言支持以及清晰的程序结构等优点。

- 新的运行环境:新的运行环境引入托管代码,其运行在 CLR 下面,使程序设计更为简便。
- 效率:ASP.NET 应用程序是在服务器上运行的编译好的通用语言运行环境(CLR)代码。而不是像 ASP 那样解释执行,而且 ASP.NET 可利用早期绑定、实时编译、本机优化和缓存服务来提高程序执行的性能,与 ASP 相比,ASP.NET 大大提高了程序执行的速度。
- Visual Studio.NET 开发工具的支持:ASP.NET 应用程序可利用微软公司的 Visual Studio.NET 进行产品开发。Visual Studio.NET 比以前的 Visual Studio 集成开发环境增加了大量工具箱和设计器来支持 ASP.NET 应用程序的可视化开发,使程序的开发效率大大提高,并且简化程序的部署和维护工作。
- 多语言支持:ASP.NET 支持多种语言,无论使用哪种语言编写程序,都将被编译为中间语言代码,目前 ASP.NET 支持的语言有 VB.NET、C#.NET、J#.NET 和 C++.NET,设计者可以选择最适合自己的语言来编写程序。
- 高效的管理能力:ASP.NET 使用基于文本的、分级的配置系统,使服务器环境和应用程序的设置更加简单。由于配置信息都保存在简单文本中,不需要启动本地的管理员工具就可以实现新的设置。一个 ASP.NET 应用程序在一台服务器系统的安装只需要简单地复制一些必须的文件,而不需要系统的重新启动。
- 清晰的程序结构:ASP.NET 使用事件驱动和数据绑定的方式开发程序,将程序代码和用户界面彻底分离,具有清晰的结构。另外,使用代码绑定方式将程序代码和用户界面标记分离在不同的文件中,使程序的可读性更强。

## 1.4 配置 ASP.NET 运行环境

ASP.NET 是一种动态网页技术。在开发 ASP.NET 应用程序之前,先要安装配置 Web 服务器,也就是需要安装相应的 Web 服务器软件。基于 Windows 平台的服务器端 ASP.NET 环境有 Windows 2000/XP/NT+IIS。运行 ASP.NET 应用程序还需要安装 .NET 框架,本书中的示例使用 .NET 框架 2.0。

### 1.4.1 IIS 的安装

IIS(Internet Information Server)是 Microsoft 所提供的 Internet 信息服务系统,允许

在公共 Intranet 或 Internet 的 Web 服务器上发布信息。IIS 通过使用超文本传输协议 (HTTP) 传输信息。还可配置 IIS 以提供 FTP(文件传输协议)服务和 SMTP(简单邮件传输协议)服务。

在 Windows XP 操作系统下安装 IIS 的步骤如下。

① 选择“开始”|“控制面板”|“添加或删除程序”命令,打开“添加或删除程序”窗口,如图 1.6 所示。



图 1.6 “添加或删除程序”窗口

② 单击左侧的“添加/删除 Windows 组件”按钮,打开“Windows 组件向导”对话框,如图 1.7 所示。



图 1.7 “Windows 组件向导”对话框

③ 勾选“组件”列表中的“Internet 信息服务(IIS)”复选框,然后单击“下一步”按钮,出现安装组件界面,如图 1.8 所示。

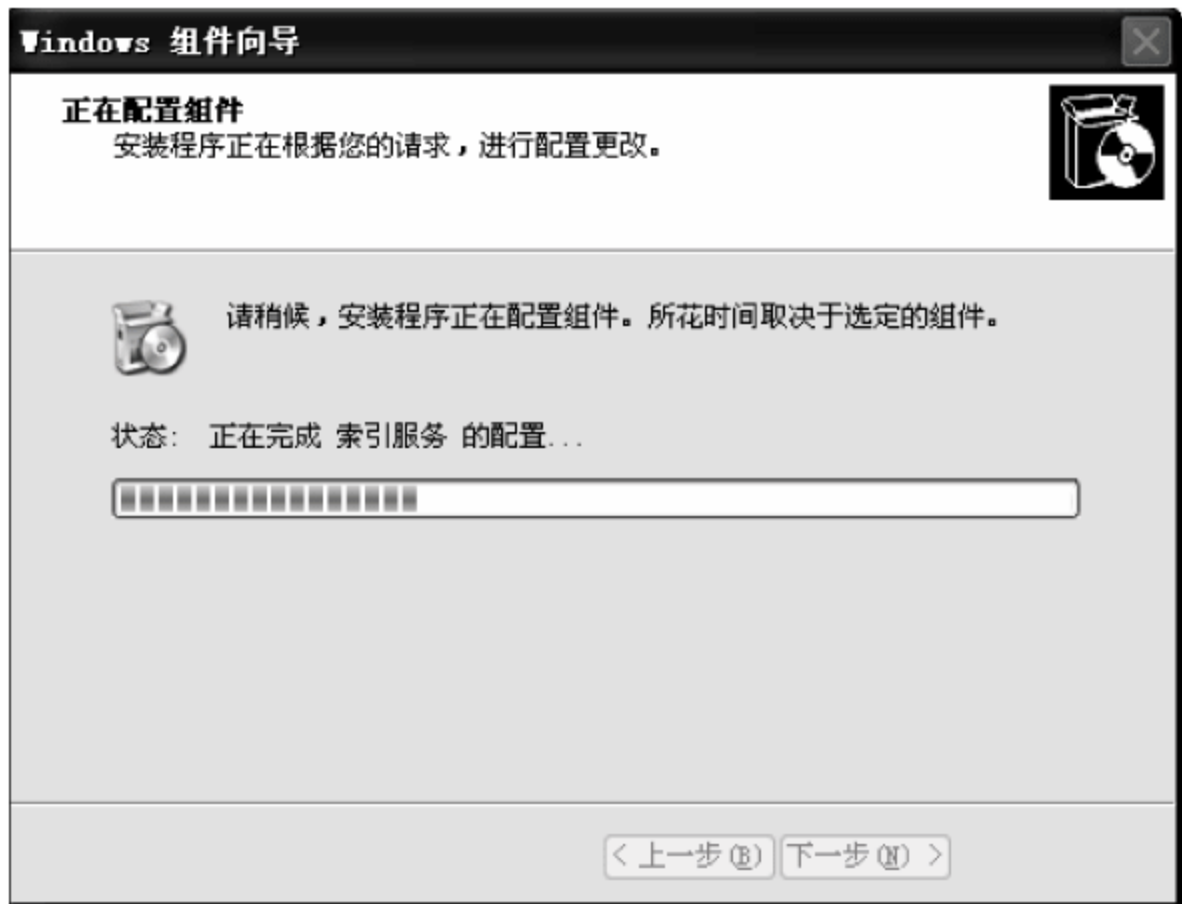


图 1.8 安装组件界面

④ 安装完成后出现如图 1.9 所示的“完成 Windows 组件向导”对话框，单击“完成”按钮完成整个安装过程。

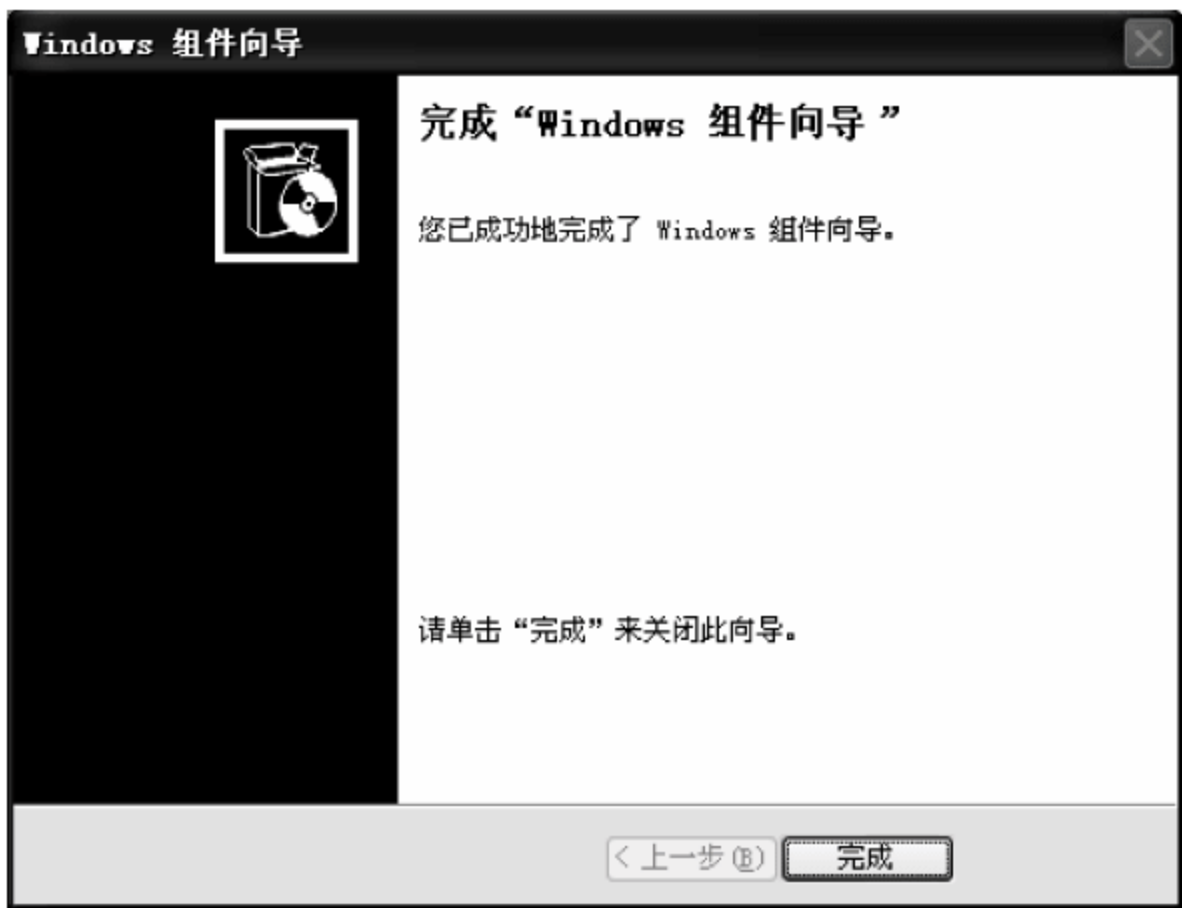


图 1.9 “完成 Windows 组件向导”对话框

⑤ 再回到“Windows 组件向导”对话框，如图 1.10 所示，在“组件”列表框中看到“Internet 信息服务(IIS)”复选框被勾选，说明已安装好 IIS。

在安装 IIS 之后，可以用以下两种方法之一测试是否安装成功。

- 方法 1：启动 IE 浏览器，输入 `http://localhost/localstart.asp`。
- 方法 2：启动 IE 浏览器，输入 `http://计算机名称`。

若这两种操作后出现计算机的登录界面，输入正确的用户名和密码后转向“欢迎使用 Windows XP Server Internet 服务”页面，表示 IIS 成功安装，否则安装存在问题。

IIS 安装好之后，会自动创建一个默认的 Web 网站（默认主目录为 `C:\Inetpub\wwwroot`），供用户快速发布内容。用户也可自行创建 Web 网站，以扩大和丰富 Web 服务器上的信息。对于 Web 服务器来说，还可利用服务器扩展功能来增强 Web 站点的功能。



图 1.10 安装 IIS 后“Windows 组件向导”对话框

## 1.4.2 Web 网站属性设置

IIS 安装成功后,会自动创建一个默认的 Web 网站,可以对其进行管理和配置,其操作步骤如下。

① 选择“开始”|“控制面板”|“管理工具”命令,打开“管理工具”窗口,可以看到“Internet 信息服务”图标,双击该图标,出现“Internet 信息服务”窗口,如图 1.11 所示。

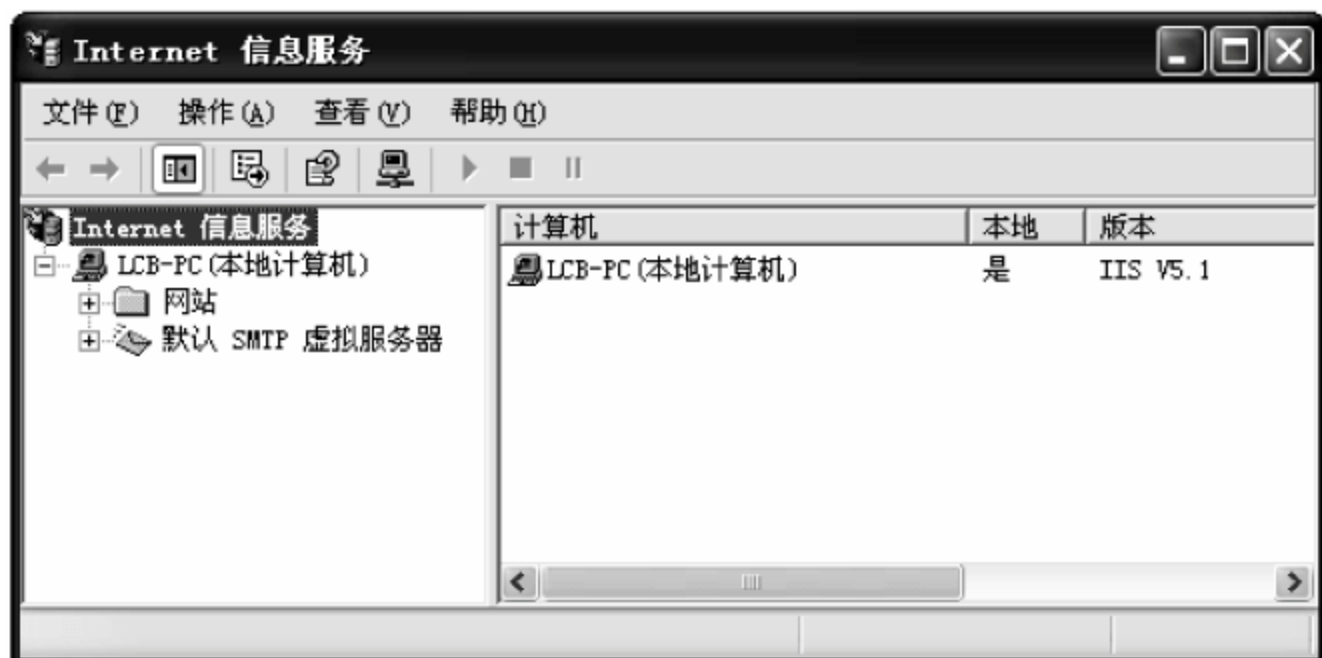


图 1.11 “Internet 信息服务”窗口

② 在该窗口左侧展开“网站”节点,则右侧的窗格中将显示默认的 Web 主目录下的目录以及文件信息。在该窗口的工具栏中有 3 个控制服务的按钮。

- ▶按钮: 用来启动项目。
- ■按钮: 用来停止项目。
- ||按钮: 用来暂停项目。

③ 右击“默认网站”节点,在打开的快捷菜单中,选择“属性”命令,如图 1.12 所示,出现如图 1.13 所示的“默认网站属性”对话框的“网站”选项卡,其中可以设置站点的 IP 地址和 TCP 端口,端口号默认为 80。一般来说不需要对其内容进行修改。

④ 每个 Web 站点必须有一个主目录,对 Web 站点的访问实际上是对站点主目录的访问。主目录之所以能被其他访问者访问,是因为它被映射到站点的域名。



图 1.12 选择“属性”命令

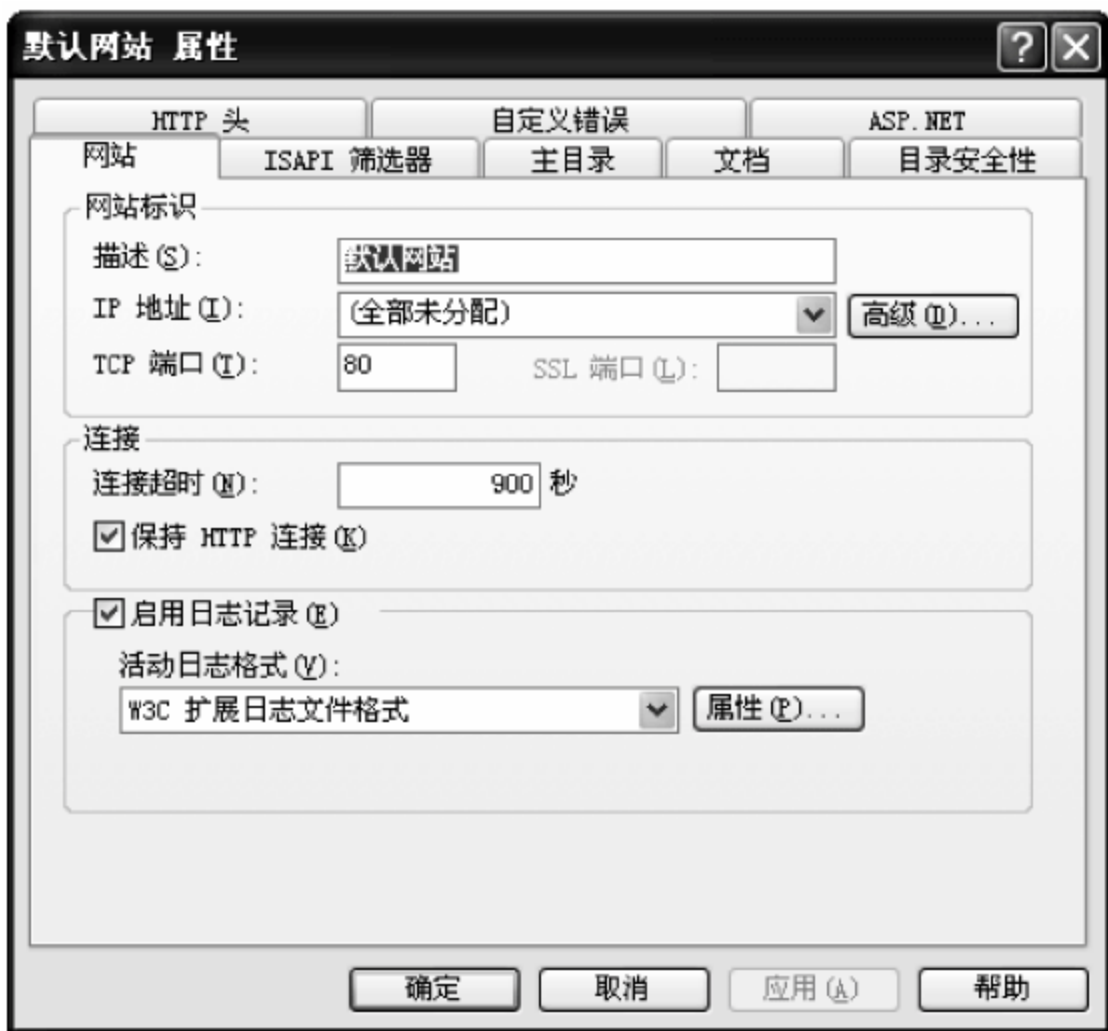


图 1.13 “网站”选项卡

这里选择“主目录”选项卡,如图 1.14 所示,其中可以设置 Web 站点的主目录等。这里 Web 站点默认的主目录是前面提到过的 C:\inetpub\wwwroot。可以将主目录设置为本地计算机上的其他目录,也可以设置为局域网上其他计算机的目录或者重定向到其他网址。

其中各复选框的说明如下。

- 脚本资源访问: 如果设置了“读取”或“写入”权限,若允许用户访问源代码,须选中此选项。源代码包括 ASP 应用程序中的脚本。
- 读取: 若允许用户读取或下载文件或目录及其相关属性,须选中此选项。
- 写入: 若允许用户将文件及其相关属性上传到服务器上已启用的目录中,或者允许



图 1.14 “主目录”选项卡

用户更改可写文件的内容,须选中此选项。

- 目录浏览: 若允许用户查看此虚拟目录中文件和子目录的超文本列表,须选中此选项。虚拟目录不会出现在目录列表中,用户必须知道虚拟目录的别名。
- 记录访问: 若在日志文件中记录对此目录的访问,须选中此选项。只有对此网站启用了日志记录时,才会记录访问。
- 索引资源: 若允许 Microsoft Indexing Service 将此目录包含在网站的全文索引中,须选中此选项。

在此对话框中,还可以设置应用程序选项。在“执行权限”下拉列表框中有以下 3 种选择。

- “无”: 此 Web 站点不对 ASP、JSP 等脚本文件提供支持。
- “纯脚本”: 此 Web 站点可以执行 ASP、JSP 等脚本。
- “脚本和可执行程序”: 此 Web 站点除了可以执行 ASP、JSP 等脚本文件外,还可以执行 EXE 等可执行文件。

⑤ 除非有必要,否则并不建议直接修改默认网站的主目录,这没有必要。如果不希望把 ASP 文件存放到 C:\inetpub\wwwroot 目录下,可以通过设置虚拟目录来达到目的。这里单击“确定”按钮返回。

### 1.4.3 创建 IIS 虚拟目录

虚拟目录是指除了主目录以外的其他站点发布目录。在客户浏览器中,虚拟目录就像位于主目录中一样,但在物理上可能并不包含在主目录中。

创建 IIS 虚拟目录的一般操作步骤如下。

① 在“Internet 信息服务”窗口中,右击“默认网站”节点,在出现的快捷菜单(如图 1.12 所示)中选择“新建”|“虚拟目录”命令,出现“欢迎使用虚拟目录创建向导”对话框,如图 1.15 所示,单击“下一步”按钮。

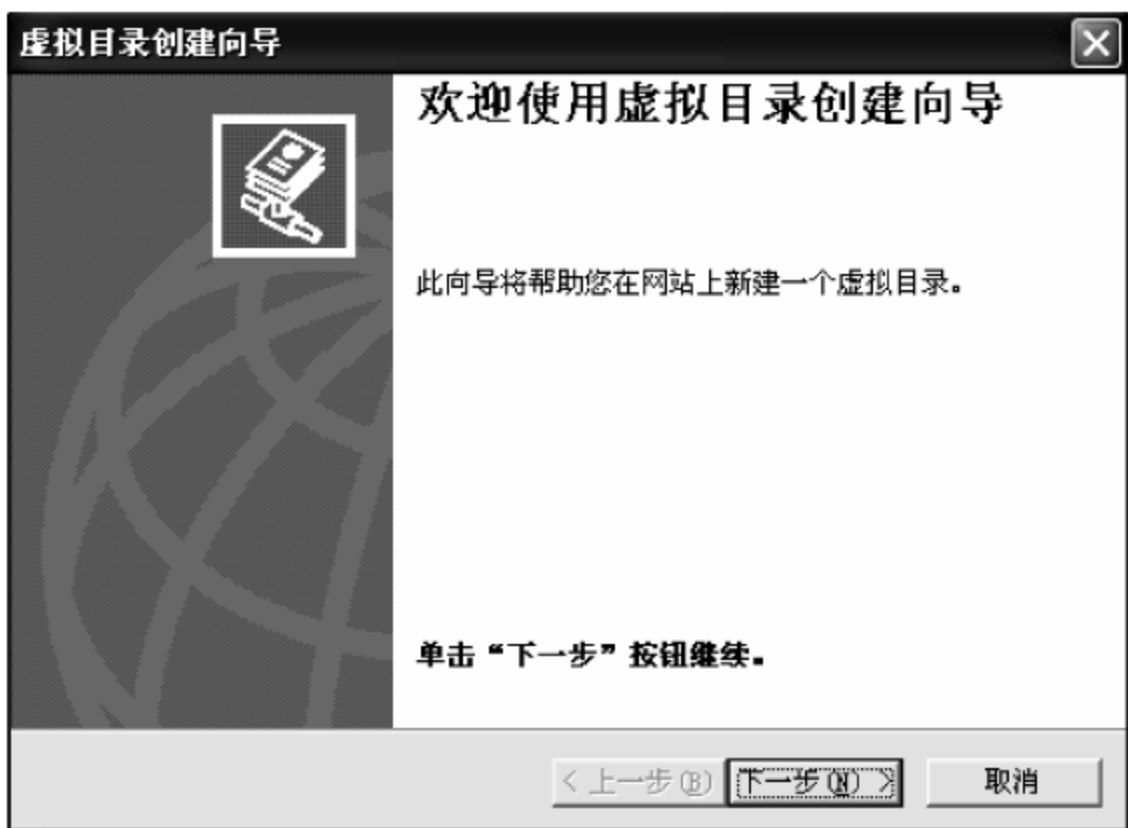


图 1.15 “欢迎使用虚拟目录创建向导”对话框

② 出现如图 1.16 所示的“虚拟目录别名”对话框,在其中“别名”文本框中输入要建立虚拟目录的别名,这里输入 Myaspnet,单击“下一步”按钮。

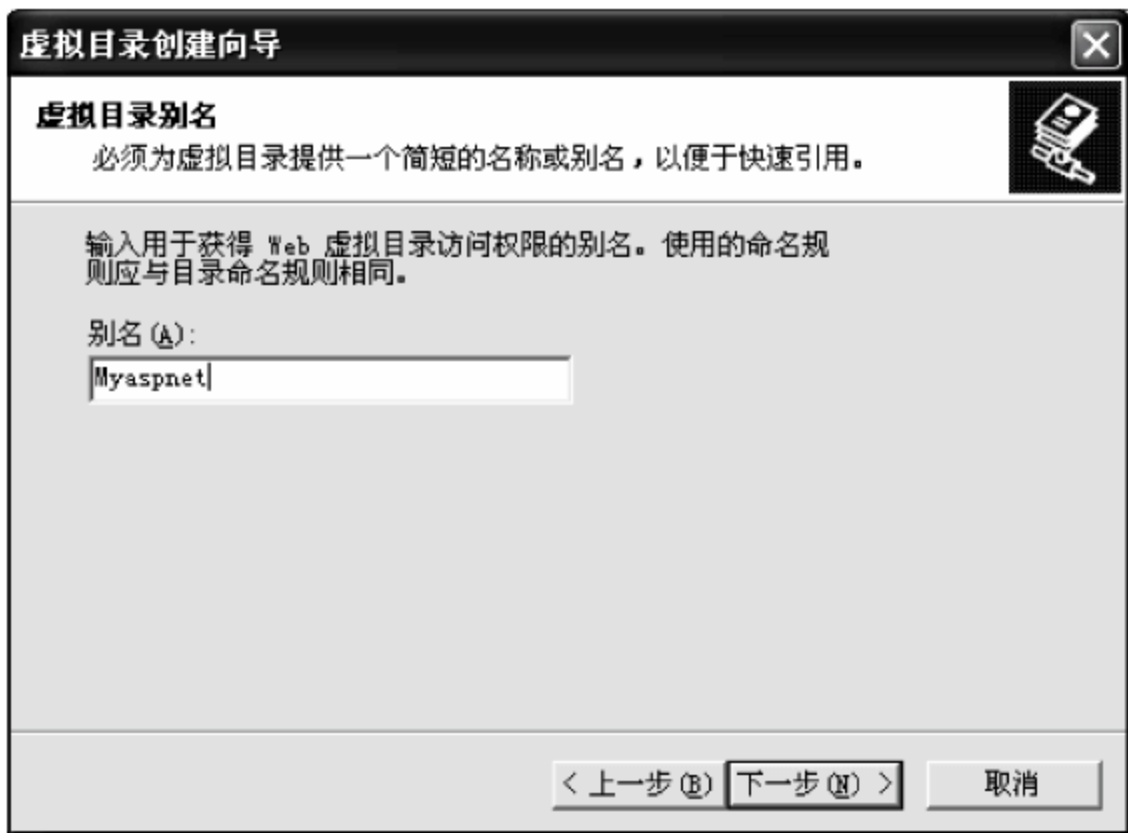


图 1.16 “虚拟目录别名”对话框

③ 出现如图 1.17 所示的“网站内容目录”对话框,单击“浏览”按钮,在打开下拉列表中选择“H:\ASPNET”作为建立虚拟目录的物理文件夹,单击“下一步”按钮。

④ 出现如图 1.18 所示的“访问权限”对话框,用于设置虚拟目录的访问权限。在访问权限控制中有以下 5 个复选框。

- “读取”权限: 允许用户访问文件夹中的普通文件,如 HTML 文件、gif 文件等。
- “执行脚本”权限: 允许访问者执行 ASP 脚本程序。
- “执行”权限: 允许访问者在服务器端执行 CGI 或 ISAPI(因特网服务系统应用程序编程接口)程序。对于只存放 ASP 文件的目录来说,应该启用“执行脚本”权限;对于既有 ASP 文件,又有普通 HTML 文件的目录,应启用“执行脚本”和“读取”权限。建议采用默认设置即可。
- “写入”权限: 允许用户将文件及其相关属性上传到服务器上已启用的目录中,或者允许用户更改可写文件的内容。



图 1.17 “网站内容目录”对话框

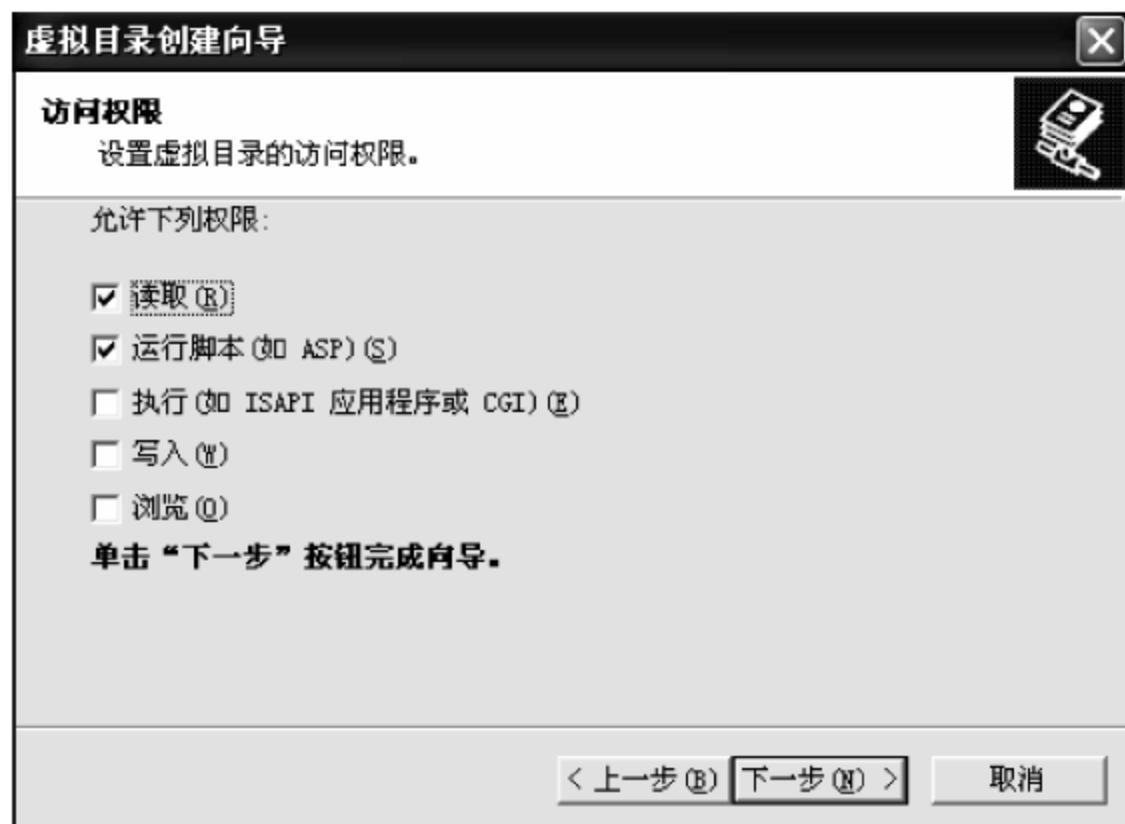


图 1.18 “访问权限”对话框

- “浏览”权限：允许用户查看此虚拟目录中文件和子目录的超文本列表。这里保持默认选择，单击“下一步”按钮。
- ⑤ 出现如图 1.19 所示的完成界面，单击“完成”按钮则虚拟目录创建完毕。



图 1.19 完成界面

通常在建立默认网站后,还需要进行一些基本的设置,其操作步骤如下。

① 右击“默认网站”下方列出的刚建立的 ASP.NET 网站,选择“属性”命令,出现“ASP.NET 属性”对话框,选择“文档”选项卡,如图 1.20 所示,“启用默认文档”列表框中包含浏览器会打开的默认首页,且打开的顺序会由列出的文件名由上而下,ASP.NET 2.0 程序文件后缀为 .aspx,这里第一个文件为 Default.aspx 文件,说明浏览器首先打开它。如果没有 Default.aspx 文件,可通过“添加”按钮增加 Default.aspx 文件为首项,这样可减少服务器的查找时间。

② 浏览器通常选择集成 Windows 身份验证,并且在提示用户输入用户名和密码之前,尝试使用当前的 Windows 登录信息。其设置方式是单击“目录安全性”选项卡中的“编辑”按钮,出现“身份验证方法”对话框,在下方勾选“集成 Windows 身份验证”复选框,如图 1.21 所示。单击“确定”按钮返回。



图 1.20 “文档”选项卡

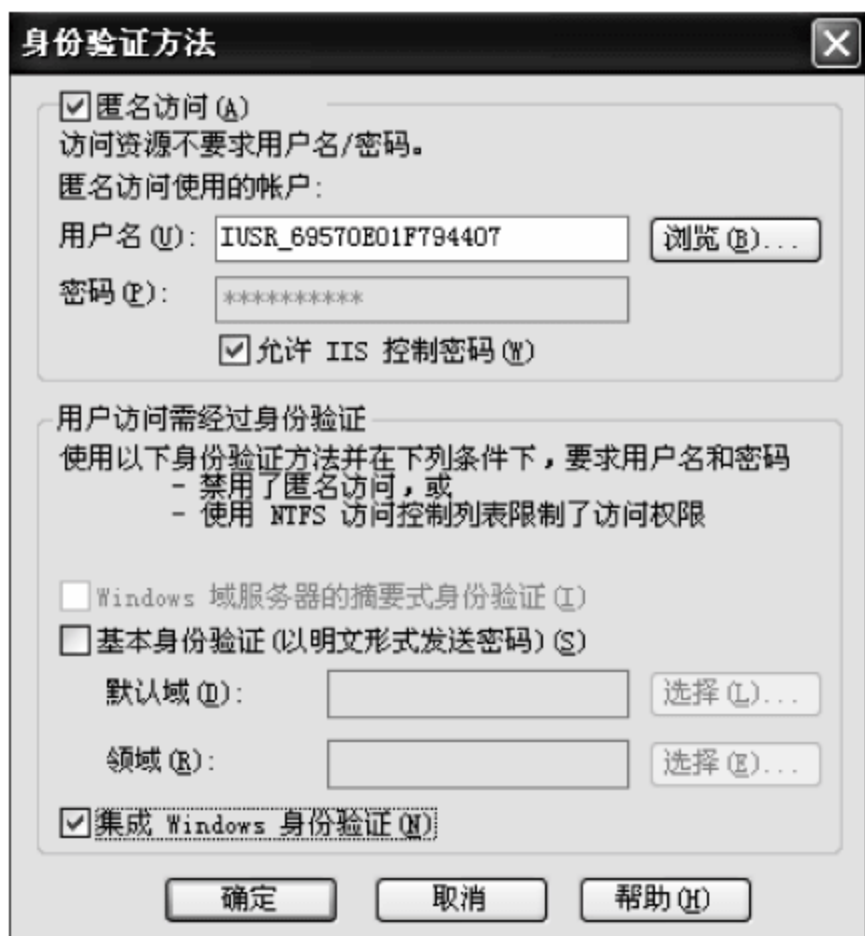


图 1.21 “身份验证方法”对话框

③ 选择“ASP.NET”选项卡,选中 ASP.NET 版本下拉列表框中的“2.0.50727”表示配置 ASP.NET 2.0 版本,如图 1.22 所示,单击“确定”按钮返回。

到此,默认网站 ASP.NET 配置完毕。

创建和使用虚拟目录的说明如下。

① 虚拟目录的别名不区分大小写,不能同时存在两个或多个别名相同的虚拟目录。

② 当创建虚拟目录后,通过 URL 访问 ASP.NET 网页的时候应该使用虚拟目录别名,而不是实际目录名。例如,若在 Myaspnet 虚拟目录对应的 H:\ASPNET 文件夹中有一个 Default.aspx 网页文件,使用 http://localhost/Myaspnet/Default.aspx 访问它,而不是使用实际物理路径来访问。实际上,当用户在浏览器地址栏中输入一个 URL 时,例如上面提到的 http://localhost/Myaspnet/Default.aspx,本地主机上的 IIS 服务器首先查找是否存在名为 Myaspnet 的虚拟目录,如果有,就访问对应实际文件夹下的 Default.aspx 文件;如果没有该虚拟目录,则查找主目录下的 Default.aspx 文件;如果还没有找到该文件,则服务器返回出错信息。



图 1.22 ASP.NET 选项卡

## 1.5 创建 ASP.NET 应用程序

到目前为止,已经介绍了 ASP.NET 的基础知识,本节讨论创建 ASP.NET 应用程序的实践操作。由于要使用 Visual Studio.NET 2005 创建 ASP.NET 应用程序,所以还应当先熟悉 Visual Studio.NET 2005 开发环境。

### 1.5.1 Visual Studio.NET 2005

Visual Studio.NET 是 .NET 最佳的开发工具,本书中的所有示例程序都是通过 Visual Studio.NET 2005 创建的。

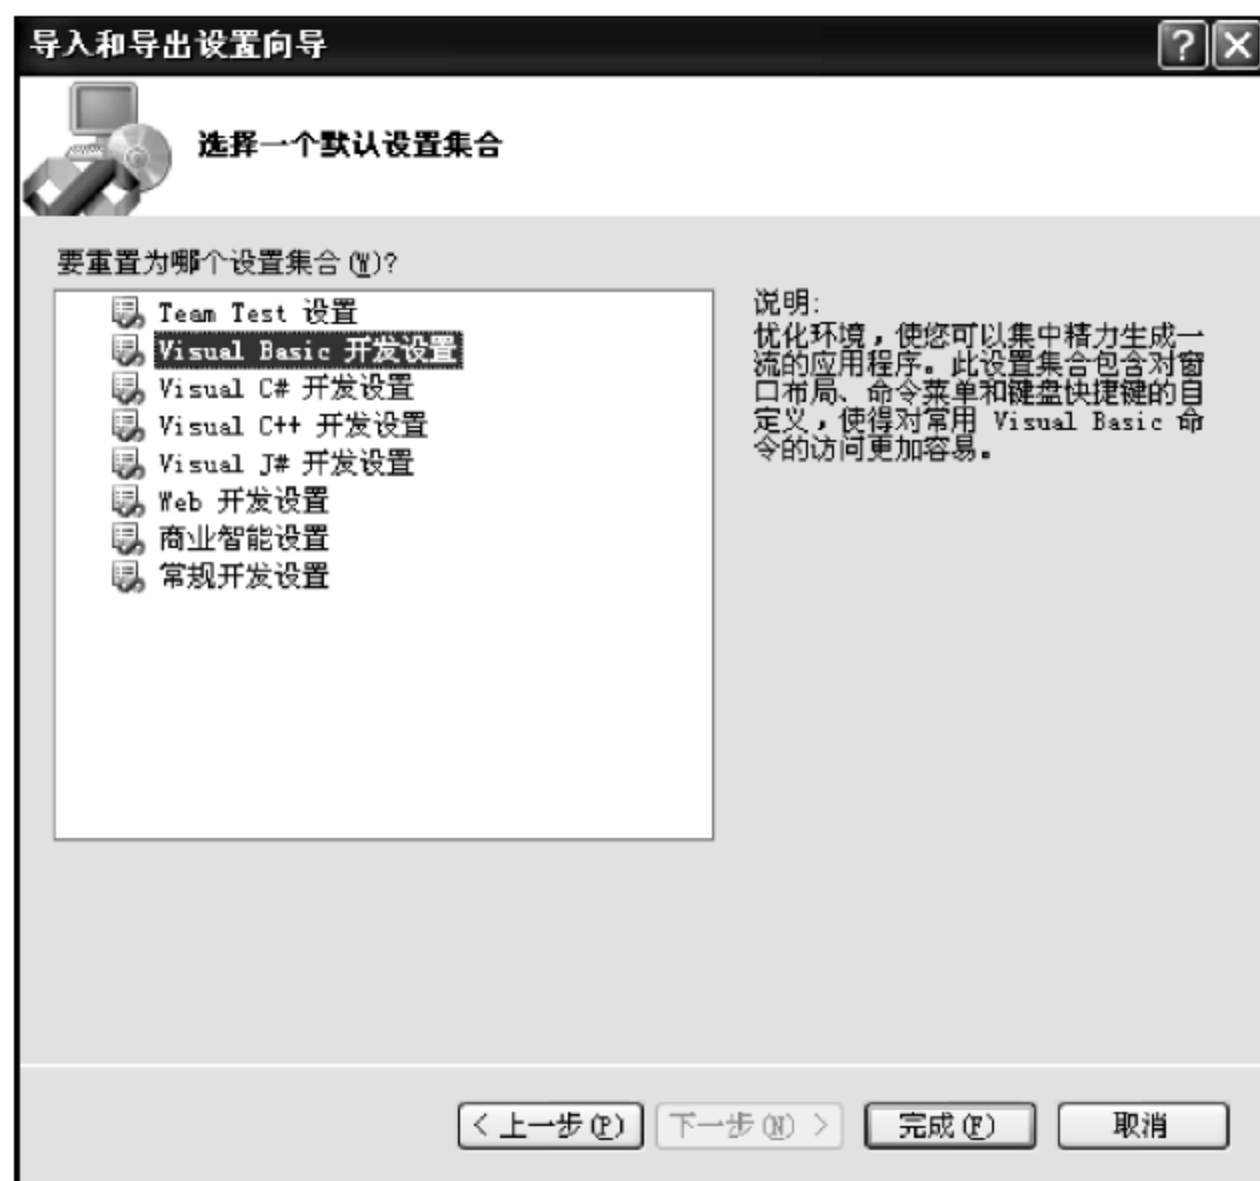
Visual Studio.NET 2005 是一套完整的开发工具,用于生成 ASP.NET Web 应用程序、XML Web Services、桌面应用程序和移动应用程序。Visual Basic.NET、Visual C++.NET、Visual C#.NET 和 Visual J#.NET 使用统一的集成开发环境,该开发环境允许它们共享并创建混合语言解决方案;这些语言都利用 .NET 框架的功能,它提供了对简化 ASP.NET Web 应用程序和 XML Web Services 开发关键技术的访问。

本书开发 ASP.NET 应用程序是基于 C# 语言的,需将 Visual Studio.NET 2005 默认环境配置成 VB 开发语言,其方法有两种:一是在第一次运行 Visual Studio.NET 2005 时,弹出“选择默认环境设置”对话框,在其中选择“Visual Basic 开发设置”选项;二是选择“工具”|“导入和导出设置”命令,选中“重置所有设置”选项,出现“选择一个默认设置集合”对话框,在其中选择“Visual Basic 开发设置”选项,如图 1.23 所示。

### 1.5.2 ASP.NET 应用程序示例

创建一个 ASP.NET 应用程序就是创建一个 ASP.NET 网站。本小节通过一个简单示例说明 ASP.NET 应用程序的开发过程。


**【例 1.1】** 在 Myaspnet 虚拟目录中建立一个网站,并在 ch1 文件夹中建立一个



WForm1-1 网页,当用户单击其中的按钮时提示相应的信息。

本例的操作步骤如下。

- ① 启动 Visual Studio.NET 2005。
- ② 选择“文件”|“新建”|“网站”命令,出现如图 1.24 所示的“新建网站”对话框,其中“位置”选项有以下 3 种。

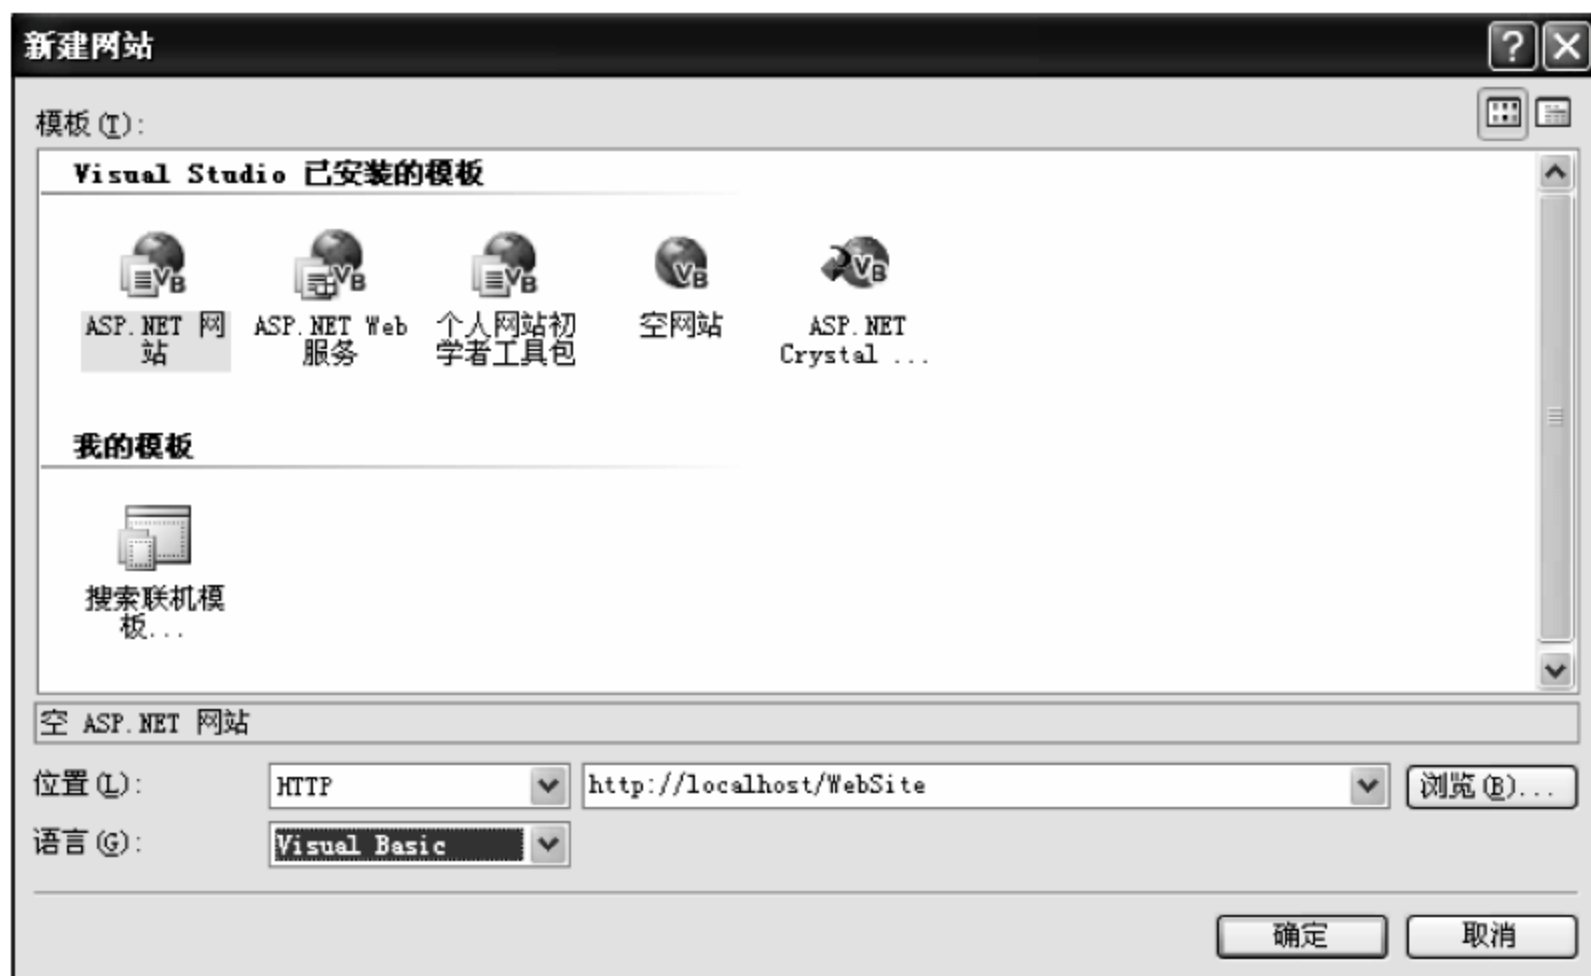

- 文件系统：如果主机没有安装 IIS,也不想设置服务器的位置等信息,可以使用这个设置。Visual Studio.NET 2005 会把用户所指定的路径视为该网站的根目录,并在预览时启动内置的网页服务器,根据这个位置来模拟执行,十分方便。

- HTTP: 如果主机已经安装了 IIS, 便可以使用这个设置。这个设置与 IIS 的设置相关, 还必须设置网页服务器的预览网址, 所设计的文件也会放置在 IIS 所设置网站的根目录中。
- FTP: 如果测试主机并不在本机上, 可以使用这个设置。Visual Studio.NET 2005 通过文件传输协议(FTP)访问网站, 这样更容易访问其他服务器上的网站。

这里选中 HTTP(默认项)。

③ 单击“浏览”按钮, 出现如图 1.25 所示的“选择位置”对话框, 选中 Myaspnet 选项, 单击“打开”按钮, 自动返回到如图 1.24 所示的界面。



图 1.25 “选择位置”对话框

④ 保持语言为 Visual Basic 不变, 单击“确定”按钮。这样就创建了一个空网站, Visual Studio.NET 2005 的 Web 应用程序集成开发环境如图 1.26 所示, 其组成部分如下。

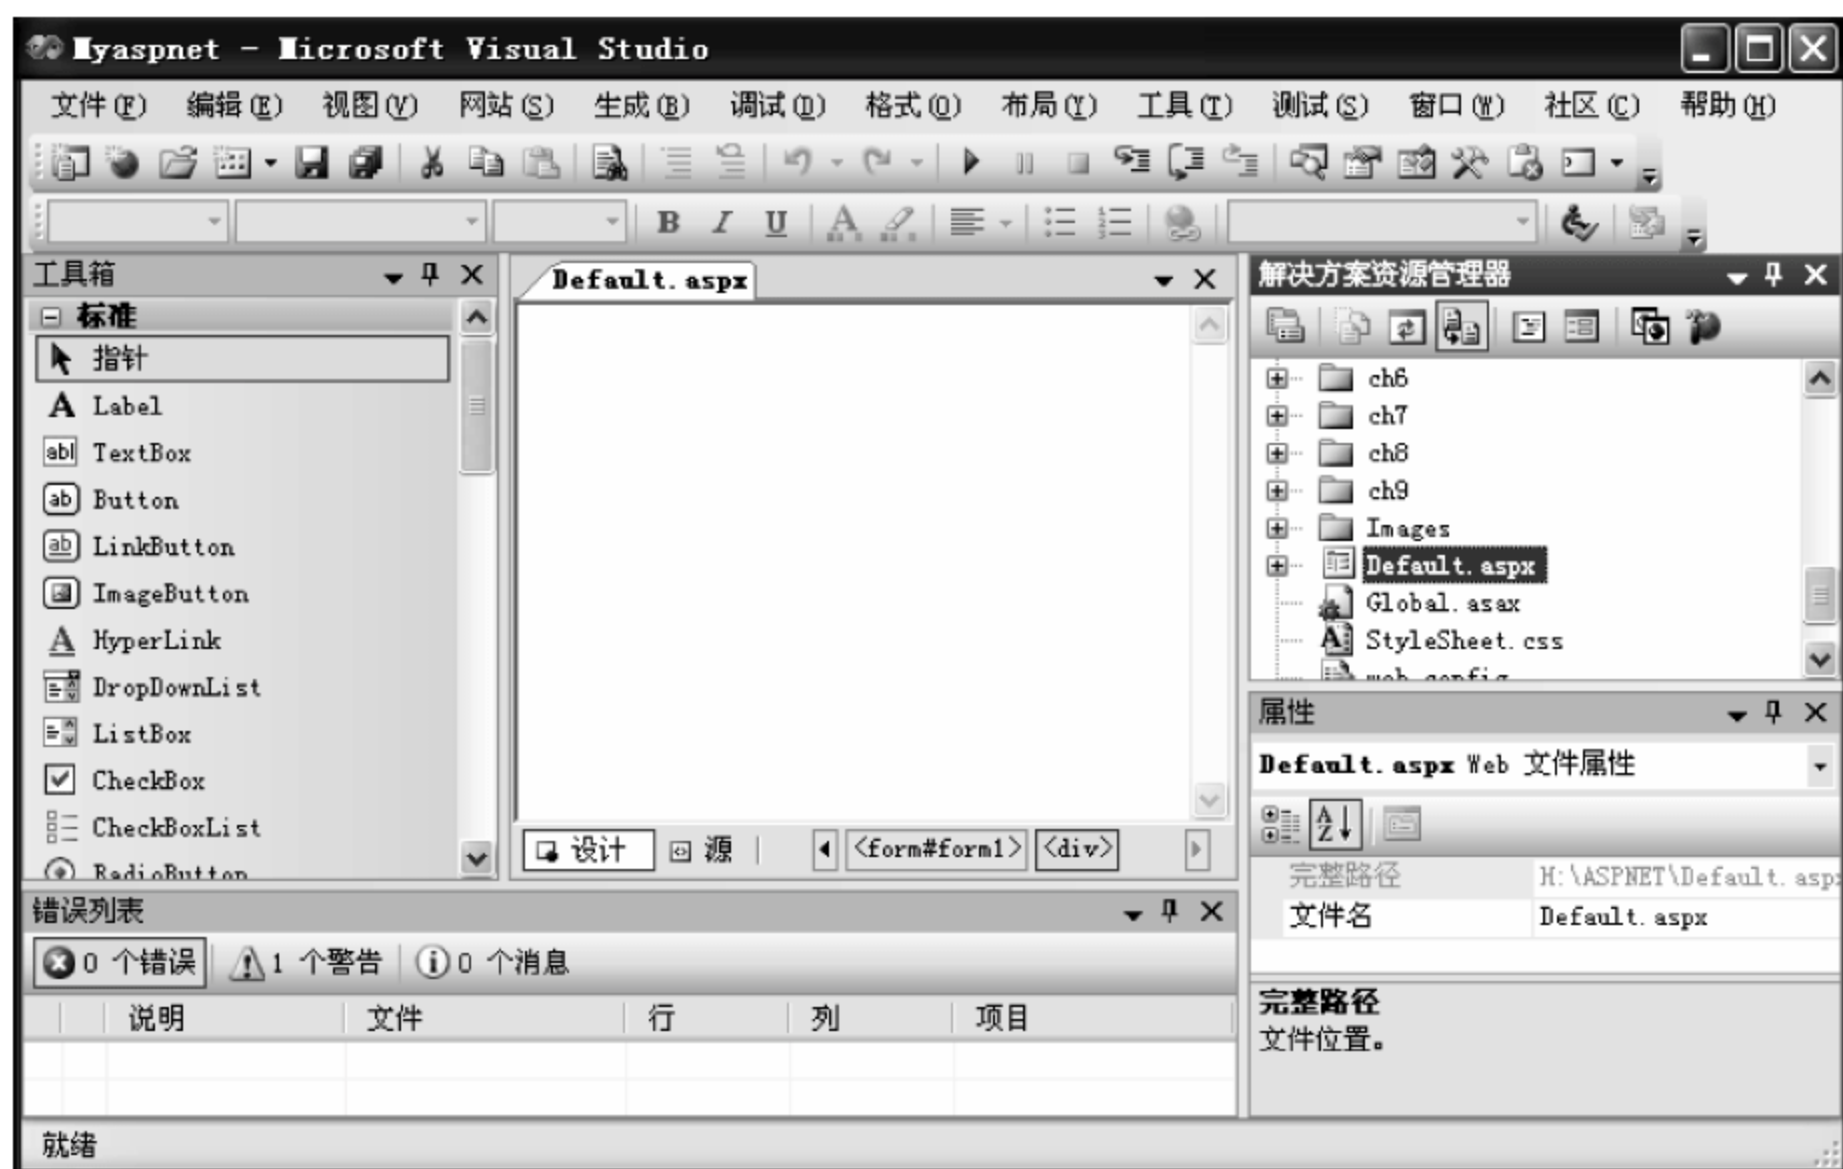


图 1.26 Visual Studio.NET 2005 集成开发环境(1)



a. 菜单栏：它继承了所有可用的 Visual Studio.NET 2005 命令，除“文件”、“编辑”、“视图”、“窗口”和“帮助”菜单外，还提供了编程专用的功能菜单，如“网站”、“生成”、“调试”、“工具”和“测试”等。


b. 标准工具栏：菜单栏下方就是标准工具栏，通过它可以快速访问常用的菜单命令等。这里有两排工具栏，上一排用于新建项目、打开文件等功能，下一排用于排版和字体设置等。

c. 控件工具箱：设计界面的左边是控件工具箱，其中把开发 Web 应用程序所使用的控件分类列出，用户可以直接使用这些控件，大大节省编写代码的时间，加快程序设计的速度。

d. 解决方案资源管理器：设计界面的右边是“解决方案资源管理器”窗口，其中显示了整个项目的文件列表，用户可以在此选择要操作的文件。

e. 窗体设计器：设计界面的中央是窗体设计器窗口，刚建立的 Myaspnet 网站只有一个 Default.aspx 主页，其设计界面为空，没有放置任何内容。开发人员可以进行可视化界面设计，例如简单地从控件工具箱拖放控件到网页中来创建网页元素等。其下方有两个选项卡。

-  设计：选择它时出现当前网页的设计界面，当网页处于设计视图中，网站开发人员可以进行可视化网页设计。
-  源：选择它时出现当前网页的源码，当网页处于源视图中，网站开发人员可以直接修改网页的显示源码。

f. 代码编辑窗口：刚建立一个网页时，网页处于设计视图中，用户可以利用窗体设计器进行可视化网页设计。选择  选项卡进入代码编辑窗口，如图 1.27 所示，代码编辑窗口中列出了网页的源代码。开发人员可以通过修改网页源代码的方式添加网页内容等。

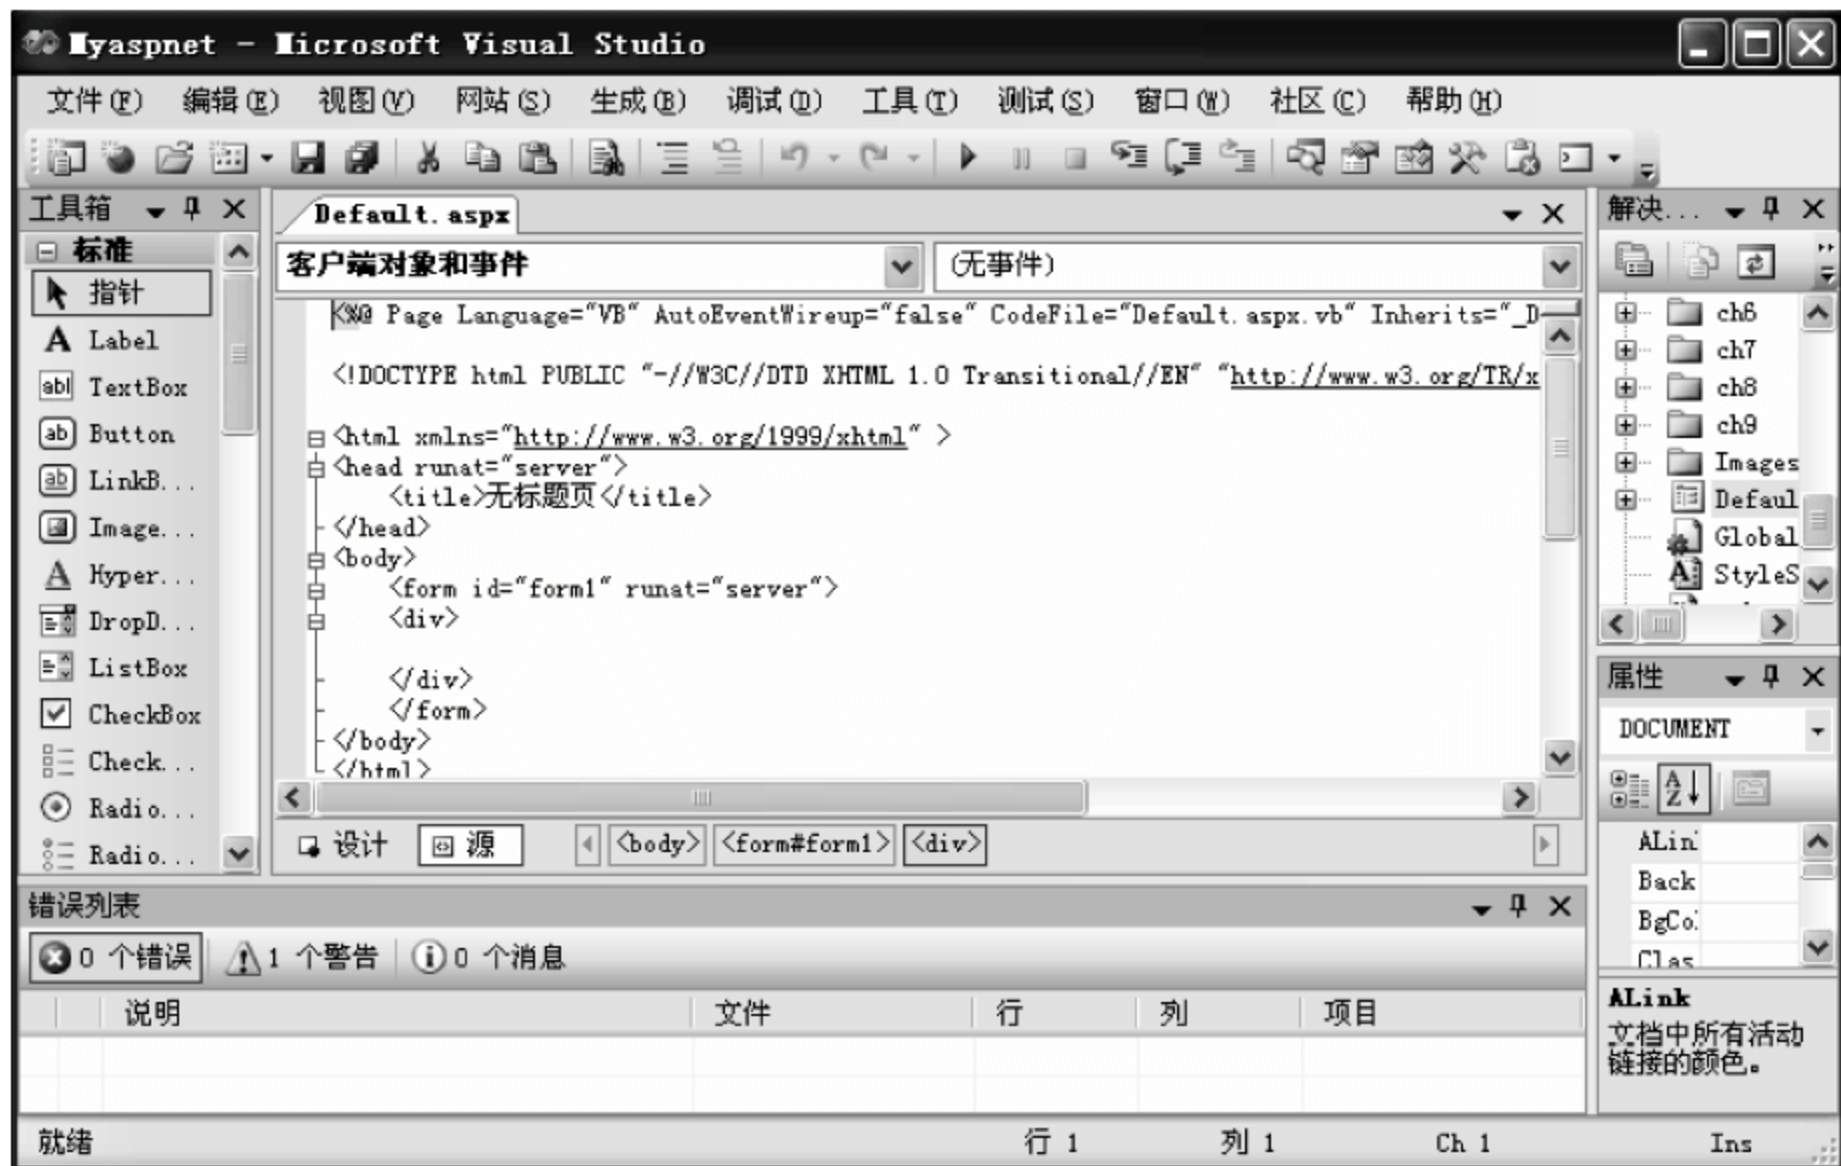


图 1.27 Visual Studio.NET 2005 集成开发环境(2)

g. “属性”窗口：设计界面的右下方是“属性”窗口，通过它可以对网页的一些属性值进行设置，这些设置的属性值也会自动添加到 HTML 源代码中，属性值也会随选取的对象不同而改变。

⑤ 在“解决方案资源管理器”中，右击“http://localhost/Myaspnet/”选项，在出现的快捷菜单中选择“新建文件夹”命令，添加一个文件夹，将其更名为 ch1。再选择“网站”|“添加新项”命令，出现如图 1.28 所示的“添加新项”对话框，从模板列表中选择“Web 窗体”（默认值）选项，将名称改为“WForm1-1.aspx”，表示在当前网站 Myaspnet 的 ch1 文件夹中添加一个 WForm1-1 网页，右下方有两个复选框。




图 1.28 “添加新项”对话框

- 将代码放在单独的文件中：选中（默认选中）时，表示将网页的逻辑部分和显示部分分离，达到代码隐藏的目的。否则，将两者放在一个文件中，就像 ASP 文件一样。
- 选择母版页：选中时，需指定一个母版（先要设计好母版），当前网页在指定的母版上设计。

**说明：**一个网页一般有逻辑部分和显示部分，前者包含逻辑代码，如事件过程等，后者包含显示代码，主要由 HTML 语句等组成。两者分离更加方便应用程序设计，是 ASP.NET 较 ASP 的显著优点之一。

这里保持默认值，单击“添加”按钮。

⑥ 出现 WForm1-1 网页的源视图，选择  设计 选项卡，出现空的设计视图，在其中第一行输入“我的第一个 ASP.NET 网页”文字，在第 2 行从工具箱拖放一个 Button 控件（名称默认为 Button1，通过右下方的“属性”窗口将其 Text 属性改为“单击”），在其后拖放一个 Label 控件（名称默认为 Label1，将其 Text 属性改为“空白的”），如图 1.29 所示。

⑦ 双击 Button1 控件，出现代码编辑窗口，在 Button1\_Click 事件过程中输入以下文本行：

Label1.Text = "您单击了按钮"



图 1.29 网页设计

注意其他代码都是系统自动生成的,不需要改动,如图 1.30 所示。



图 1.30 代码编辑窗口

⑧ 这样 WForm1-1 网页设计完毕,可以在浏览器中预览网页,有两种方式。

- 按 Ctrl+F5 键: 表示在非调试状态执行网页浏览。按 Ctrl+F5 键后,立即出现 WForm1-1 网页的浏览界面,如图 1.31 所示,单击“单击”命令按钮,结果如图 1.32 所示。



图 1.31 WebForm1-1 网页的运行结果(1)



图 1.32 WebForm1-1 网页的运行结果(2)

- 按 F5 键或单击 ► 按钮: 表示在调试状态执行网页浏览。在第一次按 F5 键或单击 ► 按钮时,系统会询问是否要在 <web.config> 文件中添加调试功能,如图 1.33 所示,单击“确定”按钮即可,其运行结果与按 Ctrl+F5 键结果相同。在以后浏览时就不再出现询问窗口。

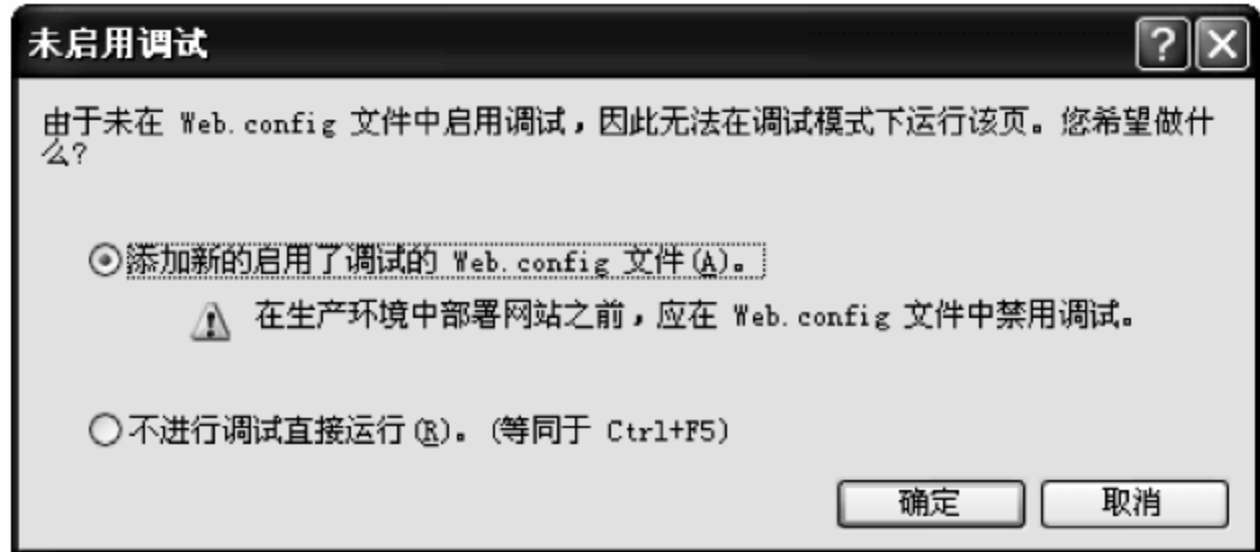


图 1.33 “未启用调试”对话框

此时在“解决方案资源管理器”中看到 WebForm1 网页对应 WForm1-1.aspx 和 WForm1-1.aspx.vb 两个文件。WForm1-1.aspx 文件包含显示代码部分,其源视图代码如下:

```

<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm1 - 1.aspx.vb" Inherits = "chl_WForm1_1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                我的第一个 ASP.NET 网页<br />
                <asp:Button ID = "Button1" runat = "server" OnClick = "Button1_Click"
                    Text = "单击" />
                <br />
                <asp:Label ID = "Label1" runat = "server"
                    Width = "135px">
                </asp:Label>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>

```

其中大部分是 HTML 代码,有关代码的解释在下一章介绍。

WebForm1.aspx.vb 文件包含逻辑代码部分(也称后台代码),其代码如下(其中黑体代码由用户输入,其他代码是由系统自动生成的):

```

Partial Class chl_WForm1_1
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Label1.Text = "您单击了按钮"
    End Sub
End Class

```

这是典型的 VB 语言代码,在第 3 章中介绍必要的 VB 语言知识。

## 练习题 1

1. 简述 Web 的特点。
2. 简述静态网页和动态网页的执行过程,说明两者的异同。
3. 简述.NET 框架的作用。
4. 简述创建虚拟目录的过程。
5. 简述在 Visual Studio.NET 2005 环境下创建 ASP.NET 应用程序的过程。
6. 简述运行 ASP.NET 网页的方法。

## 上机实验题 1

在 Myaspnet 网站的 ch1 文件夹中添加一个 WebForm1-2 网页,其中包含一个命令按钮 Button1 和一个标签 Label1,当用户单击 Button1 时,在 Label1 中显示“上机实验题 1”,如图 1.34 所示。

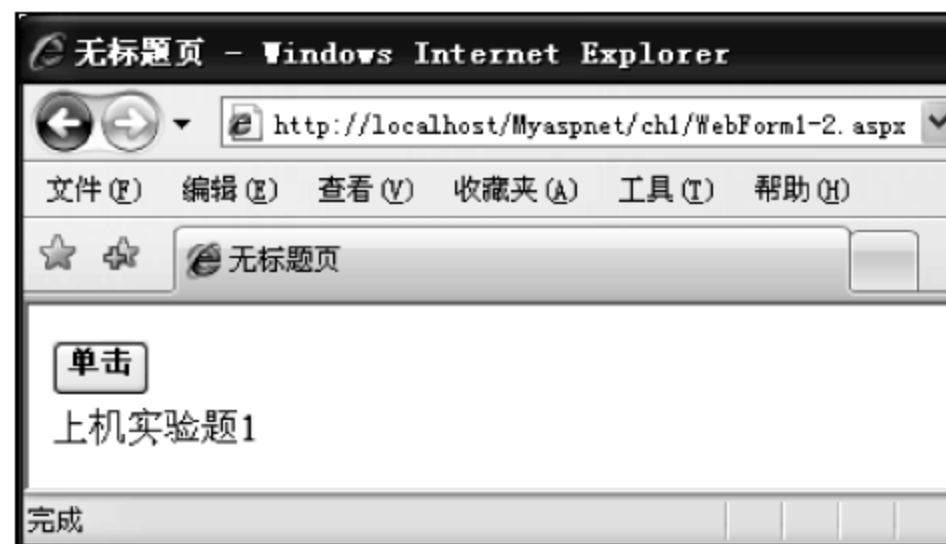


图 1.34 WebForm1-2 网页运行结果

HTML 是用于设计网页的文本语言。它在普通文本文件的基础上,加上一些标记来描述网页的字体、大小、颜色及图像、声音等,通过浏览器的解释,显示成精彩的网页。目前 HTML 的最高版本为 4.0,由它升级为 XHTML,其中融入了 XML 的元素,ASP.NET 支持 XHTML。本章介绍 HTML 和 XHTML 的相关知识。

**本章学习要点:**

- ☑了解 XHTML 的特点及其与 HTML 的区别。
- ☑掌握 HTML/XHTML 的各种标记及其作用。
- ☑掌握 CSS 样式设计方法。
- ☑掌握 ASP.NET 简单网页设计的方法。

## 2.1 HTML 和 XHTML 概述

### 2.1.1 什么是 XHTML

XHTML(Extensible HyperText Markup Language,可扩展超文本标记语言)不需要编译,可以直接由浏览器执行(属于浏览器解释型语言),其特点如下。

- XHTML 是用来代替 HTML 的,是 2000 年 W3C(万维网联盟)公布发行的。
- XHTML 是一种增强了的 HTML,它的可扩展性和灵活性将适应未来网络应用更多的需求。
- XHTML 是基于 XML 的应用。
- XHTML 更简洁更严谨。
- XHTML 也可以说就是 HTML 4.0 的一个升级版本(W3C 描述它为 HTML 4.01)。

除此之外,XHTML 和 HTML 基本相同。

## 2.1.2 XHTML 的版本

至现时为止,XHTML 共有以下几个版本。

- XHTML 1.0 Transitional(过渡版);
- XHTML 1.0 Strict(严格版);
- XHTML 1.0 Frameset(框架版);
- XHTML 1.1;
- XHTML 2.0。

## 2.1.3 HTML 与 XHTML 的区别

这里不讨论 XHTML 和 HTML 的详细区别,而只是从使用角度上对两者的不同做一些简单介绍。

### 1. 大小写

HTML 不区分大小写,HTML 元素和属性名称可以是大写、小写或大小写混合。但是 XHTML 中大小是敏感的,例如在 XHTML 中,<body>和<BODY>是两个完全不同的标记。因此 XHTML 文档要求所有元素和属性名称必须小写,而属性值则大小写均可。

### 2 标记嵌套

在 HTML 中,即使使用了不正确的嵌套,一样可以在很多浏览器中使用;而 XHTML 则要求嵌套必须完全正确。例如,<b><i>姓名<i></b>不能写成<b><i>姓名</b></i>。

### 3. 有否结束标记

在 HTML 中,有些标记是可以没有结束标记的,而 XHTML 要求所有标记都必须有结束标记,例如,HTML 中的<br>在 XHTML 中必须写成<br></br>或者简单地写成<br />。注意:<br />中的斜杠前有一个空格。

### 4. 引号

HTML 中的属性值可以用引号引起来,也可以不使用引号,但 XHTML 中要求所有属性值都必须加引号,即使是数字也需要加引号。例如:

```
<img alt = "smile" src = "smile. jpg" />
```

除此之外,XHTML 还要求属性值不能省略。

### 5. id 和 name

HTML 中每个元素都可以定义 name 属性,也引入了 id 属性,这两个属性都可以标识

某一个元素。而在 XHTML 中,每个元素只有一个标识属性 id。

## 6. 样式的使用

在不使用样式表的情况下,HTML 中每一个样式都可以直接使用“属性名=属性值”的方法设置样式。例如:

```
<ul type = square>
  <li>足球</li>
  <li>排球</li>
  <li>篮球</li>
</ul>
```

其中,type 属性设置了无序列表中的项目符号的样式为小方块。但在 XHTML 中,如果不使用样式表,只能通过 style 属性来设置样式。在 XHTML 中上述代码需修改为:

```
<ul style = "list-style-type:square">
  <li>足球</li>
  <li>排球</li>
  <li>篮球</li>
</ul>
```

所以在 Visual Studio .NET 2005 中设计网页时,HTML 标记都提供了 style 属性供用户设置其属性。

### 2.1.4 Visual Studio.NET 2005 开发环境中指定网页默认的目标架构

在 Visual Studio.NET 2005 开发环境中,网页默认使用的目标架构是 XHTML 1.0 Transitional。如果应用程序中不一定要遵从 XHTML,可以选择“工具”|“选项”命令,在出现的“选项”对话框中,选择“文本编辑器”|HTML|“验证”选项,将 HTML 验证选项的目标指定为 Internet Explorer 6.0 选项,如图 2.1 所示。



图 2.1 “选项”对话框

## 2.2 HTML 和 XHTML 的格式与标记

在网页中,要在浏览器中显示的内容都放在标记`<html>`和`</html>`之间,不论是HTML还是XHTML都是如此。为了简化起见,在后面的介绍中不再分别称HTML和XHTML,而是简单称为HTML。后面例子中的代码符合XHTML 1.0 Transitional要求的格式。

### 2.2.1 基本格式

HTML文档就是网页,它是一种普通文本文件,网页可以是网站的一部分,也可以独立存在。为了在浏览器中显示完整内容,需在网页中添加文本、图形、网页横幅、表格、表单、超链接等网页元素。HTML语言通过各种标记控制这些网页元素的显示方式。

从结构上看,HTML文档一般分为两个部分:文档头部(head)和文档主体(body)。文档头部是框在`<head>...</head>`之间的部分,文档主体则是位于`<body>...</body>`之间的部分,所有这些包含在尖括号中的内容都是HTML标记。一个典型的网页结构如下:

```
<html>
  <head>
    <title> 网页的标题 </title>
  </head>
  <body>
    网页的内容
  </body>
</html>
```

从上述网页结构可以看出以下几点。

- HTML文件主要由`<html>`、`<head>`、`<title>`和`<body>`这4类标记组成。
- 整个HTML文档处于标记`<html>`与`</html>`之间。`<html>`内的内容分成两部分,`<head>`标记内的部分称为文件头,`<body>`标记内的部分称为文件体。
- `<title>`所标记的是网页文件的标题。起始标记和结束标记之间的文字显示在浏览器顶部的标题栏上。
- `<body>`标记中的文件体显示浏览器的窗口,是网页的核心部分。HTML中的大部分标记都用于在文件体中定义显示的内容及格式。

在HTML文档中,`<标记>`和`</标记>`都是配对使用的。`<标记>`中可以包含属性,一般格式为:

```
<标记 属性1="值1" 属性2="值2" ...>
```

标记之间必须使用空格隔开,属性名和属性值之间用等号隔开,等号左边是属性名称,右边是属性值。

### 2.2.2 HTML 的标记

除了前面介绍的基本格式中的标记外,其他常用的标记如表2.1所示。后面分节介绍

表格、框架、超链接和表单等标记的使用方法。

表 2.1 HTML 其他常用的标记

标 记	说 明
<font></font>	字体标记,通过其属性可以设置文字的字体、字号和颜色
<!--注释内容-->	注释标记
 	强制文本换行标记,行与行之间不空行
<p>	段落标记,段与段之间空一行
<pre></pre>	预先排好格式标记
<h $n$ ></h $n$ >	标题文字标记, $n=1、2、3、4、5、6$
<b></b>或<strong></strong>	文字粗体标记
<i></i>	文字斜体标记
<u></u>	文字加下划线标记
<a></a>	超文本链接标记
<center></center>	文字居中标记
<div></div>	文字块标记
<marquee></marquee>	移动文字标记
<ol></ol>	有序列表标记
<ul></ul>	无序列表标记
<li></li>	列表项标记
<dl></dl>	自定义列表标记
<dt></dt>	自定义列表项标记
<dd></dd>	自定义列表子项标记
<table></table>	表格标记
<caption></caption>	定义表标题标记
<tr></tr>	定义表格行标记
<td></td>	定义表格单元格标记
<th></th>	定义列标题标记
<form></form>	表单标记
<frameset></frame>	框架集标记
<frame>	框架标记
<iframe></iframe>	框架标记
<img>	图片标记
<hr>	水平线标记
<embed>	多媒体标记

## 2.2.3 HTML 的长度单位

HTML 的长度单位主要分为绝对单位和相对单位两种。

- 绝对单位: cm(厘米)、mm(毫米)、px(像素)、in(英寸)、pt(点,1pt=1/72 英寸)、pc(1pc=12pt)。
- 相对单位: %(百分比)、em(1em 相当于当前浏览器字体中大写字母 M 的宽度)、ex(1ex 相当于当前浏览器默认字体中小写字母 x 的高度)。

## 2.3 使用表格

表格(也称为表)是人们处理数据最常用的一种形式,一个表格由表标题、行、列标题和单元格组成,其一般样式如图 2.2 所示。生活中表格无所不在。表格也是 HTML 网页中使用最频繁的工具,表格不仅可以用来罗列数据,还可以将文本、图像、超链接等各种对象放到表格中进行定位,从而制作出排版精美的网页。

	表标题			
	列标题 1	列标题 2	...	列标题 $n$
第 1 行	单元格 11	单元格 12	...	单元格 1 $n$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
第 $m$ 行	单元格 $m1$	单元格 $m2$	...	单元格 $mn$

图 2.2 表格的一般样式

### 2.3.1 建立表格

用法:

```
<table 属性 = "值">...</table>
```

其功能是创建一个空的表格,并指定表格的整体外观,此时在浏览器中看不到该表格,只有添加行后才能看到。表格标记常用的属性如下。

- border="size": 设置表格边框大小。
- width="size": 设置表格的宽度(像素或百分比)。
- height="size": 设置表格的高度(像素或百分比)。
- cellpadding="size": 设置单元格间距。
- cellspacing="size": 设置单元格的填充距。
- background="URL": 设置表格背景图像。
- bgcolor="colorvalue": 设置表格背景色。
- align="alignstyle": 设置对齐方式,alignstyle 可取值 left(左对齐)、center(居中)和 right(右对齐)值之一。
- cols="size": 设置表格的列数。

### 2.3.2 定制表格

使用<table>只是定义空表格,还需要定义表标题、行、列标题和单元格。

#### 1. 定义表标题

用法:

```
<caption 属性 = "值">...</caption>
```

其功能是定义表格的表标题,其属性较少使用。

## 2 定义行

用法:

```
<tr 属性 = "值">...</tr>
```

其功能是定义表格的一行。对于每一行,可以定义行属性,常用的行属性如下。

- bgcolor="colorvalue": 设置行背景颜色。
- background="URL": 设置表格行的背景图像。
- align="alignstyle": 设置行对齐方式,alignstyle 可取值 left(左对齐)、center(居中)和 right(右对齐)值之一。
- valign="valignstyle": 设置行中单元格垂直对齐方式,valignstyle 可取值 top(顶端对齐)、middle(居中)、bottom(底端对齐)和 baseline(基线对齐)值之一。

## 3 定义列标题

用法:

```
<th 属性 = "值">...</th>
```

其功能是定义一个列标题。对于每一列,可以定义列属性,常用的列属性如下。

- bgcolor="colorvalue": 设置列标题背景颜色。
- background="URL": 设置列标题背景图像。
- align="alignstyle": 设置列标题对齐方式,alignstyle 可取值 left(左对齐)、center(居中)和 right(右对齐)值之一。
- valign="valignstyle": 设置列标题垂直对齐方式,valignstyle 可取值 top(顶端对齐)、middle(居中)、bottom(底端对齐)和 baseline(基线对齐)值之一。

## 4 定义单元格

用法:

```
<td 属性 = "值">...</td>
```

在每一行中可以定义若干单元格。单元格的常用属性如下。

- bgcolor="colorvalue": 设置单元格背景颜色。
- background="URL": 设置表格单元格的背景图像。
- rowspan="num": 设置单元格所占的行数。
- colspan="num": 设置单元格所占的列数。
- align="alignstyle": 设置对齐方式。
- valign="valignstyle": 设置单元格垂直对齐方式。
- width="size": 设置单元格宽度。
- height="size": 设置单元格高度。


**注意:** 在 Visual Studio.NET 2005 中,表格通过选择“布局”|“插入表”命令来创建,也可以使用工具箱中的 Table 控件来创建。

**【例 2.1】** 设计一个含有表格的网页窗体 WForm2-1。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中添加一个名称为 WForm2-1 的空网页。

**说明：**如果 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹不存在，可以在“解决方案资源管理器”中，右击“http://localhost/Myaspnet/”选项，在出现的快捷菜单中选择“新建文件夹”命令，添加一个文件夹，将其更名为 ch2。也可以在 Windows 中网站物理路径下直接建立 ch2 文件夹。当已经建立了 ch2 文件夹后，可以在“解决方案资源管理器”中选中 ch2，再添加的网页便自动存放在该文件夹中。

② 选择  设计选项卡，出现空的设计界面，在第一行中输入“诗人表”(HTML 标签)，在该文字前面输入若干空格，用鼠标选中该文字，通过工具栏中的字体组合框选择字体为“隶书”，大小为 16pt。

③ 按 Enter 键将光标移到下一行，选择“布局”|“插入表”菜单命令，出现“插入表”对话框，选择行数为 3，列数为 5，并勾选“边框”复选框，指定表边框大小为 1，如图 2.3 所示。单击“确定”按钮。




图 2.3 “插入表”对话框

④ 在表格第 1 行第 1 列中输入“编号”，设置为黑体-12pt（表示字体为黑体，大小为 12pt，下同），在表格第 1 行第 2 列中输入“101”，设置为楷体 GB\_2312-12pt 并居中，在表格第 1 行第 3 列中输入“性别”，设置为黑体-12pt，在表格第 1 行第 4 列中输入“男”，设置为楷体 GB\_2312-12pt 并居中。

⑤ 在表格第 2 行第 1 列中输入“姓名”，设置为黑体-12pt，选中第 2 行第 2 列～第 4 列，右击，在出现的快捷菜单中选择“合并单元格”命令，将这 3 个单元格合并起来，并输入“李白”，设置为楷体 GB\_2312-12pt。

⑥ 在表格第 3 行第 1 列中输入“特长”，设置为黑体-12pt，选中第 3 行第 2 列～第 4 列，右击，在出现的快捷菜单中选择“合并单元格”命令，将这 3 个单元格合并起来，并输入“浪漫”。

主义诗人”,设置为楷体 GB\_2312-12pt。

⑦ 在本网站的 Images 中放置一个名称为“李白.jpg”的图像文件,在“解决方案资源管理器”中单击  按钮,Images 下方列出了该文件名。选中第 5 列第 1 行~第 3 列的单元格,右击,在出现的快捷菜单中“合并单元格”命令,将这 3 个单元格合并起来,用鼠标指针将“解决方案资源管理器”的 Images 文件夹中“李白.jpg”的图像文件拖放到该合并的单元格中,选中该图像并拖动右下角缩小到适当的大小。


WForm2-1 网页的设计界面如图 2.4 所示。单击工具栏中的  按钮运行本网页,在浏览器中运行结果如图 2.5 所示。



图 2.4 WForm2-1 网页的设计界面

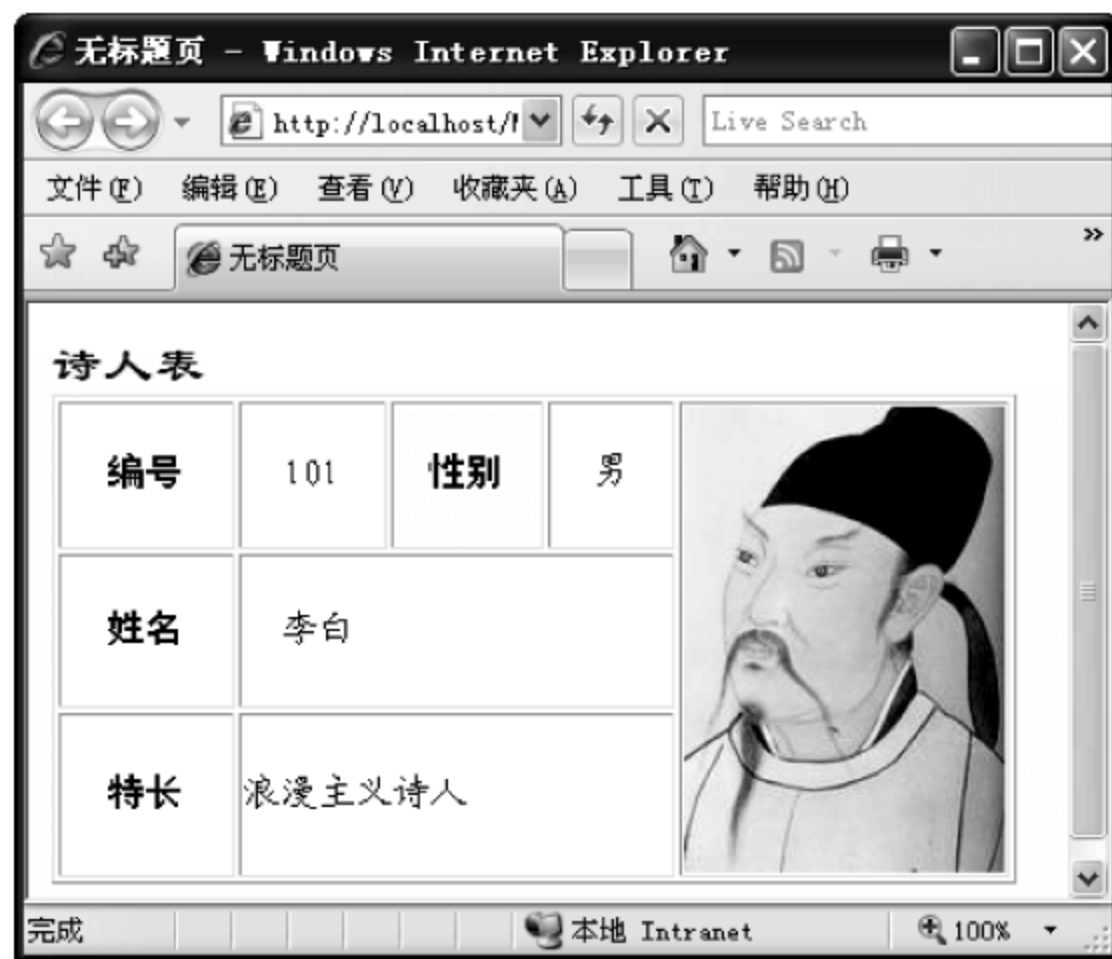




图 2.5 WForm2-1 网页运行界面


**说明:** 在设计视图中的控件上出现一个标志符号() ,表示是基于服务器的控件。

选择下方的  选项卡,出现如图 2.6 所示的源视图代码(存放在 WForm2-1.aspx 文件中,其中每行的行号是作者加注的,用户可以单击行前的一或+进行收缩或展开代码)。

其中,各代码行的说明如下。

第 1 行: 是一个 @ Page 指令,其中 Language="VB" 指定该网页使用的语言是 VB,



说明：选择  源 选项卡时出现显示代码即 HTML 代码，在代码窗口的下方有类似于

`<html>` `<body>` `<form#form1>` `<div>` `<table>` `<tr>` `<td>` `<span>` 的大纲选项卡，选择其中某个项时，代码窗口中

对应的代码被选中。

## 2.4 使用框架

框架是网页布局的重要工具，它与表格的不同之处在于表格是把网页分割成小的单元格，而框架是把浏览器的窗口分割成一个个小的子窗口，这些子窗口称为框架，每一个框架都相当于一个浏览器窗口，这样就使一个浏览器窗口可以显示多个网页。

通常使用 `<iframe>` 标记建立框架，它与 `<frame>` 不同的是，`<iframe>` 可以嵌在网页中的任意部分。使用 `<iframe>` 标记建立的框架称为 iframe 框架。

### 2.4.1 建立 iframe 框架

用法：


```
<iframe 属性 = "值">...</iframe>
```

其功能是建立一个 iframe 框架，通常用 id 属性指定框架名称。

### 2.4.2 iframe 框架的属性


iframe 框架的常用属性如下。

- `src="URL"`：设置要链接到该子窗口的 URL。
- `width="size"`：设置 iframe 框架的宽度。
- `height="size"`：设置 iframe 框架的高度。
- `frameborder="size"`：指定 iframe 框架是否有边框，size 可取 yes、no、1 和 0 值之一。
- `marginwidth="size"`：用来控制显示内容和窗口左右边界的距离，默认为 1。
- `marginheight="size"`：用来控制显示内容和窗口上下边界的距离，默认为 1。
- `scrolling="scrollingstyle"`：指定子窗口是否使用滚动条，scrollingstyle 可取 yes、no、auto 这 3 个值之一，默认为 auto，即根据窗口内容决定是否有滚动条。


**注意：**在 Visual Studio.NET 2005 中，iframe 框架只能在  源 选项卡中用直接输入代码的方式创建。iframe 框架中显示的内容用 `src` 属性指定，而 `<iframe>` 和 `</iframe>` 标记之间的内容只有在不支持 iframe 框架的浏览器中才显示。另外，当一个 iframe 框架 iframel 已建立后，可以暂时不指定 `src` 属性，以后将一个网页例如 `aaa.aspx` 在其中显示时，需指定该框架的 `name` 属性为“iframel”，并将网页 `aaa.aspx` 的 `target` 属性为“iframel”，这样便可以在 iframel 框架中显示 `aaa.aspx` 网页的内容。

**【例 2.2】** 设计一个含有 iframe 框架的网页窗体 WForm2-2。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中添加一个名称为 WForm2-2 的空网页。
- ② 选择  设计 选项卡出现空的设计界面，在其中插入一个 2 行 2 列的表格，其宽度为

500px,高度为 300px,在表格的第 1 行第 1 列中输入“WebForm1-1 网页”文字并加粗,在第 2 行第 1 列中输入“WForm2-1 网页”文字并加粗。

③ 选择  源 选项卡,在源视图中插入以下黑体代码:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm2 - 2.aspx.vb" Inherits = "ch2_WForm2_2" %>%
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <table style = "width: 700px; height: 350px">
                    <tr>
                        <td style = "width: 30 % ; height: 40 % ; text-align: center">
                            <strong>WForm1 - 1 网页</strong></td>
                        <td style = "width: 70 % ; height: 40 % ">
                            <iframe id = "iframe1" src = "../ch1/WForm1 - 1.aspx"
                                style = "width: 100 % ; height: 100 % ">
                            </iframe>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style = "width: 30 % ; height: 70 % ; text-align: center">
                            <strong>WForm2 - 1 网页</strong></td>
                        <td style = "width: 70 % ; height: 70 % ">
                            <iframe id = "iframe2" runat = "server"
                                src = "WForm2 - 1.aspx"
                                style = "width: 100 % ; height: 100 % ">
                            </iframe>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

添加的代码是在表格的第 2 列的第 1 行和第 2 列中分别建立两个框架 iframe1 和 iframe2,指定它们的 src 属性分别为 WebForm1-1.aspx 和 WForm2-1.aspx。

WForm2-2 网页的最终设计界面如图 2.7 所示。


单击工具栏中的  按钮运行本网页,在浏览器中显示结果如图 2.8 所示,从中看到在两个 iframe 框架中分别显示 WebForm1-1 和 WForm2-1 网页。



图 2.7 WForm2-2 网页设计界面



图 2.8 WForm2-2 网页运行界面

## 2.5 使用超链接

超链接用于实现浏览转向功能,是 Web 网页的基本功能之一,通过它可将众多网页组织到一起。

超链接标记的用法如下:



```
<a href = "URL" target = "目标窗口">...</a>
```

其中,href 指出转向的 URL。target 属性指出该超链接指向的 HTML 文档在指定目标窗

口中打开,target 属性取值及其说明如表 2.2 所示。



表 2.2 目标窗口名称及其说明

名 称	说 明
_blank	将链接的内容显示在新的浏览器窗口中
_self	将链接的内容显示在当前窗口中
_parent	将链接的内容显示在父窗口中
_top	将链接的内容显示在浏览器主窗口中
自定义 URL	在自定义的窗口中显示

**注意：**在 Visual Studio.NET 2005 中,超链接可以在  源 视图中用直接输入代码的方式创建,也可以选中要建立超链接的文字,单击工具栏中的  按钮来创建。

**【例 2.3】** 设计一个含有超链接的网页窗体 WForm2-3。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中添加一个名称为 WForm2-3 的空网页。
- ② 选择  设计 选项卡出现空的设计界面,在其中插入一个 1 行 1 列的表格,其宽度为 400px,高度为 150px。
- ③ 选择  源 选项卡,在源视图中插入以下黑体代码：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm2 - 3.aspx.vb" Inherits = "ch2_WForm2_3" %>%
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <table id = "TABLE1" style = "width: 400px; height: 150px">
                    <tr>
                        <td style = "width: 40 % ; height: 100 % ; text-align: center">
                            <a href = "../ch1/WForm1 - 1.aspx"
                                target = "Iframe1"> WForm1 - 1 网页</a>
                        </td>
                        <td style = "width: 60 % ; height: 100 % ">
                            <iframe id = "Iframe1" runat = "server" frameborder = "1"
                                name = "Iframe1" style = "width: 100 % ;
                                height: 100 % "></iframe>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

其中,第 1 行黑体代码是在表格第 1 列中添加一个超链接,单击时在本网页的 iframe1 框架中显示 WebForm1 网页。第 2 行黑体是在表格第 2 列中添加一个 iframe 框架。

在创建 iframe 框架时使用了 XHTML 1.0 Transitional 不支持的 name 属性,网页也能正常运行。在 XHTML 1.0 Transitional 中,iframe 框架只能使用 src 属性实现超链接,可以在逻辑代码中通过 src 属性动态设置嵌入的网页。

WForm2-3 网页的最终设计界面如图 2.9 所示。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,单击其中的超链接,其运行结果如图 2.10 所示。

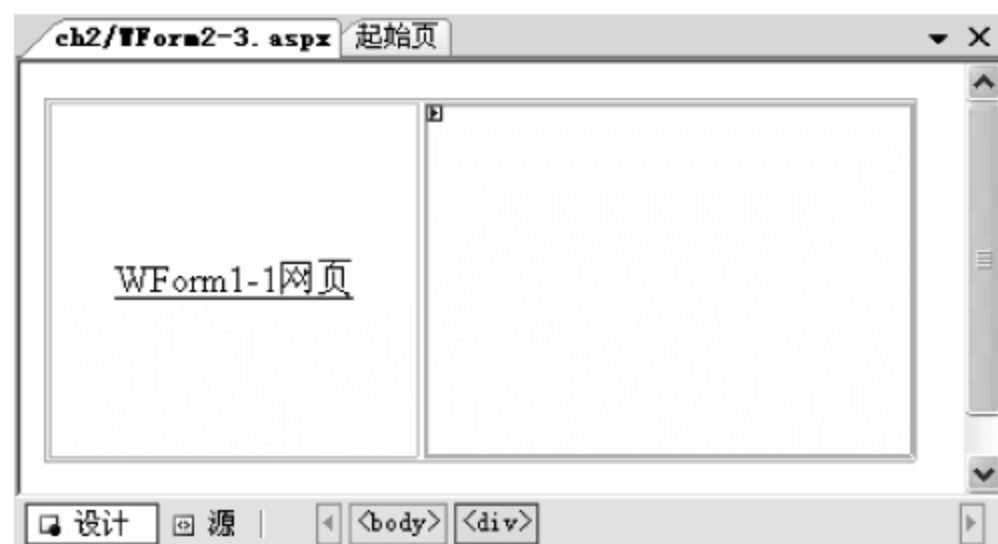


图 2.9 WForm2-3 网页设计界面

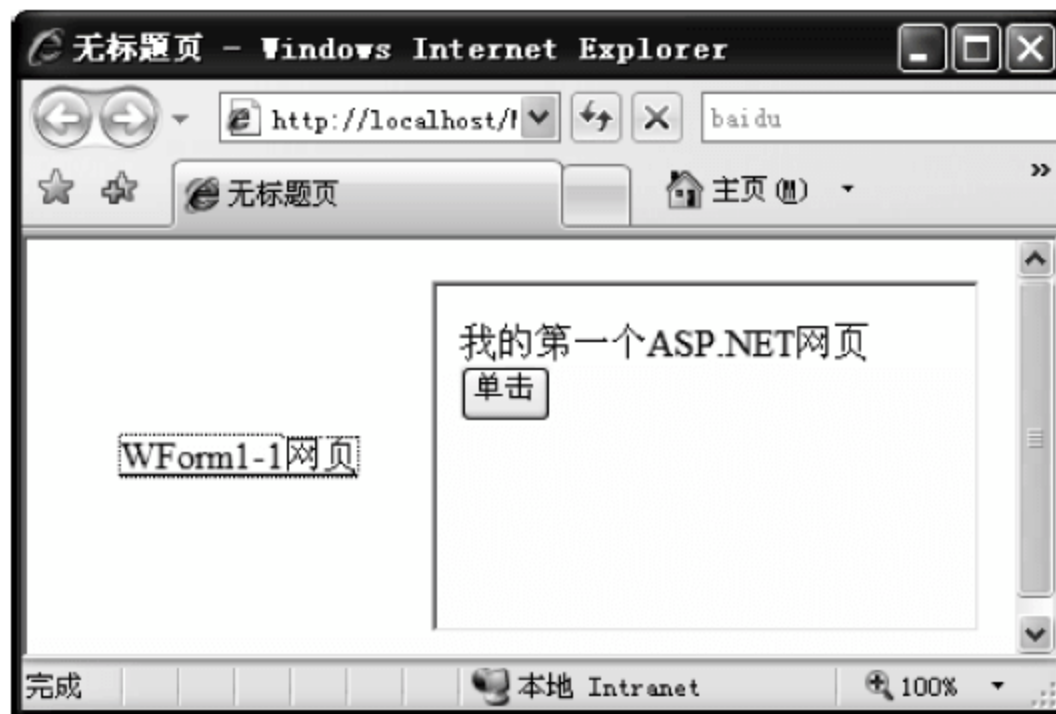


图 2.10 WForm2-3 网页运行界面

## 2.6 制作表单

HTML 提供的表单(form)是用来将用户输入的数据从浏览器传递给 Web 服务器的。例如可以利用表单建立一个录入数据界面,也可以利用表单对数据库进行查询。

### 2.6.1 创建表单

用法:

`<form 属性 = 值>...</form>`

`<form>` 标记的主要属性如下。

- action: 用来指出当这个表单提交后需要执行的驻留在 Web 服务器上的程序名(包括路径)是什么。一旦 Internet 用户提交输入信息后服务器便激活这个程序,完成某种任务。例如: `<form action="login.asp" method="POST">...</form>`, 当用户单击本表单的提交按钮以后,执行 Web 服务器上的 login.asp 文件将接收用户输入的信息,以登记用户信息。
- method: 用来说明从客户端浏览器将 Internet 用户输入的信息传送给 Web 服务器时所使用的的方式,它有两种方式: POST 和 GET(默认方式),这两者的区别是:在使用 POST 时,表单中所有的变量及其值都按一定的规律放入报文中,而不是附加在 action 所设定的 URL 之后;在使用 GET 时将 form 的输入信息作为字符串附加在 action 所设定的 URL 的后面,中间用“?”隔开,即在客户端浏览器的地址栏中可以直接看见这些内容。

- enctype: 用于确定提交的信息的类型。
- target: 用于确定服务器程序将结果返回时在哪个框架窗口中显示, 默认值为“\_self”。

注意: 在 Visual Studio.NET 2005 中建立一个网页时会自动建立一个表单。

## 2.6.2 表单控件

在<form>与</form>之间可以嵌入各种控件, 也称为表单域标记。它们的通用格式为:

```
<input type = "输入控件类型" id = "id 值">
```

其中, type 属性设置该控件的类型, id 确定该控件在整个文档中 id 值。

在 Visual Studio.NET 2005 中, 工具箱的“HTML”选项卡上提供下列 HTML 控件。

- Input(Button)控件: INPUT type="button"元素。
- Input(Submit)控件: INPUT type="submit"元素。
- Input(Reset)控件: INPUT type="reset"元素。
- Input(Checkbox)控件: INPUT type="checkbox"元素。
- Input(Radio)控件: INPUT type="radio"元素。
- Input(Hidden)控件: INPUT type="hidden"元素。
- Input(Text)控件: INPUT type="text"元素。
- Input>Password)控件: INPUT type="password"元素。
- Select 控件: 多重选择框元素。

说明: 默认情况下, ASP.NET 网页中的 HTML 元素作为文本进行访问, 网页设计者无法在服务器端访问这些 HTML 元素, 要使这些元素可以被服务器端访问, 可以通过为这些 HTML 元素添加 runat="server" 属性来完成, 这样服务器端可以通过它们的 id 属性引用这些控件。

### 1. Input(Button)控件

用于建立按钮, 其用法如下:

```
<input id = "id 值" type = "button" name = "域名称" value = "值">
```

其中, type 设置为 button 表示这个控件为按钮。value 值既是它被按下时传给服务程序的值, 又是它的标题, 即写在按钮上的文字。

有两个特殊的控件, 它们实质上也是按钮, 但其 type 不是“button”, 而分别是“submit”(提交按钮)和“reset”(重置按钮)。其用法分别为:

```
<input id = "id 值" type = "submit" name = "域名称" value = "值">  
<input id = "id 值" type = "reset" name = "域名称" value = "值">
```

单击“提交”按钮后, 表单就把当前所获得的信息以 method 指定的方式全部传给 action 指定的程序。单击“重置”按钮后, 则表单中的所有控件都被重置, 恢复初始状态。

按钮的常用事件如下。

- OnClick: 在单击按钮时发生。

在设计视图中,单击 Input(Button)控件(如 Submit1)时,系统自动建立对应的事件关联关系,例如:

```
<input id="Submit1" type="submit" value="提交" onclick =  
    "return Submit1_onclick()" name="cmd1" />
```

并在 HTML 文档的头部分自动包含以下代码:

```
<script language="javascript" type="text/javascript">  
    // <![CDATA[  
        function Submit1_onclick() {  
        }  
    // ]]>  
</script>
```

用户可以在 Submit1\_onclick()事件过程中采用 JavaScript 语言编写相应的客户端运行代码。这种代码只能在客户端运行,不同于下一章介绍的 Button 控件,后者对应的事件过程代码是在服务器端运行的。

## 2. Input(Checkbox) 控件

用于建立复选框,其用法如下:

```
<input id="id 值" type="checkbox" name="域名称" value="值" checked>
```

其中,type 设置为 checkbox 表示这个控件为复选框;value 设置当这个复选框被选中后,发送给 action 指定处理程序的值;checked 表示预置该复选框被选中,如果有这一项,该复选框初始值为被选中。

复选框的常用事件如下。

- OnClick: 在单击复选框时发生。
- OnFocus: 在复选框得到焦点时发生。

## 3. Input(Radio) 控件

用于建立单选框(选项按钮),其用法如下:

```
<input type="radio" name="域名称" value="值" checked>
```

各属性意义与复选框的基本相同。值得注意的是,要设置单选框时,各选项必须同名(具有相同的 name),取值不同(value 不相同),并且几个选项中必须有且只能有一个预置为选中。如果没有预置选中项,默认预置第一个选择项被选中。

单选框的常用事件如下。

OnClick: 在单击单选框时发生。

## 4. Input(Hidden) 控件

用于建立隐藏项,其用法如下:

```
<input id = "id 值" type = "hidden" name = "域名称" value = "值">
```

该控件的内容在表单中被隐藏起来,并不在网页中显示。通常可用来以隐藏方式向服务器传送有关信息。

### 5. Input(Text)控件

用于建立单行文本输入框,其用法如下:

```
<input id = "id 值" type = "text" name = "域名称" value = "默认值"
      maxlength = 值 size = "值">
```

其中,value 属性确定该文本框预置的文字;maxlength 属性确定在这个文本框中所能容纳的字符串最大长度,该项可以不设;size 属性确定这个文本框的显示宽度,以能显示多少个字符来衡量。

单行文本框的常用事件如下。

- OnClick: 在单击单行文本框时发生。
- OnFocus: 在单行文本框得到焦点时发生。
- OnChange: 在单行文本框内容变化时发生。

有一种特殊的单行文本输入框专门用于输入密码(password),不同之处在于它对键盘输入的回显字符为“\*”,即它把用户的输入隐藏了。其用法为:

```
<input type = "password" name = "域名称" value = "默认值"
      maxlength = 值 size = 值>
```

### 6. Select 控件

用于建立多重选择框,其用法如下:

```
<select id = "id 值" name = "域名称" size = "值" multiple>...</select>
```


其中,size 指定选择框可以显示的行数(默认值为1);若指定 multiple 则该选择框为多重选择框。在<select>与</select>之间加入选择项,选择项形式为:

```
<option selected value = "域值">显示文本</option>
```

若为一个选择项指定 selected,则该选择项预置为选中。

**【例 2.4】** 设计一个含有超链接的网页窗体 WForm2-4。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中添加一个名称为 WForm2-4 的空网页。
- ② 选择  设计 选项卡出现空的设计界面,在第一行中输入“学生表”。
- ③ 按 Enter 键移动光标到下一行,通过选择“布局”|“插入表”命令插入一个 4 行 4 列的表格。
- ④ 在表格的第 1 行第 1 列输入“学号”,在第 1 行第 2 列中拖放一个 Input(Text)控件(id 为 Text1)。在表格的第 1 行第 3 列输入“姓名”,在第 1 行第 4 列中拖放一个 Input(Text)控件(id 为 Text2)。

⑤ 在表格的第 2 行第 1 列输入“性别”，将该行后 3 个单元格合并，在其中拖放两个 Input (Radio)控件，它们的 id 分别为 Radio1(其 checked 属性设为 checked)和 Radio2，但 name 均为 xb。需在[源]视图输入它们的标题(“男”和“女”)，然后返回到设计视图改变它们的字体。

⑥ 在表格的第 3 行第 1 列输入“系别”，将该行后 3 个单元格合并，在其中拖放一个 Select 控件，右击它，在出现的快捷菜单中选择“属性”命令，出现“Select1 属性页”对话框，设置名称 xb 并添加 3 个选项，如图 2.11 所示，单击“确定”按钮。

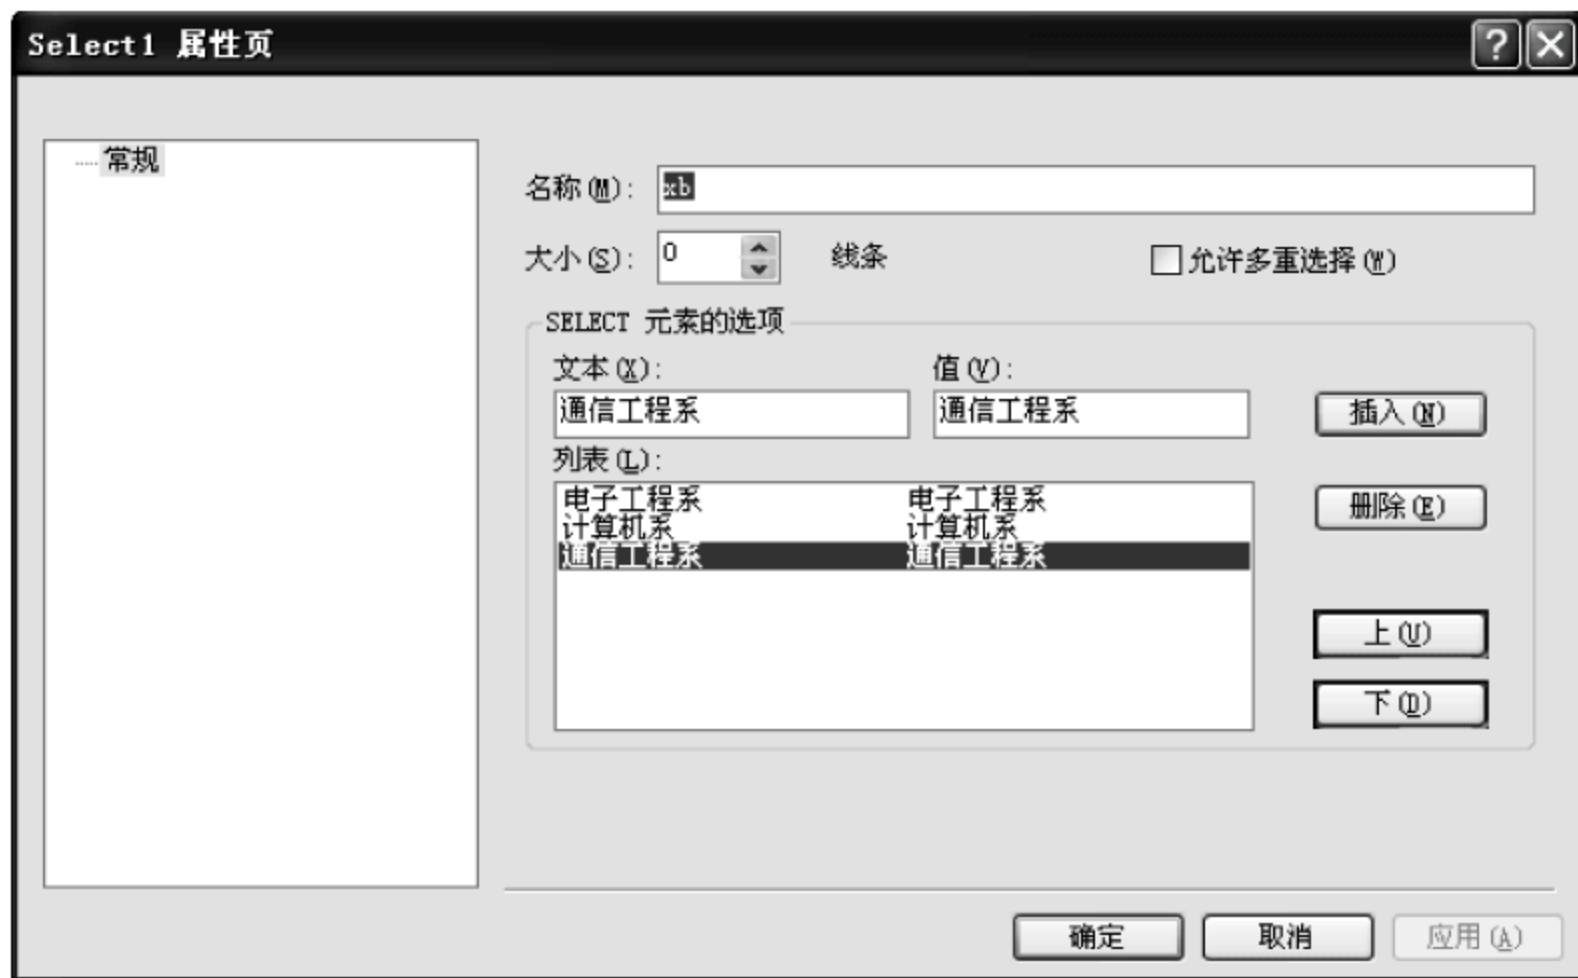


图 2.11 “Select1 属性页”对话框

⑦ 在表格的第 4 行第 1 列输入“爱好”，将该行后 3 个单元格合并，在其中拖放 4 个 Input(Checkbox)控件，id 分别为 Checkbox1~Checked4，同样需在[源]视图输入它们的标题(如“体育”等)，然后返回到设计视图改变它们的字体。

⑧ 在表格下面拖放一个 Input (Submit) 控件和一个 Input (Reset) 控件，id 分别为 Submit1 和 Reset1，将它们的 Value 属性分别改为“提交”和“重置”。双击“提交”按钮，光标出现在相应的显示代码中，可以输入相应的客户端 JavaScript 代码，这里不输入任何代码。为什么和第 1 章中设计 WebForm1 网页的操作不同呢？这是因为本节介绍的表单控件均为客户端控件(可以添加 runat="server" 属性改为服务器端控件)，而客户端只能执行 JavaScript 或 VBScript 脚本语言代码。

最终设计的网页界面如图 2.12 所示。



图 2.12 WForm2-4 网页设计界面

单击工具栏中的▶按钮运行本网页,在浏览器中出现一个表单,输入相应的数据,如图 2.13 所示,可以单击“重置”按钮重新输入所有数据。



图 2.13 WForm2-4 网页运行界面

WForm2-4 网页的源视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm2 - 4.aspx.vb" Inherits = "ch2_WForm2_4" %>%
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
        <script language = "javascript" type = "text/javascript">
            // <![CDATA[
            function Submit1_onclick() {
                //这里编写响应提交的客户端过程(JavaScript 代码)
            }
            // ]]>
        </script>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <strong><span style = "font - size: 14pt; font - family: 隶书">
                    学生表<br />
                </span></strong>
                <table border = "1" style = "font - weight: bold; font - size: 14pt;
                    font - family: 隶书">
                    <tr>
                        <td style = "width: 60px; text - align: center">
                            <span style = "font - size: 10pt; font - family: 宋体">学号</span>
                        </td>
                        <td style = "width: 49px">
                            <input id = "Text1" style = "width: 88px" type = "text"/>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

```

</td>
<td style="width: 100px; text-align: center">
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">姓名</span>
</td>
<td style="width: 17px">
    <input id="Text2" style="width: 96px" type="text" />
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 60px; height: 11px; text-align: center">
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">性别</span>
</td>
<td colspan="3" style="height: 11px">
    <input id="Radio1" checked="checked" name="xb"
        type="radio" /><span style="font-size: 9pt;
        font-family: 宋体">男</span>
    <input id="Radio2" name="xb" type="radio" />
    <span style="font-size: 9pt; font-family: 宋体">女</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 60px; height: 21px; text-align: center">
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">系别</span>
</td>
<td colspan="3" style="height: 21px">
    <span style="font-size: 10pt">
        <select id="Select1" name="xb" style="width: 147px">
            <option selected="selected" value="电子工程系">
                电子工程系</option>
            <option value="计算机系">计算机系</option>
            <option value="通信工程系">通信工程系</option>
        </select>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 60px; text-align: center">
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">爱好</span>
</td>
<td colspan="3">
    <input id="Checkbox1" type="checkbox" />
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">体育</span>
    <input id="Checkbox2" type="checkbox" />
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">上网</span>
    <input id="Checkbox3" type="checkbox" />
    <span style="font-size: 10pt; font-family: 宋体">看书</span>
    <input id="Checkbox4" type="checkbox" />

```

```
        < span style = "font - size: 10pt; font - family: 宋体">其他</span>
      </td>
    </tr>
  </table>
  < input id = "Submit1" name = "cmd1"
    onclick = "return Submit1_onclick()" type = "submit"
    value = "提交" /> &nbsp;
  < input id = "Reset1" name = "cmd2" type = "reset"
    value = "重置" /> &nbsp;< br />
</div>
</form>
</body>
</html>
```

读者从代码中体会表单控件的设计方法。

## 2.7 CCS 样式设计

层叠样式表(简称为 CSS)有助于为 HTML 文档提供美观而一致的外观。通过样式表,可以简化 HTML 网页标记,同时使网页外观不再仅仅只由浏览器决定,网页制作者也可以精确地控制 HTML 标记在浏览器中的外观,其精度达到像素级。

### 2.7.1 样式和样式表

#### 1. 样式

样式是指每一个网页元素呈现在浏览器中的风格,例如字体的大小、颜色、页面的背景色、背景图等。定义样式的基本格式如下:

样式属性 1:值 1; 样式属性 2:值 2; ...

样式属性与值之间用冒号“:”分隔,如果一个样式中有多个样式属性,各样式属性之间要用分号“;”隔开。

设置样式有如下两种方法。

##### (1) 内联式样式设置

通过 style 属性指定所修饰的元素使用的“私有样式”,用法如下:

style = "属性 1:值 1;属性 2:值 2; ... ;属性 n:值 n"

例如:

```
< h1 style = "font - size:40px;color:Red;">中华人民共和国</h1>
< h1 style = "font - size:30px;color:Blue;">教育部</h1>
```

该方法的优点是直观、方便。缺点是不喜欢某种样式需要不厌其烦的重新逐一修改每一个元素的样式。

## (2) 直接嵌入式样式设置

使用<style>和</style>标记建立一个或多个样式,置于<head></head>之间,在<body></body>内直接使用这些样式。<style>标记有一个属性 type,它指出样式的类别,如果使用 CSS 样式,则 type 取值为“text/css”。

例如:

```
<html>
  <head>
    <title>样式引用示例</title>
    <style type = "text/css">
      h1{font-size:40px; color:Red;}
      h2{font-size:30px; color:Blue;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>中华人民共和国</h1>
    <h2>教育部</h2>
  </body>
</html>
```

其优点是所有样式集中放在一起,便于修改,一旦某个样式发生改变,该网页中所有该样式的元素都发生改变。

## 2 样式表文件

直接嵌入式样式设置方法尽管便于修改,但只适用于它所在的网页。如果要将其用于其他网页,则须把样式放在一个独立的文件中。

所谓样式表文件就是将网页元素的样式定义设计为一个独立的文件。凡是在网页的<head></head>部分与该样式表文件建立链接的 HTML 文件,其页面元素的样式就会按照样式表文件中的定义显示。样式表文件的扩展名为“.css”。

样式表文件中样式定义的一般格式如下:

样式定义选择符 { 样式属性 1:值 1; 样式属性 2:值 2; ... }

例如,样式表文件 StyleSheet1.css 的内容为:

```
body { background-color: #33bb66; }
h1 { font-size:40pt; color:Blue; }
h2 { font-size:30pt; color:White; }
```

其中,body 部分定义了整个网页的背景色; h1 和 h2 标记分别指定了字体大小和颜色。在网页文件中引用该样式表文件只需要在网页的<head>与</head>之间添加如下代码:

```
<link href = "StyleSheet1.css " type = "text/css" rel = "Stylesheet" />
```

其中,rel 规定了被链接文件的关系,取值永远是“Stylesheet”,type 属性规定了链接文件的类型; href 属性则指定了要链接的样式表文件的 URL。

样式表文件中设计每个样式的“样式定义选择符”指样式定义的对象,可选项有:HTML 标记、用户自定义的类、用户自定义的 ID 和虚类等。

#### 1) HTML 标记

HTML 标记是最典型的选择符类型。如果有多个不同的标记要使用相同的样式,则可以采用编组的方法简化定义。例如:

```
H1,H2,H3 {color:red}
```

则所有的 H1、H2、H3 标题都将以红色显示,这种表示法中,各元素之间要用逗号“,”分隔。

#### 2) 类

用户自定义的类(class)是用来为某一个 HTML 标记创建多个样式,或者为多个标记创建同一种样式的。类的定义格式如下:

```
样式定义选择符.类名{样式属性 1:值 1; 样式属性 2:值 2; ...}
```

例如,H1.first 和 H1.second 的样式代码分别如下:

```
H1.first {color:Red;font-size:40px}  
H1.second{color:Blue;font-size:30px}
```

这样,可以通过以下方式使用它们:

```
<h1 class="first">中华人民共和国</h1>  
<h1 class="second">教育部</h1>
```

#### 3) 自定义 ID

自定义 ID 以“#”为标志,依靠这个唯一的标志可以再定义一套样式,称为“私有命名样式”。

私有命名样式的定义方法为:

```
#idname {属性 1:值 1;属性 2:值 2; ... 属性 n:值 n}
```

其中,id 标志前的“#”符号一定不能省略。例如:

```
#customId1 {color:Red}
```

在网页中引用该样式的标记符内使用 id 属性即可,例如:

```
<p id="customId1">本段落文字为红色</p>
```

ID 与类的主要区别是,类可以在同一个网页的多个标记中重复使用;而 ID 则在同一网页中只能使用一次。

#### 4) 虚类

虚类是专用于<a>标记的选择符,使用虚类可以设置不同类型超链接的显示方式,具体如下。

- a:link: 未被访问过的超链接。
- a:visited: 已被访问过的超链接。
- a:active: 当超链接处于选中状态。
- a:hover: 当鼠标指针移动到超链接上。

定义虚类的语法格式如下：

a:状态 {属性:值; ...}

例如：

```
a:visited,a:link { color:blue }  
a:hover { color:yellow; text-decoration:none}
```

上述语句定义了这个文档中的链接文本在未访问和被访问时为蓝色、带下划线,当有鼠标掠过时颜色变为黄色、不带下划线。

## 2.7.2 样式生成器

直接使用代码设计样式是十分麻烦的,为此 Visual Studio.NET 2005 提供了专门的样式生成器可以可视化地设计样式。下面通过一个例子说明样式生成器的使用方法。

**【例 2.5】** 设计一个显示若干文字的网页窗体 WForm2-5,其中这些文字引用相应的样式进行输出。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中添加一个名称为 WForm2-5 的空网页。
- ② 选择“网站”|“添加新项”命令,出现“添加新项”对话框,在“模板”列表中选择“样式表”选项,保持默认文件名 StyleSheet.css 不变,如图 2.14 所示,单击“添加”按钮。

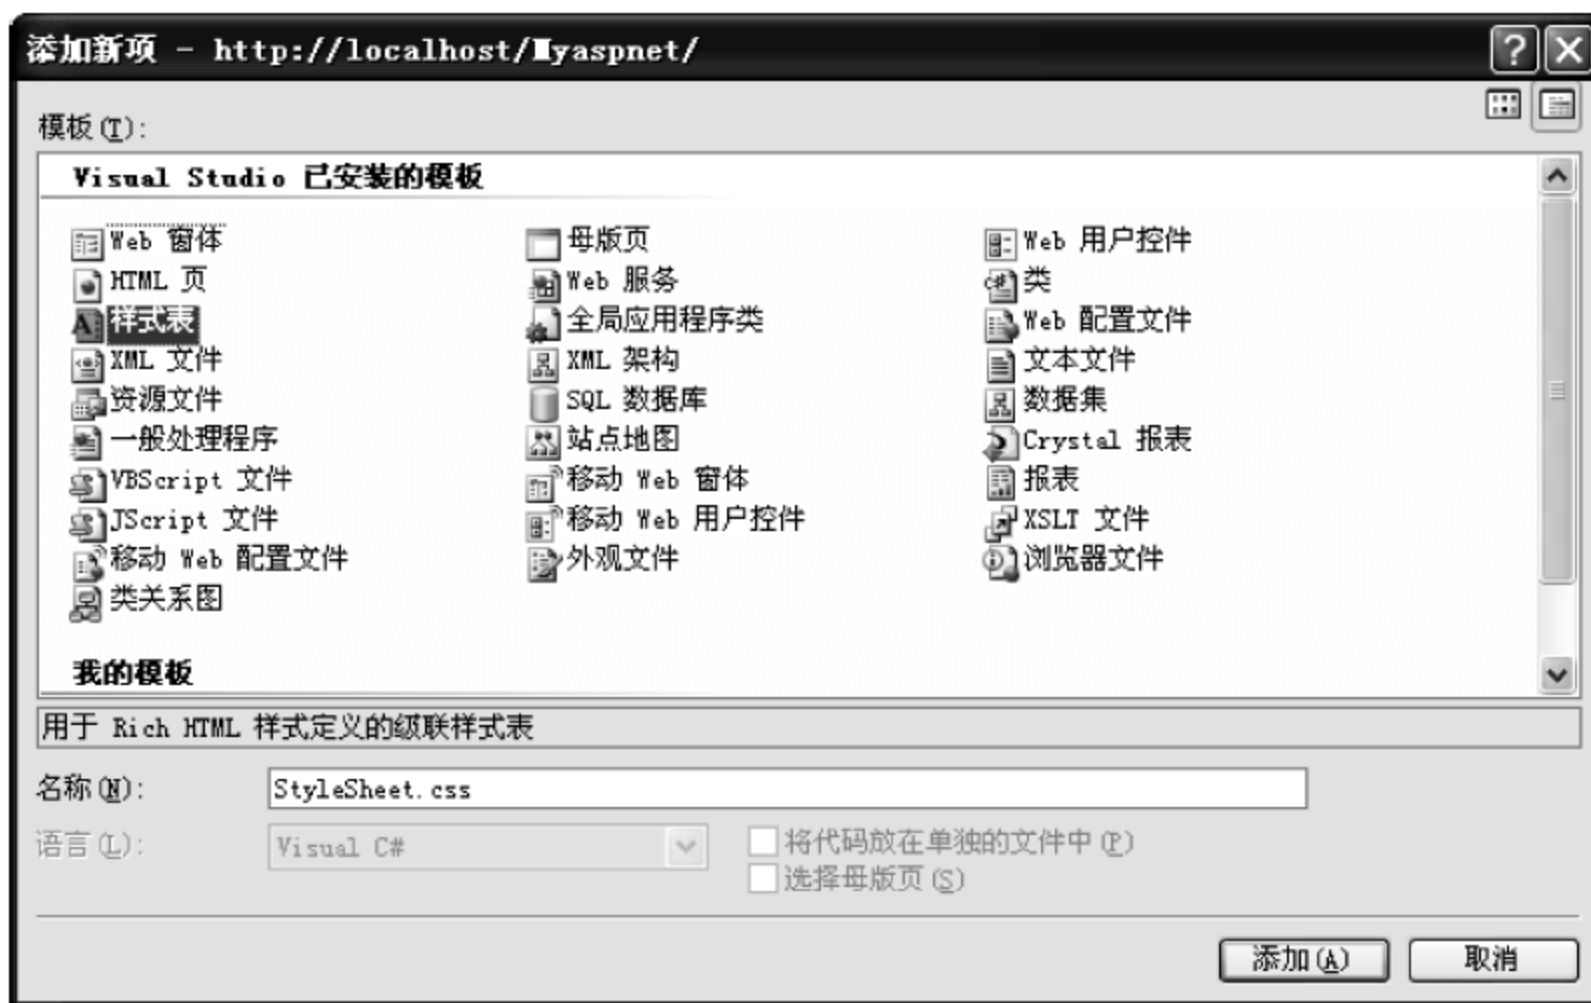



图 2.14 “添加新项”对话框

③ 出现如图 2.15 所示的样式设计对话框,如果右边不是“CSS 大纲”窗口,单击工具栏中的下三角箭头 ,在出现的菜单中选择“文档大纲”命令即可打开“CSS 大纲”窗口。

④ 选择“样式”|“添加样式规则”命令,出现如图 2.16 所示的“添加样式规则”对话框。

⑤ 从“元素”组合框中选 H1 标记或直接输入 H1,在“样式规则预览”文本框中出现 H1,该项是不可修改的,单击“确定”按钮。此时样式表中自动添加 H1{} 的样式定义代码框架,并在“CSS 大纲”窗口中的“元素”节点下自动添加一个 H1 标记。

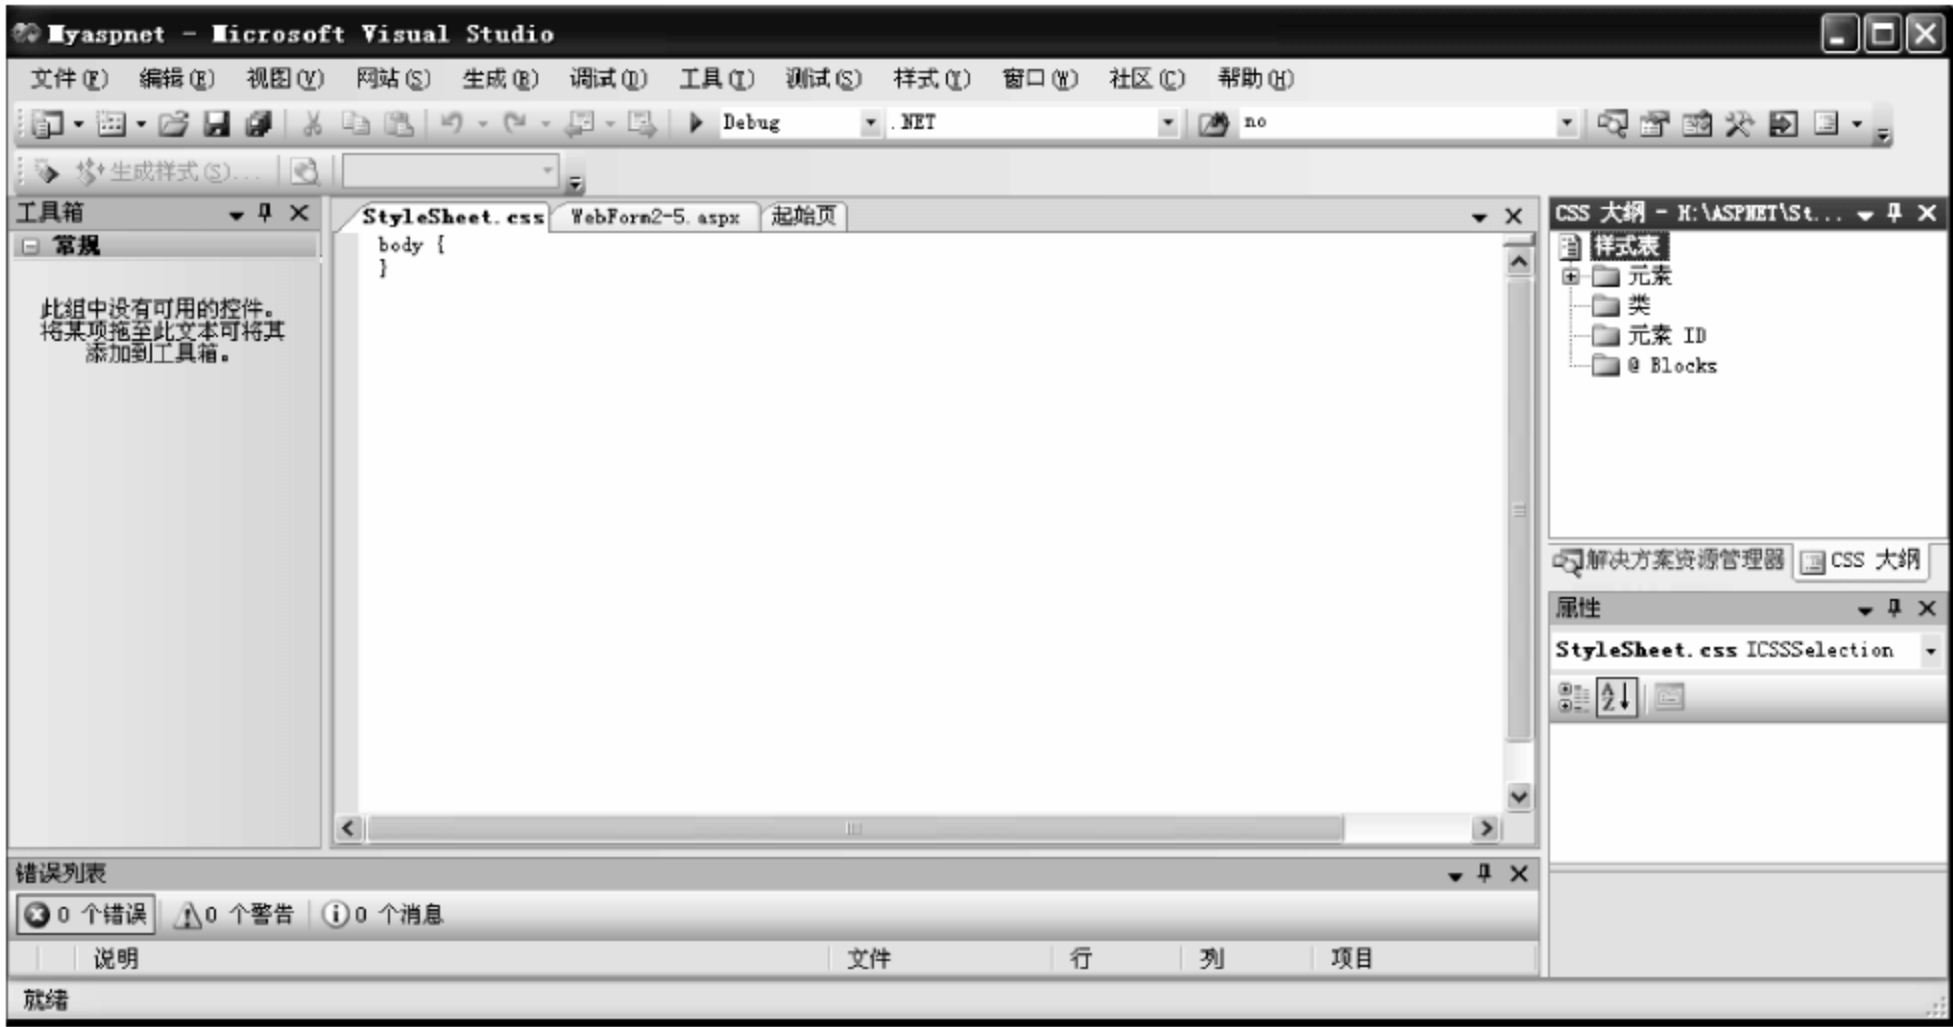


图 2.15 样式设计对话框

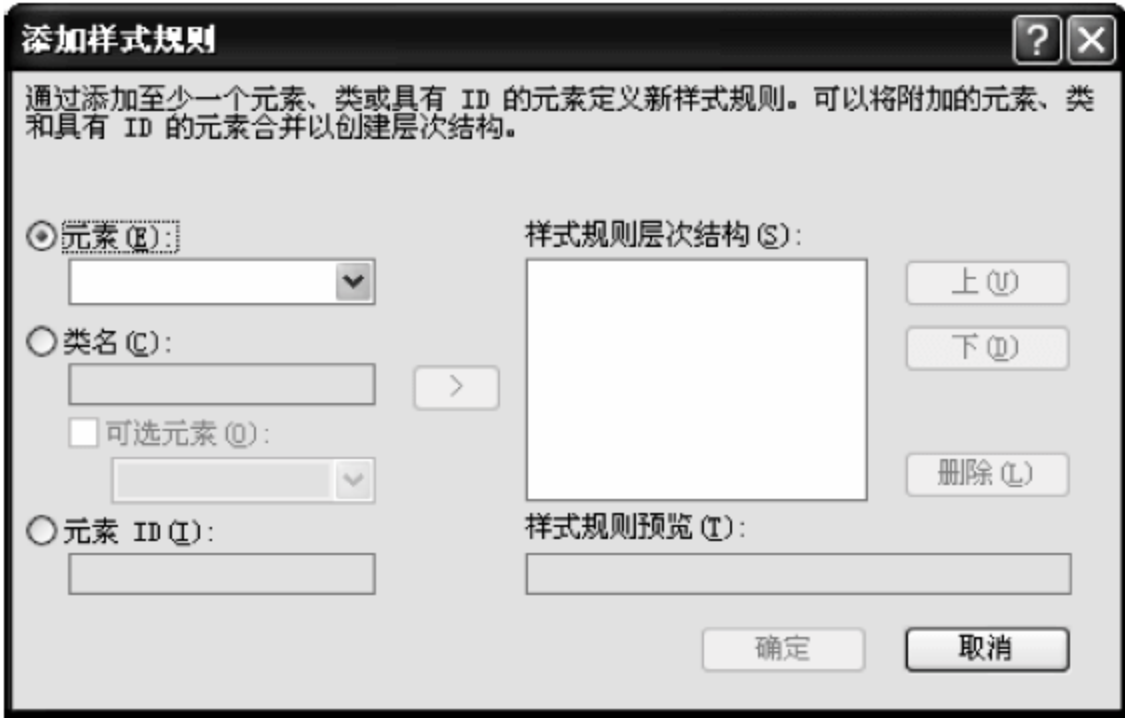


图 2.16 “添加样式规则”对话框

- ⑥ 在 H1 的定义体内,或者在“CSS 大纲”窗口中的“元素”选项的 H1 标记上右击,从出现的快捷菜单中选择“生成样式”命令,出现“样式生成器-H1”对话框,从颜色组合框中选择“Red”,选中“大小”选项域中的“绝对”单选按钮,从后面的组合框中选中“大”选项,选中“粗体”选项域中的“绝对”单选按钮,从后面的组合框中选中“粗体”选项。
- ⑦ 单击“系列”后面的“...”按钮,出现“字体选择器”对话框,从“已安装的字体”列表中选择 3 种字体到“选定的字体”列表中,如图 2.17 所示,单击“确定”按钮。最后设置好后的“样式生成器-H1”对话框如图 2.18 所示。单击“确定”按钮,返回时看到 H1 样式的代码变为:

```
H1
{ font-weight: bold;font-size: large;color: red;
  font-family: 楷体_GB2312, 隶书, 宋体; }
```

- ⑧ 再次选择“样式”|“添加样式规则”命令,出现“添加样式规则”对话框。选中“类名”单选按钮,输入自定义类名 first,对话框下方的“样式规则预览”列表框中出现“. first”(点号



图 2.17 “字体选择器”对话框

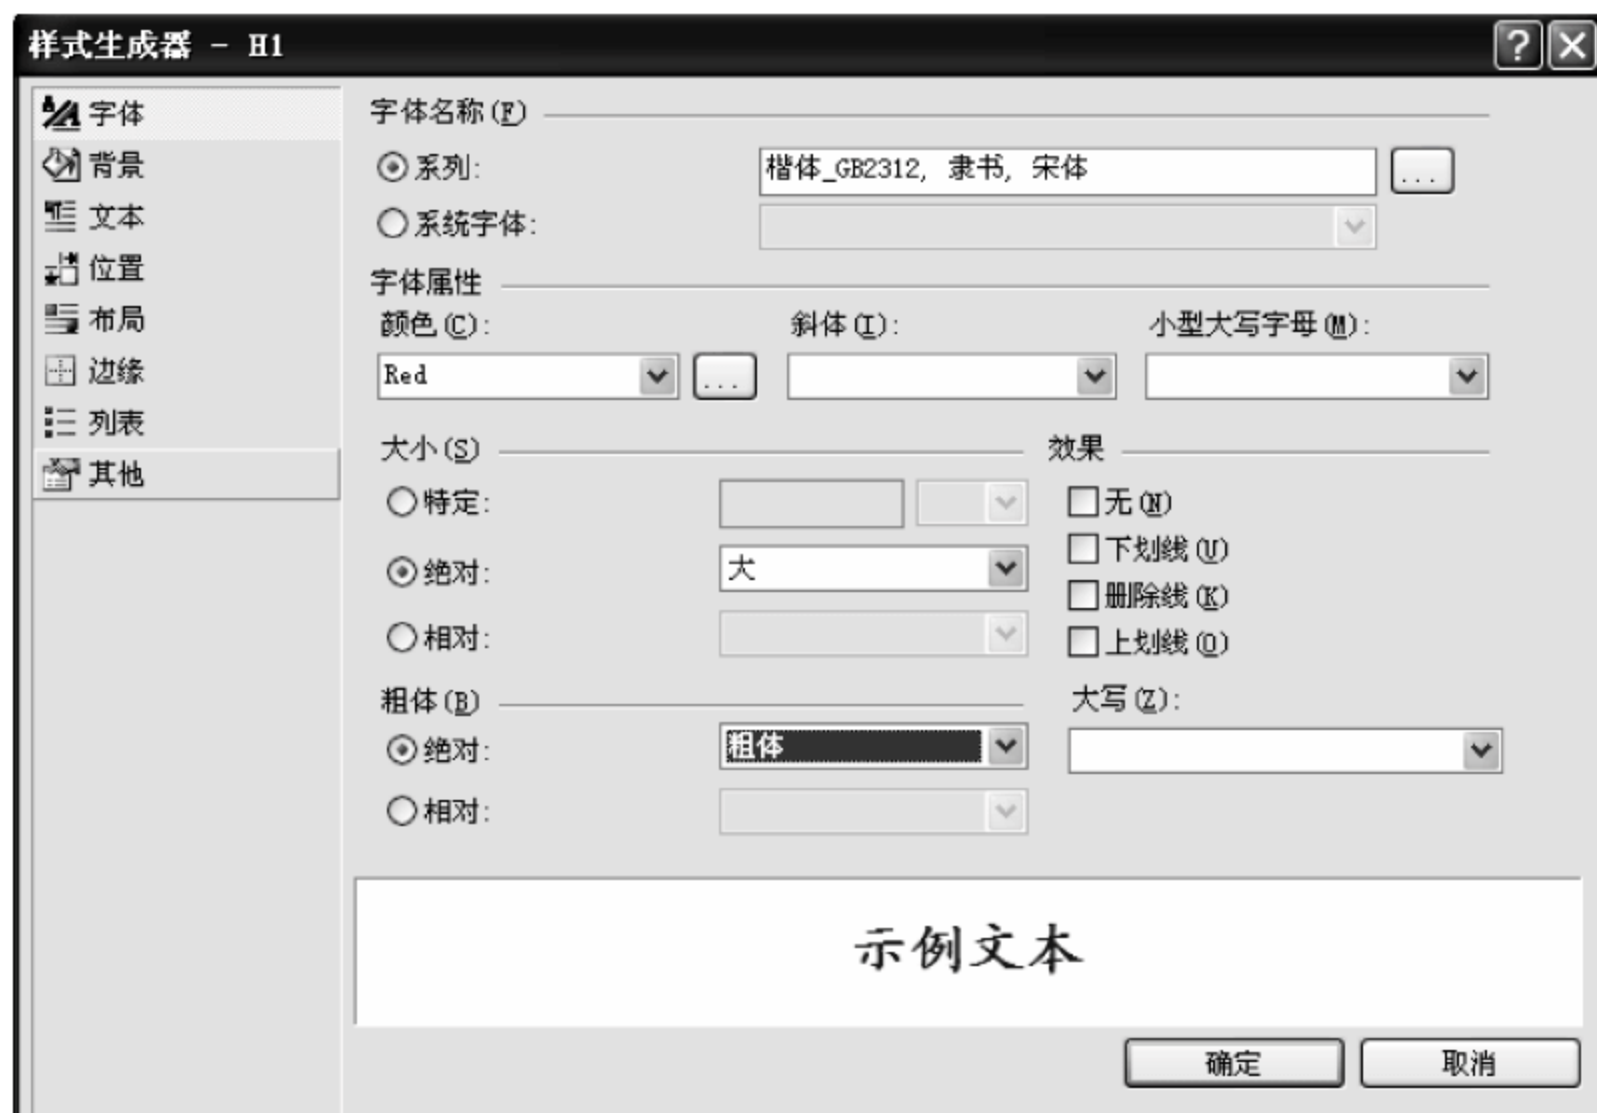


图 2.18 “样式生成器-H1”对话框

是类名的起始标识)。选中“可选元素”复选框,使其下方的组合框变为活动的,从中选出 H1 标记,这时“样式规则预览”列表框中的内容变为“H1.first”,单击“确定”按钮,此时样式表中自动添加 H1.first{} 的样式定义代码框架,并在“CSS 大纲”窗口中的“类”节点下自动添加一个 H1 标记。在“样式生成器-H1.first”对话框中设置其属性,如图 2.19 所示。对应的代码为:

```
H1.first { font-size: 40px; color: blue; }
```

⑨ 采用同样的方法设计 H1.second 类的代码为:

```
H1.second { font-size: 30px; color: #3399cc; }
```



⑩ 保存样式表文件,选择“WForm2-5.aspx”选项卡返回到 WForm2-5 网页,选择  设计选项卡出现空的设计界面。输入 3 行“中华人民共和国”,切换到  源视图,修改代码如下(只增加黑体部分,其余不变):



图 2.19 “样式生成器-H1.first”对话框

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm2 - 5.aspx.vb" Inherits = "ch2_WForm2_5" %>%
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
        <link href = "../StyleSheet.css" rel = "stylesheet" type = "text/css" />
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <div><h1>中华人民共和国</h1>
                <h1 class = "first"> 中华人民共和国</h1>
                <h1 class = "second">中华人民共和国</h1>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

返回到设计视图,其设计界面如图 2.20 所示,运行结果与之类似。从中看到,第 1 行文字引用 H1 样式,第 2 行文字引用 H1.first 类样式,第 3 行文字引用 H1.second 类样式。该样式表文件可以被本网站中的多个网页所引用,达到样式共享的目的,而且使整个网站界面具有一致性。

当一个样式表文件(如 StyleSheet.css)建立好后,可以在任何网页中重复使用。若要在其他网页

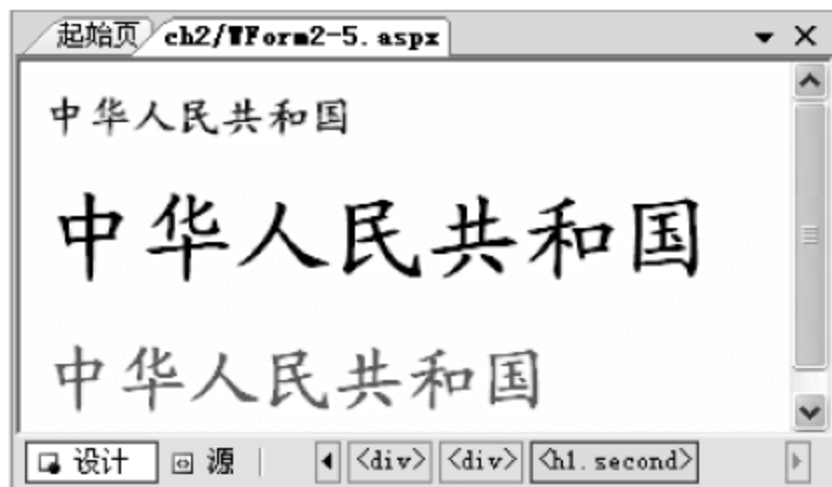


图 2.20 WForm2-5 网页设计界面

中使用它,只需在设计该网页时,进入设计视图,从“解决方案资源管理器”窗口中将该样式表文件拖放到网页中即可。

## 练习题 2

1. 简述 HTML 与 XHTML 的异同。
2. 简述典型的网页结构。
3. HTML 有哪些常用的标记? 它们各有什么功能?
4. 简述在网页中创建表格的过程。
5. 简述在网页中创建框架的过程。
6. 简述在网页中建立表单的过程。
7. 简述使用样式生成器设计样式表文件的过程,并说明如何在网页中使用样式表文件。

## 上机实验题 2

在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中设计一个名称为 WForm2-6 的网页,用于输入用户名和密码,其运行界面如图 2.21 所示。当输入 1234/1234 后单击“提交”按钮显示“输入正确”的信息,否则显示“输入错误”的信息。



图 2.21 WForm2-6 网页运行界面

# VB 语言基础

## 第 3 章

VB 语言是微软公司推出的面向对象的编程语言,它使得程序员可以快速地编写各种基于 Microsoft .NET 平台的应用程序。本章简要介绍 VB 语言及其在 Web 应用程序开发中的基本知识。

**本章学习要点:**

- ☑掌握 VB 中的各种标准数据类型。
- ☑掌握 VB 中变量和常量的定义方法。
- ☑掌握 VB 中类的声明方法。
- ☑掌握 VB 中对象的定义和使用方法。
- ☑掌握 VB 中继承的使用方法。

### 3.1 VB 中的数据类型

数据类型是指数据使用存储空间(内存)的方式,通过定义数据类型告诉 VB 系统怎样创建一片特定的存储空间,以及怎样操作这片存储空间。这种以数据类型来规定数据的描述和行为的编程手段,有利于数据的逻辑描述和正确性检查,有利于数据操作的高质和高效。

#### 3.1.1 VB 数据类型

图 3.1 所示为 VB 支持的标准数据类型,表 3.1 列出了 VB 各种标准数据类型的存储分配和取值范围。

#### 3.1.2 类型转换

在程序设计中,不可避免地要进行各种混合运算,例如将整数和浮点数进行混合运算。在进行运算时,不同类型的数据要先转换成同一类型,然后再进行运算。在 VB 中,数据类型转换有两种形式,即隐式类型转换和显式类型转换。

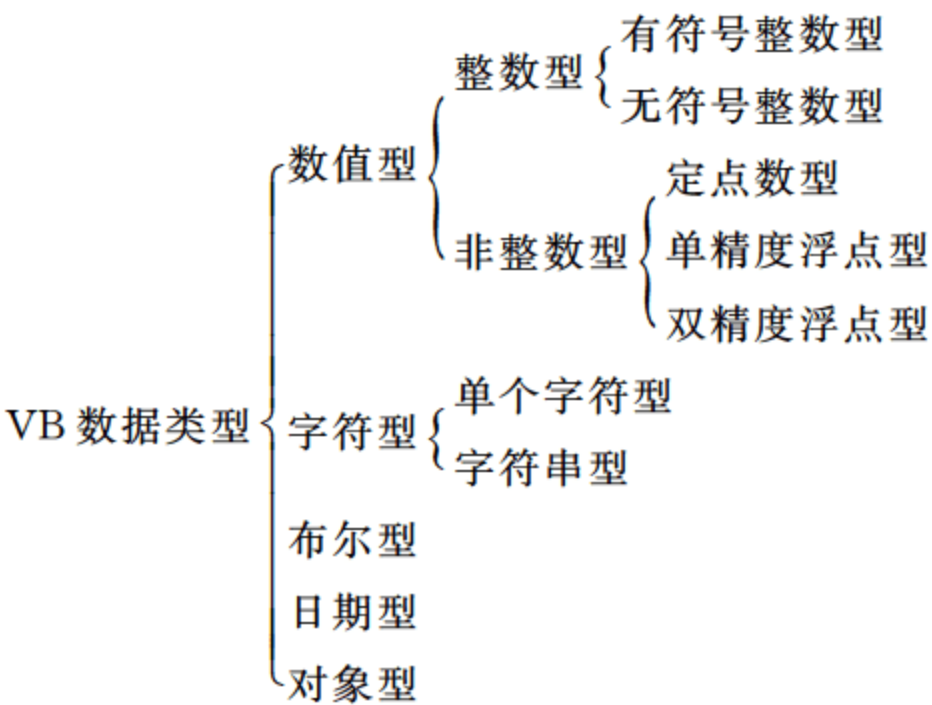


图 3.1 VB 的标准数据类型

表 3.1 VB 的标准数据类型

类 别	数 据 类 型	内存分配大小	取 值 范 围
无符号整数型	Byte(无符号字节整数)	8 位(1 字节)	0~255
	UShort(无符号短整数)	16 位(2 字节)	0~65 535
	UInteger(无符号整数)	32 位(4 字节)	0~4 294 967 295
	ULong(无符号长整数)	64 位(8 字节)	0~8 446 744 073 709 551 615
有符号整数型	SByte(有符号字节整数)	8 位(1 字节)	-128~127
	Short(有符号短整数)	16 位(2 字节)	-32 768~-32 767
	Integer(有符号整数)	32 位(4 字节)	-2 147 483 648~2 147 483 647
	Long(有符号长整数)	64 位(8 字节)	-9 223 372 036 854 775 808 ~ 9 223 372 036 854 775 807
浮点数值型	Single(单精度)	32 位(4 字节)	负数：-3.4E38~-1.4E-45； 正数：1.4E-45~3.4E38
	Double(双精度)	64 位(8 字节)	负数：-1.7E308~-4.9E-324； 正数：4.9E-324~1.7E308
定点数值型	Decimal	128 位(16 字节)	±1.0E-28~±7.9E28
字符串型	Char	无符号 16 位(2 字节)	0~65 535
	String	0~2 <sup>31</sup> 个字符	任意字符
日期型	Date	64 位(8 字节)	公元 1 年 1 月 1 日—9999 年 12 月 31 日的日期及 0:00:00 到晚上 11:59:59 的时间
布尔(逻辑)型	Boolean	16 位(2 字节)	True 或 False
对象型	Object	32 位(4 字节)	任何类型

1. 隐式类型转换

隐式类型转换不需要源代码中的任何特殊语法。例如,变量 x 为 Double 类型,变量 y 为 Integer 类型,执行以下语句:

```
y = 123
x = y
```

在将 y 的值赋给 x 之前,会将该值 123 隐式转换成单精度浮点值,然后赋值给 x。一般地,

隐式类型转换遵循从低精度到高精度数据类型转换的原则,如图 3.2 所示。




图 3.2 隐式类型转换方向

2 显式类型转换

显式类型转换使用类型转换关键字。VB 提供了几个这样的关键字,它们将括号中的表达式强制转换为所需的数据类型。这些关键字的行为像函数,但编译器生成内联代码,所以执行速度比使用函数调用要稍微快一些。表 3.2 给出了可用的转换关键字以及功能。

例如,变量 x 为 Double 类型,变量 y 为 Integer 类型,执行以下语句:

```
x = 123.456
y = CInt(x)
```

则 y 的值为 123。

表 3.2 类型转换关键字以及允许进行转换的表达式数据类型

类型转换关键字	将表达式转换为数据类型	允许进行转换的表达式数据类型
CBool	Boolean 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、String、Object
CByte	Byte 数据类型	任何数值类型(包括 SByte)、Boolean、String、Object
CChar	Char 数据类型	String、Object
CDate	Date 数据类型	String、Object
Cdbl	Double 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CDec	Decimal 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CInt	Integer 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CLng	Long 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CObj	Object 数据类型	任何类型
CSByte	SByte 数据类型	任何数值类型(包括 Byte)、Boolean、String、Object
CShort	Short 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CSng	Single 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CStr	String 数据类型	任何数值类型(包括 Byte, SByte)、Boolean、Char、Char 数组、Date、Object
CULng	ULong 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object
CUShort	UShort 数据类型	任何数值类型(包括 Byte、SByte)、Boolean、String、Object

3.2 VB 中的变量和常量

在程序执行过程中,其值不发生改变的量称为常量,其值可变的量称为变量。它们可与数据类型结合起来分类。在程序中,常量是可以不经说明而直接引用的,而变量则必须先定义后使用。

3.2.1 变量

在 VB 中进行计算时,常常需要临时存储数据。可以使用变量存储临时数据。对于每

个变量,必须有一个唯一的变量名称和相应的数据类型。

1. 声明变量

在使用变量前,一般先声明变量名称及类型,以便系统为它分配存储单元。在 VB 中可以使用显式声明变量和隐式声明变量两种方式来声明变量。

1) 显式声明变量

所谓显式声明变量,是指每个变量必须事先做声明,才能够正常使用,否则会出现错误警告。设置显式声明变量的语法格式如下:

```
Declare 变量名 As 数据类型[ = 初值]
```

其中,Declare 声明符包括 Dim、Public、Private 和 Static 等,而 Dim 是最常用的。“数据类型”可以是前面介绍的任何数据类型,也可以是用户自己定义的数据类型。

变量声明的同时可以给变量赋初值,初值用于定义变量的初始值。如果不指定变量的初始值,VB 会使用该变量的数据类型的默认值来对其进行初始化。

例如,以下语句声明了 n 和 str 两个变量,分别为整型和单精度类型。

```
Dim n As Integer, str As Single
```

除此之外,还可以采用简略的显式声明变量方法,就是在声明的变量名之后紧跟一个代表数据类型的标识符类型字符(常用的标识符类型字符如表 3.3 所示),来指明该变量名的数据类型。例如:

```
Option Explicit On
...
Dim i%, str$      '声明 i 为 Integer 类型, str 为 String 类型
i = 10 : str = "China"
```

表 3.3 常用数据类型的标识符类型字符

标识符类型字符	数据类型	示 例	示 例 说 明
%	Integer	Dim L%	声明 Integer 类型变量 L
&	Long	Dim M&	声明 Long 类型变量 M
@	Decimal	Const W@ = 37.5	声明 Decimal 类型常量 W
!	Single	Dim Q!	声明 Single 类型变量 Q
#	Double	Dim X#	声明 Double 类型变量 X
\$	String	Dim V\$ = "Secret"	声明 String 类型变量 V

2) 隐式声明变量

所谓隐式声明变量,用户可以直接在代码中使用变量而无需声明。这时 VB 将所有未声明的变量都认为是 Object 类型。虽然隐式声明变量使用起来比较方便,但会增加命名冲突的可能,还会隐藏拼写错误,更严重的是会占用大量内存。

例如,变量 mycount 包含学生的数量,而在输入代码时拼写不正确,代码如下:

```
Option Explicit Off
...
```

```
Dim mycount As Integer  
salary = mycnt * 2
```

该计算结果为0,因为系统将变量 mycnt 作为隐式声明的新变量,自动把它转换为0。所以在VB中不推荐使用隐式声明变量。

### 3) 选择声明变量方式

Option Explicit 是声明变量开关,可以设置为 On 或 Off。当 Option Explicit 设置为 On 时必须显式声明变量,当 Option Explicit 设置为 Off 时可以隐式声明变量。

在VB中可以用以下任何方式将显式声明开关设置为 On 或 Off。

- 在VB集成开发环境中设置相应的项目属性。选择“工具”|“选项”命令,再选择“项目和解决方案”节点下的“VB 默认值”选项,可以设置 Option Explicit(On/Off)、Option Strict(On/Off)和 Option Compare(Binary/Text,分别为二进制和文本比较方式)的默认值。
- 在代码的开头通过 Option Explicit 语句更改默认设置。如果使用 Option Explicit 语句更改显示声明开关,该设置将重写项目属性和编译器选项设置,但只针对该语句所在的源代码文件。使用 Option Explicit 语句的语法格式为:

```
Option Explicit [On|Off]
```

例如,有以下代码:

```
Option Explicit On  
:  
a = 10
```

由于 Option Explicit 设置为 On,必须显式声明所有变量,而变量 a 没有声明,所以在错误列表窗口中显示“未声明名称"a"”的错误信息。而以下代码:

```
Option Explicit Off  
:  
a = 10
```

由于将 Option Explicit 设置为 Off,可以进行隐式变量声明,所以会正确执行。

说明:VB默认 Option Explicit 为 On。

## 2 变量的属性和方法

在VB中,任何变量都被看做是一个对象,系统将数据类型也看作是一个类。当声明一个变量时,就生成了一个由该类派生出来的、名称为该变量名的对象,所以变量也可以称为变量对象。

根据变量对象的数据类型,每个变量对象都有许多自己的属性和方法。在代码编辑窗口中,在变量名后输入“.”,系统会自动弹出一个下拉列表框提示该变量的属性和方法。

例如,声明 String 变量 str 后,当输入“str.”后自动出现其属性和方法列表,如图 3.3 所示。

## 3.2.2 常量

常量是一种采用名称表示某个数值的方式,将无意义的单纯数字用有含义的符号来表

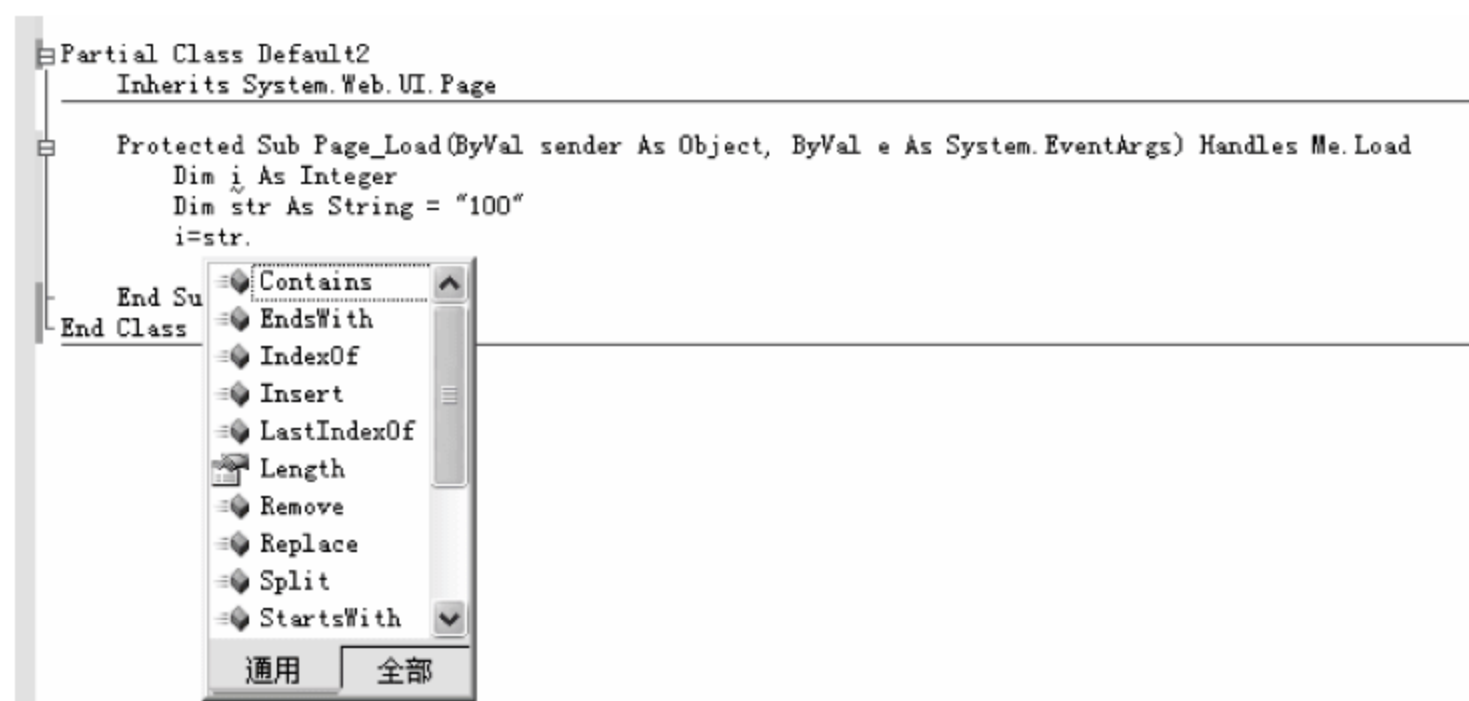


图 3.3 String 类型变量 str 的属性和方法

示,增强程序的可读性。在 VB 中提供了很多内部常量,而且还允许用户自己建立常量。

### 1. 字符串常量

字符串常量就是用双引号括起来的一串字符。这些字符可以是除双引号“”、Enter 键和换行符以外的所有字符。如果一个字符串仅有一对双引号(即双引号中无任何字符,也不含空格),则称该字符串为空串。例如:

```
c1 = "A" : c2 = c1 + "1" : c3 = ""
```

**注意:** 字符串常量属 String 类型,String 类型的默认值为 Nothing(空引用),这与空字符串(值"")不同。

### 2 数值常量

数值常量共有 5 种表示方式: 整数、长整数、浮点数和字节常量。

#### 1) 整数常量

各种类型的整数如下。

- 十进制整数: 只能包含数字 0~9、正负号。十进制整型数的范围为 -32768~+32767。例如: -5、12345、0。
- 十六进制数: 由数字 0~9、A~F 或 a~f 组成,并以 &H 引导,其后面的数据位数小于等于 4 位,其范围为 &H0~&HFFFF。
- 八进制数: 由数字 0~7 组成,并以 &O 或 & 引导,其后面的数据位数小于等于 6 位,其范围为 &O~&O177777。

#### 2) 长整数常量

其数字的组成与整数相同,它们的取值范围如下。

- 十进制长整数: 取值范围为 -2147483648~+2147483647。
- 十六进制长整数: 以 &H 开头,取值范围为 &H0~&FFFFFFFF。
- 八进制数长整数: 以 &O 或 & 开头,取值范围为 &O~&O377777777777。

#### 3) 浮点数常量(Single 和 Double)

浮点数分为单精度浮点数(Single)和双精度(Double)浮点数,前者占 4 个字节,后者占 8 个字节。例如: 1.23E+10、-1.23D+10、0.5E-24、-0.52E8。

#### 4) 字节常量(Byte)

字节常量是从 0~255 的无符号数,所以不能表示负数。例如: 96、100、0。

### 3. 逻辑常量

逻辑常量也称为布尔常量,只有 True(真)和 False(假)两个值。

#### 4. 日期常量

用两个“#”符号把表示日期和时间的值括起来表示日期常量。例如: #12/18/2009# 就是一个日期常量,表示 2009 年 12 月 18 日。

### 5. 符号常量

符号常量又分为两种: 系统内部定义常量和用户定义常量。

符号常量与变量一样,也有局部、模块级和全局的作用范围,只是常量的值是固定不变的。

#### 1) 系统内部定义常量

内部或系统定义的常量是 VB 和控件提供的。这些常量可与应用程序的控件、方法和属性一起使用,在代码中可以直接使用它们。

#### 2) 用户定义常量

有时用户需要创建自己的符号常量。用户定义常量使用 Const 语句来给常量分配名称、值和类型。声明常量的语法为:

```
[Public|Private] Const 常量名 [As 数据类型] = 表达式 ...
```

其中,“常量名”的命名规则与建立变量名的规则一样,“表达式”由数值常量、字符串等常量及运算符组成,可以包含前面定义过的常量,但不能使用函数调用。

Public 和 Private 表示常量的作用域,前者表示是全局常量,后者表示是局部常量。

例如,以下都是正确的用户定义常量。

```
Const PI = 3.14159265358979
Public Const CMax As Integer = 9
Const IDate = #11/30/2009#
```

## 3.3 VB 中的运算符

运算符是代表 VB 某种运算功能的符号。VB 程序会按运算符的含义和运算规则执行实际的运算操作。VB 中的运算符包括算术运算符、移位运算符、字符串连接运算符、赋值运算符、关系运算符和逻辑运算符。

### 3.3.1 算术运算符

VB 提供了完备的算术运算符,可以进行复杂的算术运算。表 3.4 按优先级从高到低的顺序列出了 VB 的算术运算符。例如:

10 ^ 2	'结果为 100
10 / 3	'结果为 3.3333
10 \ 3	'结果为 3
10 Mod 3	'结果为 1

表 3.4 VB 中的算术运算符

运 算 符	说 明	运 算 符	说 明
^	指数运算符	\	整除运算符
-	负号运算符	Mod	求模运算符
*, /	乘法和除法运算符	+, -	加法和减法运算符

3.3.2 移位运算符

VB 提供的移位运算符如表 3.5 所示。移位运算符是以二进制格式进行的。例如：

10 << 2	'结果为 40, 10 = [1010] <sub>2</sub> << 2 为 [101000] <sub>2</sub> = 40
10 >> 2	'结果为 2, 10 = [1010] <sub>2</sub> >> 2 为 [10] <sub>2</sub> = 2

3.3.3 字符串连接运算符

表 3.6 列出了 VB 的字符串连接运算符,这两个运算符都用于连接两个或多个字符串。因为加号具有多种功能,应尽量使用 & 运算符执行连接操作。例如：

"Good" + " Bye"	'结果为 "Good Bye"
"Good" & " Bye"	'结果为 "Good Bye"

表 3.5 VB 中的移位运算符

运 算 符	说 明
<<	左移位运算符
>>	右移位运算符

表 3.6 VB 中的字符串运算符

运 算 符	说 明
+	连接字符串运算符
&	连接字符串运算符

3.3.4 赋值运算符

VB 中的赋值运算符用来给变量或控件属性赋值,即把运算符右边的内容赋给运算符左边的变量或属性,其一般格式如下：

变量 = 值

其中,“变量”可以是变量或属性;“值”可以是常量、变量、表达式或函数返回值。除此之外,VB 中还提供了表 3.7 所示的自反赋值运算符。

表 3.7 VB 中的自反赋值运算符

运 算 符	说 明	示 例	等 价 格 式
^=	自反指数赋值	x ^= y	x = x ^ y
*=	自反乘赋值	x *= y	x = x * y
/=	自反除赋值	x /= y	x = x / y
\=	自反整除赋值	x \= y	x = x \ y

续表

运 算 符	说 明	示 例	等 价 格 式
+=	自反加赋值	x += y	x = x + y
-=	自反减赋值	x -= y	x = x - y
<<=	自反左移位赋值	x <<= y	x = x << y
>>=	自反右移位赋值	x >>= y	x = x >> y
&=	自反字符串连接赋值	x &= y	x = x & y

3.3.5 关系运算符

关系运算符用来确定两个表达式之间的关系。其优先级低于数学运算符,各个关系运算符的优先级是相同的,结合顺序从左到右。关系运算符与运算数构成关系表达式,关系表达式的最后结果为布尔值。关系运算符常用于条件语句和循环语句的条件判断部分。表 3.8 列出了 VB 中的关系运算符。例如:

"A" Like "A"	'结果为 True
"a" Like "A"	'结果为 False
"A" Like "AAA"	'结果为 False
"Windows" Like "W* s"	'结果为 True
"W" Like "[A-Z]"	'结果为 True
"W" Like "[!A-Z]"	'结果为 False
"abc" Like "a# c"	'结果为 True

表 3.8 VB 中的关系运算符

运 算 符	说 明
=	相等运算符
<>	不等运算符
>	大于运算符
<	小于运算符
>=	大于或等于运算符
<=	小于或等于运算符
Like	字符串模式匹配运算符,使用格式为:字符串 Like 样式
Is	对象一致比较运算符,使用格式为:对象 a Is 对象 b
IsNot	对象不一致比较运算符,使用格式为:对象 a IsNot 对象 b

- 在 Like 运算符中,可以使用如下通配符。
- ? : 表示任何单一字符;
  - \* : 表示零个或多个字符;
  - # : 表示任何单一数字(0~9);
  - [字符列表] : 表示在“字符列表”中的任何单一字符;
  - [!字符列表] : 表示不在“字符列表”中的任何单一字符。

3.3.6 逻辑运算符

逻辑运算符用于判断运算数之间的逻辑关系。表 3.9 列出了 VB 中的逻辑运算符。逻

辑运算符除 Not 是单目运算符,其余都是双目运算符。例如:

```
1 + 2 > 4 And 6 < 2           '结果为 False
Not 3 < 2 And 2 * 3 = 3 + 3   '结果为 True
2 >= 2 Or 3 * 2 <> 5          '结果为 True
```

表 3.9 VB 中的逻辑运算符

运 算 符	说 明
Not	取反运算符(运算数为假时,结果为真,反之结果为假)
And	与运算符(运算数均为真时,结果才为真)
Or	或运算符(运算数中有一个为真时,结果为真)
Xor	异或运算符(运算数相反时,结果才为真)
AndAlso	对两个表达式执行简化的与运算(第一个运算数为 False,不计算第二个运算数,直接返回 False)
OrElse	对两个表达式执行简化的或运算(第一个运算数为 True,不计算第二个运算数,直接返回 True)
IsFalse	确定一个表达式是否为 False
IsTrue	确定一个表达式是否为 True

3.3.7 运算符的优先级

前面介绍过各种类型的运算符,所有关系运算符优先级相同,而算术运算符和逻辑运算符具有不同的优先级。不同类型的运算符优先级如下:

算术运算符 ≥ 字符串连接运算符 > 关系运算符 > 逻辑运算符

3.4 VB 中的控制语句

控制语句用于改变程序正常流程,主要有选择和循环控制语句。

3.4.1 选择控制语句

所谓选择结构,表示根据不同的情况做出不同的选择,执行不同的操作。此时就需要对某个条件做出判断,根据这个条件的具体取值情况,决定执行何种操作。

VB 中的选择结构语句分为 If 语句和 Select Case 语句两种。

1. If 语句

If 语句又分为单行格式和多行格式。

1) 单行格式 If 语句

此种格式的具体语法如下:

```
If 条件 Then 语句 1 [Else 语句 2]
```

此种格式中的条件均为表达式,一般为条件表达式。条件表达式的值只有两种情况:真或假(即 True 或 False)。某些情况下,其中的 Else 部分是可以省略的。

## 2) 多行格式 If 语句

多行格式又分为 3 种格式。

### 格式一

此种格式的具体写法如下：

```
If 条件 Then
    语句体
End If
```

其执行过程是：当条件成立时，执行 Then 后面的语句体中的全部语句，执行完后跳出整个 If 语句体，执行 If 语句体后的语句；当条件不成立时，直接执行整个 If 语句体后的语句。

### 格式二

此种格式的具体写法如下：

```
If 条件 Then
    语句体 1
Else
    语句体 2
End If
```

其执行过程是：当条件成立时，执行 Then 后面的语句体 1 中的全部语句，执行完后跳出整个 If 语句体，执行 If 语句体后的语句；当条件不成立时，则执行 Else 后的语句体 2 中的全部语句，再执行整个 If 语句体后的语句。

### 格式三

此种格式的语法如下：

```
If 条件 1 Then
    语句体 1
ElseIf 条件 2 Then
    语句体 2
[ElseIf 条件 3 Then
    语句体 3]
    ⋮
[Else
    语句体 n]
End If
```

此种格式只在条件不成立时再进行新的判断，可以使用简单的 ElseIf 格式。而且 ElseIf 部分可以嵌套多层，根据具体情况决定。只要使用时结构合理，可以使用任意层嵌套。

## 3) IIf 函数

VB 中提供的 IIf 条件函数可以代替简单的 If 语句。其一般格式如下：

IIf(表达式, 当条件为 True 时的值, 当条件为 False 时的值)



例如，以下语句将 a、b 的最大值赋给 c：

```
c = IIf(a > b, a, b)
```

**【例 3.1】** 设计一个将输入的学生分数转换成等级的网页 WForm3-1。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-1 的空网页。

② 选择  设计选项卡,出现空的设计界面,从标准工具箱将 **A Label** 控件拖放到第一行中,通过“属性”窗口将其 Text 属性改为“分数:”,字体大小改为 10pt,并加粗。再拖放一个  TextBox 控件(默认 id 为 TextBox1),字体大小改为 10pt。



③ 按 Enter 键将光标移到下一行,拖放一个  Button 控件(默认的 id 为 Button1),通过“属性”窗口将其 Text 属性改为“计算”。




图 3.4 WForm3-1 网页设计界面

④ 按 Enter 键将光标移到下一行,拖放一个 **A Label** 控件,通过“属性”窗口将其 Text 属性改为“等级:”,字体大小改为 10pt,并加粗。再拖放一个  TextBox 控件(默认 id 为 TextBox2),字体大小改为 10pt,ReadOnly 属性改为 True。最终的设计界面如图 3.4 所示。

⑤ 双击 Button1 控件,出现“代码编辑”窗口,输入以下事件过程代码(只输入黑体部分):

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim n As Integer
    n = Val(TextBox1.Text)
    If (n >= 90) Then
        TextBox2.Text = "优秀"
    ElseIf (n >= 80) Then
        TextBox2.Text = "优良"
    ElseIf (n >= 70) Then
        TextBox2.Text = "中等"
    ElseIf (n >= 60) Then
        TextBox2.Text = "及格"
    Else
        TextBox2.Text = "不及格"
    End If
End Sub
```

其中, `n=Val(TextBox1.Text)` 语句表示将 TextBox1 文本框中用户输入值(默认为字符串)转换为整数后赋给 int 变量 n。

单击工具栏中的  按钮运行本网页,在分数文本框中输入 78,单击“计算”按钮,得到对应的等级为“中等”,如图 3.5 所示。

在设计网页的事件过程时的说明如下。

当网页处于设计视图中时,在任何空白处双击,便自



图 3.5 WForm3-1 网页运行界面

动打开代码编辑窗口,出现如下空的事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load  
  
End Sub
```


供用户输入相关代码,该事件过程在加载网页时被自动执行。若双击 Button1 控件,便自动打开代码编辑窗口,出现空的事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  
  
End Sub
```

供用户输入相关代码,该事件过程在运行网页时,用户单击 Button1 控件时被自动执行。

上述操作都是建立默认的事件过程,如果要建立其他事件过程,如:

```
Protected Sub Button1_Command(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs)  
    Handles Button1.Command  
  
End Sub
```

则可以选中 Button1 控件,在“属性”窗口中单击  按钮,下方列出所有可用的事件名,双击 Command 事件,便直接进入代码编辑窗口,并自动出现该事件过程,用户可以直接输入相关代码。

如果用户建立了某事件过程,系统会自动建立相关联系,如建立 Button1\_Click 事件过程后,Button1 控件的代码变为:

```
<asp:Button ID = "Button1" runat = "server"  
    OnClick = "Button1_Click"Text = "计算" />
```

如果用户在代码编辑窗口中删除了 Button1\_Click 事件过程,系统不会自动删除这种联系,因此运行网页时会出错,例如出错信息为:

"Button1\_Click"不是"ASP\_ch3\_wform3\_1\_aspx"的成员

改正的方法是切换到源视图代码,删除上述粗体部分即可。

## 2. Select Case 语句

Select Case 语句只能对一个表达式的结果进行判断,然后再执行不同的操作。Select Case 语句的一般格式如下:

```
Select Case 表达式  
    Case 表达式结果表 1  
        语句体 1  
    [Case 表达式结果表 2  
        语句体 2]  
    :
```

```
[Case Else  
    语句体 n]  
End Select
```

上述格式中,表达式可以是数值表达式或字符串表达式,然后根据表达式的取值来与下列的各个表达式结果列表进行比较,若与其中某个值相同,则执行该列表后的相应语句体部分,执行后退出整个 Select Case 语句,执行其后的语句;若出现与列表中的所有值均不相等的情况,再看 Select Case 语句中是否有 Case Else 语句,如果有此语句,则执行其后相应的语句体部分,然后退出 Select Case 语句,执行其后的语句,否则不执行任何结构内的语句,整个 Select Case 语句结束,再执行其后的语句。

例如,可以将例 3.1 的 Button1\_Click 事件过程等价地改为:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  
    Dim n As Integer  
    n = Val(TextBox1.Text)  
    Select Case n  
        Case Is >= 90  
            TextBox2.Text = "优秀"  
        Case Is >= 80  
            TextBox2.Text = "优良"  
        Case Is >= 70  
            TextBox2.Text = "中等"  
        Case Is >= 60  
            TextBox2.Text = "及格"  
        Case Else  
            TextBox2.Text = "不及格"  
    End Select  
End Sub
```

## 3.4.2 循环控制语句

所谓循环结构,表示在执行语句时,需要对其中的某个或某部分语句重复执行多次。对于此类情况可以利用各种循环结构来实现。

循环结构可以分为 While 循环、Do 循环和 For 循环语句结构,另外,控制循环执行的语句有 Continue 和 Exit。

### 1. While 语句

While 循环用于对条件进行判断,如果条件成立,则重复执行循环体,直到条件不成立为止。While 循环的格式如下:

```
While 条件  
    [循环体]  
End While
```

该循环格式中的条件一般为条件表达式,结果为布尔值 True 或 False。

此种循环的执行过程为：首先判断条件是否成立，若条件成立，则执行循环体内的语句，执行完后再继续判断条件，重复上述过程；否则，若条件不成立，则结束循环，执行循环后的语句。所以给定的条件必须在循环体内有所变动才可。否则，若初始条件成立，则每次执行完循环体后再检验条件，条件仍然成立，此循环可以无限执行下去，不能结束，变成所谓的“死循环”；若初始条件不成立，则循环体一次都不能执行。

此种循环允许嵌套，可以嵌套多层，每个用于表示结束的 End While 均与最近的一个 While 配对。

**【例 3.2】** 设计一个求  $1 \sim n$  之和的网页 WForm3-2，其中  $n$  为正整数，由用户输入。其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-2 的空网页。

② 其设计界面如图 3.6 所示，其中包含两个标签(id 为 Label1 和 Label2)、两个文本框(id 为 TextBox1 和 TextBox2)和一个命令按钮 Button1。

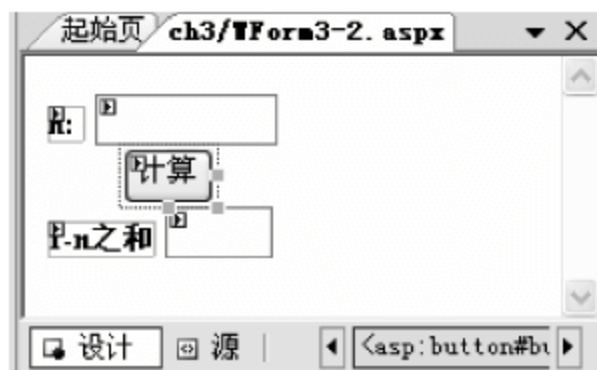


图 3.6 WForm3-2 网页设计界面

③ 双击 Button1 控件，出现代码编辑窗口，输入以下事件过程代码(只输入黑体部分)：

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim n As Integer, i As Integer = 0, s As Integer = 0
    n = Val(TextBox1.Text)
    While (i <= n)
        s + = i
        i = i + 1
    End While
    TextBox2.Text = String.Format("{0}", s)
End Sub
```

其中，`TextBox2.Text = string.Format("{0}",s)` 语句表示将整型变量  $s$  的值转换成字符串后在 TextBox2 文本框中输出。



图 3.7 WForm3-2 网页运行界面

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页，在  $n$  文本框中输入 10，单击“计算”按钮，求得  $1$  到  $n$  之和为 55，如图 3.7 所示。

## 2. Do 语句

Do 循环也是根据某个条件是否成立来决定能否执行相应的循环体部分的。与 While 循环不同的是：While 循环只能在初始位置检查条件是否成立，若成立，进入循环体；不成立，不进入循环体，转而执行循环体后的语句。

而 Do 循环可以有两种格式，既可以在初始位置检验条件是否成立，也可以在执行一遍循环体后判断条件是否成立，确定能否进入下一次循环。

Do 循环的两种格式如下。

## 1) 格式一

该格式如下：

```
Do
    [语句体]
    ['满足某条件时
    Exit Do]
    [语句体]
Loop [While 或 Until 条件]
```

## 2) 格式二

该格式如下：

```
Do [While 或 Until 条件]
    [语句体]
    ['满足某条件时
    Exit Do]
    [语句体]
Loop
```

例如,可以将例 3.2 的 Button1\_Click 事件过程等价地改为：

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim n As Integer, i As Integer = 0, s As Integer = 0
    n = Val(TextBox1.Text)
    do
        { s + = i
          i = i + 1
        } while (i <= n);
    TextBox2.Text = String.Format("{0}", s)
End Sub
```

### 3. For 语句

For 循环属于计数型循环,程序按照此种结构中指定的循环次数来执行循环体部分。

For 循环格式如下：

```
For 循环变量 = 初始值 To 终值 [Step 步长]
    [循环体 1]
    [IF 条件 Then Exit For]
    [循环体 2]
Next 循环变量
```

其中,各部分的说明如下。

① 循环变量：用于统计循环次数的变量,此变量可以从某个值变到另一个值,此变化的两个相邻数值之间的差值由步长决定。由此可以决定该循环执行了几次,即该循环的循环次数可以确定。该变量为数值型变量。

② 初始值：用于设置循环变量的初始取值,为数值型变量。

③ 终值：用于设置循环变量的最后取值，为数值型变量。

④ 步长：用于决定循环变量每次增加的数值，即变量在变化时的增值，为数值型变量。一般默认值为 1，此时可以省略 Step 步长部分。步长的取值可以根据初始值和终值的关系分为正值或负值两种，若初始值大于终值，则必须将步长设为负值才有可能执行内部循环体；若初始值小于终值，则必须将步长设为正值才有可能执行内部循环体。

⑤ 循环体：需要重复执行的部分。

⑥ Exit For：在某些情况下，需要中途退出 For 循环时使用。

⑦ Next 循环变量：用于结束一次 For 循环，根据终值和现在循环变量的值的大小关系决定是否执行下一次循环。其中的循环变量名称必须与 For 循环开始时的循环变量名称相同。

例如，可以将例 3.2 的 Button1\_Click 事件过程等价地改为：

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  
    Dim n As Integer, i As Integer, s As Integer = 0  
    n = Val(TextBox1.Text)  
    For i = 1 To n  
        s += i  
    Next i  
    TextBox2.Text = String.Format("{0}", s)  
End Sub
```

另外，VB 还提供了 For Each 循环语句，与 For 循环语句类似，用于对容器中的元素进行遍历，在下一章中介绍。

#### 4. Continue 语句

Continue 语句用于各种循环语句中，其作用是结束本次循环，立即跳到下一轮循环。其语法格式如下：

```
Continue {For|While|Do}
```

如果嵌套了多个类型不同的循环，例如，一个 Do 循环嵌套在一个 For 循环中，则可使用 Continue Do 或 Continue For 跳到任一循环的下一轮循环。

#### 5. Exit 语句

在 VB 中，有如下几种中途跳出语句。

- Exit For：用于中途跳出 For 循环。
- Exit Do：用于中途跳出 Do 循环。
- Exit Sub：用于中途跳出 Sub 过程。
- Exit Function：用于中途跳出 Function 过程。

使用上述几种中途跳出语句，可以为某些循环体或过程设置明显的出口，能够增强程序的可读性。

## 3.5 数组

数组是同一类型的数据的有序结合,分为一维数组、二维数组和多维数组等。本节以一维数组为例说明 VB 数组的使用方法,其他类型的数组类似。

### 3.5.1 一维数组的声明

#### 1. 显式界限声明

一维数组的显式界限声明语法格式如下:

Declare 数组名(下标上界) [As 数据类型]

说明:

- Declare 包括 Dim、Public、Private 和 Static 等,其中 Dim 语句是最常用的。
- “数组名”指声明数组的名称,必须遵循标识符的命名规则。
- 数组的每维下标的下界均为 0,一维数组的大小为:下标上界+1。数组的每个维度的大小最大为整数值  $2^{31}-1$ 。
- “As 数据类型”:如果省略,则默认为 Object 型数组。一般情况下,数组中的每个元素的数据类型必须相同,若数组的数据类型为 Object 时,数组可包含不同类型的数据。
- “数据类型”是指数组的数据类型,也就是每个数组元素的类型。

例如,以下语句声明了一个大小为 10 的一维数组 a,它的数组元素均为整数型:

```
Dim a(9) As Integer
```

#### 2 隐式界限声明

##### 1) 在声明时初始化

所谓隐式界限声明,就是在声明时不指定下标上界,这时必须给出初始化列表。一维数组的一般格式如下:

Declare 数组名() [As 数据类型] = {初始化值列表}

此时,VB 会自动根据初始化值列表中元素个数确定数组的大小。例如,有以下声明语句:

```
Dim b() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5}
```

执行该语句后,一维数组 b 的大小为 5,其元素从下标 0 到下标 4,其 5 个元素值分别为 1、2、3、4 和 5。

##### 2) 在声明时用 New 子句初始化

在声明数组的同时可以使用 New 子句初始化数组,也可以在后面的赋值语句中初始化数组。

在 New 子句中,在圆括号中指定下标上界,并在大括号({})中给出数组元素值,一维数组的一般语法格式如下:

```
Declare 数组名() As 数据类型 = New 数据类型([下标上界]) {初始化值列表}
```

上述语句的功能是,声明并初始化一个指定数据类型的数组,并指定其下标上界和初始化值列表。

例如,有以下声明语句:

```
Dim d() As Integer = New Integer(3) {1, 2, 3}
```

执行该语句后,数组 d 的大小为 3,其元素从下标 0 到下标 2,其 3 个元素值分别为 1、2 和 3。

## 3.5.2 数组的基本操作

数组的基本操作有数据元素的引用和赋值等。

### 1. 数组元素的引用

一维数组元素的引用方式如下:

数组名(下标)

### 2 数组元素的赋值

实际上,每个一维数组元素就是一个变量,可以采用像给变量赋值的方式给数组元素赋值,但不能直接给整个数组赋值。例如:

```
Dim g(3) As String  
g(0) = "China" : g(1) = "USA" : g(2) = "UK"
```

### 3. For Each...Next 语句在数组中的使用

For Each...Next 语句和 For...Next 语句功能一样,当满足条件时,会将 For...Next 间的语句执行一次,直到不满足条件为止。For Each...Next 语句通常用于扫描数组或集合中的所有元素,其一般语法格式如下:

```
For Each 变量 In 数组名或集合名  
    :  
Next
```

例如,以下代码声明一个字符串数组 strarr,并初始化,用 For Each...Next 在其中找“星期三”的元素:

```
Dim strarr() As String = {"星期一", "星期二", "星期三"}  
Dim Temp As String  
For Each Temp In strarr  
    If Temp = "星期三" Then  
        MsgBox("在数组中寻找到星期三字符串")  
        Exit For '找到后退出 For Each ... Next 语句  
    End If  
Next
```

## 3.6 异常处理语句和命名空间

### 3.6.1 异常处理语句

为了保证程序更加完备,经常在程序中会使用到异常处理语句 Try...Catch...Finally,其使用语法格式如下:

```
Try
    [ tryStatements ]
    [ Exit Try ]
[ Catch [ exception [ As type ] ] [ When expression ]
    [ catchStatements ]
    [ Exit Try ] ]
[ Catch ... ]
[ Finally
    [ FinallyStatements ] ]
End Try
```

其中各部分说明如下。

- ① tryStatements 是可选项。指出可能发生错误的语句,可以是多个语句。
- ② Catch 是可选项。允许使用多个 Catch 块。如果在处理 Try 块时发生异常,则会按出现顺序检查每个 Catch 语句,以确定它是否处理异常,exception 代表所引发的异常。
- ③ exception 是可选项。可以是任何变量名称,其初始值是引发的错误的值。它将与 Catch 一起使用以指定所捕获的错误。
- ④ As type 是可选项。指定类筛选器的类型。如果 exception 的值采用的是 type 所指定的类型或者派生类型,则该标识符将绑定到异常对象。
- ⑤ When 是可选项。带有 When 子句的 Catch 语句只会在 expression 的计算结果为 True 时捕获异常。When 子句仅在检查异常类型之后应用,expression 可以引用表示异常的标识符。
- ⑥ expression 是可选项。必须可隐式转换为 Boolean。说明一般筛选器的任何表达式。通常用来根据错误号进行筛选。它与 When 关键字一同使用,以指定捕获错误时的环境。
- ⑦ catchStatements 是可选项。用于处理在关联的 Try 中所发生错误的语句,可以是复合语句。
- ⑧ Exit Try 是可选项。用于退出 Try...Catch...Finally 结构的关键字。将继续执行紧跟在 End Try 语句后面的代码,Finally 语句仍将被执行,不允许在 Finally 块中使用。
- ⑨ Finally 是可选项。当执行过程离开 Try 语句的任何部分时,总是会执行 Finally 块。
- ⑩ FinallyStatements 是可选项。在所有其他错误处理结束后执行的语句。
- ⑪ End Try 表示终止 Try...Catch...Finally 结构。

**【例 3.3】** 设计一个说明 Try...Catch...Finally 语句使用方法的网页 WForm3-3。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-3 的空网页。

② 其设计界面如图 3.8 所示,其中包含 3 个标签(id 为 Label1~Label3)、3 个文本框(id 为 TextBox1~TextBox3)和一个命令按钮 Button1。其中 TextBox1 用于输入一个日期(字符串类型),当单击 Button1 提交后,如果用户输入的日期值正确,则在 TextBox2 中显示该日期(Date 类型),在 TextBox3 中显示“输入日期正确”;如果用户输入的不是一个正确的日期,在 TextBox2 中显示“00:00:00”,在 TextBox3 中显示“输入日期错误”。

③ 双击 Button1 控件,出现代码编辑窗口,输入以下事件过程代码(只输入黑体部分):

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim a As Date
    TextBox3.Text = ""
    Try
        a = TextBox1.Text
        Catch ex As Exception      '捕获错误
            TextBox3.Text = "输入日期错误"
        Finally
            TextBox2.Text = a
            If TextBox3.Text = "" Then
                TextBox3.Text = "输入日期正确"
            End If
        End Try
    End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,如图 3.9 和图 3.10 所示分别为输入日期正确和错误时的运行结果。



图 3.8 WForm3-3 设计界面



图 3.9 WForm3-3 运行界面(1)



图 3.10 WForm3-3 运行界面(2)

### 3.6.2 使用命名空间

在 VB 中,若一个应用程序包含太多的内容,可通过使用命名空间进行分类。使用命名空间有两种方式,一种是明确指出名称空间的位置,另一种是通过 Imports 关键字引用命名空间。直接定位在应用程序中,任何一个名称空间都可以在代码中直接使用。

例如：

```
Imports System
```

这个语句就是引用 System 命名空间。这样在程序中可以使用 System 命名空间中包含的类或结构等。

## 3.7 面向对象程序设计

### 3.7.1 类

从计算机语言角度来说,类是一种数据类型,而对象是具有这种类型的变量。

#### 1. 类的声明

声明一个类的语法格式如下：

```
[访问修饰符] Class 类名  
    类体  
End Class
```

其中,“类体”定义类的变量(也称为字段)和方法等,它们都称为类成员。类成员也有“访问修饰符”,“访问修饰符”主要有以下几种。

- Public: 公有访问修饰符。Public 类或类成员没有访问限制,任何代码均可以访问它。
- Private: 私有访问修饰符。Private 类成员只能被该类内部的其他成员访问。Private 类仅可以从同一模块访问它。
- Protected: 保护访问修饰符。Protected 类成员只能被该类的派生类和该类本身内部的其他成员进行访问。Protected 类仅可以从同一模块访问它。
- Friend: 友元公用访问修饰符。具有 Friend 级访问限制的类或类成员只能在包含该类的程序内使用。
- Protected Friend: 这是 Protected 和 Friend 两种访问类型的组合。

在类的开始部分,一般要声明类使用的变量,这样很容易了解类所使用数据的类型。接着定义的一些操作过程(包括方法和事件过程),每个操作过程用于完成某个特定的功能。

例如,以下声明了一个 Student 类:

```
Public Class Student  
{ Private sno As Integer      '学号  
    Private sname As String    '姓名  
    Public Sub setdata(ByVal no As Integer, ByVal name As String)  
        pno = no : pname = name  
    End Sub  
    Public Function getsno() '返回学号  
        return sno  
    End Function  
    Public Function getsname() '返回姓名
```

```
        return sname
    End Function
End Class
```

2 类的成员

类的成员可以分为两大类：类本身所声明的以及从基类中继承而来的。类的常用成员如表 3.10 所示。

表 3.10 类的常用成员

类的成员	说 明
字段	字段存储类要满足其设计所需要的数据,也称为数据成员
属性	属性是类中可以像类中的字段一样访问的方法。属性可以为类字段提供保护,避免字段在对象不知道的情况下被更改
方法	方法定义类可以执行的操作。方法可以接受提供输入数据的参数,并且可以通过参数返回输出数据,方法还可以不使用参数而直接返回值
事件	事件是向其他对象提供有关事件发生(如单击按钮或成功完成某个方法)通知的一种方式
构造函数	构造函数是在第一次创建对象时调用的方法。它们通常用于初始化对象的数据
析构函数	析构函数是当对象即将从内存中移除时由运行库执行引擎调用的方法。它们通常用来确保需要释放的所有资源都得到了适当的处理

VB 中类声明时字段可以赋初值,例如,在前面 Student 类声明中可以将 sno 字段改为:

```
Private sno As Integer = 101
```

这样 Student 类的每个对象的 sno 字段都有默认值 101。

3. 分部类

分部类可以将类(结构或接口等)的声明拆分到两个或多个源文件中。若要拆分类的代码,被拆分类的每一部分的定义前边都要用 partial 关键字修饰。分部类的每一部分都可以存放在不同的文件中,编译时会将所有部分组合起来构成一个完整的类声明。

每个网页的逻辑代码中都声明了一个分部类,例如 WForm3-3 网页的逻辑代码 WForm3-3.aspx.vb 中有以下代码:

```
Partial Class ch3_WForm3_3
    Inherits System.Web.UI.Page
{
    :
}
```

表示 WForm3 类是一个分部类,它是从 System.Web.UI.Page 类派生的。实际上所有网页类都是从 System.Web.UI.Page 类继承的,ASP.NET 将动态编译网页,并在用户第一次请求时运行网页,如果网页发生更改,编译器将自动对该网页进行重新编译。

### 3.7.2 对象

类和对象是不同的概念。类定义对象的类型,但它不是对象本身。对象是基于类的具体实体,有时称为类的实例。只有定义类对象时才会给对象分配相应的内存空间。

#### 1. 定义类的对象

其语法格式如下:

```
Declare 对象名 As 类名  
对象名 = New 类名()
```

也可将两者合一,写成如下形式:

```
Declare 对象名 As New 类名()
```

其中,Declare 声明符可以是 Dim、Public、Private 和 Static 等。

定义一个对象时必须使用关键字“New”,这样才能为对象在内存中分配保存数据的空间。例如,前面已声明了一个 Student 类,以下语句说明了如何将 Student 类实例化。

```
Dim st As Student  
st = New Student()
```

或

```
Dim st As New Student()
```

#### 2 访问对象的字段

访问对象字段的语法格式如下:

对象名.字段名

其中,“.”是一个运算符,该运算符的功能是表示对象的成员。

例如,前面定义的 st 对象的字段成员表示为:

```
st.sno, st.sname
```

#### 3 调用对象的方法

调用对象的方法的语法格式如下:

对象名.方法名(参数表)

例如,调用前面定义的 st 对象的方法成员 setdata 为:

```
st.setdata(101, "Mary")
```

**【例 3.4】** 设计一个显示类对象成员的网页 WForm3-4。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-4 的空网页。

② 选择“网站”|“添加新项”菜单命令,出现“添加新项”对话框,从模板列表中选择“类”选项,输入类名为 Class.vb,如图 3.11 所示,单击“添加”按钮,将该类文件放在 App\_Code 文件夹中,设计 Class1 类的代码如下(只输入黑体部分):

```
Public Class Class1
    Private xh As Integer = 0
    Private xm As String = ""
    Public Sub setdata(ByVal xh1 As Integer, ByVal xm1 As String)
        xh = xh1 : xm = xm1
    End Sub
    Public Function getxh()
        getxh = xh
    End Function
    Public Function getxm()
        getxm = xm
    End Function
End Class
```



图 3.11 “添加新项”对话框

③ 保存该文件后,设计 WForm3-4 网页的界面如图 3.12 所示,其中包含两个标签(id 为 Label1 和 Label2)、两个文本框(id 为 TextBox1 和 TextBox2)和一个命令按钮 Button1。将两个文本框的 ReadOnly 属性设置为 True。

④ 双击 Button1 控件,出现代码编辑窗口,输入以下事件过程代码(只输入黑体部分):

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim st As Class1 = New Class1()
    st.setdata(101, "王华")
    TextBox1.Text = String.Format("{0}", st.getxh())
    TextBox2.Text = st.getxm()
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,单击“显示”命令按钮,其运行结果如图 3.13 所示。



图 3.12 WForm3-4 网页设计界面



图 3.13 WForm3-4 网页运行界面

### 3.7.3 构造函数和析构函数

类的构造函数和析构函数都是类的成员方法,但它们有其特殊性。

#### 1. 构造函数

当使用 New 关键字来创建一个类的实例即对象时,一个对象的生命周期就开始了。VB 使用一个名称为 New 的过程来初始化这个实例,这个过程称为构造函数。如果要为一个类建立一个构造函数,那么在类定义的任何地方,建立一个名称为 Sub New 的过程就可以了。构造函数有不带参数和带参数两种形式,除了名称不能改变外,构造函数的声明与方法基本一样。

##### 1) 不带参数的构造函数

其定义语法格式如下:

```
Public Sub New()  
    '初始化对象  
End Sub
```

##### 2) 带参数的构造函数

其定义语法格式如下:

```
Public Sub New(ByVal 参数)  
    '初始化对象  
End Sub
```

若声明了一个带参数的构造函数,则应用程序建立对象时,一定要输入对应的参数。

构造函数主要为对象分配存储空间,完成初始化工作(如给类的变量赋初值等)。在 VB 中,类的构造函数遵循以下规定。

① 构造函数是一个过程,过程名称为 New。

② 当某个类没有定义构造函数时,系统将自动为其创建构造函数,这种构造函数称为默认构造函数。默认的构造函数为:

```
Public Sub New()  
  
End Sub
```

③ 构造函数的访问修饰符总是 Public。

④ 构造函数可带参数也可以不带参数。

**【例 3.5】** 采用构造函数方式设计一个与例 3.4 功能相同的网页 WForm3-5。其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-5 的空网页。

② 打开 Class.cs 文件,输入以下代码:

```
Public Class Class2
    Private xh As Integer = 0
    Private xm As String = ""
    Public Sub New(ByVal xh1 As Integer, ByVal xm1 As String)
        xh = xh1
        xm = xm1
    End Sub
    Public Function getxh()
        getxh = xh
    End Function
    Public Function getxm()
        getxm = xm
    End Function
End Class
```

③ 将 WForm3-4 网页设计界面复制到本网页中,双击 Button1 控件,出现代码编辑窗口,输入以下事件过程代码(只输入黑体部分):

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim st As New Class2(101, "王华")
    TextBox1.Text = String.Format("{0}", st.getxh())
    TextBox2.Text = st.getxm()
End Sub
```

本网页的运行结果与 WForm3-4 网页相同。

## 2 析构函数

当对象离开作用范围或者被赋值为 Nothing 时,该对象的生命期结束,并被释放。VB 使用一个名称为 Finalize 的 Sub 过程来释放系统资源,这个过程称为析构函数。

Finalize 析构函数是一个受保护的过程,只有在包含它的类或者派生类里,Finalize 被系统自动调用。它只能被调用一次,而不能显式地被调用。如果希望在程序代码中释放资源,那么必须使用 Disposable 接口,其中包括了一个 Dispose 方法。

析构函数具有以下特点。

- ① 析构函数是一个保护(Protected)的 Sub 过程,过程名称为 Finalize。
- ② 析构函数不能带有参数。
- ③ 析构函数不能拥有访问修饰符。
- ④ 程序中不能显式地调用析构函数,析构函数只能被系统调用一次。
- ⑤ 析构函数在对象销毁时由系统自动调用。

### 3.7.4 属性

在一个类中用 Property 语句来定义属性。由于既可以设置属性值,也可以读取属性值,所以在类中定义属性时,要分别使用 Set 和 Get 语句来实现。

定义属性的语法格式如下:

```
Dim | Private | Protected 字段名 As 数据类型 '定义类的非公有字段
:
Public | ReadOnly | WriteOnly Property 属性名() As 数据类型
    Get
        Return 字段名
    End Get
    Set (ByVal value As 数据类型)
        字段名 = value
    End Set
End Property
```

其中,Get 与 Set 称为属性访问器。Get 区块用来读取属性值,Return 用于返回读取的值,Set 区块用来设置属性值。当给属性设置属性值时,VB 隐式地通过名称为 value 的参数,将设置的属性值传送给 Set 属性过程。也就是说,类的一个属性对应一个非公有字段,通过属性来访问这个不能从类外部访问的非公有字段。

**【例 3.6】** 采用属性方式设计一个与例 3.4 功能相同的网页 WForm3-6。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-6 的空网页。
- ② 打开 Class.cs 文件,输入以下代码:

```
Public Class Class3
    Private xh As Integer
    Private xm As String
    Public Property pxh() As Integer
        Get
            Return xh
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            xh = value
        End Set
    End Property
    Public Property pxm() As String
        Get
            Return xm
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            xm = value
        End Set
    End Property
End Class
```

- ③ 将 WForm3-4 网页设计界面复制到本网页中,双击 Button1 控件,出现代码编辑窗

口,输入以下事件过程代码(只输入黑体部分):

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  
    Dim st As New Class2(101, "王华")  
    TextBox1.Text = String.Format("{0}", st.getzxh())  
    TextBox2.Text = st.getxm()  
End Sub
```

本网页的运行结果与 WForm3-4 网页相同。

### 3.7.5 方法

方法是包含一系列的代码块。从本质上来讲,方法就是和类相关联的动作,是类的外部接口。用户可以通过外部界面来操作类的私有字段。

在 VB 中方法有过程和函数两种形式,前者没有返回值,后者有返回值。

#### 1. 过程的定义

过程的定义一般语法格式如下:

```
Declare Sub 过程名([形参表])  
    过程体  
End Sub
```

说明:

- ① Declare 指出过程的访问修饰符,可以是 Public、Protected、Friend 或 Private。
- ② “过程名”使用 VB 合法的标识符。过程名不返回值,而是通过形参与实参的传递得到结果,调用时可返回多个值。
- ③ “过程体”是 VB 的程序段,除一般的执行语句外,还可以包含局部变量或常数定义语句及 Exit Sub 语句(从过程中跳出)。
- ④ “形参表”的语法格式如下:

```
[Optional] [ByVal] | [ByRef] [ParamArray] 变量名 [As 数据类型] [= 默认值]
```

其中:

- Optional 关键字表示指定的参数不是必需的。如果使用了该选项,则“形参表”中的后续参数都必须是可选的,而且必须都使用 Optional 关键字声明。如果使用了 ParamArray,则任何参数都不能使用 Optional。
- ByVal 表示该参数按值传递; ByRef 表示该参数按地址传递。ByRef 是 VB 的默认选项。
- ParamArray 只用于“形参表”中最后一个参数,使用 ParamArray 关键字可以提供任意数目的参数。ParamArray 关键字不能与 ByVal、ByRef 或 Optional 一起使用。
- “变量名”代表参数的变量的名称,遵循标准的变量命名约定。如果是数组变量,要在数组名后加上一对圆括号。
- “默认值”代表任何常数或常数表达式,只对 Optional 参数合法。如果类型为 Object,则显式的默认值只能是 Nothing。

例如,以下代码建立一个名称为 adds 的过程,其功能是求  $1+2+\cdots+n$  之值,并通过第

2 个参数返回。

```
Private Sub adds(ByVal n As Integer, ByRef sum As Long)
    Dim i As Integer
    sum = 0
    For i = 1 To n
        sum = sum + i
    Next
End Sub
```

## 2 过程的调用

调用过程有以下两种方法。

- Call Sub 过程名([实参表])
- 过程名([实参表])

其中,“实参表”是实际参数列表,参数与参数之间用逗号分隔。如果过程不带形参,则调用该过程时,也不带实参。

例如,以下语句都是调用前面定义的过程 adds:

```
adds(10, s)
Call adds(10, s)
```

这两个调用语句的功能是相同的,都是通过形参 s 返回计算的结果。

## 3 向过程传递参数

VB 过程中一般带有形参,在调用它时需要给出对应的实参,实参传递给形参后,再执行过程的代码,这称为参数传递。

### 1) 按值传递参数

按值传递参数时(该形参称为传值参数),传递的只是实参的副本,也就是说,形参只是得到实参的副本。如果在过程中改变了这个形参的值,则所作变动只影响副本而不会影响实参本身。使用 ByVal 关键字指出参数是按值来传递的。例如:

```
Public Sub add1(ByVal a As Single, ByVal b As Single, c As Single)
    c = a * a + b * b
End Sub
```

add1 过程的功能与 add 过程相似,只不过 add1 中所有形参都是按值传递的。

**说明:**当参数不指定 ByVal 或 ByRef 时,默认为 ByVal 即传值参数。

### 2) 按地址传递参数

按地址传递参数时(该形参称为传引用参数),将实参的地址传递给形参,这样形参和实参同步发生改变,也就是说,过程执行后,形参将结果回传给实参,从而通过调用过程改变实参变量的值。使用 ByRef 关键字指出参数是按引用来传递的,在 VB 中参数传递默认是按引用传递的。例如:

```
Public Sub add2(ByVal a As Single, ByVal b As Single, ByRef c As Single)
```

```
c = a * a + b * b
End Sub
```

add2 过程的功能与 add 过程完全相同。

### 3) 使用可选参数

在过程的形参表中某些形参前加上 Optional 关键字,就可以指定这些参数为可选参数。在 VB 中使用可选参数有以下规定。

- 如果指定了一个可选参数,则此参数后面的其他参数也必是可选的,并且都要用 Optional 关键字来声明。
- 所有的可选参数必须提供默认值,其格式如下:

Optional [ByVal|ByRef] 参数名 As 数据类型 = 默认值

例如,以下函数的参数 c 是可选参数。

```
Sub CompAdd(ByRef x As Integer, ByVal a As Integer, ByVal b As Integer, _
    Optional ByVal c As Integer = 0)
    x = a + b + c
End Sub
```

以下语句调用上述函数都是正确的。

```
Call CompAdd(x, 2, 3)      '调用后 x 的值为 5
Call CompAdd(y, 2, 3, 4)   '调用后 y 的值为 9
```

### 4) 使用不定个数的参数

一般来说,过程调用中参数个数应等于过程定义时的参数个数。若用 ParamArray 关键字指明,过程将接受任意个数的参数。一旦过程的参数是不定个数的,就必须全部参数都是不定个数。例如,前面的求所有形参之和的过程,可以编写如下:

```
Dim sum As Integer '类字段
...
Private Sub CompAdd1(ByVal ParamArray intNums())
    Dim x As Integer, s As Integer = 0
    For Each x In intNums
        s = s + x
    Next x
    sum = s
End Sub
```

以下代码调用上述过程。

```
Call CompAdd1(1, 2, 3, 4, 5, 6)
TextBox1.Text = sum      '显示 21
```

### 5) 传递数组

在 VB 中允许参数是数组,数组只能通过传地址方式进行传递。在传递数组时还要注意以下事项。

- 在实参列表和形参列表中放入数组名,忽略维数的定义,但圆括号不能省。
- 如果被调过程不知道实参数组的上下界,可用 LBound 和 UBound 函数确定实参数

组的下界和上界。

例如,以下过程用于求形参一维数组 a 的所有元素之和。

```
Private Sub comparray(ByVal a() As Integer, ByRef s As Integer)
    Dim i, m, n As Integer
    m = LBound(a) : n = UBound(a)
    s = 0
    For i = m To n
        s = s + a(i)
    Next i
End Sub
```

以下代码调用上述过程。

```
Dim A() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Dim sum As Integer
Call comparray(A, sum)
TextBox1.Text = sum    '输出 21
```

#### 4. 函数

函数与前面介绍的过程十分相似,只是函数必须有一个返回值,另外过程调用只能作为独立的语句,不能出现在表达式中;而函数有返回值,既可以出现在表达式中,也可以作为独立的语句被调用。

##### 1) 函数定义

函数定义的语法格式如下:

```
Declare Function 函数名([形参表]) [As 数据类型]
    [语句组 1]
    [函数名 = 表达式 或 Return 表达式]
    [Exit Function]
    [语句组 2]
    [函数名 = 表达式 或 Return 表达式]
End Function
```

例如,以下函数 add 可计算并返回两个形参之和:

```
Private Function add(a As Single, b As Single) As Single
    add = a + b
End Function
```

##### 2) 函数的调用

在表达式中调用函数的格式如下:

函数名([实参表])

这种调用方式与大部分 VB 内部函数的调用相同,即将函数名及其实参写在表达式中。例如,以下语句均可调用前面的 add 函数。

```
c = add(3, 5)
```

以独立语句形式调用函数的格式如下:

Call 函数名([实参表])

例如,以下语句均调用前面的 add 函数:

```
Call add(2, 7)
```

当用这种方式调用函数过程时,VB 放弃函数的返回值。

5. 共享方法

方法分为共享和非共享方法,前面介绍的都是非共享方法的设计和使用。用 Shared 关键字修饰的方法称为共享方法,其定义与非共享方法相似,不同点在于方法的调用上,非共享方法通过类对象来调用,而共享方法是通过类名来调用的,例如,有以下 Sample 类仅包含一个共享方法 abs:

```
Public Class Sample
    Shared Function abs(ByVal n As integer) As Integer
        If n<0 then
            abs = - n
        Else
            abs = n
        End If
    End Function
End Class
```

可以通过以下语句来调用 abs 方法:

```
TextBox1.Text = Sample.abs( - 10)
```

这样会在文本框 TextBox1 中显示 10。

当不希望方法与类对象相关联时,共享方法很有用。在模块中定义的方法(即不包含在一个类中的方法)隐式是共享的。

3.7.6 VB 中常用类和结构

VB 提供了各种功能丰富的内建类和结构,其中有些类和结构是经常使用的,本小节予以介绍。

1. String 类

前面介绍过,String 类型表示字符串,实际上,String 是.NET 框架中的 String 类的别名。String 类型定义了相等运算符(=和<>)用于比较两个 String 对象,另外,“+”运算符用于连接字符串,[]运算符可以用来访问 String 中的各个字符。

String 类位于 System 命名空间中,用于字符串的处理。String 类常用的属性如表 3.11 所示,常用的方法如表 3.12 所示,使用这些属性和方法会为字符串的处理带来极大的方便。

表 3.11 String 的常用属性及其说明

属 性	说 明
Chars	获取此字符串中位于指定字符位置的字符
Length	获取此字符串中的字符数

表 3.12 String 的常用方法及其说明

方 法	说 明
Compare	共享方法。比较两个指定的 String 对象
CompareTo	非共享方法。将此字符串与指定的对象或 String 进行比较,并返回两者相对值的指示
Concat	共享方法。连接 String 的一个或多个字符串
Contains	非共享方法。返回一个值,该值指示指定的 String 对象是否出现在此字符串中
Equals	非共享方法。确定两个 String 对象是否具有相同的值
Format	共享方法。将指定的 String 中的每个格式项替换为相应对象的值的文本等效项
IndexOf	非共享方法。返回 String 或一个或多个字符在此字符串中的第一个匹配项的索引
Insert	非共享方法。在该 String 中的指定索引位置插入一个指定的 String
Remove	非共享方法。从该 String 中删除指定个数的字符
Replace	非共享方法。将该 String 中的指定 String 的所有匹配项替换为其他指定的 String
Split	非共享方法。返回包含该 String 中的子字符串(由指定 Char 或 String 数组的元素分隔)的 String 数组
Substring	非共享方法。从此字符串中检索子字符串
ToLower	非共享方法。返回该 String 转换为小写形式的副本
ToUpper	非共享方法。返回该 String 转换为大写形式的副本
Trim	非共享方法。从此字符串的开始位置和末尾移除一组指定字符的所有匹配项

**注意:** 一个类的方法有共享方法和非共享方法之分。对于共享方法,只能通过类名来调用,对于非共享方法,需通过类的对象来调用。

## 2 Math 类

Math 类位于 System 命名空间中,它包含了实现 VB 中常用算术运算功能的方法,这些方法都是共享方法,可通过“Math. 方法名(参数)”来使用,其中常用的方法如表 3.13 所示。

表 3.13 Math 类的常用方法

方 法	说 明
Abs	返回指定数字的绝对值
Acos	返回余弦值为指定数字的角度
Asin	返回正弦值为指定数字的角度
Atan	返回正切值为指定数字的角度
Atan2	返回正切值为两个指定数字的商的角度
Ceiling	返回大于或等于指定数字的最小整数
Cos	返回指定角度的余弦值
Cosh	返回指定角度的双曲余弦值
DivRem	计算两个数字的商,并在输出参数中返回余数
Exp	返回 e 的指定次幂
Floor	返回小于或等于指定数字的最大整数
Log	返回指定数字的对数
Log10	返回指定数字以 10 为底的对数
Max	返回两个指定数字中较大的一个
Min	返回两个数字中较小的一个

续表

方 法	说 明
Pow	返回指定数字的指定次幂。
Round	将值舍入到最接近的整数或指定的小数位数
Sign	返回表示数字符号的值
Sin	返回指定角度的正弦值
Sinh	返回指定角度的双曲正弦值
Sqrt	返回指定数字的平方根
Tan	返回指定角度的正切值
Tanh	返回指定角度的双曲正切值
Truncate	计算一个数字的整数部分

3. Convert 类

Convert 类位于 System 命名空间中,用于将一个值类型转换成另一个值类型。这些方法都是共享方法,可通过“Convert.方法名(参数)”来使用,其中常用的方法如表 3.14 所示。

表 3.14 Convert 类的常用方法

方 法	说 明
ToBoolean	将数据转换成 Boolean 类型
ToDateTime	将数据转换成日期时间类型
ToInt16	将数据转换成 16 位整数类型
ToInt32	将数据转换成 32 位整数类型
ToInt64	将数据转换成 64 位整数类型
ToNumber	将数据转换成 Double 类型
ToObject	将数据转换成 Object 类型
ToString	将数据转换成 string 类型

4. DateTime 结构

DateTime 结构类位于 System 命名空间中,DateTime 值类型表示值范围在公元 0001 年 1 月 1 日午夜 12:00:00 到公元 9999 年 12 月 31 日晚上 11:59:59 之间的日期和时间。可以通过以下语法格式定义一个日期时间变量:

```
Dim 日期时间变量 As New DateTime(年,月,日,时,分,秒)
```

例如,以下语句定义了 2 个日期时间变量:

```
Dim d1 As New DateTime(2009,10,1)
Dim d2 As New DateTime(2009,10,1,8,15,20)
```

其中,d1 的值为 2009 年 10 月 1 日零点零分零秒,d2 的值为 2009 年 10 月 1 日 8 点 15 分 20 秒。

DateTime 结构的常用属性如表 3.15 所示,常用方法如表 3.16 所示。

表 3.15 DateTime 结构的常用属性

属 性	说 明
Date	获取此实例的日期部分
Day	获取此实例所表示的日期为该月中的第几天
DayOfWeek	获取此实例所表示的日期是星期几
DayOfYear	获取此实例所表示的日期是该年中的第几天
Hour	获取此实例所表示日期的小时部分
Millisecond	获取此实例所表示日期的毫秒部分
Minute	获取此实例所表示日期的分钟部分
Month	获取此实例所表示日期的月份部分
Now	获取一个 DateTime 对象,该对象设置为此计算机上的当前日期 和时间,表示为本地时间
Second	获取此实例所表示日期的秒部分
TimeOfDay	获取此实例的当天的时间
Today	获取当前日期
Year	获取此实例所表示日期的年份部分

表 3.16 DateTime 结构的常用方法

方 法	说 明
AddDays	非共享方法。将指定的天数加到此实例的值上
AddHours	非共享方法。将指定的小时数加到此实例的值上
AddMilliseconds	非共享方法。将指定的毫秒数加到此实例的值上
AddMinutes	非共享方法。将指定的分钟数加到此实例的值上
AddMonths	非共享方法。将指定的月份数加到此实例的值上
AddSeconds	非共享方法。将指定的秒数加到此实例的值上
AddYears	非共享方法。将指定的年份数加到此实例的值上
Compare	共享方法。比较 DateTime 的两个实例,并返回它们相对值的指示
CompareTo	非共享方法。将此实例与指定的对象或值类型进行比较,并返回二者相对值的指示
DaysInMonth	共享方法。返回指定年和月中的天数
IsLeapYear	共享方法。返回指定的年份是否为闰年的指示
Parse	共享方法。将日期和时间的指定字符串表示转换成其等效的 DateTime

3.8 继承

继承性是面向对象程序设计实现代码可重用性的前提和最有效的方法。通过继承可以创建新类,新创建的类称为派生类或子类,被继承的类称为基类或父类。新创建的子类可以继承父类中定义的所有属性、方法和事件,同时还可以拥有自己特有的属性和方法。

3.8.1 继承的实现

类继承是通过 Inherits 语句实现的。该语句语法格式如下：

```
[访问修饰符] Class 派生类名
    Inherits 基类名
```

派生类成员定义

End Class

其中“派生类名”指出声明的类,它是由“基类名”指定的类继承而来。在派生类中可以通过“MyBase. 成员名”来访问基类中被重载的成员。

**【例 3.7】** 设计一个说明类继承的网页 WForm3-7。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-7 的空网页。
- ② 打开 Class.cs 文件,输入以下代码:

```
Public Class Person                '人员类
    Private pno As Integer          '编号
    Private pname As String         '姓名
    Public Sub setdata(ByVal pno1 As Integer, ByVal pname1 As String)
        pno = pno1 : pname = pname1
    End Sub
    Public Function getpno()
        Return pno
    End Function
    Public Function getpname()
        Return pname
    End Function
End Class

Public Class Student                '学生类
    Inherits Person
    Private sclass As String        '班号
    Public Sub setdata(ByVal sno As Integer, ByVal sname As String, _
        ByVal sclass1 As String)
        MyBase.setdata(sno, sname)
        sclass = sclass1
    End Sub
    Public Function getsclass()
        Return sclass
    End Function
End Class

Public Class Teacher                '教师类
    Inherits Person
    Private tprof As String         '职称
    Public Sub setdata(ByVal tno As Integer, ByVal tname As String, _
        ByVal tprof1 As String)
        MyBase.setdata(tno, tname)
        tprof = tprof1
    End Sub
    Public Function gettprof()
        Return tprof
    End Function
End Class
```

上述代码中声明了一个基类 Person,从它派生出两个类 Student 和 Teacher。对于派生类 Student,它继承了 Person 类的 setdata 方法,它自己又定义 setdata 方法,这样出现方法

重载,可以通过 MyBase.setdata 来调用基类的 setdata 方法。

③ 通过选择“布局”|“插入层”命令在 WForm3-7 网页中插入 3 个层,其设计界面如图 3.14 所示,共有 6 个文本框(TextBox1~TextBox6)和一个命令按钮 Button1。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim s As New Student()
    Dim t As New Teacher()
    s.setdata(101, "王华", "08002")
    t.setdata(804, "李诚", "教授")
    TextBox1.Text = s.getpno()
    TextBox2.Text = s.getpname()
    TextBox3.Text = s.getsclass()
    TextBox4.Text = t.getpno()
    TextBox5.Text = t.getpname()
    TextBox6.Text = t.gettprof()
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,单击“显示”命令按钮,其运行结果如图 3.15 所示。

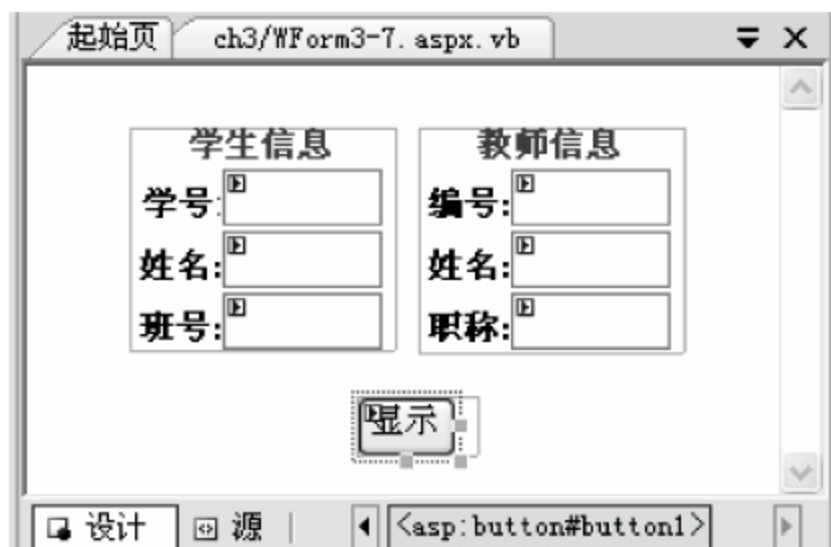


图 3.14 WForm3-7 网页设计界面



图 3.15 WForm3-7 网页运行界面

## 3.8.2 继承的范围

尽管派生类可以继承基类中定义的属性、方法等,但并不是基类定义的任何成员都可以被继承,继承的范围和规定说明如下。

① 基类中所有的用 Public、Friend 关键词声明的变量、属性和方法,派生类都可以继承。

② 基类中所有的用 Private 关键词声明的变量、属性和方法,派生类不能继承。

③ 基类中所有的用 Protected 关键词声明的变量和方法,派生类可以继承,但对于任何类外部的代码将不能调用。

④ 继承具有传递性。若类 A 派生出类 B,类 B 又派生出类 C,则类 C 不仅继承了类 B 的成员,同样也继承了类 A 中的成员。

⑤ 派生类可以对基类的功能进行扩展,即派生类可以增加自己的新成员,但不能删除

已继承的成员。

⑥ 如果派生类定义了与基类同名的新成员,则新定义的这个成员就会覆盖已存在的成员,所继承的那个同名成员在派生类中不能再访问。

⑦ 所有的类默认都是可继承的,VB 不允许多继承,派生类定义的访问权限必须比其基类更为严格或者至少与之相同。

例如:

```
Public Class A
    Protected x As Integer
    Public y As Integer
    private z As Integer
End Class
'类 B 从类 A 继承
Public Class B
    Inherits A
    Public Property px() As Integer
        Get
            Return x
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            x = value
        End Set
    End Property
End Class
```

上述代码声明类 A 是基类,它包含 3 个变量 x、y 和 z,分别是保护的、公有和私有的。类 B 从类 A 继承,所以类 B 中继承了类 A 的变量 x 和 y,它们仍是保护的和公有的,z 不能被继承。由于类 B 中 x 是保护的,不能通过对象访问,所以设计了对应的属性 pz,这样便可以合法地使用以下语句。

```
Dim obj As New B
obj.px = 10
obj.y = 20
```

而以下语句是非法的。

```
obj.z = 30
obj.x = 10
```

在 VB 中, System Object 类是所有类的一个通用基类,它确保了在 VB 中创建的所有类都具有操作性。因此,在 VB 中所有的类都直接或者间接地继承 System Object 类。

## 练习题 3

1. 简述 VB 中的标准数据类型。
2. 简述 VB 中变量定义的方法。
3. 简述 VB 中 Select Case 语句的执行过程。

4. 简述 VB 中 While、Do 和 For 语句的执行过程。
5. 简述 VB 中 Continue 和 Exit 语句的作用。
6. 简述 VB 中二维数组的定义和使用方法。
7. 简述 VB 中异常处理语句的使用方法。
8. 简述 VB 中类的声明方法,有哪些类访问修饰符和类成员访问修饰符,它们各有什么特点。
9. 简述 VB 中构造函数和析构函数的特点。
10. 简述 VB 中方法参数有哪些类型,各有什么特点。
11. 简述 VB 中类继承的方法,类继承的范围。

## 上机实验题 3

在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-8 的网页,设计一个 Class4 类,包含 Link 和 Sort 方法,前者用于将一个字符串数组所有元素连接成一个字符串,后者对字符串数组中所有元素递增排序。在网页中先显示所有字符串,用户单击“排序”按钮后显示排序后的结果,如图 3.16 所示。



图 3.16 WForm3-8 网页运行界面

# ASP.NET 控件

## 第 4 章

控件是一个可重用的组件或对象,有自己的属性、方法和可以响应的事件。控件的基本属性定义了控件的显示外观。ASP.NET 控件是组成 ASP.NET 网页内容的主要元素。本章介绍 ASP.NET 控件的使用方法。

**本章学习要点:**

- ☑掌握 ASP.NET 控件的分类。
- ☑掌握各种 ASP.NET 标准服务器控件的使用方法。
- ☑掌握各种 ASP.NET 验证控件的使用方法。
- ☑掌握使用各种 ASP.NET 控件实现较复杂的网页设计的方法。

## 4.1 ASP.NET 控件概述

### 4.1.1 ASP.NET 控件的分类

ASP.NET 控件分为服务器控件和 HTML 标记(即非服务器控件),服务器控件是在服务器端运行的执行程序逻辑的组件,服务器端的程序可以访问这类控件,服务器控件编程的关键是 `runat` 属性;而 HTML 标记是在客户端运行的,服务器端的程序不能访问这类控件。所有的服务器控件都放在 `<form runat="server">` 与 `</form>` 标记之间。如果一个控件使用了 `runat="server"` 属性进行声明,则该控件被认为是服务器控件,ASP.NET 在服务器上处理网页时就会生成该控件的一个实例;如果一个控件没有使用 `runat="server"` 属性进行声明,则该控件被认为是 HTML 标记,像第 2 章中制作表单时从工具箱的 HTML 选项卡拖放到表单中的 HTML 控件都是 HTML 标记,可以通过加上 `runat="server"` 属性将它们改为服务器控件。

ASP.NET 服务器控件又分为两大类:Web 服务器控件和 HTML 服务器控件。HTML 服务器控件就是 HTML 标记加上 `runat="server"` 属性而成的,它们与 HTML 标记一一对应,其用法也与 HTML 标记类似,在第 2 章中已介绍过其用法,本章不再介绍。Web 服务器控件不与 HTML 标记一一

对应。

ASP.NET 提供了丰富的 Web 服务器控件,包括标准控件、验证控件、登录控件和导航控件等。本章重点介绍前两类控件的使用方法。

在开发 ASP.NET 应用程序时,建议使用 Web 服务器控件,如果不需要交互,可以使用普通的 HTML 标记。此外用户还可以定义自己的控件,即用户控件,使用用户控件可以提高程序的可重用性。

## 4.1.2 Web 服务器控件的公共属性、方法和事件

Web 服务器控件位于 System. Web. UI. WebControl 命名空间中,是从 WebControl 基类中直接或间接派生的。通常的情况下,Web 服务器控件都包含在 ASP.NET 网页中。当运行网页时,.NET 框架执行引擎将根据控件成员对象和程序逻辑定义完成一定的功能。

### 1. Web 服务器控件的公共属性

Web 服务器控件的属性可以通过“属性”窗口来设置,也可以通过 HTML 代码实现,例如,设置 Label 控件的属性代码如下:

```
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"  
    Font - Size = "Small" Text = "一个标签" Width = "81px"></asp:Label>
```

Web 服务器控件以“asp:”为前缀,ID 属性指定其 ID 值,作为控件的唯一标识。每个 Web 服务器控件都有一系列的属性,它的公共属性如下。

#### 1) AccessKey 属性

该属性可以用来指定键盘的快捷键。当使用者按住键盘上的 Alt 键再加上所指定的键时,表示选择该控件。

#### 2) BackColor 属性

该属性设定对象的背景色,其属性的设定值为颜色名称或是 #RRGGBB 的格式。

#### 3) BorderWidth 属性

该属性可以用像素来设定控件的边框宽度。

#### 4) BorderColor 属性

该属性可以用来设定控件的边框的颜色。

#### 5) BorderStyle 属性

该属性可用来设定控件的边框样式,总共有以下 10 种设定。

- NotSet: 未设置边框样式。
- None: 无边框。
- Dotted: 虚线边框。
- Dashed: 点划线边框。
- Solid: 实线边框。
- Double: 双实线边框。
- Groove: 用于凹陷边框外观的凹槽状边框。
- Ridge: 用于凸起边框外观的凸起边框。

- Inset: 用于凹陷控件外观的内嵌边框。
- Outset 用于凸起控件外观的外嵌边框。

#### 6) Enabled 属性

该属性用来决定控件是否正常工作,默认值是 True。

#### 7) Font 属性

该属性用于设置控件的字体字形及大小。包括以下 8 个子属性用来设定字形的样式。

- FontInfo.Bold 属性: 获取或设置一个值,该值指示字体是否为粗体。
- FontInfo.Italic 属性: 获取或设置一个值,该值指示字体是否为斜体。
- FontInfo.Name 属性: 获取或设置主要字体名称。
- FontInfo.Names 属性: 获取或设置主要字体名称序列。
- FontInfo.Size 属性: 获取或设置字体大小。
- FontInfo.Overline 属性: 获取或设置一个值,该值指示字体是否带上划线。
- FontInfo.Strikeout 属性: 获取或设置一个值,该值指示字体是否带删除线。
- FontInfo.Underline 属性: 获取或设置一个值,该值指示字体是否带下划线。

#### 8) Height 属性、Width 属性

这两个属性用来设定控件的高和宽,单位是 pixel(像素)。

#### 9) TabIndex 属性

用来设定当用户按 Tab 键时,控件接收焦点的顺序,如果没有设定这个属性,其默认值为零。如果控件的 TabIndex 属性值相同,则是以控件在 ASP.NET 网页中被配置的顺序来决定。

#### 10) ToolTip 属性

该属性就是小提示。在设定本属性后,当用户停留在控件上时就会出现提示的文字。

#### 11) Visible 属性

该属性决定控件是否显示。设定为 False 时,在运行网页时看不到控件。

## 2 Web 服务器控件的公共方法

Web 服务器控件的公共方法如下。

#### 1) ApplyStyleSheetSkin 方法

该方法将页样式表中定义的样式属性应用到控件。

#### 2) DataBind 方法

该方法将数据源绑定到被调用的服务器控件及其所有子控件。

#### 3) Dispose 方法

该方法使服务器控件得以在从内存中释放之前执行最后的清理操作。

#### 4) FindControl 方法

该方法在当前的命名容器中搜索指定的服务器控件。

#### 5) Focus 方法

该方法为控件设置输入焦点。

#### 6) GetType 方法

该方法获取当前实例的类型。

#### 7) HasControls 方法

该方法确定服务器控件是否包含任何子控件。

#### 8) RenderControl 方法

该方法生成服务器控件 HTML 输出。

#### 9) ResolveClientUrl 方法

该方法获取浏览器可以使用的 URL。

#### 10) ResolveUrl 方法

该方法将 URL 转换为在请求客户端可用的 URL。

### 3. Web 服务器控件的公共事件

Web 服务器控件的公共事件如下。

#### 1) DataBinding 事件

该事件当服务器控件绑定到数据源时发生。

#### 2) Disposed 事件

该事件当从内存释放服务器控件时发生,这是请求 ASP.NET 网页时服务器控件生存期的最后阶段。

#### 3) Init 事件

该事件当服务器控件初始化时发生;初始化是控件生存期的第一步。

#### 4) Load 事件

该事件当服务器控件加载网页时发生。

#### 5) PreRender 事件

该事件在加载控件对象之后、呈现之前发生。

#### 6) Unload 事件

该事件当服务器控件从内存中卸载时发生。

## 4.1.3 Web 服务器控件的相关操作

### 1. 向网页中添加 Web 服务器控件

有 3 种向网页中添加 Web 服务器控件的方法。

#### 1) 双击实现添加控件

在网页上,把光标停留在要添加控件的位置上,在工具箱中双击要添加的控件图标,Web 服务器控件就会呈现在网页上光标停留的位置。

#### 2) 拖放实现添加控件

在工具箱中找到要添加的控件,然后拖放到网页中。

#### 3) 使用代码添加控件

在网页  源 视图中通过输入相应的代码来添加控件。

### 2 网页控件的布局

设计 Web 窗体不像设计 Form 窗体那样可以随意布局控件,有时设计时对齐的控件在

浏览器中显示时却不能对齐,这需要进行控件布局设计,常用方法有以下两种。

#### 1) 插入表实现网页控件的布局

其操作是,选择“布局”|“插入表”命令,在网页中插入一个合适的表,再在表的单元格中添加相应的控件。

#### 2) 插入层实现网页控件的布局

其操作是,选择“布局”|“插入层”命令,网页上出现一个层方框,在其中拖放控件,通过移动层来将控件移动到合适的位置上。

### 3. 删除 Web 服务器控件

删除 Web 服务器控件有两种方法:一种方法是选中要删除的控件,按 Delete 键;另一种方法是选中要删除的控件,右击,在弹出的快捷菜单中选择“删除”命令。

### 4. 动态生成和删除控件

每个控件都是一个类,将控件放置到网页中就是生成该类的一个对象。

例如,标签控件对应的类为 Label,可以将以下语句放在网页的 Page\_Load 事件过程中,用于在网页中动态添加一个标签 label1:

```
Dim label1 As New Label()  
label1.Text = "一个标签"  
Page.Controls.Add(label1)
```

其中,Page 是一个网页对象,作为容器可以放置多个控件,其 Controls 属性是一个控件对象集合,保存网页中的所有控件对象,可以用 Add 方法向其中添加控件,也可以用 Clear 等方法删除其中的控件,例如,以下语句用于动态删除网页上的所有控件对象:


```
Page.Controls.Clear()
```

除 Page 之外,容器控件如 Panel 也可以采用上述方法动态生成和删除控件。

## 4.2 标准服务器控件


标准服务器控件位于工具箱的“标准”选项卡中,下面介绍几个常用的标准服务器控件的使用方法。

### 4.2.1 Label 控件

Label 控件又称为标签控件,在工具箱中的图标为  Label,用于显示静态文本。其主要的属性是 Text,用于设置或获取该控件的显示文本。

**注意:** 如果想显示静态文本,可以使用 HTML 控件进行显示(在设计时直接在网页中输入文本);并不需要使用 Label 控件。仅当需要在服务器代码中更改文本的内容或其他特性时,才使用 Label 控件。

### 4.2.2 TextBox 控件

TextBox 控件又称文本框控件,在工具箱中的图标为 ,用于供用户输入文本

数据。TextBox 控件的常用属性、方法和事件如表 4.1 所示。

表 4.1 TextBox 控件的常用属性、方法和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	设置为 True 时,当文本框内容发生变化时会自动发送包含该文本框的表单
	Columns	设置文本框的水平尺寸,单位为字符
	MaxLength	设置文本框的最大字符数(不能用于多行文本框)
	ReadOnly	设置文本框是否为只读
	Rows	设置文本框的垂直尺寸
	Text	设置文本框中显示的文本
	TextMode	设置文本框的文本模式,可取 MultiLine(多行)、Password(作为密码输入)或 SingleLine(单行)
	Wrap	设置多行文本框中的文本是否回绕
方法	OnTextChanged	引发 TextChanged 事件
事件	TextChanged	当文本框内容发生改变时引发此事件

默认情况下,TextMode 属性设置为 SingleLine,它创建只包含一行的文本框。还可将此属性设置为 MultiLine 或 Password,分别用于多行文本输入和密码输入。

文本框的显示宽度由其 Columns 属性确定。如果文本框是多行文本框,则显示高度由 Rows 属性确定。

使用 Text 属性确定 TextBox 控件的内容。通过设置 MaxLength 属性,可以限制输入到此控件中的字符数。将 Wrap 属性设置为 True 来指定当到达文本框的结尾时,单元格内容应自动在下一行继续。

AutoPostBack 属性决定控件中文本内容修改后,是否自动回发到服务器。默认为 False,即修改文本后并不立即回发到服务器,而是等网页被提交后一并处理。若为 True,则每次更改文本框的内容并且焦点离开控件时,都会自动回发,使服务器处理控件相应的 TextChanged 事件。

**【例 4.1】** 设计一个用于输入用户名和密码的网页 WForm4-1。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-1 的空网页。

② 其设计界面如图 4.1 所示,其中包含一个 4×2 的表格,有“用户名”和“密码”两个 HTML 标签。表格的第 1 行第 2 列有文本框 TextBox1,第 2 行第 2 列有文本框 TextBox2(其 TextMode 属性设置为 Password)。第 3 行两个单元格合并,并放入一个命令按钮 Button1(Text 设置为“确定”)。第 4 行两个单元格合并,并放入一个标签 Label1(其 Text 属性设置为空)。在该网页上设计如下事件过程:



图 4.1 WForm4-1 网页设计界面

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
```



```

        <td colspan = "2">
            <asp:Label ID = "Label1" runat = "server"
                Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt" ForeColor = "#FF0000"
                Width = "258px"></asp:Label>
        </td>
    </tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,输入 abc/2345,单击“确定”命令按钮,其运行结果如图 4.2 所示,表示输入错误。



图 4.2 WForm4-1 网页运行界面

### 4.2.3 Image 控件



Image 控件又称图像控件,在工具箱中的图标为  ImageMap,用于在网页上显示图像。Image 控件的常用属性如表 4.2 所示。

表 4.2 Image 控件的常用属性

属 性	说 明
AlternateText	获取或设置当图像不可用时,Image 控件中显示的替换文本
ImageAlign	获取或设置 Image 控件相对于网页上其他元素的对齐方式
ImageUrl	获取或设置在 Image 控件中显示的图像的位置

ImageUrl 属性用来获取 Image 控件中要显示的图像的地址,在通过“属性”窗口设置该属性时,单击 ImageUrl 属性后的  按钮,弹出一个“选择图像”对话框,可以从中选择要显示的图像。

### 4.2.4 Button 控件


Button 控件又称命令按钮控件,在工具箱中的图标为  Button。Button 控件的常用属性、方法和事件如表 4.3 所示。

表 4.3 Button 控件的常用属性、方法和事件

类 型	名 称	说 明
属性	Text	设置命令按钮上显示的文本
	CommandName	单击命令按钮时,该值来指定一个命令名称
	CommandArgument	单击命令按钮时,将该值传递给 Command 事件
	CausesValidation	设置为 False,则所提交作为参数的表单不被检验,默认为 True
方法	OnClick	引发 Click 事件
	OnCommand	引发 Command 事件
事件	Click	单击命令按钮且包含它的表单被提交到服务器时,引发此事件
	Command	单击命令按钮时,引发此事件

默认的 Button 按钮为 Submit(提交)按钮,这种情况下不要指定 CommandName 属性和 CommandArgument 属性值,对应 HTML 控件中的 `<input type="submit">`,其功能是在单击时激活 Click 事件将包含它的表单提交给相应的服务器进行处理。

当设置了 CommandName 属性和 CommandArgument 属性后,Button 按钮成为 Command(命令)按钮,在单击时激活 Command 事件。当多个 Command 按钮共用一个 OnCommand 方法时,可以根据 CommandArgument 值确定单击了哪个 Button 控件。

**【例 4.2】** 设计一个说明 Submit 和 Command 按钮使用方法的网页 WForm4-2。其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-2 的空网页。

② 其设计界面如图 4.3 所示,有 3 个命令按钮和一个标签 Label1。Button1 控件的 Text 属性设为“命令按钮 1”,CommandName 属性设为 Command,CommandArgument 属性设为“命令按钮 1”; Button2 控件的 Text 属性设为“命令按钮 2”,CommandName 属性设为 Command,CommandArgument 属性设为“命令按钮 2”; Button3 控件的 Text 属性设为“命令按钮 3”。在该网页上设计如下事件过程:



图 4.3 WForm4-2 设计界面

```
Protected Sub Button1_Command(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs)
    Handles Button1.Command
    Label1.Text = "单击的是" + e.CommandArgument.ToString()
End Sub
Protected Sub Button2_Command(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs)
    Handles Button2.Command
    Label1.Text = "单击的是" + e.CommandArgument.ToString()
End Sub
Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Label1.Text = "单击的是命令按钮 3"
End Sub
```

③ 对应的  视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 2.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:Button ID = "Button1" runat = "server"
                    CommandArgument = "命令按钮 1" CommandName = "Command"
```

```

        OnCommand = "Button1_Command" Text = "命令按钮 1" />
<asp:Button ID = "Button2" runat = "server"
    CommandArgument = "命令按钮 2" CommandName = "Command"
    OnCommand = "Button2_Command" Text = "命令按钮 2" />
<asp:Button ID = "Button3" runat = "server" OnClick = "Button3_Click"
    Text = "命令按钮 3" /><br />
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
    Font - Size = "10pt" ForeColor = "#FF0033"
    Width = "179px"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

其中, Button1 和 Button2 是 Command 按钮, 共享 Command 事件; Button3 是 Submit 按钮。单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页, 单击“命令按钮 2”命令按钮, 其运行结果如图 4.4 所示。



图 4.4 WForm4-2 运行界面

## 4.2.5 LinkButton 控件


LinkButton 控件又称超链接按钮控件, 在工具箱中的图标为  LinkButton。LinkButton 控件在功能上与 Button 控件相似, 只是在呈现的样式上不同, LinkButton 控件以超链接的形式显示, 它的常用属性和事件如表 4.4 所示。


表 4.4 LinkButton 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	CommandArgument	获取或设置与关联的 CommandName 属性一起传递到 Command 事件处理程序的可选参数
	CommandName	获取或设置与 LinkButton 控件关联的命令名, 此值与 CommandArgument 属性一起传递到 Command 事件处理程序
	PostBackUrl	获取或设置单击 LinkButton 控件时从当前页发送到的网页的 URL
	Text	获取或设置显示在 LinkButton 控件上的文本标题
事件	Click	在单击 LinkButton 控件时发生
	Command	在单击 LinkButton 控件时发生

和 Button 控件一样, 在不设置 CommandName 属性和 CommandArgument 属性值时, LinkButton 控件为提交超链接按钮, 当设置 CommandName 属性和 CommandArgument 属性值时, LinkButton 控件为命令超链接按钮。

通过设置 Text 属性或将文本放在 LinkButton 控件的开始和结束标记之间来指定要在 LinkButton 控件中显示的文本。


## 4.2.6 ImageButton 控件


ImageButton 控件又称超图像按钮控件, 在工具箱中的图标为  ImageButton。ImageButton

控件用于将一个图形指定为按钮,其功能与 Button 控件类似,但按钮外形更美观,它的常用属性和事件如表 4.5 所示。

表 4.5 ImageButton 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	CommandArgument	获取或设置一个提供有关 CommandName 属性的附加信息的可选参数
	CommandName	获取或设置与 ImageButton 控件关联的命令名
	ImageAlign	获取或设置 Image 控件相对于网页上其他元素的对齐方式
	ImageUrl	获取或设置在 Image 控件中显示的图像的位置
	PostBackUrl	单击按钮时所发送到的 URL
事件	Click	在单击 ImageButton 时发生
	Command	在单击 ImageButton 时发生

ImageUrl 属性用来获取 Image 控件中要显示的图像的地址,在通过“属性”窗口设置该属性时,单击 ImageUrl 属性后的按钮,弹出一个“选择图像”对话框,可以从中选择要显示的图像。

PostBackUrl 属性用来设置单击控件时链接到的网页地址。在通过“属性”窗口设置该属性时,单击其后的按钮,弹出一个“选择 URL”对话框,可以从中选择要链接到的网页地址。

和 Button 控件一样,在不设置 CommandName 属性和 CommandArgument 属性值时,ImageButton 控件为提交图像按钮,当设置 CommandName 属性和 CommandArgument 属性值时,ImageButton 控件为命令图像按钮。

4.2.7 HyperLink 控件




HyperLink 控件又称超链接控件,在工具箱中的图标为 HyperLink,用于在网页中建立到其他网页的链接,类似于 HTML 的<a href = "...">标记。HyperLink 控件的常用属性如表 4.6 所示。

表 4.6 HyperLink 控件的常用属性

属 性	说 明
ImageUrl	获取或设置为 HyperLink 控件显示的图像的路径
NavigateUrl	获取或设置单击 HyperLink 控件时链接到的 URL
Target	指定 NavigateUrl 的目标框架
Text	获取或设置 HyperLink 控件的文本标题

ImageUrl 属性用来获取 Image 控件中要显示的图像的地址,在通过“属性”窗口设置该属性时,单击 ImageUrl 属性后的按钮,弹出一个“选择图像”对话框,可以从中选择要显示的图像。

NavigateUrl 属性用来设置单击控件时链接到的网页地址。在通过“属性”窗口设置该属性时,单击其后的按钮,弹出一个“选择 URL”对话框,可以从中选择要链接到的网页地址。

Target 属性指出一个要显示转向的网页的框架或窗口,其取值参见第 2 章表 2.2。

## 4.2.8 DropDownList 控件


DropDownList 控件又称下拉列表控件,在工具箱中的图标为  DropDownList。该控件使用户可以从下拉列表框中进行选择。DropDownList 控件的常用属性和事件如表 4.7 所示。


表 4.7 DropDownList 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	该值指示当用户更改列表中的选定内容时是否自动产生向服务器的回发
	DataMember	获取或设置要绑定到控件的 DataSource 中的特定表
	DataSource	获取或设置填充列表控件项的数据源
	DataTextField	获取或设置为列表项提供文本内容的数据源字段
	DataValueField	获取或设置为各列表项提供值的数据源字段
	Items	获取列表控件项的集合
	SelectedItem	获取列表控件中索引最小的选定项
事件	SelectedIndexChanged	当列表控件的选定项在信息发往服务器之间变化时发生

DropDownList 控件的 Items 是一个集合属性,其中每个元素(项)是一个 ListItem 对象。Items 是 ListItemCollection 类的对象,而 ListItemCollection 类的常用属性和方法如表 4.8 所示。

表 4.8 ListItemCollection 类的常用属性和方法

类 型	名 称	说 明
属性	Count	获取集合中的 ListItem 对象数
	Item	获取集合中指定索引处的 ListItem
方法	Add	将 ListItem 追加到集合的结尾
	AddRange	将 ListItem 对象数组中的项添加到集合
	Clear	从集合中移除所有 ListItem 对象
	Contains	确定集合是否包含指定的项
	FindByText	搜索集合中具有 Text 属性且包含指定文本的 ListItem
	FindByValue	搜索集合中具有 Value 属性且包含指定值的 ListItem
	IndexOf	确定索引值,该值表示指定 ListItem 在集合中的位置
	Insert	将 ListItem 插入集合中的指定索引位置
	Remove	从集合中移除 ListItem
	RemoveAt	从集合中移除指定索引位置的 ListItem

在设计时设置 Items 属性的方法是,单击 DropDownList 控件右上角的  按钮,出现如图 4.5 所示的“DropDownList 任务”菜单,选择“编辑项”命令,打开如图 4.6 所示的“ListItem 集合编辑器”对话框,通过使用“添加”按钮增加 Items 属性中的各个选项,并输入各选项的 Text 和 Value 属性值,这里添加了 4 个选项。

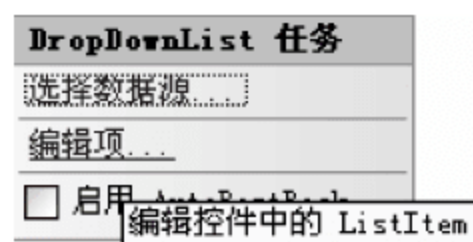


图 4.5 “DropDownList 任务”菜单



图 4.6 “ListItem 集合编辑器”对话框

在运行程序时也可以动态地向 DropDownList 控件中添加选项,例如,以下语句向 DropDownList1 控件中添加 4 个选项:

```
DropDownList1.Items.Add("打球")
DropDownList1.Items.Add("跑步")
DropDownList1.Items.Add("看书")
DropDownList1.Items.Add("上网")
```

**【例 4.3】** 设计一个说明 DropDownList 控件使用方法的网页 WForm4-3。其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-3 的空网页。

② 其设计界面如图 4.7 所示,有一个 HTML 标签,一个 DropDownList 控件 DropDownList1(其 AutoPostBack 属性设为 True,并通过“ListItem 集合编辑器”对话框设置 4 个项)和一个标签 Label1(Text 属性设为空)。在该网页上设计如下事件过程:



图 4.7 WForm4-3 网页设计界面

```
Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged( _
    ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles DropDownList1.SelectedIndexChanged
    Label1.Text = "您的选择是" + DropDownList1.SelectedItem.Text
End Sub
```

WForm4-3 网页的 **源** 视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 3.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_3" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
```

```

<strong><span style="font-size: 10pt">爱好</span></strong>
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
    AutoPostBack="True"
    OnSelectedIndexChanged="DropDownList1_SelectedIndexChanged">
    <asp:ListItem>打球</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>跑步</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>看书</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>上网</asp:ListItem>
</asp:DropDownList><br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True"
    Font-Size="10pt" ForeColor="#FF0033"
    Width="174px"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,从 DropDownList1 控件中选择“看书”选项,其运行结果如图 4.8 所示。



图 4.8 WForm4-3 网页运行界面

## 4.2.9 ListBox 控件


ListBox 控件又称下拉列表框控件,在工具箱中的图标为  ListBox。ListBox 控件允许用户从预定义列表中选择一项或多项。它与 DropDownList 控件不同之处在于它可一次显示多项,也可允许用户选择多项。ListBox 控件的常用属性和事件如表 4.9 所示。

表 4.9 ListBox 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	该值指示当用户更改列表中的选定内容时是否自动产生向服务器的回发
	DataMember	获取或设置数据绑定控件绑定到的数据列表的名称
	DataSource	获取或设置填充 ListBox 控件的数据源
	DataTextField	获取或设置为 ListBox 控件提供文本内容的数据源字段
	DataValueField	获取或设置为各列表项提供值的数据源字段
	Items	获取 ListBox 控件项的集合
	Rows	获取或设置 ListBox 控件中显示的行数
	SelectedItem	获取 ListBox 控件中索引最小的选定项
	SelectionMode	获取或设置 ListBox 控件的选择模式,可选 Single(只能选一项)或 Multiple(可以选多项)
事件	SelectedIndexChanged	当列表控件的选定项在信息发往服务器之间变化时发生

ListBox 控件的 Items 是一个集合属性,其中每个元素(项)是一个 ListItem 对象。Items 属性用来设置子选项;每个子选项都具有索引值,索引值起始值为 0。

Items 是 ListItemCollection 类的对象,ListItemCollection 类的常用属性和方法如表 4.8 所示。

向 ListBox 控件中添加项的过程与 DropDownList 控件的过程相似。

**【例 4.4】** 设计一个说明 ListBox 控件使用方法的网页 WForm4-4。

其设计步骤如下。


① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-4 的空网页。

② 其设计界面如图 4.9 所示,有一个 ListBox 控件 ListBox1 (其 AutoPostBack 属性设为 True, Rows 属性设为 3, SelectionMode 属性设为 Multiple, 并通过“ListItem 集合编辑器”对话框设置 5 个选项) 和一个标签 Label1 (Text 属性设为空)。在该网页上设计如下事件过程:



图 4.9 WForm4-4 网页设计界面

```
Protected Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles ListBox1.SelectedIndexChanged
    Dim mystr As String = ""
    Dim it As ListItem
    For Each it In ListBox1.Items
        If it.Selected = True Then
            mystr = mystr & it.Text & " &nbsp; "
        End If
    Next
    Label1.Text = "你选择的是: " + mystr
End Sub
```

WForm4-4 网页的  视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4-4.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_4" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:ListBox ID = "ListBox1" runat = "server" AutoPostBack = "True"
                    OnSelectedIndexChanged = "ListBox1_SelectedIndexChanged"
                    Rows = "3" SelectionMode = "Multiple">
                    <asp:ListItem>北京大学</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>南开大学</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>南京大学</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>武汉大学</asp:ListItem>
                    <asp:ListItem>吉林大学</asp:ListItem>
                </asp:ListBox><br />
                <br />
                <asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
```

```

        Font-Size = "10pt" ForeColor = "#FF0033"
        Width = "234px"></asp:Label> &nbsp;
    </div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页, 按住 Ctrl 键不放, 从 ListBox1 控件中选择“南京大学”和“武汉大学”两个选项, 其运行结果如图 4.10 所示。



图 4.10 WForm4-4 网页运行界面

## 4.2.10 CheckBox 控件和 CheckBoxList 控件


CheckBox 控件又称复选框控件, 在工具箱中的图标为  CheckBox。该控件为用户提供了一种输入布尔型数据的方法, 允许用户进行选择, 对应 HTML 的 `<input type = "checkbox">`。CheckBox 控件的常用属性和事件如表 4.10 所示。

表 4.10 CheckBox 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	获取或设置一个值, 该值指示在单击时 CheckBox 状态是否自动回发到服务器
	Checked	获取或设置一个值, 该值指示是否已选中 CheckBox 控件
	Text	获取或设置与 CheckBox 关联的文本标签
事件	CheckedChanged	当 Checked 属性的值在向服务器进行发送期间更改时发生


CheckBoxList 控件又称为复选框列表控件, 在工具箱中的图标为  CheckBoxList。CheckBoxList 控件的常用属性和事件如表 4.11 所示。

表 4.11 CheckBoxList 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	获取或设置一个值, 该值指示当用户更改列表中的选定内容时是否自动产生向服务器的回发
	Items	表示控件对象中所有项的集合
	SelectedIndex	获取或设置列表选定项的最低序号索引
	SelectedItem	获取列表控件中索引最小的选定项
	SelectedValue	获取列表控件中选定项的值, 或选择列表控件中包含指定值的项
	Text	获取或设置 CheckBoxList 控件的 SelectedValue 属性
	RepeatColumns	获取或设置要在 CheckBoxList 控件中显示的列数
	RepeatDirection	获取或设置一个值, 该值指示控件是垂直显示还是水平显示
事件	CheckedIndexChanged	当列表控件的选定项在信息发往服务器之间变化时发生
	TextChanged	当 Text 和 SelectedValue 属性更改时发生

CheckBoxList 控件与 CheckBox 控件类似, 不同之处是前者只有一个复选框, 后者可以包含多个复选框。

CheckBoxList 控件中 Items 属性用来设置子选项；每个子选项都具有索引值，索引值起始值为 0。Items 是 ListItemCollection 类的对象，而 ListItemCollection 类的常用属性和方法如表 4.8 所示。

**【例 4.5】** 设计一个说明 CheckBox 控件和 CheckBoxList 控件使用方法的网页 WForm4-5。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-5 的空网页。

② 其设计界面如图 4.11 所示，有一个  $2 \times 2$  的表格，第 1 行第 1 列放一个 HTML 标签，第 1 行第 2 列放 4 个 CheckBox 控件 (CheckBox1 ~ CheckBox4)。第 2 行第 1 列放一个 HTML 标签，第 2 行第 2 列放一个 CheckBoxList 控件 CheckBoxList1 (通过“ListItem 集合编辑器”对话框设置 3 个选项)。另外在表格下方添加一个命令按钮 Button1 和一个标签 Label1 (Text 属性设为空)。在该网页上设计如下事件过程：



图 4.11 WForm4-5 网页设计界面

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim mystr As String = "", mystr1 As String = ""
    Dim it As ListItem
    If CheckBox1.Checked = True Then
        mystr = CheckBox1.Text
    End If
    If CheckBox2.Checked = True Then
        mystr = mystr & " " & CheckBox2.Text
    End If
    If CheckBox3.Checked = True Then
        mystr = mystr & " " & CheckBox3.Text
    End If
    If CheckBox4.Checked = True Then
        mystr = mystr & " " & CheckBox4.Text
    End If
    For Each it In CheckBoxList1.Items
        If it.Selected = True Then
            mystr1 = mystr1 & it.Text & " "
        End If
    Next
    Label1.Text = "爱好为:" & mystr + "<br>" & "特长为:" & mystr1
End Sub
```

WForm4-5 网页的  视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 5.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_5" %>
```



单击工具栏中的▶按钮运行本网页,选中若干选项,单击“确定”命令按钮,其运行结果如图 4.12 所示。

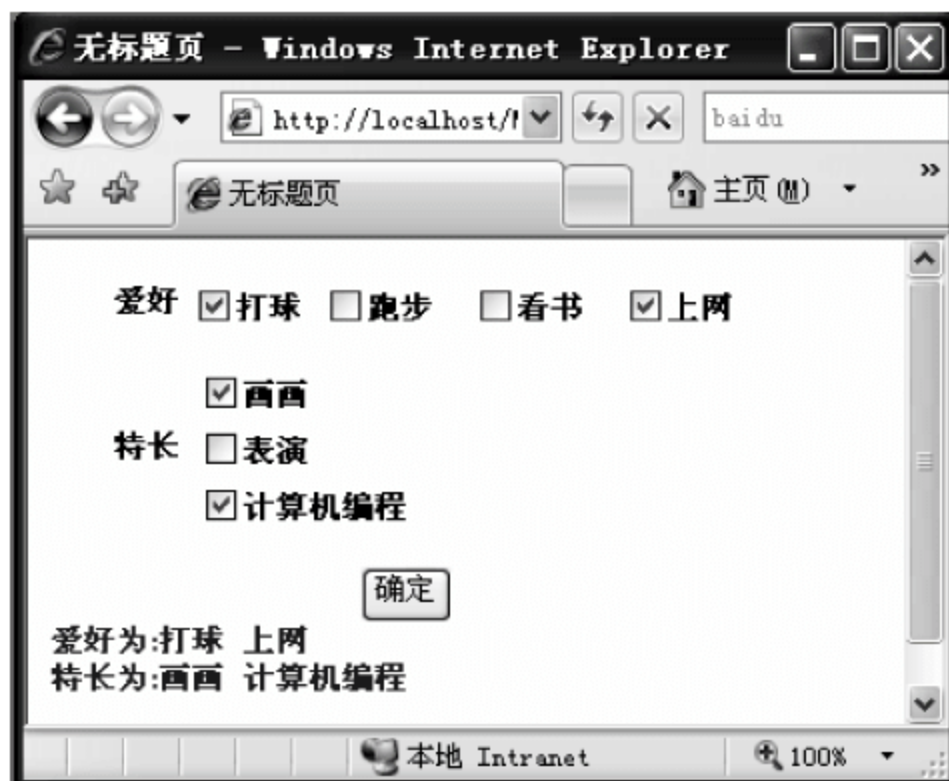


图 4.12 WForm4-5 网页运行界面

#### 4.2.11 RadioButton 控件和 RadioButtonList 控件



RadioButton 控件又称单选按钮控件,在工具箱中的图标为  RadioButton。RadioButton 类派生自 CheckBox 类,允许用户互斥地从多个 RadioButton 控件中选择一个。RadioButton 控件的常用属性和事件如表 4.12 所示。

表 4.12 RadioButton 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	获取或设置一个值,该值指示在单击时 RadioButton 状态是否自动回发到服务器
	Checked	获取或设置一个值,该值指示是否已选中 RadioButton 控件
	GroupName	获取或设置单选按钮所属的组名
	Text	获取或设置与 RadioButton 关联的文本标签
事件	CheckedChanged	当 Checked 属性的值在向服务器进行发送期间更改时发生

RadioButton 控件中 GroupName 是一个非常重要的属性,如果网页中有多个 RadioButton 控件,那些 GroupName 属性相同的 RadioButton 控件在逻辑上属于一个组,所以对于属同一组的 RadioButton 控件需将它们的 GroupName 属性设置为同一值。

RadioButton 控件主要的事件是 CheckedChanged,当用户单击该控件时引发执行对应的事件处理过程。

RadioButtonList 控件又称单选按钮列表控件,在工具箱中的图标为  RadioButtonList,用于构建单选按钮列表,允许用户互斥地在其列表中选择一个。RadioButtonList 控件的常用属性和事件如表 4.13 所示。

RadioButtonList 控件中 Items 属性用来设置子选项;每个子选项都具有索引值,索引值起始值为 0;Items 是 ListItemCollection 类的对象,而 ListItemCollection 类的常用属性和方法如表 4.8 所示。

表 4.13 RadioButtonList 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	AutoPostBack	获取或设置一个值,该值指示当用户更改列表中的选定内容时是否自动产生向服务器的回发
	Items	表示控件对象中所有项的集合
	SelectedIndex	获取或设置列表选定项的最低序号索引
	SelectedItem	获取列表控件中索引最小的选定项
	SelectedValue	获取列表控件中选定项的值,或选择列表控件中包含指定值的项
	Text	获取或设置 RadioButtonList 控件的 SelectedValue 属性
	RepeatColumns	获取或设置要在 RadioButtonList 控件中显示的列数
	RepeatDirection	获取或设置组中单选按钮的显示方向
事件	CheckedIndexChanged	当列表控件的选定项在信息发往服务器之间变化时发生
	TextChanged	当 Text 和 SelectedValue 属性更改时发生

RadioButtonList 控件中使用 Selected 属性来判断子选项是否被选中。

同样,RadioButtonList 控件的主要事件是 SelectedIndexChanged,当用户单击其中的一个选项时引发执行对应的事件处理过程。

**【例 4.6】** 设计一个说明 RadioButton 控件和 RadioButtonList 控件使用方法的网页 WForm4-6。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-6 的空网页。

② 其设计界面如图 4.13 所示,有一个  $2 \times 2$  的表格,第 1 行第 1 列放一个 HTML 标签,第 1 行第 2 列放两个 RadioButton 控件(RadioButton1 和 RadioButton2,它们的 GroupName 均设为 xb)。第 2 行第 1 列放一个 HTML 标签,第 2 行第 2 列放一个 RadioButtonList 控件 RadioButtonList1(通过“ListItem 集合编辑器”对话框设置 5 个选项)。另外在表格下方添加一个命令按钮 Button1 和一个标签 Label1(Text 属性设为空)。在该网页上设计如下事件过程:

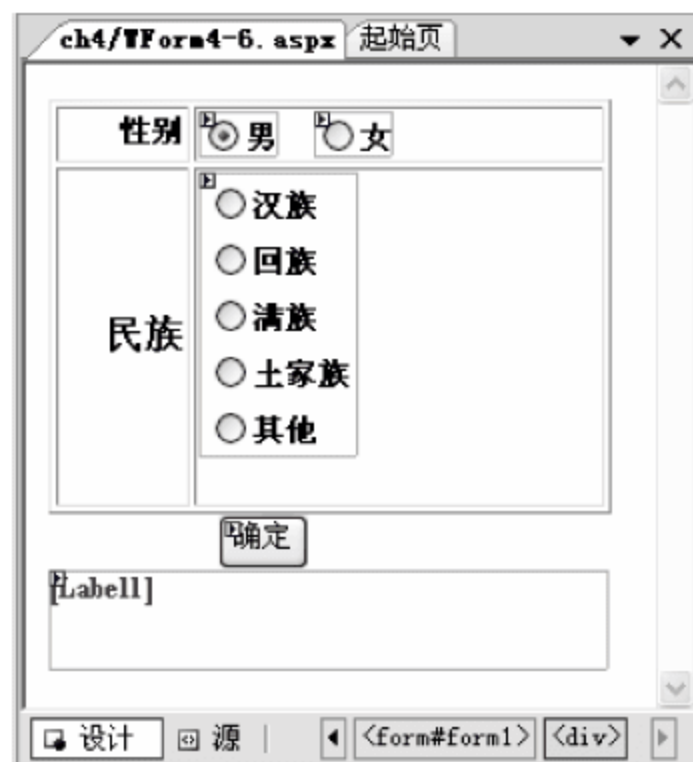


图 4.13 WForm4-6 网页设计界面

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim mystr As String = "性别为:"
    Dim mystr1 As String = "民族为:"
    Dim it As ListItem
    If RadioButton1.Checked = True Then
        mystr = mystr & RadioButton1.Text
    End If
    If RadioButton2.Checked = True Then
        mystr = mystr & RadioButton2.Text
    End If
    For Each it In RadioButtonList1.Items
        mystr1 = mystr1 & it.Text & " "
    Next it
    Label1.Text = mystr & mystr1
End Sub
```

```

End If
For Each it In RadioButtonList1.Items
    If it.Selected = True Then
        mystr1 = mystr1 & it.Text + " "
    End If
Next
Label1.Text = mystr & "<br>" & mystr1
End Sub

```

WForm4-6 网页的  视图代码如下：

```

<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 6.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_6" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <table border = "1" style = "width: 240px">
                    <tr>
                        <td style = "width: 100px; text-align: right">
                            <strong><span style = "font-size: 10pt; color: # 0033ff">
                                性别</span></strong>
                        </td>
                        <td style = "width: 341px">
                            <asp:RadioButton ID = "RadioButton1" runat = "server"
                                Checked = "True" Font-Bold = "True"
                                Font-Size = "10pt" GroupName = "xb" Text = "男" /><span
                                style = "font-size: 10pt; color: # 0033ff"><strong>
                                    &nbsp; &nbsp; </strong></span>
                            <asp:RadioButton ID = "RadioButton2" runat = "server"
                                Font-Bold = "True" Font-Size = "10pt"
                                GroupName = "xb" Text = "女" />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr style = "font-weight: bold; font-size: 12pt">
                        <td style = "width: 100px; height: 130px; text-align: right">
                            <span style = "color: # 000000">民族</span>
                        </td>
                        <td style = "width: 341px; height: 130px">
                            <asp:RadioButtonList ID = "RadioButtonList1"
                                runat = "server" Font-Bold = "True" Font-Size = "10pt">
                                <asp:ListItem>汉族</asp:ListItem>
                                <asp:ListItem>回族</asp:ListItem>
                                <asp:ListItem>满族</asp:ListItem>
                                <asp:ListItem>土家族</asp:ListItem>
                            </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>

```

```


        <asp:ListItem>其他</asp:ListItem>
    </asp:RadioButtonList>
</td>
</tr>
</table>
  

<asp:Button ID = "Button1" runat = "server" OnClick = "Button1_Click"
    Text = "确定" /><br />
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
    Font - Size = "10pt" ForeColor = "#FF3333"
    Height = "43px" Width = "239px"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,从 RadioButton1 控件中选择“女”,在 RadioButtonList1 控件中选择“满族”,其运行结果如图 4.14 所示。

## 4.2.12 ImageMap 控件

ImageMap 控件在工具箱中的图标为  ImageMap。用于在网页上显示图像,在图像中可以指定若干作用点区域(也称为热点)。单击 ImageMap 控件内定义的作用点区域时,该控件生成到服务器的回发或导航到指定的 URL。ImageMap 控件的常用属性和事件如表 4.14 所示。

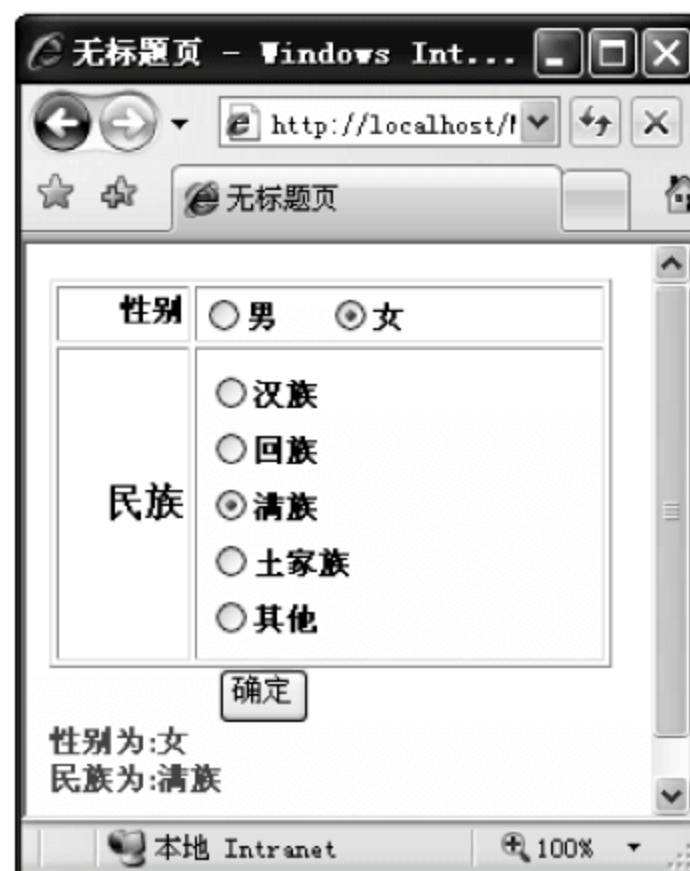


图 4.14 WForm4-6 网页运行界面

表 4.14 ImageMap 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	ImageUrl	获取或设置为 ImageMap 控件显示的图像的路径
	ImageAlign	获取或设置 ImageMap 控件中图像相对于网页上其他元素的对齐方式
	HotSpotMode	获取或设置单击 HotSpot 对象时 ImageMap 控件的 HotSpot 对象的默认行为。其取值及其说明如表 4.15 所示
	HotSpots	获取 HotSpot 对象的集合,这些对象表示 ImageMap 控件中定义的作用点区域
事件	Click	单击 ImageMap 控件的 HotSpot 对象时发生

HotSpots 属性是一个集合,由 HotSpot 对象组成,以指定一个或多个作用点区域。HotSpot 对象可以是以下 3 个类的对象。

- CircleHotSpot 类: 此类在 ImageMap 控件中定义一个圆形作用点区域。若要定义 CircleHotSpot 对象区域,需将 X 属性设置为表示圆形区域中心的  $x$  坐标的值,将 Y 属性设置为表示圆形区域中心的  $y$  坐标的值,将 Radius 属性设置为从圆心到边缘的距离。

- RectangleHotSpot 类：此类在 ImageMap 控件中定义一个矩形作用点区域。若要定义 RectangleHotSpot 对象的区域,需将 Left 属性设置为表示该矩形区域左上角的  $x$  坐标的值,将 Top 属性设置为表示该矩形区域左上角的  $y$  坐标的值,将 Right 属性设置为表示该矩形区域右下角的  $x$  坐标的值,将 Bottom 属性设置为表示该矩形区域右下角的  $y$  坐标的值。
- PolygonHotSpot 类：此类在 ImageMap 控件中定义一个多边形作用点区域。在 ImageMap 控件中定义不规则形状的作用点区域时,PolygonHotSpot 很有用。例如,在地图中可以使用它来定义单独区域。若要定义 PolygonHotSpot 区域,需将 Coordinates 属性设置为指定 PolygonHotSpot 对象每个顶点的坐标的字符串。多边形顶点是两条多边形边的交点。

HotSpot 对象也需要指定 HotSpotMode 属性(其取值如表 4.15 所示)、PostBackValue 属性(获取或设置在单击 HotSpot 时在事件数据中传递的 HotSpot 对象名称)和 NavigateUrl(获取或设置单击 HotSpot 对象时导航至的 URL)。

表 4.15 HotSpotMode 属性的取值及说明

属 性 值	说 明
Inactive	HotSpot 对象不具有任何行为
NotSet	HotSpot 对象使用由 ImageMap 控件的 HotSpotMode 属性设置的行为。 如果 ImageMap 控件未定义行为,HotSpot 对象将导航到 URL
Navigate	HotSpot 对象导航到 URL
PostBack	HotSpot 对象生成到服务器的回发



在“属性”窗口中单击 ImageMap 控件 HotSpots 属性后的  按钮,弹出一个“HotSpot 集合编辑器”对话框,可以添加 HotSpot 对象,如图 4.15 所示。不过只能添加 CircleHotSpot 对象,可以通过  视图修改添加的对象类型。



图 4.15 “HotSpot 集合编辑器”对话框

**【例 4.7】** 设计一个说明 ImageMap 控件使用方法的网页 WForm4-7。  
其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-7 的空网页。


② 其设计界面如图 4.16 所示,有一个 ImageMap 控件 ImageMap1(其 ImageUrl 属性设为“李白.jpg”图像,HotSpotMode 属性设为PostBack,并通过“HotSpot 集合编辑器”对话框设置 3 个选项)和一个标签 Label1。

③ 在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub ImageMap1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.ImageMapEventArgs)
    Handles ImageMap1.Click
    Label1.Text = "您单击了" & e.PostBackValue
End Sub
```

WForm4-7 网页的  视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 7.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_7" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:ImageMap ID = "ImageMap1" runat = "server" Height = "152px"
                    HotSpotMode = "PostBack"
                    ImageUrl = "~/Images/李白.jpg" OnClick = "ImageMap1_Click"
                    Width = "124px">
                    <asp:CircleHotSpot HotSpotMode = "PostBack" PostBackValue = "圆"
                        Radius = "20" X = "20" Y = "20" />
                    <asp:RectangleHotSpot Bottom = "60" HotSpotMode = "PostBack"
                        Left = "30" PostBackValue = "矩形"
                        Right = "120" Top = "30" />
                    <asp:PolygonHotSpot Coordinates = "10,60,80,60,120,130,80,130"
                        HotSpotMode = "PostBack"
                        PostBackValue = "多边形" />
                </asp:ImageMap><br />
                <asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
                    Font - Size = "10pt" ForeColor = "#FF0033"
                    Width = "135px"></asp:Label> &nbsp;
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

单击工具栏中的  按钮运行本网页,单击其中的多边形热点,其运行结果如图 4.17 所示,当鼠标指针移开热点时,该多边形会立即消失。

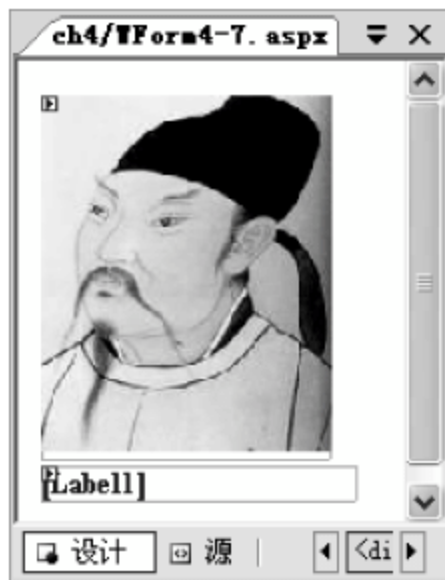


图 4.16 WForm4-7 网页设计界面



图 4.17 WForm4-7 网页运行界面

4.2.13 Table 控件


Table 控件又称表控件,在工具箱中的图标为  Table ,用于在网页上显示表,其常用属性如表 4.16 所示。

表 4.16 Table 控件的常用属性及其说明

属    性	说    明
BackColorUrl	获取或设置要在 Table 控件的后面显示的背景图像的 URL
CellPadding	获取或设置单元格的内容和单元格的边框之间的空间量
CellSpacing	获取或设置单元格间的空间量
GridLines	获取或设置 Table 控件中显示的网格线型
Rows	获取 Table 控件中行的集合



在“属性”窗口中单击 Table 控件 Rows 属性后的  按钮,弹出一个“TableRow 集合编辑器”对话框,可以添加行对象,如图 4.18 所示。对于每个行对象,又可以单击 Cells 属性后的  按钮,弹出一个“TableCell 集合编辑器”对话框以添加单元格,如图 4.19 所示。



图 4.18 “TableRow 集合编辑器”对话框



图 4.19 “TableCell 集合编辑器”对话框

## 4.2.14 BulletedList 控件


BulletedList 控件在工具箱中的图标为  BulletedList，用于生成一个采用项目符号格式的选项列表，其常用属性和事件如表 4.17 所示。

表 4.17 BulletedList 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	BulletStyle	获取或设置 BulletedList 控件的项目符号样式,其取值如表 4.18 所示
	BulletImageUrl	获取或设置 BulletedList 控件中的每个项目符号显示的图像的路径
	DisplayMode	获取或设置 BulletedList 控件中的列表内容的显示模式,其取值如表 4.19 所示
	Items	表示控件对象中所有项的集合
	SelectedIndex	获取或设置 BulletedList 控件中当前选定项的从零开始的索引
	SelectedItem	获取 BulletedList 控件中的当前选定项
	SelectedValue	获取或设置 BulletedList 控件中选定 ListItem 对象的 Value 属性
	Text	获取或设置 BulletedList 控件的文本
事件	Click	当单击 BulletedList 控件中的链接按钮时发生
	TextChanged	当 Text 和 SelectedValue 属性更改时发生


在设计时设置 Items 属性的方法是，单击 BulletedList 控件右上角的  按钮，出现如图 4.20 所示的“BulletedList 任务”菜单，选择“编辑项”命令，打开如图 4.21 所示的“ListItem 集合编辑器”对话框，通过“添加”按钮增加 Items 属性中的各个选项，并输入各选项的 Text 和 Value 属性值，这里添加了 4 个选项。



图 4.20 “BulletedList 任务”菜单

BulletedList 控件中 Items 属性用来设置子选项；每个子选项都具有索引值，索引值起始值为 0；Items 是 ListItemCollection 类的对象，而 ListItemCollection 类的常用属性和方



图 4.21 “ListItem 集合编辑器”对话框

表 4.18 BulletStyle 属性取值及其说明

项目符号样式	说    明	项目符号样式	说    明
NotSet	未设置	UpperRoman	大写罗马数字
Numbered	数字	Disc	实心圆
LowerAlpha	小写字母	Circle	圆圈
UpperAlpha	大写字母	Square	实心正方形
LowerRoman	小写罗马数字	CustomImage	自定义图像

表 4.19 DisplayMode 属性取值及其说明

值	显示说明
Text	文本
HyperLink	超链接。单击超链接时,它定位到相应的 URL。使用 Value 属性指定超链接定位到的 URL
LinkButton	链接按钮。当单击链接按钮时,使用 BulletedList.Click 事件回发到服务器

法如表 4.8 所示。在运行程序时也可以动态地向 BulletedList 控件中添加选项,例如,以下语句 BulletedList1 控件中添加 4 个选项:

```
BulletedList1.Items.Add("打球");
BulletedList1.Items.Add("跑步");
BulletedList1.Items.Add("看书");
BulletedList1.Items.Add("上网");
```

**【例 4.8】** 设计一个说明 BulletedList 控件使用方法的网页 WForm4-8。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-8 的空网页。
- ② 其设计界面如图 4.22 所示,有一个 BulletList 控件 BulletList1(其 DisplayMode 属性设为 LinkButton,BulletStyle 属性设为 Square,并通过“ListItem 集合编辑器”对话框设置 4 个选项)和一个标签 Label1。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub BulletedList1_Click(ByVal sender As Object, _
```

```

ByVal e As System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventArgs) _
Handles BulletedList1.Click
Label1.Text + = "你选择了" + BulletedList1.Items(e.Index).Text & "<br>"
End Sub

```

WForm4-8 网页的  视图代码如下：

```

<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
CodeFile = "WForm4-8.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_8" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat = "server">
<title>无标题页</title>
</head>
<body>
<form id = "form1" runat = "server">
<div>
<asp:BulletedList ID = "BulletedList1" runat = "server"
BulletStyle = "Square" DisplayMode = "LinkButton"
Font-Bold = "True" Font-Size = "10pt" ForeColor = "#0000FF"
OnClick = "BulletedList1_Click">
<asp:ListItem>打球</asp:ListItem>
<asp:ListItem>跑步</asp:ListItem>
<asp:ListItem>看书</asp:ListItem>
<asp:ListItem>上网</asp:ListItem>
</asp:BulletedList>
<br />
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font-Bold = "True"
Font-Size = "10pt" ForeColor = "#FF3333"
Height = "97px" Width = "159px"></asp:Label> &nbsp;
</div>
</form>
</body>
</html>

```


单击工具栏中的  按钮运行本网页，单击其中的两个选项，其结果如图 4.23 所示。



图 4.22 WForm4-8 网页设计界面



图 4.23 WForm4-8 网页运行界面

### 4.2.15 Panel 控件


Panel 控件在工具箱中的图标为  Panel，可以作为其他控件的容器，用于对控件进行分组，以帮助组织 Web 窗体页的内容，其常用属性如表 4.20 所示。

表 4.20 Panel 控件的常用属性及其说明

属 性	说 明
BackColor	获取或设置面板控件背景颜色的名称
BackColorUrl	获取或设置面板控件背景图像的 URL
DefaultButton	获取或设置 Panel 控件中包含的默认按钮的标识符
Direction	获取或设置在 Panel 控件中显示包含文本的控件的方向
GroupingText	获取或设置面板控件中包含的控件组的标题
ScrollBars	获取或设置 Panel 控件中滚动条的可见性和位置

### 4.2.16 HiddenField 控件


HiddenField 控件在工具箱中的图标为  HiddenField，用于存储非显示值的隐藏字段，其常用属性如表 4.21 所示。

表 4.21 HiddenField 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	Value	获取或设置隐藏字段的值
事件	ValueChanged	在向服务器的各次发送过程中,当 HiddenField 控件的值更改时发生

### 4.2.17 FileUpload 控件

FileUpload 控件在工具箱中的图标为  FileUpload，它显示一个文本框控件和一个浏览按钮，使用户可以选择要上载到服务器的文件。其常用属性和方法如表 4.22 所示。

表 4.22 FileUpload 控件的常用属性和方法

类 型	名 称	说 明
属性	FileBytes	从使用 FileUpload 控件指定的文件返回一个字节数组
	FileContent	获取 Stream 对象,它指向要使用 FileUpload 控件上载的文件
	FileName	获取客户端上使用 FileUpload 控件上载的文件的名称
	HasFile	获取一个值,该值指示 FileUpload 控件是否包含文件
	PostedFile	获取使用 FileUpload 控件上载的文件的 HttpPostedFile 对象
方法	SaveAs	使用 FileUpload 控件将上载的文件的内容保存到 Web 服务器上的指定路径

FileUpload 控件的 PostedFile 属性是 HttpPostedFile 类对象。而 HttpPostedFile 类提供对客户端已上载的单独文件的访问。其常用属性和方法如表 4.23 所示。

### 表 4.23 HttpPostedFile 类的常用属性和方法

类 型	名 称	说 明
属性	ContentLength	获取上载文件的大小(以字节为单位)
	ContentType	获取客户端发送的文件的 MIME 内容类型
	FileName	获取客户端上的文件的完全限定名称
	InputStream	获取一个 Stream 对象,该对象指向一个上载文件,以准备读取该文件的内容
方法	SaveAs	保存上载文件的内容

**【例 4.9】** 设计一个说明 FileUpload 控件使用方法的网页 WForm4-9。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-9 的空网页。
- ② 其设计界面如图 4.24 所示,有一个 FileUpload 控件 FileUpload1(由一个文本框和“浏览”命令按钮组成)、一个命令按钮和一个标签 Label1。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If FileUpload1.HasFile Then
        Try
            FileUpload1.PostedFile.SaveAs("H:\\Data\\" + FileUpload1.FileName)
            Label1.Text = "文件上传成功"
        Catch
            Label1.Text = "文件上传失败"
        End Try
    End If
End Sub
```

WForm4-9 网页的  源视图代码如下:

[illegible]

```
Width = "199px"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

单击工具栏中的▶按钮运行本网页,单击“浏览”命令按钮,在出现的“选择文件”对话框中选中一个要上传的文件,单击“上传文件”命令按钮,其结果如图 4.25 所示,这样操作后将指定的文件复制到 H:\Data 文件夹中。



图 4.24 WForm4-9 网页设计界面



图 4.25 WForm4-9 网页运行界面

4.2.18 Calendar 控件


Calendar 控件又称为日历控件,在工具箱中的图标为  Calendar ,用于显示单月月历,该月历使用户可以选择日期并移到下个月或上个月。Calendar 控件的常用属性和事件如表 4.24 所示。

表 4.24 Calendar 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	Caption	获取或设置呈现为日历标题的文本值
	CaptionAlign	获取或设置呈现为日历标题的文本的对齐方式
	CellPadding	获取或设置单元格的内容和单元格的边框之间的空间量
	CellSpacing	获取或设置单元格间的空间量
	DayHeaderStyle	获取显示一周中某天的部分的样式属性
	DayNameFormat	获取或设置一周中各天的名称格式
	DayStyle	获取显示的月份中日期的样式属性
	FirstDayOfWeek	获取或设置要在 Calendar 控件的第一天列中显示的一周中的某天
	NextMonthText	获取或设置为下一月导航控件显示的文本
	PrevMonthText	获取或设置为前一月导航控件显示的文本
	SelectedDate	获取或设置选定的日期
	SelectedDates	获取 System. DateTime 对象的集合,这些对象表示 Calendar 控件上的选定日期
	SelectedDayStyle	获取选定日期的样式属性
	SelectionMode	获取或设置 Calendar 控件上的日期选择模式,该模式指定用户可以选择单日、一周还是整月
	SelectMonthText	获取或设置为选择器列中月份选择元素显示的文本

续表

类 型	名 称	说 明
属性	SelectWeekText	获取或设置为选择器列中周选择元素显示的文本
	ShowDayHeader	获取或设置一个值,该值指示是否显示一周中各天的标头
	ShowGridLines	获取或设置一个值,该值指示是否用网格线分隔 Calendar 控件上的日期
	TitleStyle	获取 Calendar 控件的标题标头的样式属性
	TodayDayStyle	获取 Calendar 控件上今天日期的样式属性
	TodaysDate	获取或设置今天的日期的值
	WeekendDayStyle	获取 Calendar 控件上周末日期的样式属性
事件	SelectionChanged	当用户通过单击日期选择器控件选择一天、一周或整月时发生

**【例 4.10】** 设计一个说明 Calendar 控件使用方法的网页 WForm4-10。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-10 的空网页。

② 其设计界面如图 4.26 所示,有一个 Calendar 控件 Calendar1 和一个标签 Label1。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Calendar1.SelectionChanged
    Label1.Text = "选取的日期:" & _
        Calendar1.SelectedDate.ToLongDateString()
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,选中 2009 年 7 月 7 日,其结果如图 4.27 所示。



图 4.26 WForm4-10 网页设计界面



图 4.27 WForm4-10 网页运行界面

## 4.2.19 View 控件和 MultiView 控件


View 控件是一组控件的容器,在工具箱中的图标为  View。View 控件必须始终包含在 MultiView 控件中。在运行网页时,除非激活 View 控件,否则其包含的内容不会呈现。View 控件的常用事件如表 4.25 所示。

表 4.25 View 控件的常用事件

事 件	说 明
Activate	当前 View 控件成为活动视图时发生
Deactivate	当前的活动 View 控件变为非活动时发生


MultiView 控件工具箱中的图标为  MultiView，它是一组 View 控件的容器。使用它可定义一组 View 控件，其中每个 View 控件都包含子控件。然后，应用程序可根据用户标识、用户首选项以及在查询字符串参数中传递的信息等条件，向客户端呈现特定的 View 控件。MultiView 控件的常用事件如表 4.26 所示。

表 4.26 View 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	ActiveViewIndex	获取或设置 MultiView 控件的活动 View 控件的索引
事件	ActiveViewChanged	当 MultiView 控件的活动 View 控件在两次服务器发送间发生更改时发生

在 MultiView 控件中，一次只能将一个 View 控件定义为活动视图。如果某个 View 控件定义为活动视图，它所包含的子控件则会呈现到客户端。可以使用 ActiveViewIndex 属性或 SetActiveView 方法定义活动视图。如果 ActiveViewIndex 属性为空，则 MultiView 控件不向客户端呈现任何内容。

**【例 4.11】** 设计一个说明 View 控件和 MultiView 控件使用方法的网页 WForm4-11。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-11 的空网页。


② 其设计界面如图 4.28 所示，先添加一个 MultiView 控件 MultiView1，再向其中添加两个 View 控件 View1 和 View2，每个 View 控件中添加所需控件。另外，网页的上方添加两个命令按钮 Button1 和 Button2。在该网页上设计如下事件过程：



图 4.28 WForm4-11 设计界面

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    '输入命令按钮的单击事件过程
    MultiView1.ActiveViewIndex = 0
End Sub

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    '显示命令按钮的单击事件过程
    MultiView1.ActiveViewIndex = 1
    Label1.Text = "姓名:" & TextBox1.Text & "<br>"
    Label1.Text = Label1.Text & "年龄:" & TextBox2.Text
End Sub
```

WForm4-11 网页的  视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 11.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_11" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:Button ID = "Button1" runat = "server" Font - Bold = "True"
                    Click = "Button1_Click" Text = "输入" />
                <asp:Button ID = "Button2" runat = "server" Font - Bold = "True"
                    Click = "Button2_Click" Text = "显示" /><br />
                <asp:MultiView ID = "MultiView1" runat = "server">
                    <asp:View ID = "View1" runat = "server">
                        <span style = "font - size: 10pt; color: # 0000ff"><strong>
                            姓名</strong></span>
                        <asp:TextBox ID = "TextBox1" runat = "server" Font - Size = "10pt"
                            Width = "85px"></asp:TextBox> &nbsp;
                        <span style = "font - size: 10pt; color: # 0000ff"><strong>
                            年龄</strong></span>
                        <asp:TextBox ID = "TextBox2" runat = "server" Font - Size = "10pt"
                            Width = "95px"></asp:TextBox><br />
                    </asp:View>
                    <asp:View ID = "View2" runat = "server">
                        <asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
                            Font - Size = "10pt" ForeColor = "# FF3333"
                            Height = "47px" Width = "223px"></asp:Label>
                    </asp:View>
                </asp:MultiView>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```


单击工具栏中的  按钮运行本网页，单击“输入”命令按钮显示 View1 控件，输入相应数据，如图 4.29 所示，再单击“显示”命令按钮显示 View2 控件其结果，如图 4.30 所示。



图 4.29 WForm4-11 运行界面(1)



图 4.30 WForm4-11 运行界面(2)

4.2.20 Wizard 控件


Wizard 控件又称为向导控件,在工具箱中的图标为  Wizard ,通过该控件能够快速实现向导功能,其使用较其他控件复杂。Wizard 控件的常用属性和事件如表 4.27 所示。

表 4.27 Wizard 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	ActiveStep	获取 WizardSteps 集合中当前显示给用户的步骤
	CellPadding	获取或设置单元格内容和单元格边框之间的空间量
	CellSpacing	获取或设置单元格间的空间量
	FinishCompleteButtonImageUrl	获取或设置为“完成”按钮显示的图像的 URL
	FinishCompleteButtonText	获取或设置为“完成”按钮显示的文本标题
	FinishPreviousButtonImageUrl	获取或设置为 Finish 步骤中的“上一步”按钮显示的图像的 URL
	FinishPreviousButtonText	获取或设置为 Finish 步骤中的“上一步”按钮显示的文本标题
	StartNextButtonImageUrl	获取或设置为 Start 步骤中的“下一步”按钮显示的图像的 URL
	StartNextButtonText	获取或设置为 Start 步骤中的“下一步”按钮显示的文本标题
	StepNextButtonImageUrl	获取或设置为“下一步”按钮显示的图像的 URL
	StepNextButtonText	获取或设置为“下一步”按钮显示的文本标题
	StepPreviousButtonImageUrl	获取或设置为“上一步”按钮显示的图像的 URL
	StepPreviousButtonText	获取或设置为“上一步”按钮显示的文本标题
	StepStyle	获取一个对 Style 对象的引用,该对象定义 WizardStep 对象的设置
	HeaderStyle	获取一个对 Style 对象的引用,该对象定义控件上标题区域的设置
事件	StepStyle	获取一个对 Style 对象的引用,该对象定义 WizardStep 对象的设置
	WizardSteps	获取一个包含为该控件定义的所有 WizardStepBase 对象的集合
	ActiveStepChanged	当用户切换到控件中的新步骤时发生
	CancelButtonClick	当单击“取消”按钮时发生
	FinishButtonClick	当单击“完成”按钮时发生
	NextButtonClick	当单击“下一步”按钮时发生
	PreviousButtonClick	当单击“上一步”按钮时发生
	SideBarButtonClick	当单击侧栏区域中的按钮时发生

Wizard 控件由 4 个区组成,如图 4.31 所示,各区的说明如下。

- 标题区(Header): 位于界面上方,为每个步骤提供一致的信息。
- 侧栏区(SideBar): 位于界面的左侧,包含所有步骤的列表。
- 向导步骤区(Step): 位于界面右中部分,侧栏区中每个列表对应一个向导步骤区,用于放置所需的控件,以完成该步骤的功能。
- 导航区(Navigation): 位于界面的右下方,显示“上一步”、“下一步”和“完成”等按钮,用来实现逐步浏览功能。



图 4.31 Wizard 控件的组成

当向网页中放置一个 Wizard 控件时,初始界面如图 4.32 所示,侧栏区只显示“Step1”和“Step2”,在“属性”窗口中,单击 WizardSteps 属性后的 按钮,弹出一个“WizardStep 集合编辑器”对话框,可以添加和删除侧栏区中的列表项,如图 4.33 所示。



图 4.32 Wizard 控件初始界面



图 4.33 “WizardStep 集合编辑器”对话框

侧栏区中的每个列表项都对应一个向导步骤区,单击某个列表项,对应的向导步骤区为空,可以向其中放置所需的控件。

标题区的样式(前背景颜色、字体大小等)通过 HeaderStyle 属性设置;侧栏区的样式通过 SideBarStyle 属性设置;向导步骤区的样式通过 StepStyle 属性设置;导航区的样式通过 NavigationStyle 属性设置。

**【例 4.12】** 设计一个说明 Wizard 控件使用方法的网页 WForm4-12。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-12 的空网页。

② 在本网页中添加一个 Wizard 控件,通过“WizardStep 集合编辑器”对话框在侧栏区中设置 3 个列表项,“输入信息”步骤区的设计界面如图 4.31 所示,主要有两个文本框 (TextBox1 和 TextBox2) 和两个命令按钮 (Button1 和 Button2)。它们对应的事件过程如下:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    '提交命令按钮的单击事件过程
    Label3.Text = "姓名:" & TextBox1.Text & "<br>"
    Label3.Text = Label3.Text & "年龄:" & TextBox2.Text
End Sub
Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    '重置命令按钮的单击事件过程
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
End Sub
```

③ 单击侧栏区的“显示信息”列表项,设计其步骤区的设计界面如图 4.34 所示,只有一个标签 Label3。

④ 单击侧栏区的“退出”列表项,设计其步骤区的设计界面如图 4.35 所示,只有一个 HTML 标签。



图 4.34 WForm4-12 设计界面(1)

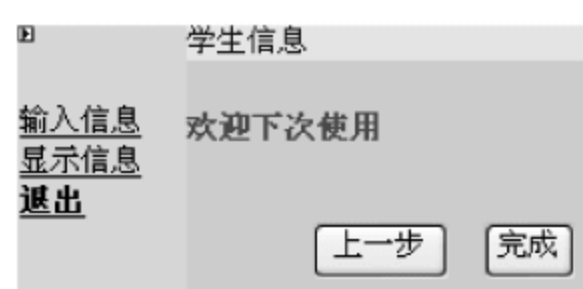



图 4.35 WForm4-12 设计界面(2)

- ⑤ 通过 HeaderStyle 属性设置标题区的样式。
- ⑥ 通过 SideBarStyle 属性设置侧栏区的样式。
- ⑦ 通过 StepStyle 属性设置向导步骤区的样式。
- ⑧ 通过 NavigationStyle 属性设置导航区的样式。

WForm4-12 网页的  视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4-12.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_12" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:Wizard ID = "Wizard1" runat = "server" ActiveStepIndex = "1"
```

The screenshot shows a web browser window with the title "无标题页 - Windows Int...". The address bar shows "http://localhost/". The browser's toolbar includes back, forward, home, and search buttons, as well as star icons for bookmarks. The main content area displays a form titled "学生信息" (Student Information). The form contains two input fields: "姓名" (Name) with the value "李明" and "年龄" (Age) with the value "22". Below the input fields are two buttons: "提交" (Submit) and "重置" (Reset). To the left of the form, there are three links: "输入信息" (Input Information), "显示信息" (Display Information), and "退出" (Exit). At the bottom right of the form area is a "下一步" (Next Step) button. The status bar at the bottom shows "本地 Intranet" and a zoom level of "100%".

图 4.36 WForm4-12 运行界面(1)



图 4.37 WForm4-12 运行界面(2)



图 4.38 WForm4-12 运行界面(3)

### 4.3 验证控件

在用户客户端输入数据时,可能出现输入数据错误或数据格式错误的情况。为了避免不必要的麻烦,在提交数据前需要对用户提交的数据进行验证。

在 ASP.NET 中提供了 6 种数据验证控件,它们位于“工具箱”的“验证”部分,可以拖放到窗体上,以实现对客户端数据进行验证。

#### 4.3.1 RequiredFieldValidator 控件


RequiredFieldValidator 控件又称非空验证控件,常用于文本框数据的非空验证,在工具箱中的图标为  RequiredFieldValidator。确保用户在 Web 窗体页上输入数据时不会跳过必选字段(必须输入数据的字段),也就是说,检查被验证控件的输入是否为空,如果为空,则在网页中显示提示信息。RequiredFieldValidator 控件的常用属性如表 4.28 所示。

表 4.28 RequiredFieldValidator 控件的常用属性

属 性	说 明
ControlToValidate	获取或设置要验证的输入控件
Display	获取或设置验证控件中错误信息的显示行为,其取值如表 4.29 所示
InitialValue	获取或设置关联的输入控件的初始值
ErrorMessage	获取或设置验证失败时显示的错误信息的文本
IsValid	获取或设置一个值,该值指示关联的输入控件是否通过验证
Text	获取或设置验证失败时验证控件中显示的文本

表 4.29 Display 属性的取值及其说明

显 示 行 为	说 明
None	验证消息从不内联显示
Static	在页面布局中分配用于显示验证消息的空间
Dynamic	如果验证失败,将用于显示验证消息的空间动态添加到页面

使用此控件使输入控件成为一个必选字段。如果输入控件失去焦点时没有从 InitialValue 属性更改值,它将不能通过验证。

使用 Display 属性指定验证控件中错误信息的显示行为,显示行为取决于是否执行客户端验证。如果客户端验证不是活动的(由于浏览器不支持它等情况),则 Static 和 Dynamic 的行为相同,即错误信息仅在显示时才占用空间,在错误信息不显示(Static)时为其动态分配空间的功能只对客户端验证适用。

IsValid 属性指出验证的结果,如果关联的输入控件通过验证,则为 True; 否则为 False。默认值为 True。

当同时使用 Text 和 ErrorMessage 属性时,发生错误时将显示 Text 属性的信息。

### 4.3.2 CompareValidator 控件


CompareValidator 控件又称比较验证控件,在工具箱中的图标为  CompareValidator。将用户的输入与常数值(由 ValueToCompare 属性指定)、另一个控件(由 ControlToCompare 属性指定)的属性值进行比较,若不相同,则在网页中显示提示信息。CompareValidator 控件的常用属性如表 4.30 所示。

表 4.30 CompareValidator 控件的常用属性

属 性	说 明
ControlToValidate	获取或设置要验证的输入控件
ControlToCompare	获取或设置要与所验证的输入控件进行比较的输入控件
ValueToCompare	获取或设置一个常数值,该值要与由用户输入到所验证的输入控件中的值进行比较
Operator	获取或设置要执行的比较操作
Type	获取或设置在比较之前将所比较的值转换的数据类型,其取值如表 4.31 所示
IsValid	获取或设置一个值,该值指示关联的输入控件是否通过验证
ErrorMessage	获取或设置验证失败时显示的错误信息的文本

表 4.31 Type 属性的取值及其说明

数 据 类 型	说 明
String	指定字符串数据类型
Integer	指定 32 位有符号整数数据类型
Double	指定双精度浮点数数据类型
Date	指定日期数据类型
Currency	指定货币数据类型

通过设置 ControlToValidate 属性指定要验证的输入控件。如果要将特定输入控件与其他输入控件进行比较,需设置 ControlToCompare 属性以指定要与之比较的控件。

如果设置 Type 属性,则在比较操作前,将两个比较值都自动转换为 Type 属性指定的数据类型,然后进行比较。

其他属性的使用与 RequiredFieldValidator 控件的类似。

**注意:** 通常不要同时设置 ControlToCompare 和 ValueToCompare 属性,既可以将输入控件的值与另一个输入控件的值进行比较,也可以将其与常数值进行比较。但如果同时设置了这两个属性,则 ControlToCompare 属性优先。

### 4.3.3 RangeValidator 控件


RangeValidator 控件又称范围验证控件,在工具箱中的图标为  RangeValidator。确保用户输入的值在指定的上下限范围之内,当输入不在验证的范围内的值时,则在网页中显示提示信息。RangeValidator 控件的常用属性如表 4.32 所示。

表 4.32 RangeValidator 控件的常用属性

属 性	说 明
ControlToValidate	获取或设置要验证的输入控件
ErrorMessage	获取或设置验证失败时显示的错误信息的文本
Display	获取或设置验证控件中错误信息的显示行为
MaximumValue	获取或设置验证范围的最大值
MinimumValue	获取或设置验证范围的最小值
Type	获取或设置在比较之前将所比较的值转换到的数据类型,其取值如表 4.31 所示
IsValid	获取或设置一个值,该值指示关联的输入控件是否通过验证
Text	获取或设置验证失败时验证控件中显示的文本

MinimumValue 和 MaximumValue 属性指定要比较值的范围。其他属性的使用与 CompareValidator 控件的类似。

### 4.3.4 RegularExpressionValidator 控件

RegularExpressionValidator 控件又称正则表达式验证控件,比非空验证和范围验证控件的功能更强大,在工具箱中的图标为  RegularExpressionValidator。其常用属性如表 4.33 所示。

表 4.33 RegularExpressionValidator 控件的常用属性

属 性	说 明
ControlToValidate	获取或设置要验证的输入控件
ErrorMessage	获取或设置验证失败时显示的错误信息的文本
Display	获取或设置验证控件中错误信息的显示行为
ValidationExpression	获取或设置确定字段验证模式的正则表达式
IsValid	获取或设置一个值,该值指示关联的输入控件是否通过验证
Text	获取或设置验证失败时验证控件中显示的文本

RegularExpressionValidator 控件确保用户输入信息匹配正则表达式指定的模式(由 ValidationExpression 属性指定),例如,要验证用户输入的是否为 E-mail 地址,只要使用 E-mail 的正则表达式来验证用户输入即可,若不符合,则在网页中显示提示信息。

ValidationExpression 属性用于指定正则表达式,正则表达式由正则表达式字符组成。常用的正则表达式字符及其说明如表 4.34 所示。例如,邮政编码的正则表达式为“\d{6}”。实际上,Visual Studio.NET 2005 预先设好了一些常用的正则表达式,在“属性”窗口中单击


ValidationExpression 属性右侧的  按钮,出现如图 4.39 所示的“正则表达式编辑器”对话框,可以从中选择一个标准表达式即可。

表 4.34 常用正则表达式字符及其说明

正则表达式字符	说 明
[.....]	匹配括号中的任何一个字符
[^.....]	匹配不在括号中的任何一个字符
\w	匹配任何一个字符(a~z、A~Z 和 0~9)
\W	匹配任何一个空白字符
\s	匹配任何一个非空白字符
\S	与任何非单词字符匹配
\d	匹配任何一个数字字符(0~9)
\D	匹配任何一个非数字字符(^0~9)
[\b]	匹配任何一个退格键字符
{n,m}	最少匹配前面表达式 n 次,最大为 m 次
{n,}	最少匹配前面表达式 n 次
?	匹配前面表达式 0 次或 1 次{0,1}
+	至少匹配前面表达式 1 次{1,}
*	至少匹配前面表达式 0 次{0,}
	匹配前面表达式或后面表达式
{...}	在单元中组合项目
^	匹配字符串的开头
\$	匹配字符串的结尾
\b	匹配字符边界
\B	匹配非字符边界的某个位置

其他属性的使用与 CompareValidator 控件的类似。

**【例 4.13】** 设计一个说明前 4 个验证控件使用方法的网页 WForm4-13。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-13 的空网页。

② 在 WForm4-13 网页中插入一个 5×3 的表格,在第 1 列中输入文本,如“姓名”等,在它的第 2 列

中各添加一个文本框,分别为 TextBox1~TextBox5 (TextBox2 和 TextBox3 的 TextMode 属性设为 Password),另有一个命令按钮 Button1 (Text 属性设为“确定”)和一个标签 Label1(Text 属性设为空)。

③ 在表格第 3 列各行中依次添加 RequiredFieldValidator1 控件、RequiredFieldValidator2 控件、CompareValidator1 控件、RangeValidator1 控件和一个 RegularExpressionValidator1 控件。

④ 设置各验证控件的 ErrorMessage 属性,得到如图 4.40 所示的最终设计界面。



图 4.39 “正则表达式编辑器”对话框



图 4.40 WForm4-13 最终设计界面

⑤ 设置 RequiredFieldValidator1 控件的 ControlToValidate 属性为 TextBox1。设置 RequiredFieldValidator2 控件 ControlToValidate 属性为 TextBox2。


⑥ 设置 CompareValidator1 控件的 ControlToValidate 属性为 TextBox3,ControlToCompare 属性为 TextBox2。

⑦ 设置 RangeValidator1 控件的 ControlToValidate 属性为 TextBox4,MaximunValue 属性为 80,MinimunValue 属性为 15,Type 属性为 Integer。

⑧ 设置 RegularExpressionValidator1 控件的 ControlToValidate 属性为 TextBox5, ValidationExpression 属性为“Internet 电子邮件地址”。

⑨ 在网页上设计如下事件过程：

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If RequiredFieldValidator1.IsValid _
        And RequiredFieldValidator2.IsValid _
        And CompareValidator1.IsValid _
        And RangeValidator1.IsValid _
        And RegularExpressionValidator1.IsValid Then '用户输入均有效
        Label1.Text = "姓名:" & TextBox1.Text & "<br>"
        Label1.Text += "密码:" & TextBox2.Text & "<br>"
        Label1.Text += "年龄:" & TextBox4.Text & "<br>"
        Label1.Text += "邮箱:" & TextBox5.Text
    Else
        Label1.Text = "输入信息错误"
    End If
End Sub
```

WForm4-13 网页的  视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 13.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_13" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
```

```

< head runat = "server">
    < title>无标题页</title>
</head>
< body>
    < form id = "form1" runat = "server">
        < div>
            < table>
                < tr>
                    < td style = "width: 100px; text-align: center">
                        < span style = "font-size: 10pt;
                            color: # 0000ff">< strong>姓名</strong></span>
                    </td>
                    < td style = "width: 87px">
                        < asp:TextBox ID = "TextBox1" runat = "server"
                            Font-Size = "10pt" Width = "120px"></asp:TextBox>
                    </td>
                    < td style = "width: 154px">
                        < asp:RequiredFieldValidator D = "RequiredFieldValidator1"
                            runat = "server" ControlToValidate = "TextBox1"
                            ErrorMessage = "姓名不能为空" Font-Bold = "True"
                            Font-Size = "10pt" Width = "127px">
                        </asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                </tr>
                < tr style = "font-weight: bold; color: # 0000ff">
                    < td style = "width: 100px; text-align: center">
                        < span style = "font-size: 10pt; color: # 0000ff">密码</span>
                    </td>
                    < td style = "font-size: 12pt; width: 87px; color: # 0000ff">
                        < asp:TextBox ID = "TextBox2" runat = "server"
                            TextMode = "Password" Width = "120px"></asp:TextBox>
                    </td>
                    < td style = "font-size: 12pt; width: 154px; color: # 0000ff">
                        < asp:RequiredFieldValidator
                            ID = "RequiredFieldValidator2"
                            runat = "server" ControlToValidate = "TextBox2"
                            ErrorMessage = "密码不能为空"
                            Font-Size = "10pt"></asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                </tr>
                < tr style = "font-size: 12pt; color: # 0000ff">
                    < td style = "width: 100px; text-align: center">
                        < span style = "font-size: 10pt">< strong>确认密码
                        </strong></span>
                    </td>
                    < td style = "width: 87px; color: # 000000">
                        < asp:TextBox ID = "TextBox3" runat = "server"
                            TextMode = "Password" Width = "120px"></asp:TextBox>
                    </td>
                    < td style = "width: 154px; color: # 000000">
                        < asp:CompareValidator ID = "CompareValidator1"

```

```

        runat = "server" ControlToCompare = "TextBox2"
        ControlToValidate = "TextBox3"
        ErrorMessage = "两次密码输入必须相同"
        Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt"
        Width = "144px"></asp:CompareValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td style = "width: 100px; text-align: center">
        <strong><span style = "font-size: 10pt; color: # 0000ff">
            年龄</span></strong>
    </td>
    <td style = "width: 87px">
        <asp:TextBox ID = "TextBox4" runat = "server"
            Width = "120px"></asp:TextBox>
    </td>
    <td style = "width: 154px">
        <asp:RangeValidator ID = "RangeValidator1"
            runat = "server" ControlToValidate = "TextBox4"
            ErrorMessage = "年龄应在 15 - 18 之间" Font - Bold = "True"
            Font - Size = "10pt" MaximumValue = "80"
            MinimumValue = "15" Type = "Integer">
        </asp:RangeValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td style = "width: 100px; text-align: center">
        <strong><span style = "font-size: 10pt;
            color: # 0000ff">E-mail</span></strong>
    </td>
    <td style = "width: 87px">
        <asp:TextBox ID = "TextBox5" runat = "server"
            Width = "120px"></asp:TextBox>
    </td>
    <td style = "width: 154px">
        <asp:RegularExpressionValidator
            ID = "RegularExpressionValidator1"
            runat = "server" ControlToValidate = "TextBox5"
            ErrorMessage = "邮箱格式应正确"
            Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt"
            ValidationExpression = "\w+ ([ - + . ']\w+ ) * @\w
                + ([ - . ]\w+ ) * \. \w+ ([ - . ]\w+ ) * ">
        </asp:RegularExpressionValidator>
    </td>
</tr>
</table>
  

<asp:Button ID = "Button1" runat = "server" OnClick = "Button1_Click"
    Text = "确定" /><br />
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
    Font - Size = "10pt" ForeColor = "# FF3333"

```

```

        Height = "110px" Width = "211px"></asp:Label>
    </div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,输入姓名和密码后,若再次输入密码时不一致,则出现如图 4.41 所示的提示信息。当全部输入正确后单击“确定”命令按钮,其结果如图 4.42 所示。



图 4.41 WForm4-13 运行界面(1)



图 4.42 WForm4-13 运行界面(2)

### 4.3.5 CustomValidator 控件


CustomValidator 控件又称自定义验证控件,在工具箱中的图标为  CustomValidator。确保用户输入的内容符合自己创建的验证逻辑,其常用的属性和事件如表 4.35 所示。

表 4.35 CustomValidator 控件的常用属性和事件

类 型	名 称	说 明
属性	ClientValidationFunction	获取或设置用于验证的自定义客户端脚本函数的名称
	ControlToValidate	获取或设置要验证的输入控件
	ErrorMessage	获取或设置验证失败时显示的错误信息的文本
	IsValid	获取或设置一个值,该值指示关联的输入控件是否通过验证
	Text	获取或设置验证失败时验证控件中显示的文本
事件	ServerValidate	在服务器上执行验证时发生

使用 CustomValidator 控件为输入控件提供用户定义的验证函数。CustomValidator 控件是不同于它所验证的输入控件的另一个控件,它可以控制显示验证消息的位置。

验证控件总是在服务器上执行验证。它们还具有完整的客户端实现,从而使支持脚本的浏览器可以在客户端上执行验证。客户端验证通过在向服务器发送用户输入前检查用户输入来增强验证过程。这使得在提交窗体前即可在客户端检测到错误,从而避免了服务器端验证所需要的信息的往返行程。

若要创建服务器端验证函数,需为执行验证的 ServerValidate 事件提供一个处理程序。可以通过使用作为参数传递到该事件处理程序的 ServerValidateEventArgs 对象的 Value 属性来访问要验证的输入控件中的字符串。然后将验证的结果存储在 ServerValidateEventArgs 对象的 IsValid 属性中。

**【例 4.14】** 设计一个说明 CustomValidator 验证控件使用方法的网页 WForm4-14。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-14 的空网页。
- ② 设计 WForm4-14 的网页界面如图 4.43 所示,其中有一个文本框 TextBox1、一个 CustomValidator 控件(其 ErrorMessage 属性设为空,ControlToValidate 属性设为 TextBox1)和一个命令按钮 Button1。在网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub CustomValidator1_ServerValidate(ByVal source As Object, _
    ByVal args As System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs)
    Handles CustomValidator1.ServerValidate
    If args.Value = "1234" Then
        args.IsValid = True
    Else
        args.IsValid = False
    End If
End Sub

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If CustomValidator1.IsValid <> True Then
        CustomValidator1.Text = "验证不成功"
    End If
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,输入 12,单击“确定”命令按钮,执行服务器端的 CustomValidator1\_ServerValidate 事件过程,将 IsValid 属性设为 False,其结果如图 4.44 所示。



图 4.43 WForm4-14 设计界面



图 4.44 WForm4-14 运行界面

### 4.3.6 ValidationSummary 控件


ValidationSummary 控件又称错误总结控件,在工具箱的图标为  ValidationSummary)。它提供一个集中显示验证错误信息的地方,将本网页中所有验证控件错误信息组织好并一同显示出来。ValidationSummary 控件的常用属性如表 4.36 所示。

表 4.36 ValidationSummary 控件的常用属性

属 性	说 明
HeaderText	控件汇总信息
DisplayMode	获取或设置验证摘要的显示模式,其取值如表 4.37 所示
EnableClientScript	获取或设置一个值,用于指示 ValidationSummary 控件是否使用客户端脚本更新自身
ShowMessageBox	获取或设置一个值,该值指示是否在消息框中显示验证摘要。如果在消息框中显示验证摘要,则为 True; 否则为 False; 默认为 False
ShowSummary	获取或设置一个值,该值指示是否内联显示验证摘要

表 4.37 DisplayMode 属性取值及其说明

成 员 名 称	说 明
BulletList	显示在项目符号列表中的验证摘要
List	显示在列表中的验证摘要
SingleParagraph	显示在单个段落内的验证摘要

根据 DisplayMode 属性的设置,摘要可以按列表、项目符号列表或单个段落的形式显示。通过分别设置 ShowSummary 和 ShowMessageBox 属性,可在网页上和消息框中显示摘要。

**注意:** 如果 ShowMessageBox 和 ShowSummary 属性都设置为 True,则在消息框和网页上都显示验证摘要。

**【例 4.15】** 设计一个说明 ValidationSummary 验证控件使用方法的网页 WForm4-15。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-15 的空网页。
- ② 设计 WForm4-15 的网页界面如图 4.45 所示,与例 4.13 类似,有两个 RequiredFieldValidator 控件 RequiredFieldValidator1 和 RequiredFieldValidator2,用于验证姓名和密码不能为空,一个 CompareValidator 控件 CompareValidator1,用于验证两次密码输入应相同。



图 4.45 WForm4-15 设计界面

- ③ 添加一个 ValidationSummary 控件 ValidationSummary1,其 DisplayMode 属性设为 List,ShowMessageBox 属性设为 True,ShowSummary 属性设为 False。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,不输入任何内容,单击“确定”命令按钮,其结果如图 4.46 所示(其中两个密码文本框均为空,所以没有显示密码不同的信息)。



图 4.46 WForm4-15 运行界面

## 练习题 4

1. 简述 ASP.NET 服务器控件和 HTML 标记之间的差别。
2. 简述向网页中添加 Web 服务器控件的各种方法。
3. 简述 TextBox 控件的 TextMode 属性设置方法。
4. 简述 Button 控件的常用事件。
5. 简述 Button 控件和 LinkButton、ImageButton 及 HyperLink 控件的异同。
6. 简述 DropDownList、ListBox、CheckBoxList、RadioButtonList 和 BulletedList 控件设置 Items 属性上的异同。
7. 简述 CheckBox 控件和 RadioButton 控件功能上的差别。
8. 简述 Table 控件的作用。
9. 简述 HiddenField 控件的作用。
10. 简述 FileUpload 控件的使用方法。
11. 简述 5 种验证控件即 RequiredFieldValidator、CompareValidator、RangeValidator、RegularExpressionValidator 和 CustomValidator 在功能上的差别。

## 上机实验题 4

在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-16 的网页,用于输入学生的学号、姓名、性别和班号。学号和姓名不能为空,班号从 DropDownList 控件中选择。当输入成功后单击“确定”命令按钮时在 Label 控件中显示输入的信息,用户单击“重置”命令按钮时实现输入重置功能。其运行界面如图 4.47 所示。



图 4.47 WForm4-16 网页运行界面

ASP.NET 中有一些常用的内置对象,当 Web 应用程序运行时,这些对象提供了丰富的功能,例如维护 Web 服务器活动状态,网页输入输出等。另外,通过配置 Global.asax 文件可以实现 Web 应用程序和会话的初始化设置等。

本章学习要点:

- ☑掌握 ASP.NET 网页的处理过程。
- ☑掌握 Page、Response、Request、Server、Application、Session 和 Cookie 对象的使用方法。
- ☑掌握 Global.asax 文件的配置方法。

5.1 ASP.NET 对象概述

在 ASP 中有几个内置对象,如 Response、Request 等,是 ASP 技术中最重要的一部分。在 ASP.NET 中,这些对象仍然存在,使用的方法也大致相同,不同的是,这些内置对象是由 .NET 框架中封装好的类来实现的。因为这些内置对象是在 ASP.NET 网页初始化请求时自动创建的,是全局变量,不需要声明就可以直接使用,如 Response.Write("Hello World")就是直接使用了 Response 对象。

ASP.NET 中常用的内置对象及其说明如表 5.1 所示。

表 5.1 ASP.NET 中常用的内置对象

对 象 名	说 明
Page	用于操作整个网页
Response	用于向浏览器输出信息
Request	提供对当前网页请求的访问
Server	提供服务器端的一些属性和方法

续表	
对 象 名	说 明
Application	提供对所有会话的应用程序范围的方法和事件的访问,还提供对可用于存储信息的应用程序范围的缓存的访问
Session	用于存储特定用户的会话信息
Cookie	用于设置或获取 Cookie 信息

## 5.2 Page 对象

Page 对象其实就是 Web 应用程序的 .aspx 文件,又称为页面。也就是说,每一个 ASP.NET 网页都是一个 Page 对象,Page 对象是由 System. Web. UI 命名空间中的 Page 类来实现的,Page 类与扩展名为 .aspx 的文件相关联,这些文件在运行时被编译为 Page 对象,并缓存在服务器内存中。

由于网页编译后所创建的类由 Page 派生而来,因此网页可以直接使用 Page 对象的属性(包括各种 ASP.NET 的内置对象)、方法和事件。

### 5.2.1 ASP.NET 网页的处理过程

当浏览器请求一个 ASP.NET 网页和触发页内事件时,处理过程如图 5.1 所示。需说明以下几点。

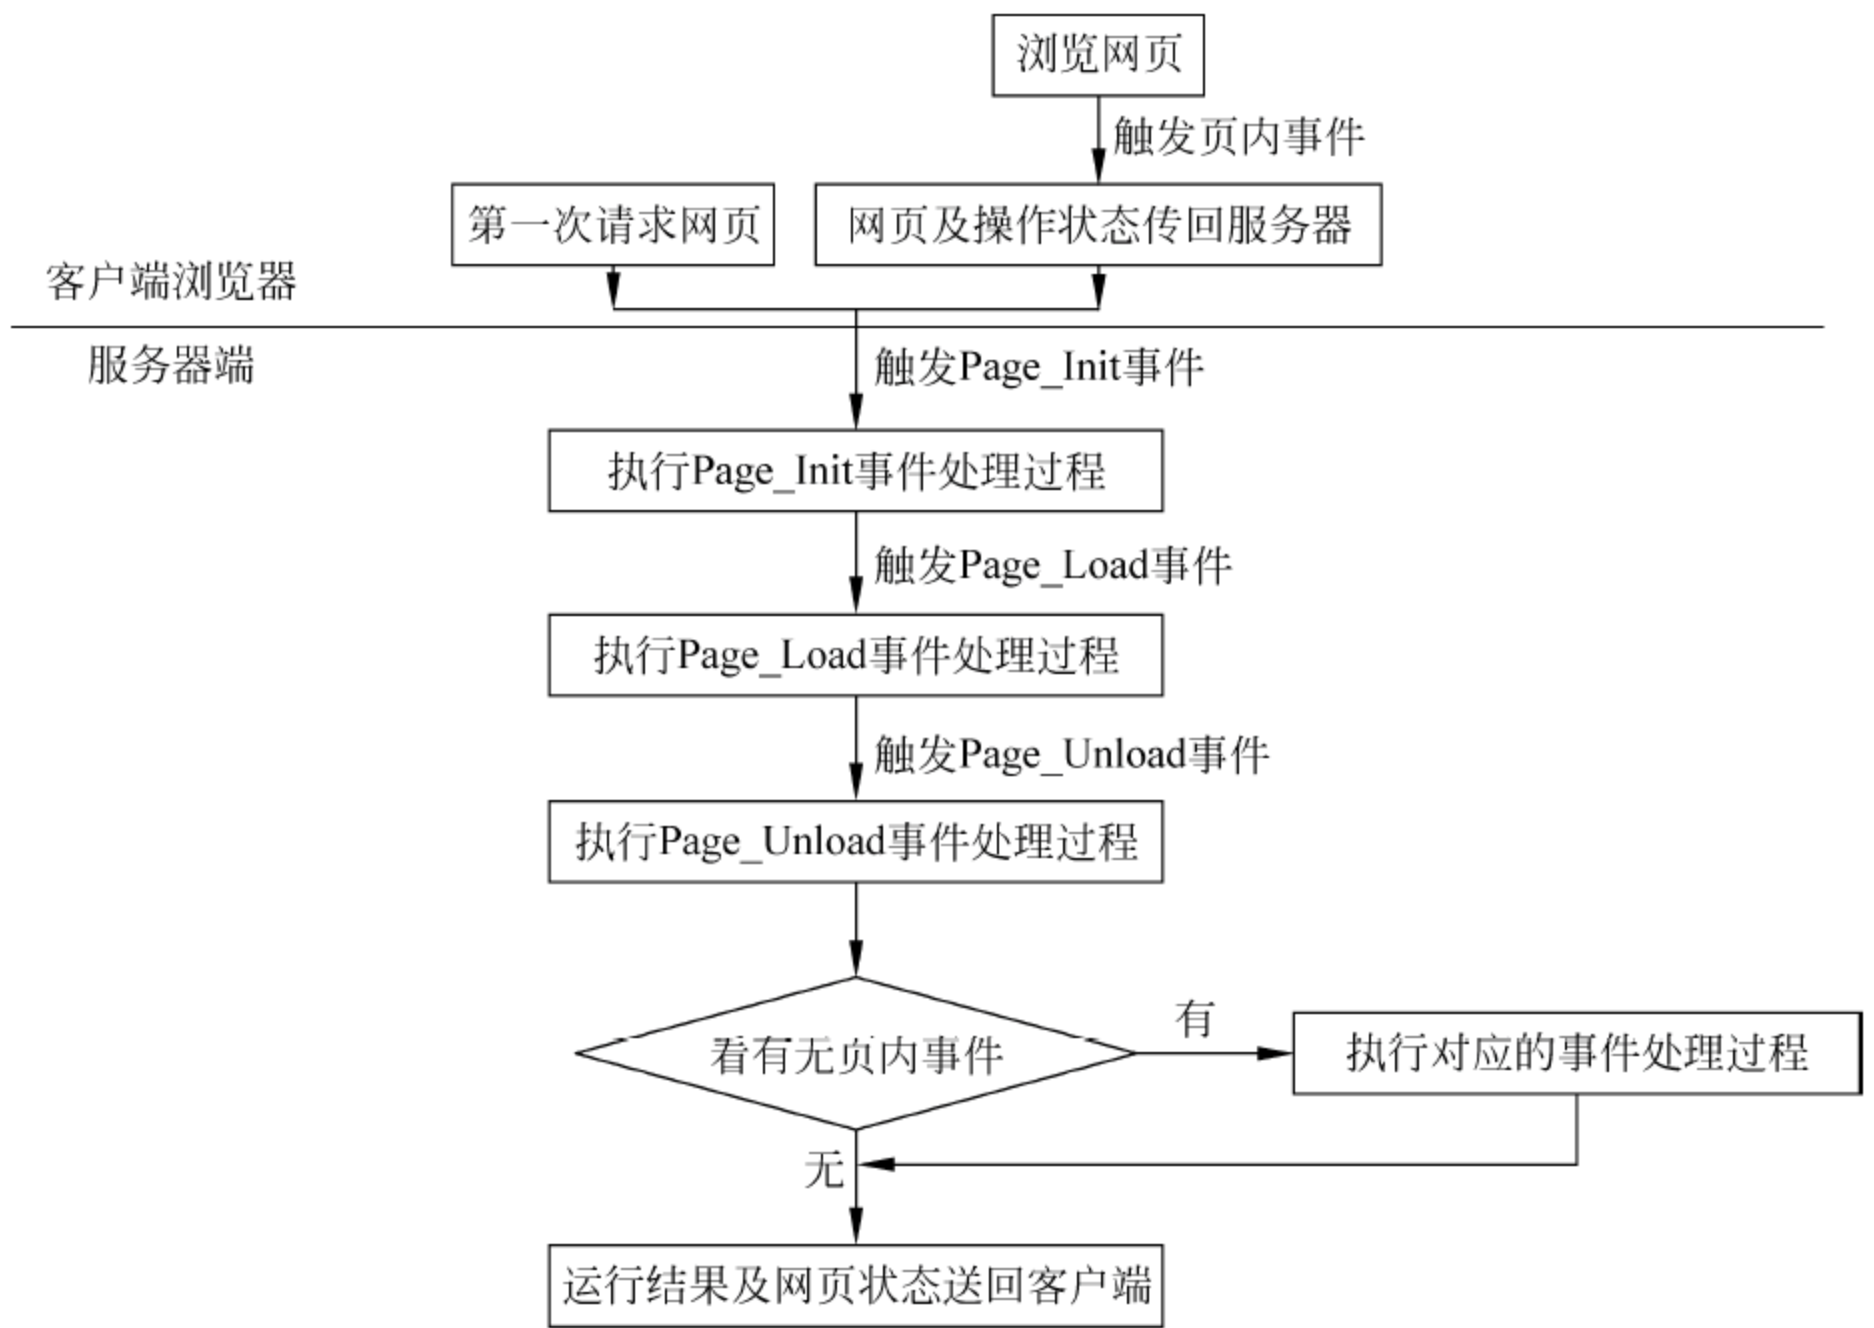


图 5.1 ASP.NET 网页的处理过程

① 服务器端每次处理完请求后,都将生成的结果网页带上状态参数一起返回给客户端浏览器,以便浏览器在显示网页和回传该网页时再次带回参数。

② 在 Page\_Load 事件处理过程中,一般都要使用 IsPostBack 属性检查网页是第一次加载还是响应客户端操作产生页内事件回发而加载,以便完成不同的操作。

③ 当客户端操作产生页内事件时,浏览器就将当前的事件、网页和操作状态回发到服务器端。服务器端在执行完 Page\_Init、Page\_Load 和 Page\_Unload 事件处理程序后,再处理页内事件。

例如,对于例 1.1 的网页,它存放在服务器中,当用户运行并单击“单击”命令按钮后,右击鼠标,在出现的快捷菜单中选择“查看源文件”命令,可看到如下代码:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>无标题页</title>
  </head>
  <body>
    <form name="form1" method="post" action="WForm1-1.aspx" id="form1">
      <div>
        <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE"
          value="/wEPDwUKLTMyNDcxODYzNWRkPROewzgZU1oPJJe7c/sT0Zu+X33M=" />
      </div>
      <div>
        我的第一个 ASP.NET 网页<br />
        <input type="submit" name="Button1" value="单击" id="Button1" />
        <br />
        <span id="Label1"
          style="display:inline-block;width:135px;"></span>
      </div>
      <div>
        <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION"
          id="__EVENTVALIDATION"
          value="/wEWAgl3/svSCAKM54rGBh0BMhuJ4WDAJchlYqy/rTKuNkNB" />
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```

它是服务器端返回给客户端浏览器的代码,其中不再有单击事件处理过程,单击事件处理过程已由服务器处理完毕。其中 id 属性为“\_\_EVENTVALIDATION”的隐藏字段是 ASP.NET 2.0 的新增的额外验证层,服务器端通过检验表单提交请求的内容,将其与该隐藏字段中的信息进行匹配,根据匹配结果来验证未在浏览器端添加额外的输入字段(有可能为用户在浏览器端恶意添加的字段),并且该值是在服务器已知的列表中选择。

读者可以从中体会 ASP.NET 网页的处理过程。

## 5.2.2 Page 对象的属性

Page 对象的常用属性及其说明如表 5.2 所示,除此之外,Page 对象还包括 Response、Request、Server、Session 和 Application 对象属性。下面介绍其中两个属性的用法。

表 5.2 Page 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
ClientQueryString	获取请求的 URL 的查询字符串部分
ErrorMessage	获取或设置错误页,在发生未处理的页异常的事件时请求浏览器将被重定向到该页
Form	获取网页的 HTML 窗体
IsPostBack	获取一个值,该值指示该页是否正为响应客户端回发而加载,或者它是否正被首次加载和访问
IsValid	获取一个值,该值指示页验证是否成功
Master	获取确定页的整体外观的母版页
MasterPageFile	获取或设置母版页的文件名

1. IsPostBack 属性

获取一个布尔值,为 True 时表示当前网页是为响应客户端回发(PostBack,指网页及操作状态传回服务器)而加载,为 False 时表示首次加载和访问网页。

在 Page\_Load 事件处理过程中,通过该属性可以实现首次加载和回发时执行不同的程序代码,例如:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Page.IsPostBack Then
        ' 如果网页为首次加载,则进行一些操作
    End If
End Sub
```

2. IsValid 属性

获取一个布尔值,指示网页上的验证控件是否验证成功。若网页验证控件全部验证成功,该值为 True,否则为 False。

IsValid 属性在网页验证中起着重要作用。例如,以下事件过程通过 mylabel 标签输出验证结果:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If Page.IsValid = True Then
        mylabel.Text = "信息验证成功!"
    Else
        mylabel.Text = "信息验证失败"
    End If
End Sub
```

5.2.3 Page 对象的方法

Page 对象的常用方法及其说明如表 5.3 所示。

表 5.3 Page 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
DataBind	将数据源绑定到被调用的服务器控件及其所有子控件
FindControl	在页面中搜索指定的服务器控件
RegisterClientScriptBlock	向页面发出客户端脚本块
MapPath	检索虚拟路径(绝对的或相对的)或应用程序相关的路径映射到的物理路径
Validate	指示页面中所有验证控件进行验证

## 5.2.4 Page 对象的事件

Page 的常用事件及其说明如表 5.4 所示,下面对这 3 个事件做进一步的介绍。

表 5.4 Page 对象的常用事件及其说明

事 件	说 明
Init	当服务器控件初始化时发生
Load	当服务器控件加载到 Page 对象中时发生
Unload	当服务器控件从内存中卸载时发生

### 1. Init 事件

Init 事件对应的事件处理过程为 Page\_Init。在初始化网页时触发该事件。Init 事件只触发一次。Init 事件通常用来完成系统所需的初始化,如设置网页、控件属性的初始值。

### 2. Load 事件

Load 事件对应的事件处理过程为 Page\_Load。当在内存中加载网页时触发该事件。Load 事件可以触发多次。不管是首次加载,还是按用户要求回送信息再次调用网页的回发加载,Page\_Load 事件处理过程都会被执行。

### 3. Unload 事件

Unload 事件对应的事件处理过程为 Page\_Unload。当网页从内存中卸载并将输出结果发送给浏览器时触发该事件。Unload 事件主要用来执行最后的资源清理工作,如关闭文件、关闭数据库连接和释放对象等。由于这个事件是最后事件,网页的所有内容已经传到客户端浏览器,所以不能使用它来改变控件。这个事件并不是指用户在浏览器端关闭网页,而是从 IIS 角度讲,网页从内存中卸载时发生这个事件。

## 5.2.5 Page 对象的应用

本小节通过一个示例说明 Page 对象的应用。

**【例 5.1】** 设计一个使用 Page 对象的 IsPostBack 属性的网页 WForm5-1。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-1 的空网页。
- ② 其设计界面如图 5.2 所示,其中包含一个文本框 TextBox1、一个按钮 Button1 和一个标签 Label1。在该网页上设计如下事件过程:

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Page.IsPostBack = True Then
        Label1.Text = TextBox1.Text & ":您好,已经提交了!"
    Else
        Label1.Text = "您还没有提交!"
    End If
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    '不含任何代码
End Sub

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,初始运行界面如图 5.3 所示,此时 Page.IsPostBack 返回 False,在文本框中输入“王华”,单击“提交”命令按钮,其运行界面如图 5.4 所示,这是因为此时网页是回发状态,所以 Page.IsPostBack 返回 True。



图 5.2 WForm5-1 设计界面



图 5.3 WForm5-1 运行界面(1)



图 5.4 WForm5-1 运行界面(2)

## 5.3 Response 对象

Response 对象用于控制服务器发送给浏览器的信息,包括直接发送信息给浏览器、重定向浏览器到另一个 URL 或设置 Cookie 的值。

### 5.3.1 Response 对象的属性

Response 对象的常用属性及其说明如表 5.5 所示。

表 5.5 Response 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
Buffer	获取或设置一个值,该值指示是否缓冲输出,并在完成处理整个响应之后将其发送
BufferOutput	获取或设置一个值,该值指示是否缓冲输出,并在完成处理整个页之后将其发送
Cache	获取网页的缓存策略(过期时间、保密性、变化子句)
Cookies	获取响应 Cookie 集合
Expires	获取或设置在浏览器上缓存的页过期之前的分钟数。如果用户在页面过期之前返回该页,则显示缓存版本。提供 Expires 是为了与以前版本的 ASP 兼容
IsClientConnected	获取一个值,通过该值指示客户端是否仍连接在服务器上

### 5.3.2 Response 对象的方法

Response 对象的常用方法及其说明如表 5.6 所示。下面介绍几个主要方法的使用。

表 5.6 Response 对象的常用属性及其说明

方 法	说 明
Output	启用到输出 HTTP 响应流的文本输出
OutputStream	启用到输出 HTTP 内容主体的二进制输出
RedirectLocation	获取或设置 HTTP“位置”标头的值
Status	设置返回到客户端的 Status 栏
AppendCookie	将一个 HTTP Cookie 添加到内部 Cookie 集合
AppendToLog	将自定义日志信息添加到 Internet 信息服务(IIS)日志文件
BinaryWrite	将一个二进制字符串写入 HTTP 输出流
Clear	清除缓冲区流中的所有内容输出
ClearHeaders	清除缓冲区流中的所有头
Close	关闭到客户端的套接字连接
End	将当前所有缓冲的输出发送到客户端,停止该页的执行,并引发 EndRequest 事件
Redirect	将客户端重定向到新的 URL
Write	将信息写入 HTTP 响应输出流
WriteFile	将指定的文件直接写入 HTTP 响应输出流

#### 1. Write 方法

Write 方法可以将一个字符串写入 HTTP 响应输出流。例如:

```
Response.Write("现在时间为: " & DateTime.Now.ToString())
```

用于输出当前的时间。

实际上 Write 方法将指定的字符串输出到客户端,由客户端浏览器解释后输出,所以这个输出字符串中可以包含一些 HTML 输出标记。

#### 2. Redirect 方法

使用 Redirect 方法可以实现在不同页面之间进行跳转的功能,也就是可以从一个网页地址转到另一个网页地址,可以是本机的网页,也可以是远程的网页地址。例如,输入以下代码:

```
Response.Redirect("http://www.whu.edu.cn/")
```

当程序被执行的时候,显示的是武汉大学的主页。

#### 3. End 方法

End 方法用来输出当前缓冲区的内容,并中止当前页面的处理。例如:

```
Response.Write("欢迎光临")
Response.End()
Response.Write("我的网站!")
```

只输出“欢迎光临”，而不会输出“我的网站！”。End 方法常常用来帮助调试程序。

### 5.3.3 Response 对象的应用

本小节通过一个示例说明 Response 对象的应用。

**【例 5.2】** 设计一个使用 Response 对象的 Write 方法输出若干文字的网页窗体 WForm5-2。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-2 的空网页。
- ② 其设计界面中不包含任何内容。在该网页上设计如下事件过程：

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load  
    Response.Write("中华人民共和国<br>")  
    Response.Write("< h1 >中华人民共和国</h1 >")  
    Response.Write("< h2 >中华人民共和国</h2 >")  
    Response.Write("< h3 >中华人民共和国</h3 >")  
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页，其运行界面如图 5.5 所示。

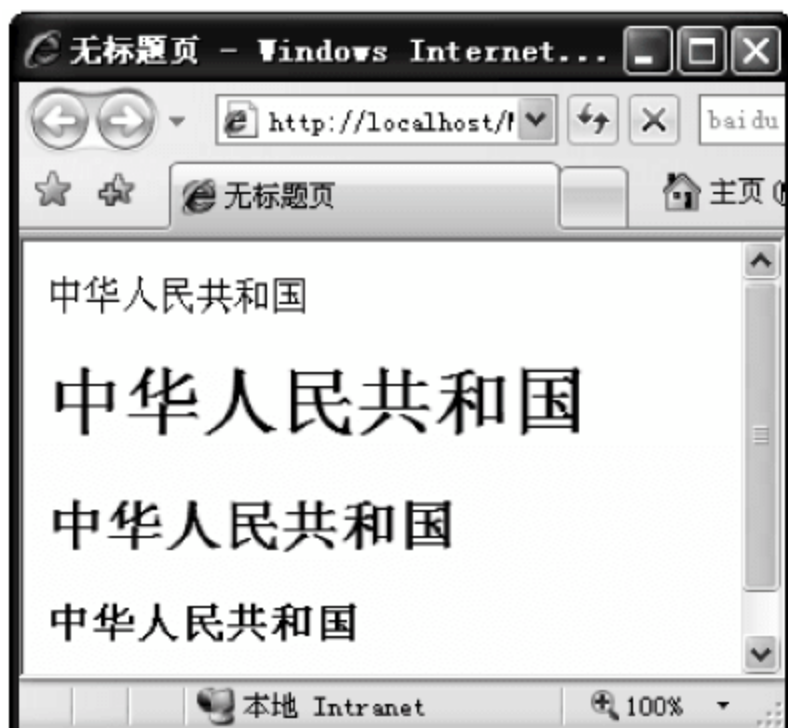


图 5.5 WForm5-2 网页运行界面

## 5.4 Request 对象

Request 对象的主要功能是从客户端获取数据。使用该对象可以访问任何 HTTP 请求传递的信息，包括使用 POST 方法或者 GET 方法传递的参数、Cookie 和用户验证。

### 5.4.1 Request 对象的属性

Request 对象的常用属性及其说明如表 5.7 所示。

表 5.7 Request 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
ApplicationPath	获取 ASP.NET 应用的虚拟目录(URL)
PhysicalPath	获得 ASP.NET 应用的物理目录
Browser	获取有关正在请求客户的客户端的浏览器功能的信息
Cookies	获取在请求中发送的 Cookies 集
FilePath	获取当前请求的虚拟路径
Form	获取回传到网页的窗体变量集
Headers	获取 HTTP 头部
ServerVariables	获取服务器变量的名字/值集
QueryString	获取 HTTP 查询字符串变量集合
Url	获取有关当前请求的 URL 的信息
UserHostAddress	获取客户端主机的地址

## 5.4.2 Request 对象的方法

Request 对象的常用方法及其说明如表 5.8 所示。下面介绍几个主要方法的使用。

表 5.8 Request 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
MapPath	返回 URL 的物理路径
SaveAs	将 HTTP 请求保存到文件中

### 1. MapPath 方法

其使用语法格式如下：

```
MapPath(VirtualPath)
```

该方法将当前请求的 URL 中的虚拟路径 VirtualPath 映射到服务器上的物理路径。参数 VirtualPath 用于指定当前请求的虚拟路径(可以是绝对路径,也可以是相对路径)。返回值为与 VirtualPath 对应的服务器端物理路径。

例如,语句：

```
Response.Write(Request.MapPath("aa"))
```

在浏览器中输出 aa 所在的物理路径。

### 2. SaveAs 方法

其使用语法格式如下：

```
SaveAs(filename, includeHeaders)
```

该方法将客户端的 HTTP 请求保存到磁盘。参数 filename 用于指定文件在服务器上保存的位置；布尔型参数 includeHeaders 用于指示是否同时保存 HTTP 头。

例如：

```
Request.SaveAs("H:\aaa", True)
```

则执行后在 H 盘根目录产生 aaa 文件。

## 5.4.3 Request 对象的应用

### 1. 获取客户端机器和浏览器的相关信息

通常使用 Request 对象的 Browser、Url、Path 和 PhysicalPath 等属性获取客户端机器和浏览器的相关信息。

**【例 5.3】** 设计一个获取客户端机器和浏览器的信息的网页 WForm5-3。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-3 的空网页。
- ② 其设计界面中不包含任何内容。在该网页上设计如下事件过程：

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Response.Write("浏览器名称和主版本号: " & Request.Browser.Type & "<br>")
    Response.Write("浏览器名称: " & Request.Browser.Browser & "<br>")
    Response.Write("浏览器平台: " & Request.Browser.Platform & "<br>")
    Response.Write("客户端 IP 地址: " & Request.UserHostAddress & "<br>")
    Response.Write("当前请求的 URL: " & Request.Url.ToString() & "<br>")
    Response.Write("当前请求的虚拟路径: " & Request.Path & "<br>")
    Response.Write("当前请求的物理路径: " & Request.PhysicalPath & "<br>")
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,其运行界面如图 5.6 所示。




图 5.6 WForm5-3 网页运行界面

## 2 使用 QueryString 属性在网页之间传递数据

在上网的过程中,经常发现网址后面有一串字符,这就是通过 URL 后面的字符串在两个网页之间传递参数,QueryString 属性保存这些参数和值,因此可以通过 Request 的 QueryString 在网页之间传递信息。

**【例 5.4】** 设计两个网页 WForm5-4 和 WForm5-4-1,说明 QueryString 属性的使用方法。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-4 的空网页。
- ② 在其中添加一个文字串和一个超链接,对应的  视图代码如下(仅修改黑体部分代码):

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm5-4.aspx.vb" Inherits = "ch5_WForm5_4" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <strong><span style = "font-size: 10pt; color: #cc33ff">
                    请单击以下超链接<br />
```

③ 在 Myaspnet 网站中添加一个名称为 WForm5-4-1 的网页,其中包含一个文字串和一个标签 Label1,在该网页上设计如下事件过程:


单击工具栏中的▶按钮运行 WForm5-4 网页,出现如图 5.7 所示的界面,单击“显示”超链接,出现如图 5.8 所示的界面,看到其地址为:

这就是 URL, WForm5-4-1 网页的 Page\_Load 事件过程从中提取 QueryString 属性中对应变量的值并输出。



图 5.8 WForm5-4-1 网页运行界面

使用 Request 的 Form 属性可以获取客户端通过 POST 方式传递的表单数据,从而实现网页之间的数据传递。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-5 的空网页。
- ② 其中包含一个文字串、一个命令按钮和两个隐蔽文本框,对应的  视图代码如下(仅修改黑体部分代码):

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm5-5.aspx.vb" Inherits = "ch5 WForm5 5" %>
```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
    <title>无标题页</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" method="post" action="WForm5-5-1.aspx">
      <div>
        <strong><span style="font-size: 10pt; color: #cc33ff">
          请单击提交按钮<br /></span></strong>
        <input id="Submit1" type="submit" value="提交" /> <br />
        <input id="Hidden1" name="uname" style="width: 40px"
          type="hidden" value="王华" />
        <input id="Hidden2" name="uage" style="width: 36px; height:
          17px" type="hidden" value="20" />
      </div>
    </form>
  </body>
</html>

```

③ 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-5-1 的网页,其中包含一个文字串和一个标签 Label1,在该网页上设计如下事件过程:

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim uname As String, uage As String
    uname = Request.Form("uname")
    uage = Request.Form("uage")
    Label1.Text = uname & ":您好! 您的年龄为" & uage & "岁"
End Sub

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行 WForm5-5 网页,出现如图 5.9 所示的界面,单击“提交”命令按钮,出现如图 5.10 所示的界面,看到其地址为:

<http://localhost/Myaspnet/ch5/WForm5-5-1.aspx>

其中看不到两个网页之间传递的参数值,达到安全的目的。WForm5-5-1 网页的 Page\_Load 事件过程从中提取 Form 属性中对应变量的值并输出。



图 5.9 WForm5-5 网页运行界面



图 5.10 WForm5-5-1 网页运行界面

上述两例都用于网页之间的数据传递,区别如下。

- 例 5.4 采用 QueryString 属性传递数据;而例 5.5 采用 Form 属性传递数据。
- 例 5.4 的表单在服务器端运行,采用 GET 方式;而例 5.5 的表单在客户端运行,采用 POST 方式。
- 例 5.4 通过超链接实现网页转向,带有传递数据的参数值;而例 5.5 通过命令按钮并用 action 属性直接转向网页,不带有传递数据的参数值。
- 例 5.4 通过地址直接指定传递参数值;而例 5.5 通过提交表单,其中包含传递的参数值。

## 5.5 Server 对象

Server 对象提供了对服务器的方法和属性的访问,可以获取服务器的信息,对 HTML 文本进行编码和解码等,如文件的物理路径等。

### 5.5.1 Server 对象的属性

Server 对象的常用属性及其说明如表 5.9 所示。

表 5.9 Server 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
MachineName	作用是获取服务器的名称
ScriptTimeout	获取和设置请求超时值(以秒计)

### 5.5.2 Server 对象的方法

Server 对象的常用方法及其说明如表 5.10 所示。下面介绍几个主要方法的使用。

表 5.10 Server 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
CreateObject	创建 COM 对象的一个服务器实例
Execute	运行另一网页以执行当前请求
HtmlEncode	对要在浏览器中显示的字符串进行编码
HtmlDecode	对已被编码以消除无效 HTML 字符的字符串进行解码
UrlEncode	对指定字符串以 URL 格式进行编码
UrlPathEncode	对 URL 字符串的路径部分进行 URL 编码,并返回已编码的字符串
MapPath	返回与 Web 服务器上的指定虚拟路径相对应的物理文件路径
Transfer	终止当前网页的执行,并开始执行新的请求网页

#### 1. MapPath 方法

使用 MapPath 方法可以获得服务器文件的物理路径。其使用语法格式如下:

```
Server.MapPath(虚拟路径字符串)
```

## 2. Transfer 方法

用户可能希望将用户从一个 ASP.NET 网页重定向到另一个网页。重定向页的方法很多,使用 `Server.Transfer` 方法就是其中的一种方法,其语法格式如下:

```
Server.Transfer(URL)
```

`Transfer` 方法执行完新的网页后,不再返回原网页执行。

例如,有一个 `default3.aspx` 网页,它只输出“default3 网页”文字;另有一个 `default2.aspx` 网页,其 `Page_Load` 中包含以下语句:

```
Server.Transfer("default3.aspx")  
Response.Write("default2 网页")
```

执行 `default2.aspx` 网页,当遇到该语句时重定向到 `default3.aspx` 网页,网页输出 `default3.aspx` 执行的结果,而不会再执行 `Response.Write("default2 网页")` 语句,如图 5.11 所示。

## 3. Execute 方法

有时用户希望在网页运行时执行其他网页的内容后继续执行当前网页的内容,可以使用 `Server.Execute` 方法。其语法格式如下:

```
Server.Execute(URL)
```

`Execute` 方法执行完新的网页后再返回原网页执行。

将前例中的 `Server.Transfer` 改为 `Server.Execute`,其他不变。执行 `default2.aspx` 网页,当遇到该语句时重定向到 `default3.aspx` 网页,网页输出 `default3.aspx` 执行的结果,再继续执行 `default2.aspx` 网页的 `Response.Write("default2 网页")` 语句,如图 5.12 所示。

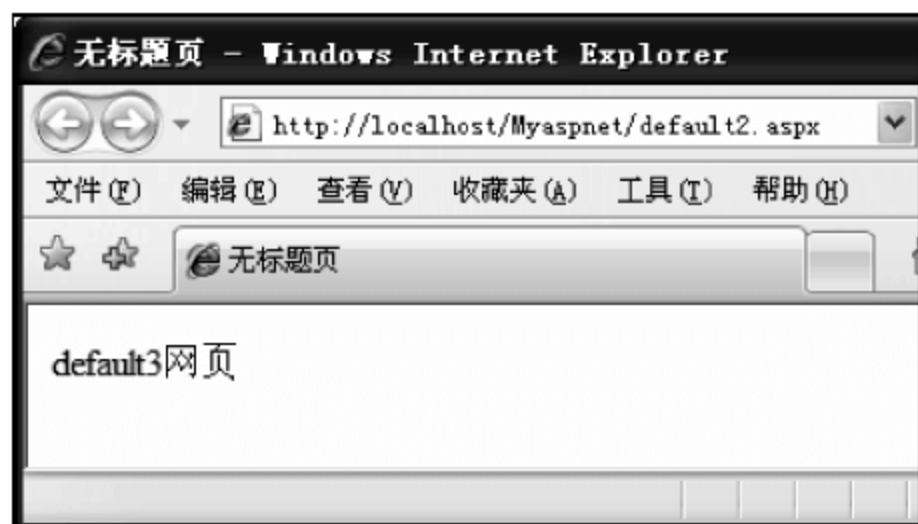


图 5.11 使用 `Server.Transfer` 方法的结果



图 5.12 使用 `Server.Execute` 方法的结果

## 5.5.3 Server 对象的应用

本小节通过一个示例说明 `Server` 对象的应用。

**【例 5.6】** 设计一个获取服务器端相关信息的网页 `WForm5-6`。  
其设计步骤如下。

- ① 在 `Myaspnet` 网站的 `ch5` 文件夹中添加一个名称为 `WForm5-6` 的空网页。

② 其设计界面如图 5.13 所示,其中包含两个命令按钮(Button1 和 Button2)和两个标签(Label1 和 Label2)。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Label1.Text = "服务器名称:" & Server.MachineName & "<br>" & _
        "网页请求超时时间:" & Server.ScriptTimeout.ToString() & "秒"
End Sub

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim mystr1 As String = "<b>一个字符串</b>"
    Dim mystr2 As String = "ab12&@*%#"
    Label2.Text = "服务器路径:" & Server.MapPath(".") & "<br>" & _
        "HtmlEncode:" & Server.HtmlEncode(mystr1) & "<br>" & _
        "HtmlDecode:" & Server.HtmlDecode(mystr1) & "<br>" & _
        "UrlEncode:" & Server.UrlEncode(mystr2) & "<br>" & _
        "UrlDecode:" & Server.UrlDecode(mystr2)
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,分别单击其中的两个命令按钮,其结果如图 5.14 所示,从中看到 Server 对象的相关属性值和通过调用 Server 对象的相关方法返回的结果。

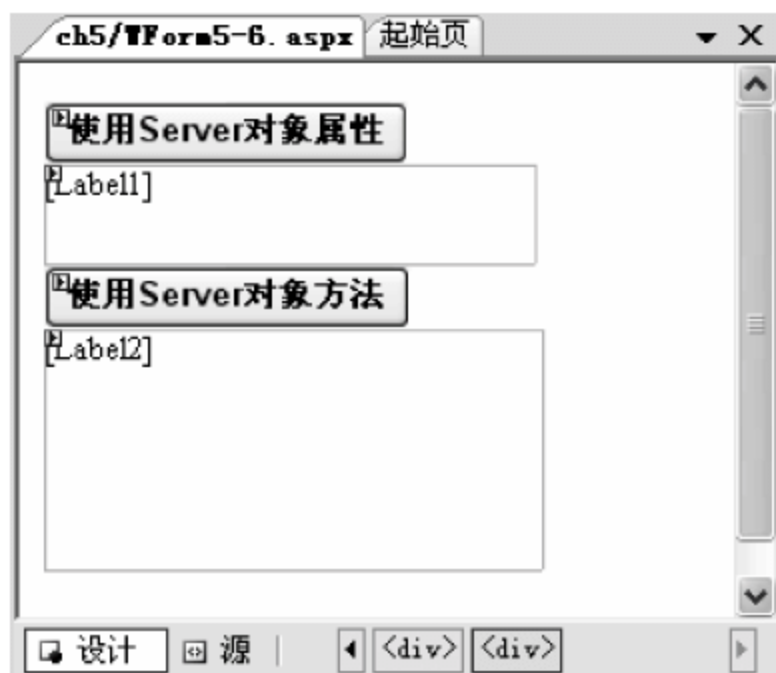


图 5.13 WForm5-6 网页设计界面



图 5.14 WForm5-6 网页运行界面

## 5.6 Application 对象

Application 对象是运行在 Web 应用服务器上的虚拟目录及其子目录下所有文件、页面、模块和可执行代码的总和。一旦网站服务器被打开,就创建了 Application 对象;所有的用户共用一个 Application 对象并可以对其进行修改;Application 对象的这一特性使得网站设计者可以方便地创建诸如聊天室和网站计数器等常用 Web 应用程序。

Application 对象是一个对象集合,可看作是存储信息的容器,为所有用户共享。

### 5.6.1 Application 对象的属性

Application 对象的常用属性及其说明如表 5.11 所示。

表 5.11 Application 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	返回 Application 集合中的对象个数
Contents	表示 Application 对象中对象集合,主要是为了与以前版本的 ASP 兼容

5.6.2 Application 对象的方法

Application 对象的常用方法及其说明如表 5.12 所示。下面介绍几个主要方法的使用法。

表 5.12 Application 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
Add	向 Application 集合中添加新对象
Clear	从 Application 集合中移除所有对象
Remove	从 Application 集合中移除指定名称的对象
RemoveAt	从 Application 集合中移除指定索引的对象
RemoveAll	从 Application 集合中移除所有对象
Lock	禁止其他用户修改 Application 集合中的对象
Unlock	允许其他用户修改 Application 集合中的对象

1. Add 方法

用于将新对象添加到 Application 集合中,其语法格式如下:

```
Application.Add(字符串,对象值)
```

其中,“字符串”指定对象名。例如:

```
Dim str1 As String = "mystr"
Dim int1 As Integer = 34
Application.Add("var1", str1)
Application.Add("var2", int1)
```

这样 Application 集合中新增了 var1 和 var2 两个对象,它们的值分别是“mystr”和 34。也可以采用以下方式新增对象:

```
Application("var1") = str1
Application("var2") = int1
```

如果 Application 集合中指定的对象不存在,则访问该对象时返回空。

2. Remove 和 RemoveAt 方法

它们都用于删除 Application 集合中的指定对象,其使用语法格式如下:

```
Application.Remove(对象名)
Application.RemoveAt(对象索引)
```

例如:

```
Application.Remove("var1") '删除 var1 对象
Application.RemoveAt(1); '删除 var2 对象
```

### 5.6.3 Application 对象的事件

Application 对象的常用事件及其说明如表 5.13 所示。这些事件处理过程应该放在 Global.asax 文件中。

表 5.13 Application 对象的常用事件及其说明

事 件	说 明
Start	在整个 ASP.NET 应用程序第一次执行时引发
End	在整个 ASP.NET 应用程序结束时引发

### 5.6.4 Application 对象的应用

本小节通过一个示例说明 Application 对象的应用。

**【例 5.7】** 设计一个实现简单聊天功能的网页 WForm5-7。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-7 的空网页。

② 其设计界面如图 5.15 所示,其中包含一个标签(Label1,用于显示聊天内容)、两个文本框(TextBox1 和 TextBox2,分别用于输入姓名和聊天记录,TextBox2 的 TextMode 属性设为 MultiLine)和一个命令按钮(Button1,用于提交聊天记录)。在该网页上设计如下事件过程:

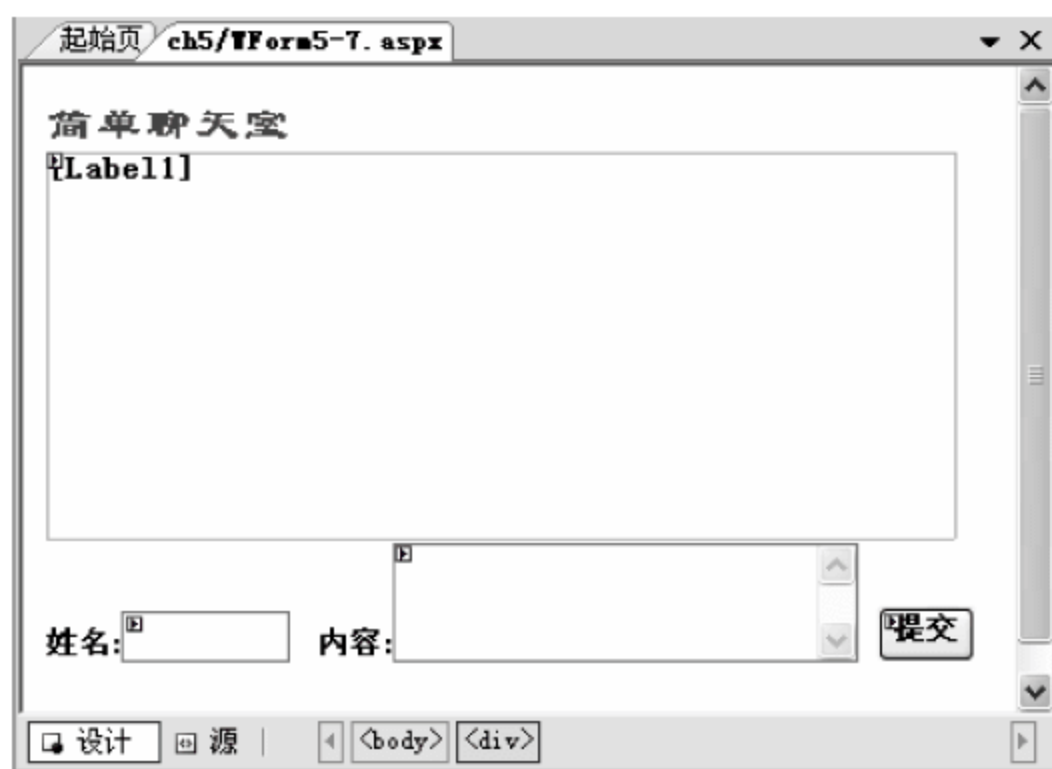


图 5.15 WForm5-7 网页设计界面

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Application("chat") Is Nothing Then
        Label1.Text = Application("chat").ToString()
    Else
        Label1.Text = ""
    End If
End Sub
```

```

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If TextBox1.Text <> "" Then
        Application.Lock()
        Application("chat") = TextBox1.Text & "说:" & TextBox2.Text & _
            "<br>" & Application("chat")
        Application.Unlock()
        Label1.Text = Application("chat").ToString()
    Else
        Response.Write("<script>alert('必须输入姓名')</script>")
    End If
End Sub

```

单击工具栏中的►按钮运行本网页,输入姓名开始聊天。再次启动 IE 浏览器,输入地址 <http://localhost/Myaspnet/WForm5-7.aspx> 启动本网页,这样两个人就可以相互聊天了,如图 5.16 所示。

上述程序中, `Response.Write("<script>alert('必须输入姓名')</script>")` 语句是向网页发送 `<script>alert('必须输入姓名')</script>` 语句,也就是在客户端执行 `alert('必须输入姓名')` 脚本语句,从而在浏览器中输出一个 alert 对话框,如图 5.17 所示。

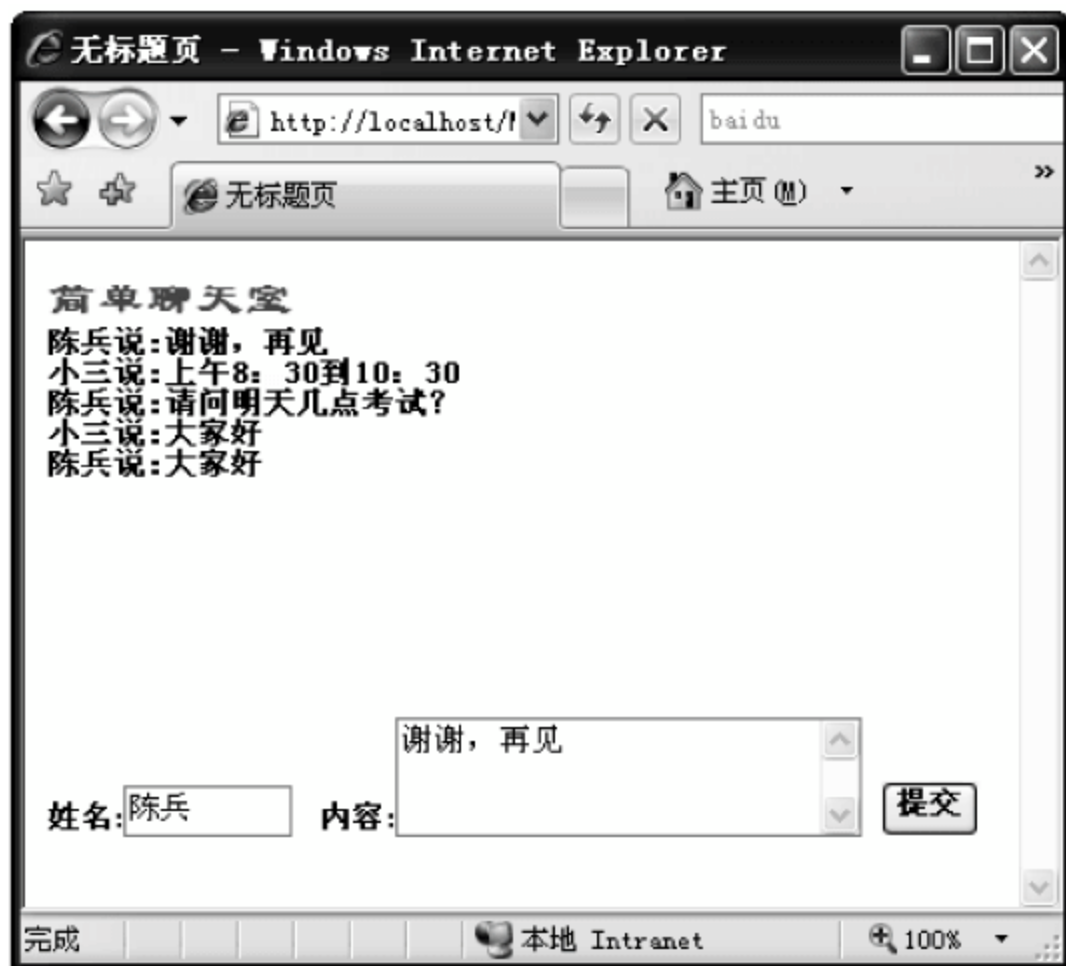


图 5.16 WForm5-7 网页运行界面



图 5.17 alert 对话框

## 5.7 Session 对象

当用户请求一个 ASP.NET 页面时,系统将自动创建一个 Session(会话),退出应用程序或关闭服务器时该会话撤销。系统在创建会话时将其分配一个长长的字符串(SessionID)标识,以实现对会话进行管理和跟踪。该字符串中只包含 URL 中所允许的 ASCII 字符。SessionID 具有的随机性和唯一性保证了会话不会冲突,也不会被怀有恶意的人利用新 SessionID 推算出现有会话的 SessionID。

和 Application 对象一样,Session 对象也是一个对象集合,但 Session 是针对某个特定用户的,用户之间不会产生共享情况。

### 5.7.1 Session 对象的属性

Session 对象的常用属性及其说明如表 5.14 所示。

表 5.14 Session 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
SessionID	用来标识一个 Session 对象
Timeout	获取并设置会话状态提供程序终止会话之前各请求之间所允许的超时期限(以分钟为单位)

### 5.7.2 Session 对象的方法

Session 对象的常用方法及其说明如表 5.15 所示。下面介绍几个主要方法的使用。

表 5.15 Session 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
Add	将新的项添加到 Session 集合中
Clear	从 Session 集合中清除所有对象,但不结束会话
Abandon	强行结束用户会话,并清除会话中所有信息
CopyTo	将 Session 集合复制到一维数组中

#### 1. Add 方法

用于将新对象添加到 Session 集合中。其语法格式如下:

```
Session.Add(字符串,对象值)
```

其中,“字符串”指定对象名。例如:

```
Dim str1 As String = "mystr"  
Dim int1 As Integer = 34  
Session.Add("var1", str1)  
Session.Add("var", int1)
```

这样 Session 集合中新增了 var1 和 var2 两个对象,它们的值分别是“mystr”和 34。也可以采用以下方式新增对象:

```
Session("var1") = str1  
Session("var2") = int1
```

#### 2. Clear 方法

用于清除 Session 集合中所有对象,其使用语法格式如下:

```
Session.Clear()
```

### 5.7.3 Session 对象的事件

Session 对象的常用事件及其说明如表 5.16 所示。

表 5.16 Session 对象的常用事件及其说明

事 件	说 明
Start	建立 Session 对象时发生
End	结束 Session 对象时发生

**说明：**当用户在客户端直接关闭浏览器退出 Web 应用程序时，并不会触发 End 事件，因为关闭浏览器的行为是一种典型的客户端行为，是不会被通知到服务器端的。End 事件只有在服务器重新启动、用户调用了 Abandon 方法或未执行任何操作达到了 Timeout 设置的值(超时)时才会被触发。

5.7.4 Session 对象的应用

本小节通过示例说明 Session 对象的应用。  
**【例 5.8】** 设计一个采用 Session 对象在网页之间传递数据的网页 WForm5-8 和 WForm5-8-1.aspx。

- 其设计步骤如下。
- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-8 的空网页。
  - ② 其设计界面如图 5.18 所示，其中包含两个文本框 (TextBox1 和 TextBox2，分别用于输入用户名和口令，TextBox2 的 TextMode 属性设置为 Password) 和一个命令按钮(Button1)。在该网页上设计如下事件过程：



图 5.18 WForm5-8 设计界面

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Session("uname") = TextBox1.Text
    Session("upass") = TextBox2.Text
    Server.Transfer("WForm5-8-1.aspx")
End Sub
```

- ③ 再添加一个名称为 WForm5-8-1.aspx 的空网页，不放置任何控件，在该网页上设计如下事件过程：

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim mystr As String
    mystr = "用户名:" & Session("uname").ToString() & _
        "<br>口 令:" & Session("upass").ToString()
    Response.Write(mystr)
End Sub
```

运行 WForm5-8.aspx 网页，输入用户名和口令，如图 5.19 所示，单击“确定”命令按钮，转向 WForm5-8-1.aspx 网页，输出结果如图 5.20 所示。  
通过上例看到，Session 对象通常用于网页之间传递数据。



图 5.19 WForm5-8 运行界面



图 5.20 WForm5-8-1 运行界面

在设计网站时,经常需要禁止用户后退或者刷新以及重复提交数据,解决方法有多种。可以通过 Session 对象来解决,其思路是设置一个标志,将这个标志放在 Session 中,在“提交”命令按钮 Button1 中设计相应的判断功能,基本代码如下:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not !Page.IsPostBack Then
        ' 如果第一次载入网页就将 Updata 设为 False
        Session("Updata") = False
    End If
End Sub

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    ' 如果网页已经提交过(Updata 为 True)就不进行任何操作,直接返回
    If Session["Updata"] = True Then
        Exit Sub
    End If
    ' 这里放置表单验证代码,验证正确后将 Updata 设为 True
    Session("Updata") = True
    ' 这里放置转向其他网页的代码
End Sub
```

这样用户只要成功提交之后,在提交过程中刷新网页或提交一次后单击“后退”按钮都不能再反复提交了。

## 5.8 Cookie 对象

Response 和 Request 对象都有一个 Cookies 属性,它是存放 Cookie 对象的集合。一个 Cookie 是一段文本信息,能随着用户请求和页面在 Web 服务器和浏览器之间传递。用户每次访问站点时,Web 应用程序都可以读取 Cookie 包含的信息,从而知道用户上次登录的时间等具体信息。

Cookie 对象和 Application、Session 对象一样,都是为了保存信息的,但它们之间的区别是,Cookie 对象的信息保存在客户端,而 Application 和 Session 对象的信息保存在服务器端。

通常使用 Response 对象的 Cookies 集合属性设置 Cookie 信息,使用 Request 对象的 Cookies 集合属性读取 Cookie 信息。Cookies 集合属性有 Count(返回集合中 Cookie 对象

个数)属性和 Add(向 Cookies 集合中新增一个 Cookie 对象)、Clear(删除 Cookies 集合中的所有对象)及 Remove(删除 Cookies 集合中指定名称的对象)等方法。

### 5.8.1 Cookie 对象的属性

Cookie 对象的常用属性及其说明如表 5.17 所示。下面介绍其中几个主要的属性。

表 5.17 Cookie 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
Name	获取或设置 Cookie 的名称
Expires	获取或设置 Cookie 的过期日期和时间
Domain	获取或设置 Cookie 关联的域
Path	获取或设置要与 Cookie 一起传输的虚拟路径
Secure	获取或设置一个值,通过该值指示是否安全传输 Cookie
Value	获取或设置单个 Cookie 值
Values	获取在单个 Cookie 对象中包含的键值对的集合

#### 1. Name 属性

通过 Cookie 的 Name 属性来指定 Cookie 的名称,因为 Cookie 是按名称保存的,如果设置了两个名称相同的 Cookie,那么后保存的那一个将覆盖前一个,所以创建多个 Cookie 时,每个 Cookie 都必须具有唯一的名称,以便日后读取时识别。

例如,mycookie 是一个 Cookie 对象,则 mycookie. Name 返回该 Cookie 对象的名称。

#### 2. Value 属性

Cookie 的 Value 属性用来指定 Cookie 中保存的值,因为 Cookie 中的值都是以字符串的形式保存的,所以为 Value 指定值时,如果不是字符串类型的要进行类型转换。

例如,mycookie 是一个 Cookie 对象,则 mycookie. Value 是返回该 Cookie 对象的值。

### 5.8.2 Cookie 对象的方法

Cookie 对象的常用方法及其说明如表 5.18 所示。

表 5.18 Cookie 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
Equals	判断指定的 Cookie 对象是否等于当前的 Cookie 对象
ToString	返回此 Cookie 对象的一个字符串表示形式

### 5.8.3 Cookie 对象的应用

#### 1. 创建 Cookie 对象

在.NET 框架中,Cookie 对象是由 HttpCookie 类来实现的,创建一个 Cookie 对象就是建立 HttpCookie 类的一个实例。HttpCookie 类具有以下构造函数:

```
Public Sub New(name As String)
Public Sub New(name As String, value As String)
```

其中, name 表示 Cookie 对象的名称(对应 Name 属性), value 表示 Cookie 对象的值(对应 Value 属性)。例如:

```
Dim cookie1 As New HttpCookie("mycookie1")
    '新建名称为 mycookie1 的 Cookie 对象
cookie1.Value = "mystring"    '其值设为"mystring"
Response.Cookies.Add(cookie1)'添加 cookie1 对象
Dim cookie2 As New HttpCookie("mycookie2", "good")
    '新建名称为 mycookie2 的 Cookie 对象,其值为"good"
Response.Cookies.Add(cookie2)'添加 cookie2 对象
```

## 2 设置多值 Cookie

一个 Cookie 对象可以有多个值,通过子键区分。

例如,当一个名称为 mycookie 的 Cookie 对象已添加到 Response 对象中后,可以通过以下语句设置两个子键的值。

```
Response.Cookies("mycookie")("uname") = "Smith"
Response.Cookies("mycookie")("uage") = 23.ToString()
```

或者在创建 Cookie 对象同时设置多个值。

```
Dim cookie As New HttpCookie("mycookie")
cookie.Values("uname") = "Smith"
cookie.Values("uage") = 23.ToString()
Response.Cookies.Add(cookie)
```

## 3 读取 Cookie 对象

对于单值 Cookie 对象,直接用 Request.Cookies[Cookie 的 Name 属性值]来读取其 Cookie 值。

对于多值 Cookie 对象,还需加上子键名称,例如,以下语句将 Name 为 mycookie1 的 Cookie 对象的两个子键值分别在两个文本框中输出。

```
TextBox1.Text = Request.Cookies("mycookie1")("uname")
TextBox2.Text = Request.Cookies("mycookie1")("uage")
```

## 4. Cookie 的有效期

Cookie 的 Expires 属性为 DateTime 类型的,用来指定 Cookie 的过期日期和时间即 Cookie 的有效期。浏览器在适当的时候删除已经过期的 Cookie。如果不给 Cookie 指定过期日期和时间,则为会话 Cookie,不会存入用户的硬盘,在浏览器关闭后就被删除。

应根据应用程序的需要来设置 Cookie 的有效期,如果用来保存用户的首选项,则可以把其设置为永远有效(例如 100 年),如果用来统计用户访问次数,则可以把有效期设置为半年。即使设置长期有效,用户也可以自行决定将其全部删除。

### 5. 修改和删除 Cookie

修改某个 Cookie 实际上是指用新的值创建新的 Cookie,并把该 Cookie 发送到浏览器,覆盖客户机上旧的 Cookie。

删除 Cookie 是修改 Cookie 的一种形式。由于 Cookie 位于用户的计算机中,所以无法直接将其删除。但是,可以修改 Cookie 将其有效期设置为过去的某个日期,从而让浏览器删除这个已过期的 Cookie。

**【例 5.9】** 设计一个说明 Cookie 对象使用方法的网页 WForm5-9。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-9 的空网页。
- ② 其设计界面如图 5.21 所示,其中包含两个文本框(TextBox1 和 TextBox2)和两个命令按钮(Button1 和 Button2)。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    ' 写入 Cookie 事件过程
    Dim cookie As New HttpCookie("mycookie")
    cookie.Value = TextBox1.Text
    cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(3) ' 保存 3 天
    Response.Cookies.Add(cookie)
End Sub

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    ' 读取 Cookie 事件过程
    If Not Request.Cookies("mycookie") Is Nothing Then
        TextBox2.Text = Request.Cookies("mycookie").Value
    Else
        Response.Write("< script>alert('NULL')</script>")
    End If
End Sub
```

运行本网页,在 TextBox1 文本框中输入一个字符串,单击“写入 Cookie”命令按钮,再单击“读取 Cookie”命令按钮,则在 TextBox2 文本框输出 Cookie 的值,如图 5.22 所示。



图 5.21 WForm5-9 网页设计界面



图 5.22 WForm5-9 网页运行界面

## 5.9 配置 Global.asax 文件

每个 ASP.NET 网页中都会存在许多的事件,如 Page\_Load 等,可以在网页中进行编程来处理这些事件。作为一个 ASP.NET 应用程序也存在这样的事件,如应用程序开始时

执行什么操作；一个新 Session 被创建的时候要进行什么操作等。那么对这些事件的处理要写在什么地方呢？通常情况下这些事件处理过程应放在 Global.asax 和 Web.config 这两个文件中。有关 Web.config 文件的内容在以后介绍，这里只讨论 Global.asax 文件。

在 ASP.NET 中都不会自动创建 Global.asax 文件，如果要创建该文件，选择“网站”|“添加新项”菜单命令，在打开的“添加新项”对话框中选择“全局应用程序类”选项，如图 5.23 所示，单击“添加”按钮即可创建一个 Global.asax 文件。该文件位于 ASP.NET 应用程序的根目录下，其作用就是用来处理与应用程序相关的一些事件。



图 5.23 添加 Global.asax 文件

常用的应用程序相关事件及事件被触发时间如表 5.19 所示。

表 5.19 应用程序相关事件

事件名称	事件被触发的时间	事件名称	事件被触发的时间
Application_Start	应用程序启动时	Application_Error	发生错误时
Session_Start	会话启动时	Session_End	会话结束时
Application_BeginRequest	每个请求开始时	Application_End	应用程序结束时

下面通过一个示例说明 Global.asax 文件的作用。

**【例 5.10】** 设计一个统计在线人数的网页 WForm5-10。

其设计步骤如下。

- ① 打开 Myaspnet 网站。
- ② 若本网站中没有 Global.asax 文件，则添加一个，否则打开该文件，修改其内容如下（只添加黑体代码部分，其他不变）：

```
<% @ Application Language = "VB" %>
< script runat = "server">
    Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        ' 在应用程序启动时运行的代码
        Application.Lock()
```

```

        Application("counter") = 0
        Application.Unlock()
    End Sub
    Sub Application_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        ' 在应用程序关闭时运行的代码
        Application.Lock()
        Application("counter") = Application("counter") - 1
        Application.Unlock()
    End Sub
    Sub Application_Error(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        ' 在出现未处理的错误时运行的代码
    End Sub
    Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        ' 在新会话启动时运行的代码
        Application.Lock()
        Application("counter") = Application("counter") + 1
        Application.Unlock()
    End Sub
    Sub Session_End(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        ' 在会话结束时运行的代码
        ' 注意: 只有在 Web.config 文件中的 sessionstate 模式设置为
        ' InProc 时, 才会引发 Session_End 事件. 如果会话模式设置为 StateServer
        ' 或 SQLServer, 则不会引发该事件
    End Sub
</script>

```

③ 在 ch5 文件夹添加一个名称为 WForm5-10 的空网页。在该网页上设计如下事件过程：

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Response.Write("当前在线人数:" + Application("counter").ToString())
End Sub

```

运行本网页, 看到在线人数为 1, 如图 5.24 所示, 不关闭 IE, 再次启动并输入地址 <http://localhost/Myaspnet/ch5/WForm5-10.aspx>, 此时的网页界面如图 5.25 所示, 在线人数变为 2。这是因为在第一次启动本网页时, 执行一次 Global.asax 文件中的 Application\_Start 事件过程, 将 Application("counter") 置为 0, 以后每次出现一次会话, 便执行一次 Global.asax 文件中的 Session\_Start 事件过程, 使 Application("counter") 增 1, 当退出会话时, 执行一次 Global.asax 文件中的 Session\_End 事件过程, 使 Application("counter") 减 1, 所以 Application("counter") 的值就是在线的人数。



图 5.24 WForm5-10 网页运行界面(1)



图 5.25 WForm5-10 网页运行界面(2)

## 练习题 5

1. 简述 ASP.NET 网页的处理过程。
2. 简述 Page 对象的 IsPostBack 属性和 IsValid 属性的含义,分别说明 Page 对象的 Init 事件、Load 事件和 Unload 事件何时发生。
3. 简述 Response 对象的作用。
4. 简述 Request 对象的作用。
5. 简述使用 Response.Redirect 方法、Server.Transfer 方法和 Server.Execute 方法实现页面转向上的差异。
6. 简述使用 Application 对象和 Session 对象保存用户信息上的差异。
7. 简述 Cookie 对象的作用。

## 上机实验题 5

在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-11 的网页,其功能与上机实验题 4 相似,只是在用户单击“确定”命令按钮后,在 WForm5-11-1 网页中显示输入的学生信息,如图 5.26 所示。



图 5.26 上机实验题 5 运行界面

# 主题和母版页

## 第 6 章

主题和母版页有一个共同的特点,就是统一网页设计风格和样式,达到代码共享的目的,从而提高网站开发的效率。但两者的侧重点是不同的,本章介绍它们的使用方法。

**本章学习要点:**

- ☑掌握主题的概念、特点和主题的构成。
- ☑掌握创建主题的过程,应用主题和禁用主题的方法。
- ☑掌握母版页和内容页的概念与特点。
- ☑掌握母版页和内容页的设计方法。
- ☑掌握内容页中访问母版页内容的方法。

## 6.1 主题

### 6.1.1 主题概述

主题(Theme)是指网页和控件外观属性设置的集合,其工作原理类似于 CSS,为网站提供统一的风格。在 CSS 中,可以定义一个 Link 的样式,将这个样式存放在一个 .CSS 样式文件中,然后在网站各网页中包含对这个文件的引用,结果网站中所有的 Link 样式便统一成这个文件中定义的那样了。

主题提供了一种简易方式,可以独立于应用程序的网页,来为网站的控件和网页设置样式,因此便于 Web 应用程序对其进行维护。一个网站可以有多个主题,这样在设计网站时可以先不考虑样式,在以后要进行样式设计时,也无须更新网页或更改代码。另外,可以从外部获得自定义主题,例如将另一个网站的主题复制到本网站中,因此主题可以方便地重用。

实际上,主题是存在于 App\_Themes 文件夹中的一个子文件夹,每个子文件夹就是一个主题,其中包括外观文件(.skin)、CSS 文件(.css,样式表文件)、图像文件和其他资源。

在设计网页时不必在网页中显式引用主题,只需把它们放到 App\_Thems 文件夹中,应用程序会自动加载相关的主题。

**注意:** 一个主题下必须至少包含一个外观文件,也可以有多个外观文件。其他类型的文件可以放在该文件夹下,也可以不放在该文件夹下。

## 1. CSS 文件

CSS 文件在主题出现之前已经得到广泛的应用(在第 2 章已介绍),将 CSS 文件放到主题文件夹中便作为主题的一部分。主题中的 CSS 文件和非主题中的 CSS 文件没有本质的区别,只是主题 CSS 文件自动作为主题的一部分,在网页中只引用主题即可,不必再单独引用 CSS 文件;另外,非主题中的 CSS 文件多针对 HTML 控件,而主题中的 CSS 文件多针对服务器控件。

## 2 外观文件

外观文件也称为皮肤文件,是主题的核心内容,用于定义网页中各种服务器控件(如 Button、TextBox 或 Label 控件等)的外观属性。由一组控件的特定主题标记组成,其扩展名为 .skin 文件。例如,如下代码设置 Button 控件的外观:

```
<asp:Button runat = "server" BackColor = "black" ForeColor = "Red" />
```

同一类型控件的外观分为默认外观和命名外观两种。

① 默认外观: 不设置控件的 SkinID 属性,它自动应用于同一类型的所有控件。在同一主题中只能有同一类型控件的一个默认外观,哪怕同一主题下有多个外观文件,但同一类型控件的默认外观也只能有一个。

② 命名外观: 通过设置控件的 SkinID 属性,将命名外观应用于服务器控件,解决同一控件有多种属性设置的问题。例如,前面的代码指定命令按钮的默认外观,应用于网页中所有命令按钮,而以下代码属于命名外观。

```
<asp:Button SkinID = "buttonskin1" BackColor = "gray" />  
<asp:Button SkinID = "buttonskin2" BackColor = "white" />
```

这样为命令按钮设置了两种外观,在应用时需指定命令按钮控件的 SkinID 属性是 buttonskin1 或 buttonskin2,这就是为什么几乎所有控件都有 SkinID 属性的原因。

外观文件和样式表文件的主要区别和联系如下。

- 可以通过外观文件使网页中的多个服务器控件具有相同的外观,而如果用样式表来实现,则必须设置每个控件的 CssClass 属性,才能将样式表中定义的样式类应用于这些控件,非常烦琐。
- 使用样式表文件虽然能够控制网页中各种元素的样式,但是有些服务器控件的属性却无法用样式表控制,而外观文件则可以轻松完成这些功能。
- 当控制属性比较多的服务器控件外观时,可能需要在 CSS 文件中定义很多 CSS 类,如果这些 CSS 类之间定义不好就有可能产生不希望产生的效果。而用外观文件则不会出现这些问题。

### 3. 图像文件和其他资源

主题中还可以包含图像文件和其他资源,例如声音文件等。例如,在 Blue 主题中有一个 filename.jpg 文件,以下代码设置了 Image 控件的图像文件:

```
<asp:Image runat = "server" ImageUrl = "~/Bule/filename.jpg" />
```

## 6.1.2 创建主题

### 1. 创建主题的过程

主题必须存放于网站根目录下的 App\_Themes 文件夹中,且每个主题本身就是一个子文件夹,创建主题的步骤如下。

① 在“解决方案资源管理器”窗口中,右击项目名称,选择“添加 ASP.NET 文件夹”|“主题”命令,然后系统会自动创建一个位于根目录下的 App\_Themes 文件夹,并在该文件夹中创建一个待命名的主题(默认名称为“主题 1”),如图 6.1 所示。将“主题 1”子文件夹改为 Blue。



图 6.1 添加主题

② 右击主题 Blue,在弹出的菜单中选择“添加新项”命令,打开“添加新项”对话框,选择“外观文件”模板,如图 6.2 所示。



图 6.2 “添加新项”对话框

③ 单击“添加”按钮,将会为 Blue 主题添加一个外观文件,这里默认的外观文件名为 SkinFile.skin,然后双击对该外观文件进行编辑,例如,编辑内容如下(只输入黑体部分,其他注释内容是由系统自动生成的):

```
<% --
默认的外观模板. 以下外观仅作为示例提供.
```

1. 命名的控件外观. SkinId 的定义应唯一, 因为在同一主题中不允许一个控件类型有重复的 SkinId

```
<asp:GridView runat = "server" SkinId = "gridviewSkin" BackColor = "White" >
```

```
    < AlternatingRowStyle BackColor = "Blue" />
```

```
</asp:GridView>
```

2. 默认外观. 未定义 SkinId. 在同一主题中每个控件类型只允许有一个默认的外观

```
<asp:Image runat = "server" ImageUrl = "~/images/image1.jpg" />
```

```
-- %>
```

```
<asp:Label runat = "server" BackColor = "Gainsboro" BorderWidth = "0px"
```

```
    Font - Bold = "True" Font - Size = "Small" ForeColor = "Fuchsia" />
```

```
<asp:Button runat = "server" Font - Size = "Small" Font - Bold = "True"
```

```
    ForeColor = "Red" />
```

```
<asp:TextBox runat = "server" BackColor = "White" Font - Size = "Small"
```

```
    ForeColor = "#000040" />
```

④ 如果要建立其他的主题, 在“解决方案资源管理器”窗口中右击 App\_Themes, 在弹出的快捷菜单中选择“添加新项”命令, 打开“添加新项”对话框。选择“外观文件”模板, 为其命名为. skin 的文件, 单击“添加”按钮即建立另一个主题。将新建主题名改为 White, 这样网站中有 Blue 和 White 两个主题, 如图 6.3 所示。

⑤ 一个主题中可以有多个外观文件。在一个主题中创建另一个外观文件的方法是, 右击主题名 Blue, 在弹出的快捷菜单中选择“添加新项”命令, 打开“添加新项”对话框。选择“外观文件”模板, 指定外观文件名为 SkinFile2. skin。单击“添加”按钮为 Blue 主题添加了另一个外观文件 SkinFile2. skin, 如图 6.4 所示。



图 6.3 建立另一个主题 White



图 6.4 建立另一个外观文件

## 2 主题文件的组织方式

以外观文件为例, 常见的组织方式有以下 4 种。

- 无组织: 将一个网站中所有控件属性设置放在一个外观文件中, 对于初学者或小型网站可以采用这种方式。
- 根据控件类型组织: 将同一类型控件的所有属性设置放在一个外观文件中, 每种类型的控件对应一个外观文件。
- 根据 SkinID 组织: 将具有相同 SkinID 属性的属性设置放在一个外观文件中, 每个 SkinID 属性值对应一个外观文件。
- 根据网页组织: 将网页中每个网页的属性设置放在一个外观文件中, 每个网页对应一个外观文件, 这种方式很少使用。

6.1.3 应用主题

1. 指定主题

常见的指定主题的方式有以下几种。

(1) 在网页的页指令中指定主题

将网页 Theme 属性设置为指定的主题。其操作是在“属性”窗口中指定 DOCUMENT 的 Theme 属性为指定的主题,如图 6.5 所示。这样网页的页指令自动变为:

```
<% @ Page Theme = "Blue" ... %>
```

也可以直接在页指令中添加上述粗体属性。

这种方式指定主题的作用在设计时不会显现,只有在网页运行时外观文件的作用才显现出来。

**【例 6.1】** 设计一个应用 Blue 主题的网页窗体 WForm6-1。

其设计步骤如下:

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch6 文件夹中添加一个名称为 WForm6-1 的空网页。



图 6.5 指定网页的 Theme 属性



图 6.6 WForm6-1 网页设计界面

② 其设计界面如图 6.6 所示,有两个文本框 (TextBox1 和 TextBox2)、一个命令按钮 Button1 (其 Text 属性设置为“确定”)和一个标签 Label1 (其 Text 设置为空)。在源视图代码中将页指令修改为:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
CodeFile = "WForm6-1.aspx.vb" Inherits = "ch6_WForm6_1" Theme = "Blue" %>
```

在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = "输入的数据如下:" & "<br>"
Label1.Text = Label1.Text & " 姓名:" & TextBox1.Text & "<br>"
Label1.Text = Label1.Text & " 年龄:" & TextBox2.Text
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,输入姓名和年龄,单击“确定”命令按钮,其结果如

图 6.7 所示。对比设计界面和运行界面,从中可以看到主题的作用。

### (2) 在代码中指定主题

可以在代码中为本网页指定主题,但需要放在 Page\_PreInit 事件处理过程中才会生效,其一般格式如下:

```
Protected Sub Page_PreInit(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.PreInit
    Page.Theme = "主题名"
End Sub
```

### (3) 在 web.config 文件中指定主题

与前两种方法相比,这是一种一劳永逸的方法,只需在 web.config 文件中<pages>节中定义 theme 属性,便可应用于整个网站。例如:

```
<configuration>
  <system.web>
    <pages theme = "主题名"></pages>
  </system.web>
</configuration>
```

### (4) 设置网页的 StyleSheetTheme 属性指定样式表主题

将网页的 StyleSheetTheme 属性设置为指定的主题,这样指定的主题称为样式表主题。其操作是在“属性”窗口中指定 DOCUMENT 的 StyleSheetTheme 属性为指定的主题,如图 6.8 所示。这样网页的页指令自动变为:

```
<% @ Page Language = "VB" StyleSheetTheme = "Blue" ... %>
```

也可以直接在页指令中添加上述粗体属性。



图 6.7 WForm6-1 网页运行界面

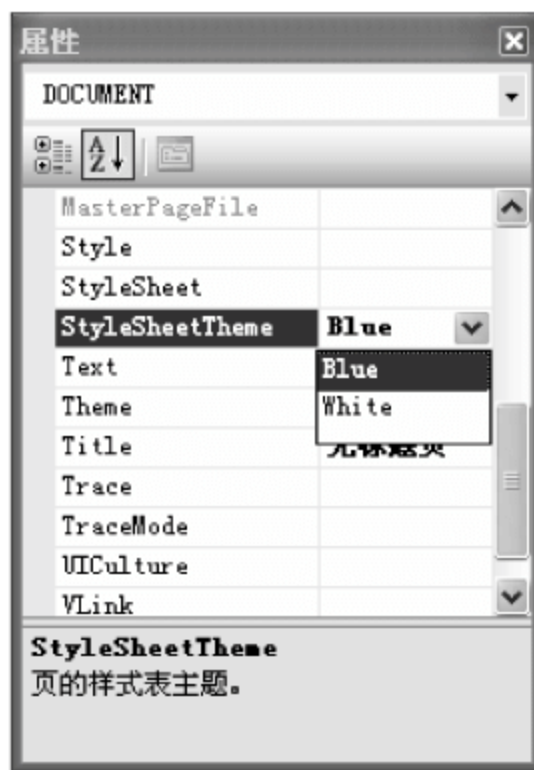


图 6.8 指定网页的 StyleSheetTheme 属性

样式表主题和 Theme 属性指定的主题的区别是,后者只有在运行时外观才呈现出来,而前者在设计时外观便立即呈现出来。

## 2 控件属性的应用顺序

如果对网页既设置 Theme 属性又设置 StyleSheetTheme 属性,则按以下顺序应用控件

的属性。

- ① 首先应用 StyleSheetTheme 属性。
- ② 然后应用网页中的控件属性(重写 StyleSheetTheme)。
- ③ 最后应用 Theme 属性(重写控件属性和 StyleSheetTheme)。

**【例 6.2】** 设计一个说明控件属性应用顺序的网页窗体 WForm6-2。  
其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch6 文件夹中添加一个名称为 WForm6-2 的空网页。
- ② 其设计界面如图 6.6 所示,与 WForm6-1 网页界面和后台代码完全相同。
- ③ 在 Myaspnet 网站中添加一个 White 主题,其中包含一个外观文件 SkinFile. skin,其输入的代码如下:

```
<asp:Label runat = "server" BackColor = "Gainsboro" BorderWidth = "0px"
    Font - Bold = "True" Font - Size = "Small" ForeColor = "Blue"></asp:Label >
<asp:Button runat = "server" Font - Size = "Small" Font - Bold = "True"
    ForeColor = "Blue" />
<asp:TextBox runat = "server" BackColor = "White" Font - Size = "Small"
    ForeColor = "Red" />
<asp:TextBox SkinID = "textbox1" runat = "server" BackColor = "# E0E0E0"
    BorderStyle = "Outset" Font - Bold = "True" Font - Names = "华文隶书"
    Font - Size = "Medium" ForeColor = "Red" />
<asp:TextBox SkinID = "textbox2" runat = "server" BackColor = "ButtonFace"
    BorderColor = "Gainsboro" BorderStyle = "Inset" BorderWidth = "5px" />
```

其中,包含有 Label、Button 和 TextBox 控件的默认外观,另有 TextBox 控件的两个命名外观。与 Blue 主题中 TextBox 控件默认外观相比,ForeColor 属性改为红色。

④ 将本网页的 Theme 属性设为 Blue,StyleSheetTheme 属性设为 White,将网页中 TextBox2 控件的 SkinID 属性设为 textbox2。此时设计界面变为图 6.9 所示的样子,从而看到样式表主题 White 产生了作用。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,输入姓名和年龄,单击“确定”命令按钮,其结果如图 6.10 所示。



图 6.9 WForm6-2 网页设计界面



图 6.10 WForm6-2 网页运行界面

看看控件属性的应用顺序,首先应用样式本主题 White,这可从设计界面看到其作用;然后应用网页中的控件属性;最后应用 Theme 属性。以 TextBox1 控件为例,在 White 主题中其 ForeColor 属性设为红色,在 Blue 主题中其 ForeColor 属性设为黑色,在运行时后者

重写前者,所以图 6.10 中输入姓名时仍为黑色。至于 TextBox2 控件,由于 Blue 主题中并没有 SkinID 为 textbox1 的外观,所以没有重写,仍采用 White 主题中的外观。

## 6.1.4 禁用主题

### 1. 单个网页禁用主题

在网页的页指令中通过设置 EnableTheming 属性为 False 来使本网页禁用主题,其一般格式如下:

```
<% @ Page EnableTheming = "主题名" ... %>
```

### 2. 单个网页中单个控件禁用主题

如果要使网页某个控件禁用主题,只需把这个控件的 EnableTheming 属性设置为 False 即可,例如,以下代码使得 Button1 控件禁用主题。

```
<asp:Button ID = "Button1" runat = "server" EnableTheming = "false" />
```

**注意:** 禁用主题只影响外观文件的作用,不会影响主题中的 CCS 文件的作用。

## 6.2 母版页

在设计网页时经常会遇到多个网页部分内容相同的情况,如果每个网页都设计一次显然是重复劳动且非常繁琐,为此 ASP.NET 提供了母版页来解决这个问题。母版页提供了统一管理和定义网页的功能,使多个网页具有相同的布局风格,给网页设计和修改带来很大方便。

### 6.2.1 母版页和内容页

#### 1. 母版页

母版页是指其他网页可以将其作为模板来引用的特殊网页。母版页的扩展名为 .master。在母版页中,界面被分为公用区和可编辑区,公用区的设计方法与一般网页的设计方式相同,可编辑区用 ContentPlaceHolder 控件预留出来,ContentPlaceHolder 控件起到占位符的作用,它在母版页中标识出某个区域,该区域将预留给内容页。一个母版页中可以有一个可编辑区,也可以有多个可编辑区。

#### 2. 内容页

引用母版页的 .aspx 网页即为内容页。在内容页中,母版页的 ContentPlaceHolder 控件预留的可编辑区会被自动替换为 Content 控件,开发人员只需在 Content 控件区域中填充内容即可,在母版页中定义的其他标记将自动出现在使用了该母版页的 .aspx 页面中。

#### 3. 母版页和内容页的关系

在网页运行时,母版页和内容页的页面内容组合到一起,母版页中的占位符包含内容页

中的内容,最后将完整的网页发送到客户浏览器。母版页和内容页的关系如图 6.11 所示。

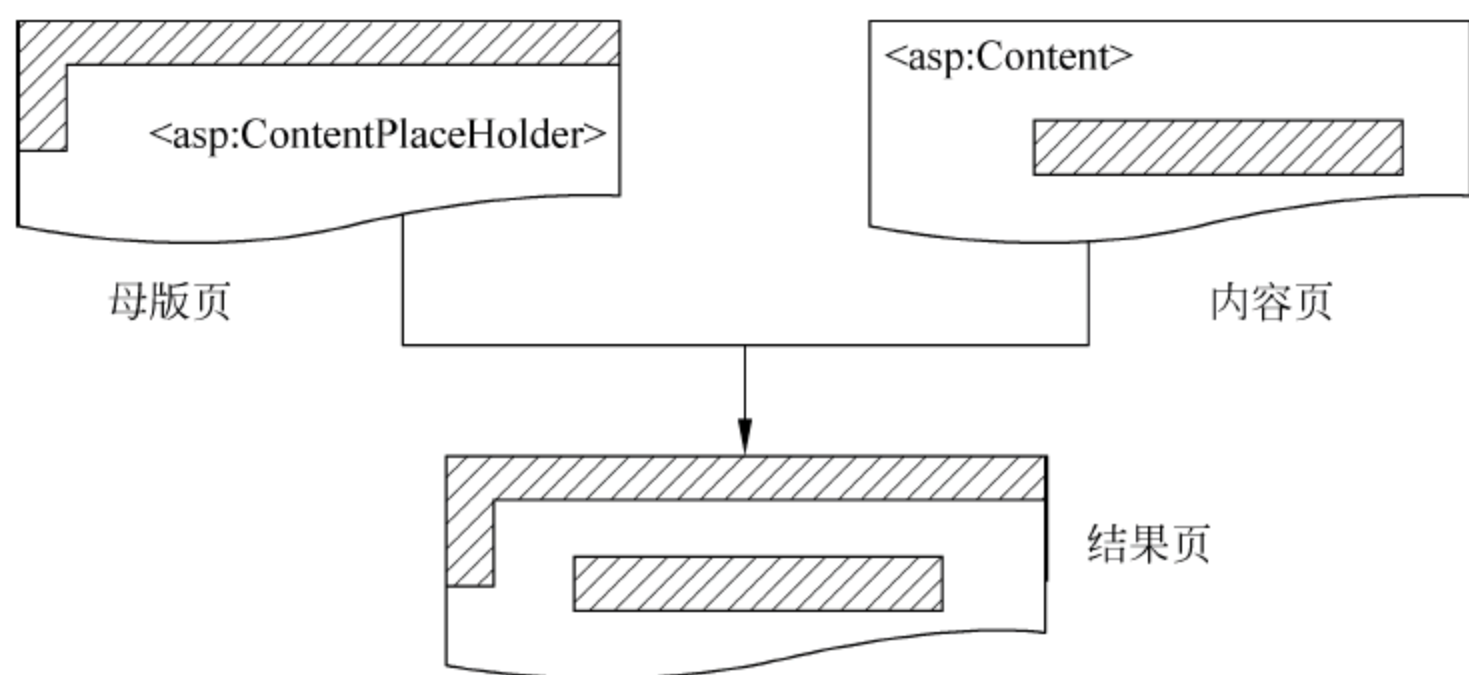


图 6.11 母版页和内容页的关系

母版页和内容页合并后所执行的事件顺序如下。

- ① 母版页中控件的 Init 事件。
- ② 内容页中控件的 Init 事件。
- ③ 母版页的 Init 事件。
- ④ 内容页的 Init 事件。
- ⑤ 内容页的 Load 事件。
- ⑥ 母版页的 Load 事件。
- ⑦ 内容页中控件的 Load 事件。
- ⑧ 内容页的 PreRender 事件。
- ⑨ 母版页的 PreRender 事件。
- ⑩ 母版页中控件的 PreRender 事件。
- ⑪ 内容页中控件的 PreRender 事件。

## 6.2.2 创建母版页

创建母版页的方法与一般网页相似,区别仅仅是不能单独在浏览器中查看母版页,而必须通过内容页在浏览器中查看。

通过一个例子说明创建母版页的操作步骤。

**【例 6.3】** 设计一个用于显示诗人和诗歌的母版页 MasterPage1.master。

其设计步骤如下。

① 选择“网站”|“添加新项”命令,出现“添加新项”对话框。选中“母版页”模板,保持默认文件名 MasterPage1.master(保存在 ch6 文件夹中),如图 6.12 所示,单击“添加”按钮。

② 出现母版页设计界面,删除其中自动产生的 ContentPlaceHolder 控件,插入一个  $2 \times 4$  的表格,在第一行各列中放置 4 个 HTML 标签,在第 2 行第 1 列中放置一个 Label 控件 Label1,在第 2 行第 2 列中放置一个 ContentPlaceHolder 控件 ContentPlaceHolder1,在第 2 行第 3 列中放置一个 ContentPlaceHolder 控件 ContentPlaceHolder2,在第 2 行第 4 列中放置一个 ListBox 控件 ListBox1,如图 6.13 所示。

其中,公用区主要有一个 Label 控件 Label1(用于显示诗人名)和一个 ListBox 控件



图 6.12 “添加新项”对话框



图 6.13 MasterPage.master 母版页设计界面

ListBox1(用于显示用户所选诗名的诗句)。两个 ContentPlaceHolder 控件占用的地方在内容页中设计,分别用于放诗人照片和诗名列表(供用户选择诗名)。

进入[源]视图,看到该母版页的代码如下:

```
<% @ Master Language = "VB" ClassName = "MyMasterPage"
    CodeFile = "MasterPage1.master.vb" Inherits = "ch6_MasterPage1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
```

```

<div>
  <table border = "1">
    <tr>
      <td style = "width: 50px; height: 21px; text-align: center">
        <strong><span style = "font-size: 14pt; color: #ff3333;
          font-family: 华文行楷">诗人</span></strong>
      </td>
      <td style = "width: 100px; height: 21px; text-align: center">
        <span style = "font-size: 14pt; color: #ff3300; font-family:
          华文行楷"><strong>照片</strong></span>
      </td>
      <td style = "width: 100px; height: 21px; text-align: center">
        <strong><span style = "font-size: 14pt; color: #ff3300;
          font-family: 华文行楷">选择诗名</span></strong>
      </td>
      <td style = "width: 100px; height: 21px; text-align: center">
        <strong><span style = "font-size: 14pt; color: #ff3300;
          font-family: 华文行楷">诗</span></strong>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td style = "width: 50px; height: 80px">
        <asp:Label ID = "Label1" runat = "server"
          Font-Bold = "True" Font-Names = "隶书" Font-Size = "14pt"
          ForeColor = "#3300FF"></asp:Label>
      </td>
      <td style = "width: 100px; height: 80px">
        <asp:ContentPlaceHolder ID = "ContentPlaceHolder1"
          runat = "server">
        </asp:ContentPlaceHolder>
      </td>
      <td style = "width: 100px; height: 80px">
        <asp:ContentPlaceHolder ID = "ContentPlaceHolder2"
          runat = "server">
        </asp:ContentPlaceHolder>
      </td>
      <td style = "width: 100px; height: 80px">
        <asp:ListBox ID = "ListBox1" runat = "server" Font-Bold = "True"
          Font-Size = "10pt" ForeColor = "#0066FF"
          Height = "200px" Width = "173px">
        </asp:ListBox>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

除了将 Page 页指令改为 Master 指令以及使用 ContentPlaceHolder 控件外,上述代码与一般的网页十分类似。

注意：母版页不支持主题。

## 6.2.3 创建内容页

在创建一个完整的母版页之后,接下来必然根据母版页创建内容页,主要有以下两种方法。

- ① 在创建网页的“添加新项”对话框中勾选“选择母版页”复选框。
- ② 在母版页中右击,在弹出的快捷菜单中选择“添加内容页”命令。

在设计内容页时注意以下两点。

① 内容页的所有内容都包含在 Content 控件中。母版页中的 ContentPlaceHolder 控件在内容页中显示为 Content 控件。

② 内容页必须绑定到母版页,其方式是在内容页的页指令中设置 MasterPageFile 属性为指定的母版页。

通过一个例子说明创建内容页的操作步骤。

**【例 6.4】** 设计一个使用母版页 MasterPage1.master 的内容页 WForm6-3,用以显示诗人李白的相关诗篇。

其设计步骤如下。

① 选择“网站”|“添加新项”命令,出现“添加新项”对话框。选中“Web 窗体”模板,修改文件名为 WForm6-3.aspx,勾选“选择母版页”复选框,如图 6.14 所示,单击“添加”按钮。



图 6.14 添加 WForm6-3.aspx 网页

② 出现如图 6.15 所示的“选择母版页”对话框,选中 MasterPage.master 选项,单击“确定”按钮。

③ 出现 WForm6-3 内容页的设计界面,如图 6.16 所示,除了母版页中对应的 Content 控件外,其他部分呈灰色,表示是只读不可编辑的。

④ 从“解决方案资源管理器”窗口将“李白.jpg”图像拖放到 Content1 控件中。向 Content2 控件中添加 3 个 RadioButton 控件(从上到下为 RadioButton1~RadioButton3,修

改它们的 Text 属性并将 GroupName 属性均设置为 sn) 和一个 Button 控件 Button1。WForm6-3 内容页的最终设计界面如图 6.17 所示。

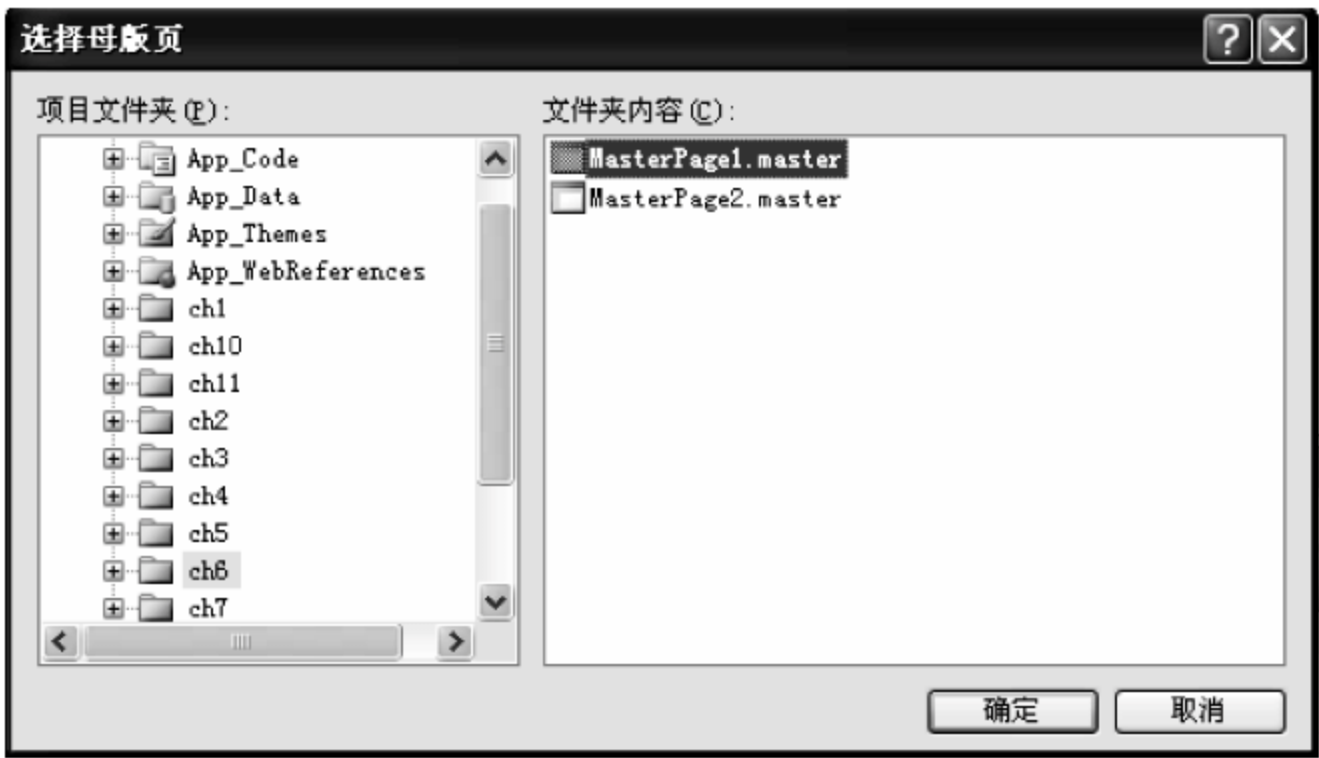


图 6.15 “选择母版页”对话框



图 6.16 WForm6-3 内容页初始设计界面



图 6.17 WForm6-3 内容页最终设计界面

WForm6-3 内容页对应的<sup>源</sup>视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" MasterPageFile = "MasterPage1.master"
    AutoEventWireup = "false" CodeFile = "WForm6-3.aspx.vb" Inherits = "ch6_WForm6_3" title =
    "Untitled Page" %>
<asp:Content ID = "Content1" ContentPlaceHolderID = "ContentPlaceHolder1"
    Runat = "Server">
    <img src = "../Images/李白.jpg" style = "width: 122px; height: 191px" />
</asp:Content>
<asp:Content ID = "Content2" ContentPlaceHolderID = "ContentPlaceHolder2"
    Runat = "Server">
    <asp:RadioButton ID = "RadioButton1" runat = "server" Font - Bold = "True"
        Font - Size = "11pt" ForeColor = "#FF00FF" GroupName = "sn"
        Text = "赠孟浩然" />
    <br />
    <asp:RadioButton ID = "RadioButton2" runat = "server" Font - Bold = "True"
        Font - Size = "11pt" ForeColor = "#FF00FF"
        GroupName = "sn" Text = "月下独酌" />
    <br />
    <asp:RadioButton ID = "RadioButton3" runat = "server" Font - Bold = "True"
        Font - Size = "11pt"
        ForeColor = "#FF00FF" GroupName = "sn" Text = "送友人" />
    <br /><br />
    <asp:Button ID = "Button1" runat = "server" Font - Bold = "True"
        Font - Size = "10pt" ForeColor = "#009999"
        OnClick = "Button1_Click" Text = "确定" />
</asp:Content>
```

从中看到,内容页的<sup>源</sup>视图代码与一般网页的<sup>源</sup>视图代码不同,不包含<html>、<body>等 Web 元素,这些元素包含在母版页中。内容页的<sup>源</sup>视图代码主要由两部分组成:代码头声明和 Content 控件区。在代码头声明中页指令重要的属性是 MasterPageFile (设置所绑定的母版页)和 Title (设置网页标题)。Content 控件区中包含一个或多个 Content 控件,用来包含网页中的非公共内容。Content 控件通过 ContentPlaceHolderID 属性与母版页中的 ContentPlaceHolder 控件关联。

## 6.24 从内容页中访问母版页中的内容

母版页和内容页都可以包含控件的事件处理过程。对于控件而言,事件是本地处理的,即内容页中的控件在内容页中引发事件,母版页中的控件在母版页中引发事件。控件的事件不会从内容页发送到母版页,同样,也不能在内容页中处理来自母版页控件的事件。如果需要从内容页访问母版页的控件和属性,将会是非常困难的。本小节介绍这种访问方法。

### 1. 使用 FindControl 方法获取母版页控件的引用

一个网页(无论是母版页、内容页还是普通网页)就是一个 Page 类对象。Page 类有一个 Master 属性用于获取确定页的整体外观的母版页,还有一个 FindControl 方法用于在页

容器中搜索指定的服务器控件,其使用语法格式如下:

```
Public Overridable Function FindControl(id As String) As Control
```

其中,参数 id 指出要查找的控件的标识符。该方法的返回值是指定的控件,或为空引用(如果指定的控件不存在的话)。

因此,可以在内容页中通过 Master.FindControl(id)来获取母版页中 ID 属性为 id 的控件的引用,因为 Master 指出当前内容页的母版页,再调用 FindControl 方法在母版页中找指定的控件。例如,若母版页中有一个 ID 属性为 Label1 的 Label 控件,可以在内容页中设计以下事件过程来设置母版页中该控件的 Text 属性。

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim lab1 As Label
    lab1 = Master.FindControl("Label1")
    lab1.Text = "李白"
End Sub
```

这里使用了 LoadComplete 事件,它在页生命周期的加载阶段结束时发生。能不能改用内容页的 Load 事件呢? 答案是不能。因为内容页的 Page\_Load 事件过程在母版页的 Page\_Load 事件过程之前引发,在前者中无法访问母版页中的控件。

**【例 6.5】** 修改内容页 WForm6-3,实现诗人李白的诗名选择和诗句显示功能。  
保持前面 WForm6-3 网页的设计不变,在其上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim lab1 As Label
    lab1 = Master.FindControl("Label1")
    lab1.Text = "李白"
End Sub

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim list1 As ListBox
    list1 = Master.FindControl("ListBox1")
    list1.Items.Clear()
    If RadioButton1.Checked Then
        list1.Items.Add("吾爱孟夫子,风流天下闻")
        list1.Items.Add("红颜弃轩冕,白首卧松云")
        list1.Items.Add("醉月频中圣,迷花不事君")
        list1.Items.Add("高山安可仰,徒此揖清芬")
    ElseIf (RadioButton2.Checked) Then
        list1.Items.Add("花间一壶酒,独酌无相亲")
        list1.Items.Add("举杯邀明月,对影成三人")
        list1.Items.Add("月既不解饮,影徒随我身")
        list1.Items.Add("暂伴月将影,行乐须及春")
        list1.Items.Add("我歌月徘徊,我舞影零乱")
        list1.Items.Add("醒时同交欢,醉后各分散")
        list1.Items.Add("永结无情游,相期邈云汉")
    End If
End Sub
```

```

ElseIf (RadioButton3.Checked) Then
    list1.Items.Add("青山横北郭,白水绕东城")
    list1.Items.Add("此地一为别,孤蓬万里征")
    list1.Items.Add("浮云游子意,落日故人情")
    list1.Items.Add("挥手自兹去,萧萧班马鸣")
End If
End Sub

```

运行本网页,其初始界面如图 6.18 所示,选中“送友人”单选按钮,单击“确定”命令按钮,在右边列表框中显示对应的诗句,如图 6.19 所示。



图 6.18 WForm6-3 网页运行界面(1)



图 6.19 WForm6-3 网页运行界面(2)

## 2. 使用 @MasterType 指令获取母版页中控件的引用

从内容页中访问指定的母版页的成员,可通过创建 @ MasterType 指令创建对此母版页的强类型引用。该指令的常用形式如下:

<% @ MasterType VirtualPath = "母版页文件路径" %>

另外,母版页中将被访问的属性或方法声明为公共成员。

**【例 6.6】** 设计一个使用母版页 MasterPage1.master 的内容页 WForm6-4,用以显示诗人杜甫的相关诗篇,与 WForm6-3 内容页的功能类似。

其设计步骤如下。

① 打开 MasterPage1.master 文件,添加以下公共方法:

```
Public Sub setname(ByVal sn As String)
    Label1.Text = sn
End Sub
Public Sub clear()
    ListBox1.Items.Clear()
End Sub
Public Sub add(ByVal sz As String)
    ListBox1.Items.Add(sz)
End Sub
```

② 采用设计 WForm6-3 内容页的方法设计 WForm6-4 内容页,设计界面如图 6.20 所示。在 **源** 视图代码中页指令下方添加以下语句:

<% @ MasterType VirtualPath = "~/MasterPage.master" %>



图 6.20 WForm6-4 网页设计界面

③ 在 WForm6-4 内容页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Master.setname("杜甫")
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Master.clear()
    If RadioButton1.Checked Then
```

```

Master.add("风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回")
Master.add("无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来")
Master.add("万里悲秋常作客,百年多病独登台")
Master.add("艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯")
ElseIf RadioButton2.Checked Then
    Master.add("昔闻洞庭水,今上岳阳楼")
    Master.add("吴楚东南坼,乾坤日夜浮")
    Master.add("亲朋无一字,老病有孤舟")
    Master.add("戎马关山北,凭轩涕泗流")
ElseIf RadioButton3.Checked Then
    Master.add("西山白雪三城戍,南浦清江万里桥")
    Master.add("海内风尘诸弟隔,天涯涕泪一身遥")
    Master.add("唯将迟暮供多病,未有涓埃答圣朝")
    Master.add("跨马出郊时极目,不堪人事日萧条")
End If
End Sub

```

运行本网页,选中“登岳阳楼”单选按钮,单击“确定”命令按钮,在右边列表框中显示对应的诗句,如图 6.21 所示。



图 6.21 WForm6-4 网页运行界面

## 练习题 6

1. 简述主题和母版页的作用。
2. 简述主题的创建和使用方法。
3. 简述母版页的创建和使用方法。

## 上机实验题 6

在 Myaspnet 网站的 ch6 文件夹中添加一个名称为 WForm6-5 的网页,其功能与上机实验题 5 相似,在用户单击“确定”命令按钮后,在 WForm6-5-1 网页中显示输入的学生信

息,如图 6.22 所示。要求采用母版页设计网页的边缘外框,并在设计内容页时使用 Blue 主题。

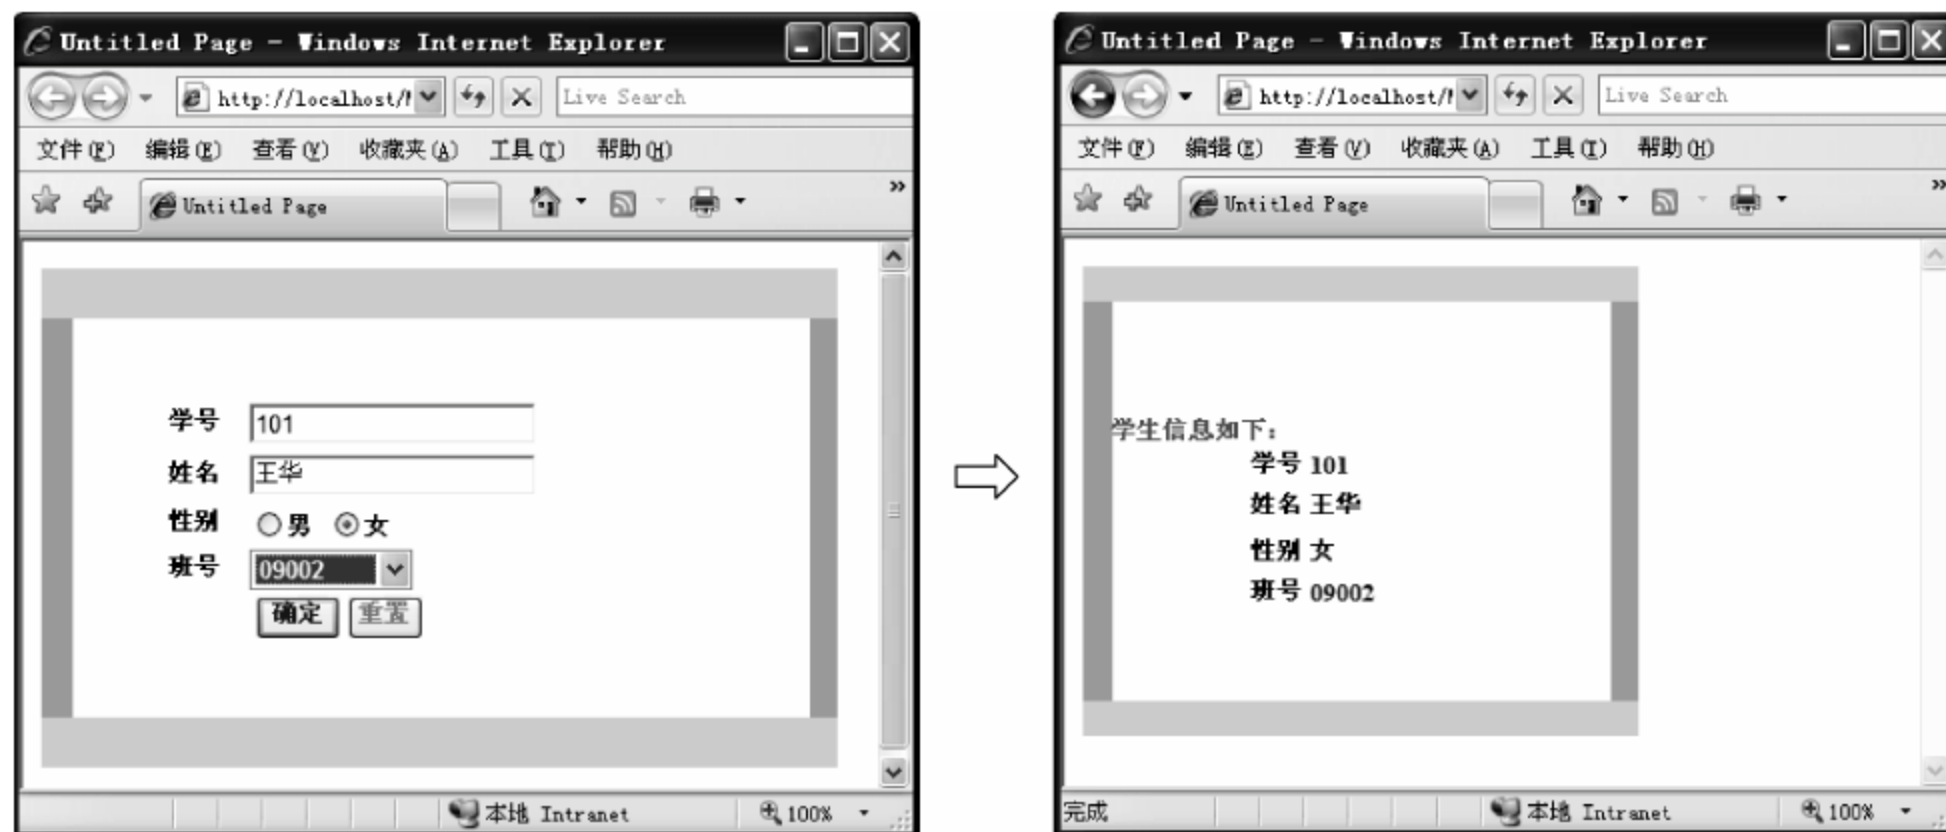


图 6.22 上机实验题 6 网页运行界面

对于较大型的网站,可以利用 ASP.NET 站点导航控件实现站点导航。站点导航的作用就像城市道路的路标,使用户操作时清楚了解自己所处的位置。本章介绍利用站点导航控件实现站点导航设计。

**本章学习要点:**

- ☑掌握站点导航的基本概念。
- ☑掌握站点地图的创建和使用方法。
- ☑掌握站点导航控件 TreeView、Menu 和 SiteMapPath 的使用方法。
- ☑灵活使用站点导航控件实现大型网站的导航设计。

## 7.1 ASP.NET 站点导航概述

使用 ASP.NET 站点导航功能可以为用户导航站点提供一致的方法。随着站点内容的增加以及用户在站点内来回移动网页,管理所有的链接可能会变得比较困难。ASP.NET 站点导航使用户能够将指向所有网页的链接存储在一个中央位置,并在列表中呈现这些链接,或用一个特定 Web 服务器控件在每个网页上呈现导航菜单。

### 7.1.1 站点导航的功能

若要为网站创建一致的、容易管理的导航解决方案,可以使用 ASP.NET 站点导航。ASP.NET 站点导航提供下列功能。

- 站点地图。可以使用站点地图描述站点的逻辑结构,接着通过在添加或删除页面时修改站点地图(而不是修改所有网页的超链接)来管理页导航。
- ASP.NET 导航控件。可以使用 ASP.NET 控件在网页上显示导航菜单,导航菜单以站点地图为基础。
- 编程控件。可以以代码方式使用 ASP.NET 站点导航,以创建自定义导航控件或修改在导航菜单中显示的信息的位置。

- 访问规则。可以配置用于在导航菜单中显示或隐藏链接的访问规则。
- 自定义站点地图提供程序。可以创建自定义站点地图提供程序,以便使用自己的站点地图后端(如存储链接信息的数据库),并将提供程序插入到 ASP.NET 站点导航系统。

### 7.1.2 站点导航的工作方式

通过 ASP.NET 站点导航,可以按层次结构描述站点的布局。例如,一个大学网站共有 11 页,其布局如下:

```
中华大学
  院系设置
    计算机学院
    电子信息学院
    数学学院
    物理学院
  职能部门
    教务处
    财务处
    学生工作处
    科技处
```

若要使用站点导航,先创建一个站点地图或站点的表示形式。可以用 XML 文件描述站点的层次结构,但也可以使用其他方法。在创建站点地图后,可以使用站点导航控件在 ASP.NET 页上显示导航结构。

默认的 ASP.NET 站点地图提供程序会加载站点地图数据作为 XML 文档,并在应用程序启动时将其作为静态数据进行缓存。在更改站点地图文件时,ASP.NET 会重新加载站点地图数据。

### 7.1.3 站点导航控件

创建一个反映站点结构的站点地图只完成了 ASP.NET 站点导航系统的一部分。导航系统的另一部分是在 ASP.NET 网页中显示导航结构,这样用户就可以在站点内轻松地移动。通过使用下列 ASP.NET 站点导航控件,可以轻松地在页面中建立导航信息。

- TreeView: 此控件显示一个树状结构或菜单,让用户可以遍历访问站点中的不同页面。单击包含子节点的节点可将其展开或折叠。
- Menu: 此控件显示一个可展开的菜单,让用户可以遍历访问站点中的不同页面。将光标悬停在菜单上时,将展开包含子节点的节点。
- SiteMapPath: 此控件显示导航路径(也称为面包屑或眉毛链接)向用户显示当前页面的位置,并以链接的形式显示返回主页的路径。此控件提供了许多可供自定义链接的外观的选项。

所有站点导航控件均位于工具箱的“导航”选项卡中,可以像其他服务器控件一样使用。

## 7.2 站点地图

站点地图是一种以 .sitemap 为扩展名的标准 XML 文件,主要为站点导航控件提供站点层次结构信息,默认名为 Web.sitemap。下面通过一个示例说明创建站点地图的过程。

**【例 7.1】** 创建一个表示前面所列的大学网站层次结构的站点地图。

创建站点地图的过程如下。

① 在 Visual Studio.NET 2005 的网站工作界面中,选择“网站”|“添加新项”命令,打开“添加新项”对话框。

② 选中“站点地图”模板,保持默认名称为 Web. sitemap(只有名称为 Web. sitemap 的站点地图才会被自动加载,并且必须出现在网站的根目录中),如图 7.1 所示,单击“添加”按钮。



图 7.1 “添加新项”对话框

③ 出现站点地图的编辑窗口,编辑该站点地图包含的内容如图 7.2 所示。

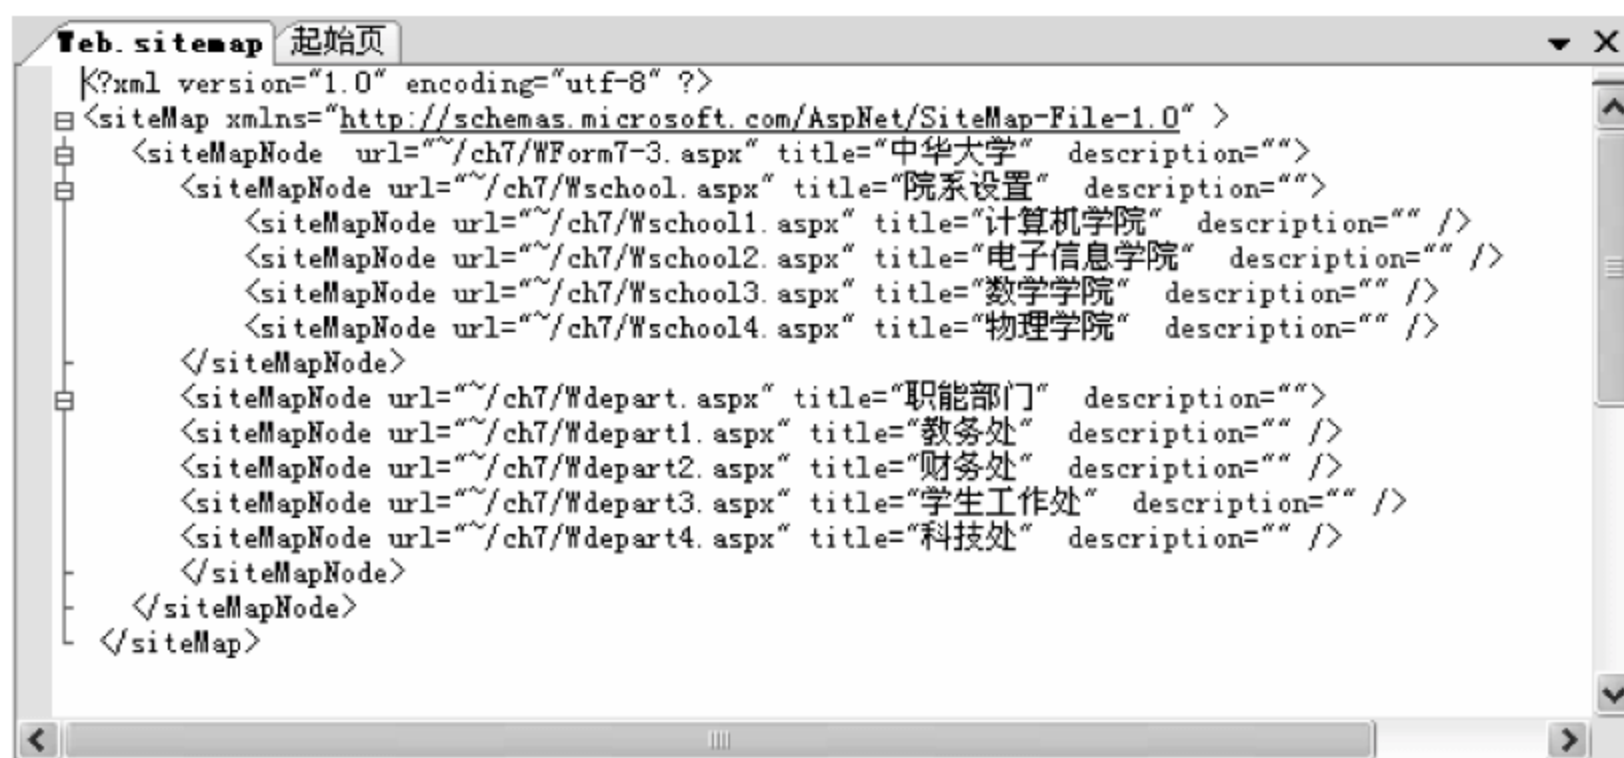


图 7.2 Web. sitemap 站点地图

站点地图是一个标准 XML 文件。其中,第一个标记用于标识版本和编码方式,siteMap 是站点地图根节点标记,包含若干个 siteMapNode 子节点,一个 siteMapNode 子节点下又可以包含若干个 siteMapNode 子节点,构成一种层次结构。


siteMapNode 节点的常用属性如表 7.1 所示。

表 7.1 siteMapNode 节点的常用属性

属 性	说 明
url	设置用于节点导航的 URL 地址。在整个站点地图文件中,该属性必须唯一
title	设置节点名称
description	设计节点说明文字
key	定义当前节点的关键字
roles	定义允许查找该站点地图文件的角色集合,多个角色可用分号(;)或逗号(,)分隔
Provider	定义处理其他站点地图文件的站点导航提供程序名称,默认为 XmlSiteMapProvider
siteMapFile	设置包含其他相关 SiteMapNode 元素的站点地图文件

**注意：**一个站点地图中 siteMapNode 节点的 url 属性所指定的网页不能重复,否则造成导航控件无法正常显示,最后运行时会产生错误。

7.3 TreeView 控件

TreeView 控件又称为树形导航控件,在工具箱中的图标为  TreeView。它的显示类似于一棵横向的树,可以展开或折叠树的节点来分类查看、管理信息,非常直观。

TreeView 控件由节点组成。树中的每个项都称为一个节点,它由一个 TreeNode 对象表示。节点类型的定义如下。

- 包含其他节点的节点称为父节点(ParentNode)。
- 被其他节点包含的节点称为子节点(ChildNode)。
- 没有子节点的节点称为叶节点(LeafNode)。
- 不被其他任何节点包含,同时是所有其他节点的上级的节点是根节点(RootNode)。

一个节点可以同时是父节点和子节点,但是不能同时为根节点、父节点和叶节点。节点为根节点、父节点还是叶节点决定着节点的几种可视化属性和行为属性。

尽管通常的树结构只具有一个根节点,但是 TreeView 控件允许向树结构中添加多个根节点。如果要在不显示单个根节点的情况下显示选项列表,这种控件就非常有用。

7.3.1 TreeNode 类

TreeView 控件中一个节点就是一个 TreeNode 类对象。TreeNode 类的常用属性如表 7.2 所示,常用方法如表 7.3 所示。

每个 TreeView 对象都具有一个 Text 属性和一个 Value 属性。Text 属性的值显示在 TreeView 控件中,而 Value 属性用于存储有关节点的任何其他数据,例如传递到与该节点相关联的回发事件的数据。在 TreeView 控件中,节点(即 TreeView 对象)可以处于以下两种状态之一:选定状态和导航状态。在默认情况下,会有一个节点处于选定状态(该节点的 Selected 属性为 True)。若要使一个节点处于导航状态,需将该节点的 NavigateUrl 属性值

设置为空字符串以外的值。若要使一个节点处于选定状态,需将该节点的 `NavigateUrl` 属性值设置为空字符串。

表 7.2 `TreeNode` 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
<code>Checked</code>	获取或设置一个值,该值指示节点的复选框是否被选中
<code>ChildNodes</code>	获取 <code>TreeNodeCollection</code> 集合,该集合包含当前节点的第一级子节点
<code>Depth</code>	获取节点的深度
<code>Expanded</code>	获取或设置一个值,该值指示是否展开节点
<code>ImageToolTip</code>	获取或设置在节点旁边显示的图像的工具提示文本
<code>ImageUrl</code>	获取或设置节点旁显示的图像的 URL
<code>NavigateUrl</code>	获取或设置单击节点时导航到的 URL
<code>Parent</code>	获取当前节点的父节点
<code>Selected</code>	获取或设置一个值,该值指示是否选择节点
<code>ShowCheckBox</code>	获取或设置一个值,该值指示是否在节点旁显示一个复选框
<code>Target</code>	获取或设置用来显示与节点关联的网页内容的目标窗口或框架
<code>Text</code>	获取或设置为 <code>TreeView</code> 控件中的节点显示的文本
<code>ToolTip</code>	获取或设置节点的工具提示文本
<code>Value</code>	获取或设置用于存储有关节点的任何其他数据(如用于处理回发事件的数据)的非显示值
<code>ValuePath</code>	获取从根节点到当前节点的路径

表 7.3 `TreeNode` 类的常用方法及其说明

方 法	说 明
<code>Collapse</code>	折叠当前树节点
<code>CollapseAll</code>	折叠当前节点及其所有子节点
<code>Expand</code>	展开当前树节点
<code>ExpandAll</code>	展开当前节点及其所有子节点
<code>Select</code>	选择 <code>TreeView</code> 控件中的当前节点
<code>ToggleExpandState</code>	切换节点的展开和折叠状态

`TreeNode` 类提供了以下构造函数:

```
Public Sub New()  
Public Sub New(text As String)  
Public Sub New(text As String, value As String)  
Public Sub New(text As String, value As String, imageUrl As String)  
Public Sub New(text As String, value As String, imageUrl As String, _  
    navigateUrl As String, target As String)
```

其中,参数 `text` 指定 `TreeView` 控件中的节点显示的文本; `value` 指定与节点关联的补充数据,如用于处理回发事件的数据; `imageUrl` 指定节点旁显示的图像的 URL; `navigateUrl` 指定单击节点时链接到的 URL; `target` 指定单击节点时用来显示链接到的网页内容的目标窗口或框架。

7.3.2 TreeView 控件的属性、方法和事件

1. TreeView 控件的属性

TreeView 控件的常用属性及其说明如表 7.4 所示。下面介绍几个主要的属性。

表 7.4 TreeView 控件的常用属性及其说明

属 性	说 明
CheckedNodes	获取 TreeNode 对象的集合,这些对象表示在 TreeView 控件中显示的选中了复选框的节点
DataSourceID	设置数据源对象
ExpandDepth	获取或设置第一次显示 TreeView 控件时所展开的层次数
NodeIndent	获取或设置 TreeView 控件的子节点的缩进量(以像素为单位)
Nodes	获取或设置 TreeNode 对象的集合,它表示 TreeView 控件中节点
NodeStyle	获取对 TreeNodeStyle 对象的引用,该对象用于设置 TreeView 控件中节点的默认外观
NodeWrap	获取或设置一个值,指示空间不足时节点中的文本是否换行
RootNodeStyle	获取对 TreeNodeStyle 对象的引用,该对象用于设置 TreeView 控件中根节点的外观
SelectedNode	获取表示 TreeView 控件中选定节点的 TreeNode 对象
SelectedValue	获取选定节点的值
ShowCheckBoxes	获取或设置一个值,它指示哪些节点类型将在 TreeView 控件中显示复选框
ShowExpandCollapse	获取或设置一个值,它指示是否显示展开节点指示符
ShowLines	获取或设置一个值,它指示是否显示连接子节点和父节点的线条
CollapseImageUrl	可折叠节点的指示符所显示图像的 URL,此图像通常为一个减号(-)
ExpandImageUrl	可展开节点的指示符所显示图像的 URL,此图像通常为一个加号(+)
LineImagesFolder	包含用于连接父节点和子节点的线条图像的文件夹的 URL。ShowLines 属性还必须设置为 True,该属性才能有效
NoExpandImageUrl	不可展开节点的指示符所显示图像的 URL

1) DataSourceID 属性

该属性指定 TreeView 控件的数据源控件的 ID 属性。例如,可以指定与 XML 文件绑定的 XmlDataSource 控件或与站点地图绑定的 SiteDataSource 控件的 ID。

2) ExpandDepth 属性

该属性获取或设置第一次显示 TreeView 控件时所展开的层次数。例如,若该属性设为 2,则将展开根节点及根节点下方紧邻的所有子节点。

3) SelectedNode 属性

该属性返回用户从 TreeView 控件中选定的一个 TreeNode 对象。例如,以下语句在标签 Label1 中显示选择节点的文本:

```
Label1.Text = "选择的节点是:" & TreeView1.SelectedNode.Text
```

4) Nodes 属性

Nodes 属性是 TreeView 控件中所有节点的集合,一个节点是一个 TreeNode 对象。可

以通过索引来表示 Nodes 集合中的元素(索引从零开始),举例如下。

TreeView1.Nodes 表示 TreeView1 控件的所有节点集合。

TreeView1.Nodes(0)表示 TreeView1 控件中的第一个根节点。

TreeView1.Nodes(0).ChildNodes 表示 TreeView1 控件中第一个根节点的子节点集合。

TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(1)表示 TreeView1 控件中第一个根节点的第 2 个子节点。

## 2. TreeView 控件的方法

TreeView 控件的常用方法及其说明如表 7.5 所示。

表 7.5 TreeView 控件的常用方法及其说明

方 法	说 明
ExpandAll	打开树中的每个节点
FindNode	检索 TreeView 控件中指定值路径处的 TreeNode 对象

## 3. TreeView 控件的事件

TreeView 控件的常用事件及其说明如表 7.6 所示。

表 7.6 TreeView 控件的常用事件及其说明

事 件	说 明
SelectedNodeChanged	当选择 TreeView 控件中的节点时发生
TreeNodeCheckChanged	当 TreeView 控件中的复选框在向服务器的两次发送过程之间状态有所更改时发生
TreeNodeCollapsed	当折叠 TreeView 控件中的节点时发生
TreeNodeDataBound	当数据项绑定到 TreeView 控件中的节点时发生
TreeNodeExpanded	当扩展 TreeView 控件中的节点时发生
TreeNodePopulate	当其 PopulateOnDemand 属性设置为 True 的节点在 TreeView 控件中展开时发生

## 7.3.3 TreeNodeCollection 类

TreeView 控件中所有节点构成一个 TreeNodeCollection 类对象,也就是说,TreeView 控件的 Nodes 属性就是一个 TreeNodeCollection 类对象。TreeNodeCollection 类的常用属性如表 7.7 所示。

表 7.7 TreeNodeCollection 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	获取 TreeNodeCollection 对象中的项数
Item	获取 TreeNodeCollection 对象中指定索引处的 TreeNode 对象

TreeNodeCollection 类的主要方法如下。

### 1) Add 方法

该方法用于向 TreeNodeCollection 对象中添加一个 TreeNode 对象。其使用格式

如下：

```
Public Sub Add(child As TreeNode)
```

其中,参数 child 指出要添加的 TreeNode 对象。

#### 2) AddAt 方法

该方法用于向 TreeNodeCollection 对象中指定位置添加一个 TreeNode 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub AddAt(index As Integer, child As TreeNode)
```

其中,参数 index 指出将在该处插入 TreeNode 对象的从零开始的索引位置；child 指出要添加的 TreeNode 对象。

#### 3) Clear 方法

该方法用于从 TreeNodeCollection 对象中移除所有 TreeNode 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub Clear()
```

#### 4) Contains 方法

该方法指出 TreeNodeCollection 对象中是否包含指定的 TreeNode 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub Contains(c As TreeNode) As Boolean
```

其中,参数 c 指出要查找的 TreeNode 对象。如果指定的 TreeNode 对象包含在 TreeNodeCollection 对象中,则返回值为 True；否则返回值为 False。

#### 5) IndexOf 方法

该方法查找指定的 TreeNode 对象在 TreeNodeCollection 对象中的位置。其使用格式如下：

```
Public Sub IndexOf (value As TreeNode) As Integer
```

其中,参数 value 指出要定位的 TreeNode 对象。如果找到 TreeNodeCollection 中 value 的第一个匹配项的从零开始的索引,则为该索引；否则为 -1。

#### 6) Remove 方法

该方法从 TreeNodeCollection 对象中删除指定的 TreeNode 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub Remove(value As TreeNode)
```

其中,参数 value 指出要移除的 TreeNode 对象。

使用 Remove 方法可从集合中移除指定的节点。然后跟在该节点之后的所有项都将上移以填充空白位置,同时还会更新所移动的项的索引。

#### 7) RemoveAt 方法

该方法从 TreeNodeCollection 对象中删除指定位置处的 TreeNode 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub RemoveAt(index As Integer)
```

其中,参数 index 指出要移除的节点的从零开始的索引位置。

使用 RemoveAt 方法从 TreeNodeCollection 中的指定的从零开始的索引位置移除 TreeNode 对象。然后跟在该节点之后的所有项都将上移以填充空白位置。同时还会更新所移动的项的索引。

### 7.3.4 向 TreeView 控件中添加节点的方法

向 TreeView 控件添加节点有以下几种方法。

#### 1. 手工方式添加节点

向网页中拖放一个 TreeView 控件时,出现“TreeView 任务”列表,如图 7.3 所示,从中选择“编辑节点”命令,打开“TreeView 节点编辑器”对话框,可以从中添加和删除节点,如图 7.4 所示,每个节点至少应设置 Text 和 Value 属性,还可以根据需要设置 NavigateUrl 和 Target 属性等。



图 7.3 “TreeView 任务”列表



图 7.4 “TreeView 节点编辑器”对话框

#### 2. 通过 DataSourceID 属性设置数据源控件

ASP.NET 提供了 SiteMapDataSource 和 XmlDataSource 两个服务器控件,位于工具箱的“数据”选项卡中,用于 ASP.NET 站点导航,前者检索站点地图提供程序的导航数据,后者检索指定的 XML 文件的导航数据,并将导航数据传递到可显示该数据的控件(如 TreeView 和 Menu 控件)中。

例如,在网页中拖放一个 TreeView 控件后,再从工具箱“数据”选项卡中将 SiteMapDataSource 控件拖放到网页上,不设置其任何属性,只需将 TreeView 控件的 DataSourceID 设置为该 SiteMapDataSource 控件的 ID 即可。SiteMapDataSource 控件自动读取站点地图的数据并在 TreeView 控件中显示。

### 3. 通过编程方式添加节点

由于 TreeView 控件的 Nodes 属性是一个 TreeNodeCollection 类对象,因此采用 Add 方法向其中添加 TreeNode 对象。这种方式还可以在运行时动态地增删 TreeView 控件的节点。下面通过一个示例说明。



图 7.5 WForm7-1 网页设计界面

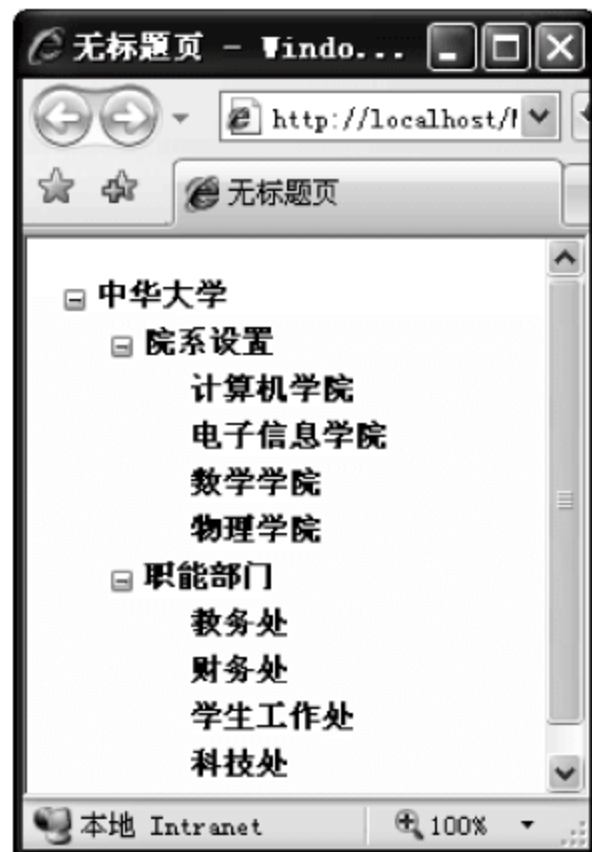
**【例 7.2】** 创建一个 WForm7-1 网页,采用编程方式通过 TreeView 控件显示前面所列的大学网站层次结构。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch7 文件夹中添加一个名称为 WForm7-1 的空网页。

② 其设计界面如图 7.5 所示,其中只包含一个 TreeView 控件 TreeView1。在该网页上设计如下事件过程:


```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load  
    TreeView1.Nodes.Clear()  
    Dim node As New TreeNode("中华大学")  
    TreeView1.Nodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("院系设置")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("计算机学院")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(0).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("电子信息学院")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(0).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("数学学院")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(0).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("物理学院")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(0).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("职能部门")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("教务处")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(1).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("财务处")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(1).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("学生工作处")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(1).ChildNodes.Add(node)  
    node = New TreeNode("科技处")  
    TreeView1.Nodes(0).ChildNodes(1).ChildNodes.Add(node)  
End Sub
```



单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,其结果如图 7.6 所示。

图 7.6 WForm7-1 网页运行界面

## 7.4 Menu 控件

Menu 控件又称为菜单控件,在工具箱中的图标为  Menu。Menu 控件主要用于创建一个菜单,让用户快速选择不同页面,从而完成导航功能。其使用方法与 TreeView 控件十分

相似。

Menu 控件由菜单项(由 MenuItem 对象表示)树组成。顶级(级别 0)菜单项称为根菜单项,具有父菜单项的菜单项称为子菜单项。所有根菜单项都存储在 Items 集合中,子菜单项存储在父菜单项的 ChildItems 集合中。

### 7.4.1 MenuItem 类

Menu 控件中一个菜单项就是一个 MenuItem 类对象。MenuItem 类的常用属性如表 7.8 所示。

表 7.8 MenuItem 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
ChildItems	获取该对象包含当前菜单项的子菜单项
DataItem	获取绑定到菜单项的数据项
DataPath	获取绑定到菜单项的数据的路径
Depth	获取菜单项的显示级别
ImageUrl	获取或设置显示在菜单项文本旁边的图像的 URL
NavigateUrl	获取或设置单击菜单项时要导航到的 URL
Parent	获取当前菜单项的父菜单项
Selectable	获取或设置一个值,该值指示 MenuItem 对象是否可选或可单击
Selected	获取或设置一个值,该值指示 Menu 控件的当前菜单项是否已被选中
Target	获取或设置用来显示菜单项的关联网页内容的目标窗口或框架
Text	获取或设置 Menu 控件中显示的菜单项文本
ToolTip	获取或设置菜单项的工具提示文本
Value	获取或设置一个非显示值,该值用于存储菜单项的任何其他数据,如用于处理回发事件的数据

每个菜单项都具有 Text 属性和 Value 属性。Text 属性的值显示在 Menu 控件中,而 Value 属性则用于存储菜单项的任何其他数据(如传递给与菜单项关联的回发事件的数据)。在单击时,菜单项可导航到 NavigateUrl 属性指示的另一个网页。

**注意:** 如果菜单项未设置 NavigateUrl 属性,则单击该菜单项时,Menu 控件只是将页提交给服务器进行处理。通过设置 ImageUrl 属性,也可选择在菜单项中显示图像。

TreeNode 类提供了以下构造函数:

```
Public Sub New()
Public Sub New(text As String)
Public Sub New(text As String, value As String)
Public Sub New(text As String, value As String, imageUrl As String)
Public Sub New(text As String, value As String, imageUrl As String, _
    navigateUrl As String)
Public Sub New(text As String, value As String, imageUrl As String, _
    navigateUrl As String, target As String)
```

其中,参数 text 指出 Menu 控件中为菜单项显示的文本; value 指出与菜单项关联的补充数据,如用于处理回发事件的数据; imageUrl 指出显示在菜单项中的文本旁边的图像的

URL; navigateUrl 指出单击菜单项时链接到的 URL; target 指出单击菜单项时,显示菜单项所链接到的网页内容的目标窗口或框架。

7.4.2 Menu 控件的属性和事件

1. Menu 控件的属性

Menu 控件的常用属性及其说明如表 7.9 所示。下面介绍几个主要的属性。

表 7.9 Menu 控件的常用属性及其说明

属 性	说 明
DataSourceID	设置数据源对象
DisappearAfter	获取或设置鼠标指针不再置于菜单上后显示动态菜单的持续时间
Items	获取 MenuItemCollection 对象,该对象包含 Menu 控件中的所有菜单项
ItemWrap	获取或设置一个值,该值指示菜单项的文本是否换行
Orientation	获取或设置 Menu 控件的呈现方向
PathSeparator	获取或设置用于分隔 Menu 控件的菜单项路径的字符
SelectedItem	获取选定的菜单项
SelectedValue	获取选定菜单项的值
StaticDisplayLevels	获取或设置静态菜单的菜单显示级别数
Target	获取或设置用来显示菜单项的关联网页内容的目标窗口或框架

1) DataSourceID 属性

该属性指定 Menu 控件的数据源控件的 ID 属性。例如,可以指定与 XML 文件绑定的 XmlDataSource 控件或与站点地图绑定的 SiteDataSource 控件的 ID。

2) Items 属性

Items 属性是 Menu 控件中所有菜单项的集合,一个菜单项是一个 MenuItem 对象。可以通过索引来表示 Items 集合中的元素(索引从零开始),举例如下。

Menu1.Items 表示 Menu1 控件的所有菜单项集合。

Menu1.Items(0)表示 Menu1 控件中第一个菜单项。

Menu1.Items(0).ChildItems 表示 Menu1 控件中第一个菜单项的子菜单项集合。

Menu1.Item(0).ChildItems(1)表示 Menu1 控件中第一个菜单项的第 2 个子菜单项。

3) Orientation 属性

该属性取或设置 Menu 控件的呈现方向,可取 Horizontal(表示水平呈现 Menu 控件,如图 7.7 所示)或 Vertical(表示垂直呈现 Menu 控件,如图 7.8 所示)。

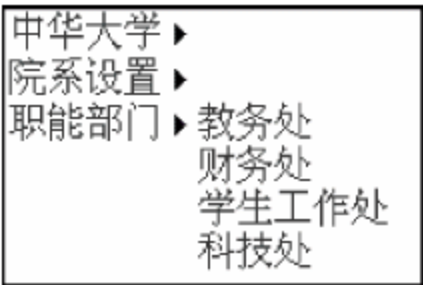


图 7.7 水平呈现 Menu 控件

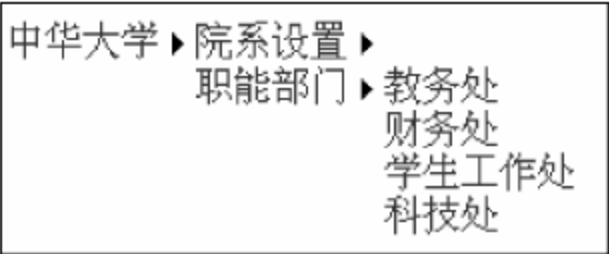


图 7.8 垂直呈现 Menu 控件

#### 4) Target 属性

该属性获取或设置用来显示菜单项的关联网页内容的目标窗口或框架。Target 属性影响控件中的所有菜单项。若要为单个菜单项指定一个窗口或框架,直接设置 MenuItem 对象的 Target 属性即可。

### 2. Menu 控件的事件

Menu 控件的常用事件及其说明如表 7.10 所示。

表 7.10 Menu 控件的常用事件及其说明

事 件	说 明
MenuItemClick	单击菜单项时发生。此事件通常用于将页上的一个 Menu 控件与另一个控件进行同步
MenuItemDataBound	当菜单项绑定到数据时发生。此事件通常用来在菜单项呈现在 Menu 控件之前对菜单项进行修改

### 7.4.3 MenuItemCollection 类

Menu 控件中所有菜单项构成一个 MenuItemCollection 类对象,也就是说,Menu 控件的 Items 属性就是一个 MenuItemCollection 类对象。MenuItemCollection 类的常用属性如表 7.11 所示。

表 7.11 MenuItemCollection 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	获取当前 MenuItemCollection 对象所含菜单项的数目
Item	获取当前 MenuItemCollection 对象中指定索引处的 MenuItem 对象

MenuItemCollection 类的主要方法如下。

#### 1) Add 方法

该方法用于向 MenuItemCollection 对象中添加一个 MenuItem 对象。其使用格式如下:

```
Public Sub Add(child As MenuItem)
```

其中,参数 child 指出要添加的 MenuItem 对象。

#### 2) AddAt 方法

该方法用于向 MenuItemCollection 对象中指定位置添加一个 MenuItem 对象。其使用格式如下:

```
Public Sub AddAt(index As Integer,child As MenuItem)
```

其中,参数 index 指出将在该处插入 MenuItem 对象的从零开始的索引位置。child 指出要添加的 MenuItem 对象。

#### 3) Clear 方法

该方法用于从 MenuItemCollection 对象中移除所有 MenuItem 对象。其使用格式如下:

```
public Sub Clear()
```

#### 4) Contains 方法

该方法指出 MenuItemCollection 对象中是否包含指定的 MenuItem 对象。其使用格式如下：

```
Public Contains(c As MenuItem) As Boolean
```

其中,参数 c 指出要查找的 MenuItem 对象。如果指定的 MenuItem 对象包含在 MenuItemCollection 对象中,则返回值为 True; 否则返回值为 False。

#### 5) IndexOf 方法

该方法查找指定的 MenuItem 对象在 MenuItemCollection 对象中的位置。其使用格式如下：

```
Public Sub IndexOf(value As MenuItem) As Integer
```

其中,参数 value 指出要定位的 MenuItem 对象。如果找到 MenuItemCollection 中 value 的第一个匹配项的从零开始的索引,则为该索引; 否则为 -1。

#### 6) Remove 方法

该方法从 MenuItemCollection 对象中删除指定的 MenuItem 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub Remove(value As MenuItem)
```

其中,参数 value 指出要移除的 MenuItem 对象。

使用 Remove 方法可从集合中移除指定的节点。然后跟在该节点之后的所有项都将上移以填充空白位置,同时还会更新所移动的项的索引。

#### 7) RemoveAt 方法

该方法从 MenuItemCollection 对象中删除指定位置处的 MenuItem 对象。其使用格式如下：

```
Public Sub RemoveAt(index As Integer)
```

其中,参数 index 指出要移除的节点的从零开始的索引位置。

使用 RemoveAt 方法从 MenuItemCollection 中的指定的从零开始的索引位置移除 MenuItem 对象,然后跟在该节点之后的所有项都将上移以填充空白位置,同时还会更新所移动的项的索引。

## 7.4.4 向 Menu 控件中添加菜单项的方法

向 Menu 控件添加菜单项有以下几种方法。

### 1. 手工方式添加节点

向网页中拖放一个 Menu 控件时,出现“Menu 任务”列表,如图 7.9 所示,从中选择“编辑菜单项”命令,打开“菜单项编辑器”对话框,可以从中添加和删除菜单项,如图 7.10 所示,每个菜单项至少应设置

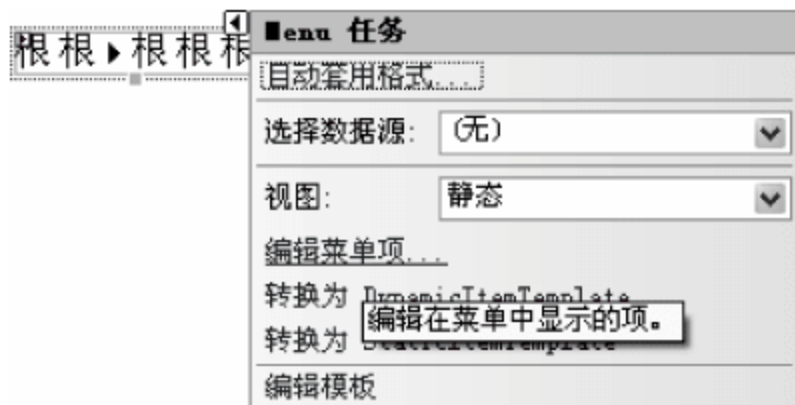


图 7.9 “Menu 任务”列表

Text 和 Value 属性,还可以根据需要设置 NavigateUrl 和 Target 属性等。

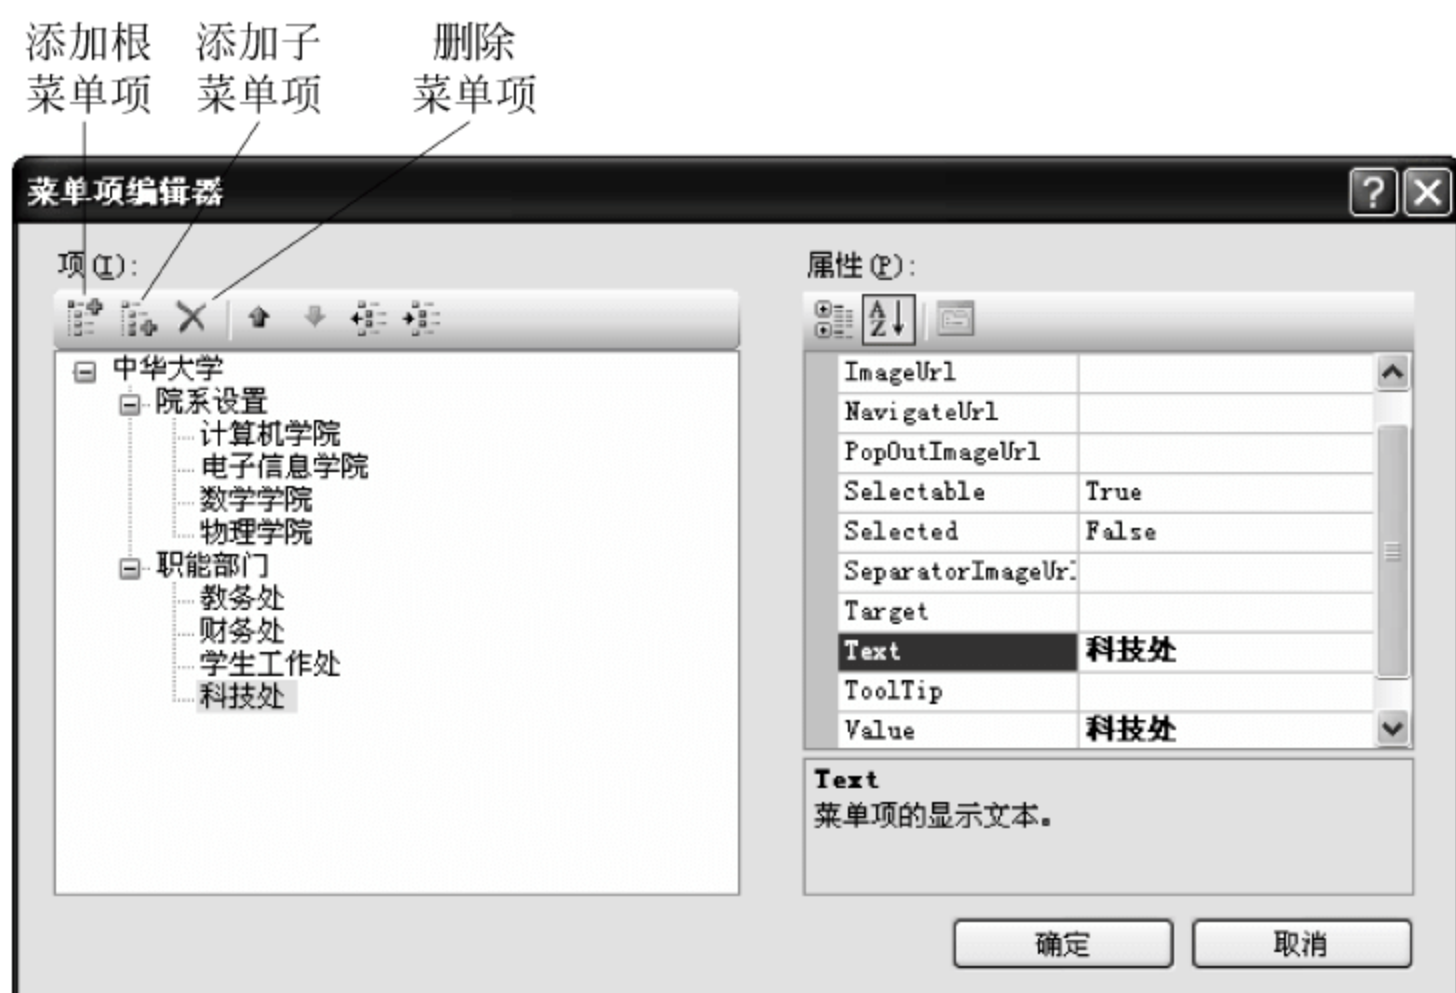


图 7.10 “菜单项编辑器”对话框

## 2. 通过 DataSourceID 属性设置数据源控件

在网页中拖放一个 Menu 控件后,再从工具箱“数据”选项卡中将 SiteMapDataSource 控件拖放到网页上,不设置其任何属性,只需将 Menu 控件的 DataSourceID 设置为该 SiteMapDataSource 控件的 ID 即可。SiteMapDataSource 控件自动读取站点地图的数据并在 Menu 控件中显示。

## 3. 通过编程方式添加节点

由于 Menu 控件的 Items 属性是一个 MenuItemCollection 类对象,因此采用 Add 方法向其中添加 MenuItem 对象。这种方式也可以在运行时动态地增删 Menu 控件的菜单项。下面通过一个示例说明。

**【例 7.3】** 创建一个 WForm7-2 网页,采用编程方式通过 Menu 控件显示前面所列的大学网站层次结构。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch7 文件夹中添加一个名称为 WForm7-2 的空网页。
- ② 其设计界面如图 7.11 所示,其中只包含一个 Menu 控件 Menu1。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Menu1.Orientation = Orientation.Horizontal
    Menu1.StaticDisplayLevels = 2 '静态显示两层
    Menu1.Items.Clear()
    Dim node As New MenuItem("中华大学")
    Menu1.Items.Add(node)
    node = New MenuItem("院系设置")
    Menu1.Items(0).ChildItems.Add(node)
```

```
node = New MenuItem("计算机学院")
Menu1.Items(0).ChildItems(0).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("电子信息学院")
Menu1.Items(0).ChildItems(0).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("数学学院")
Menu1.Items(0).ChildItems(0).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("物理学院")
Menu1.Items(0).ChildItems(0).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("职能部门")
Menu1.Items(0).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("教务处")
Menu1.Items(0).ChildItems(1).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("财务处")
Menu1.Items(0).ChildItems(1).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("学生工作处")
Menu1.Items(0).ChildItems(1).ChildItems.Add(node)
node = New MenuItem("科技处")
Menu1.Items(0).ChildItems(1).ChildItems.Add(node)
End Sub
```

单击工具栏中的►按钮运行本网页,将鼠标指针移动到“院系设置”菜单项上,其结果如图 7.12 所示。




图 7.11 WForm7-2 网页设计界面



图 7.12 WForm7-2 网页运行界面

## 7.5 SiteMapPath 控件

SiteMapPath 控件在工具箱中的图标为  SiteMapPath。SiteMapPath 控件会显示一个导航路径(也称为当前位置或页眉导航),此路径为用户显示当前页的位置,并显示返回到主页的路径链接。此控件提供了许多可供自定义链接的外观的选项。

SiteMapPath 控件的常用属性如表 7.12 所示。

表 7.12 SiteMapPath 控件的常用属性及其说明

属 性	说 明
CurrentNodeStyle	定义当前节点的样式,包括字体、颜色、样式等
NodeStyle	定义导航路径上所有节点的样式
ParentLevelsDisplayed	指定在导航路径上显示的相对于当前节点的父节点层数。默认值为-1,表示父节点级别数没有限制

续表

属 性	说 明
PathDirection	指定导航路径上各节点的显示顺序。默认值为 RootToCurrent,即按从左到右的顺序显示从根节点到当前节点的路径。另一选项为 CurrentToRoot,即按相反的顺序显示导航路径
PathSeparator	指定导航路径中节点之间分隔符。默认值为“>”,也可自定义为其他符号
PathSeparatorStyle	定义分隔符的样式
RenderCurrentNodeAsLink	是否将导航路径上当前页名称显示为超链接。默认值为 False
RootNodeStyle	定义根节点的样式
ShowToolTips	当鼠标悬停于导航路径的某个节点时,是否显示相应的工具提示信息。默认值为 True,即当鼠标悬停于某节点上时,显示该节点在站点地图中定义的 Description 属性值

**【例 7.4】** 创建一个 WForm7-3 网页,说明 SiteMapPath 控件的使用方法。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch7 文件夹中添加一个名称为 WForm7-3 的空网页。
- ② 在其中放置一个 TreeView 控件 TreeView1 和一个 SiteMapSource 控件 SiteMapSource1(自动加载前面创建的 Web. sitemap 站点地图),将 TreeView1 控件的 DataSourceID 属性设置为 SiteMapSource1,如图 7.13 所示。
- ③ 新建一个 Wschool1.aspx 网页,添加一个 HTML 标记(显示“您的位置”),一个 SiteMapPath 控件 SiteMapPath1(不设置属性),下方再添加一个 HTML 标记(显示“计算机学院”)。设置其中控件和标记的字体及大小,如图 7.14 所示。

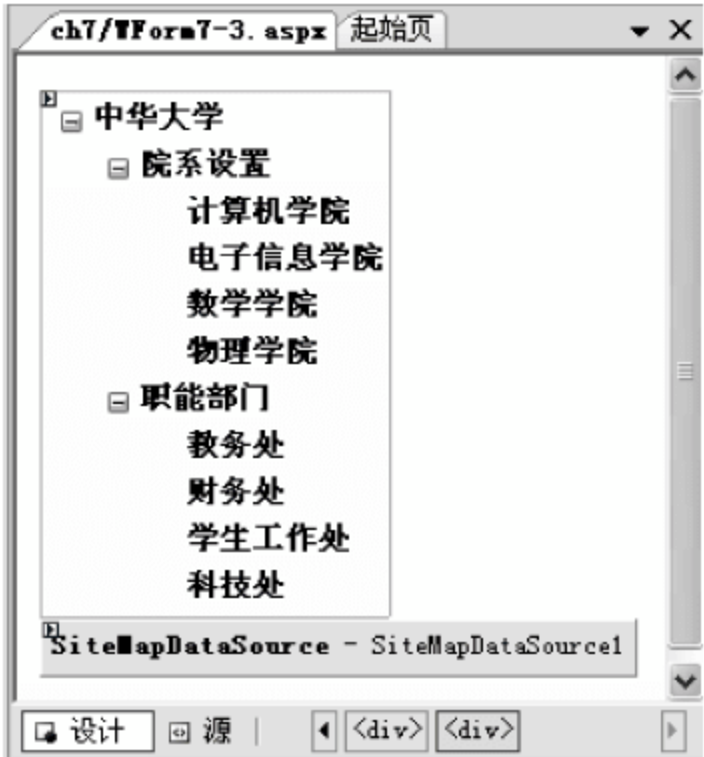


图 7.13 WForm7-3 网页设计界面

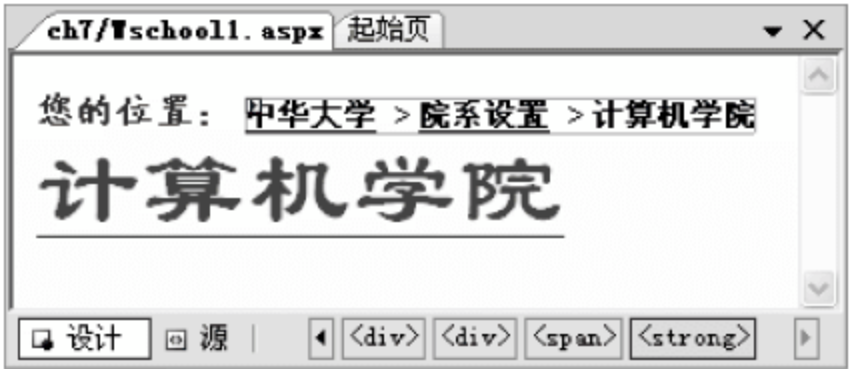


图 7.14 Wschool1 网页设计界面

- ④ 新建 Web. sitemap 站点地图中链接的其他网页,与 Wschool1.aspx 网页类似,只是将第 2 个 HTML 标记的文字改为相应的提示文字。
- 单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,出现如图 7.15 所示的运行界面,单击“计算机学院”节点,自动转向 Wschool1.aspx 网页,如图 7.16 所示,其中 SiteMapPath 控件自动显示当前的位置,可以单击其中的“中华大学”或“院系设置”节点进行导航。

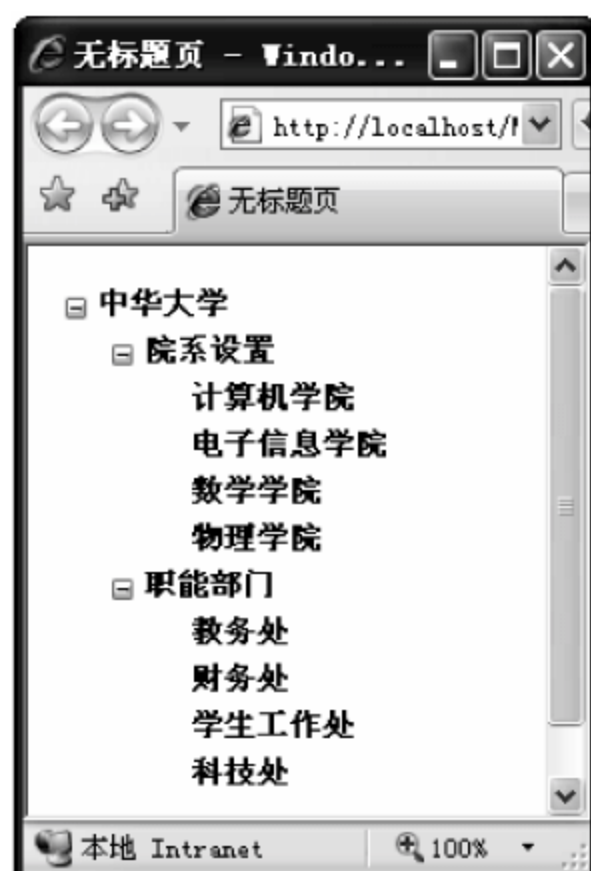


图 7.15 WForm7-3 网页运行界面

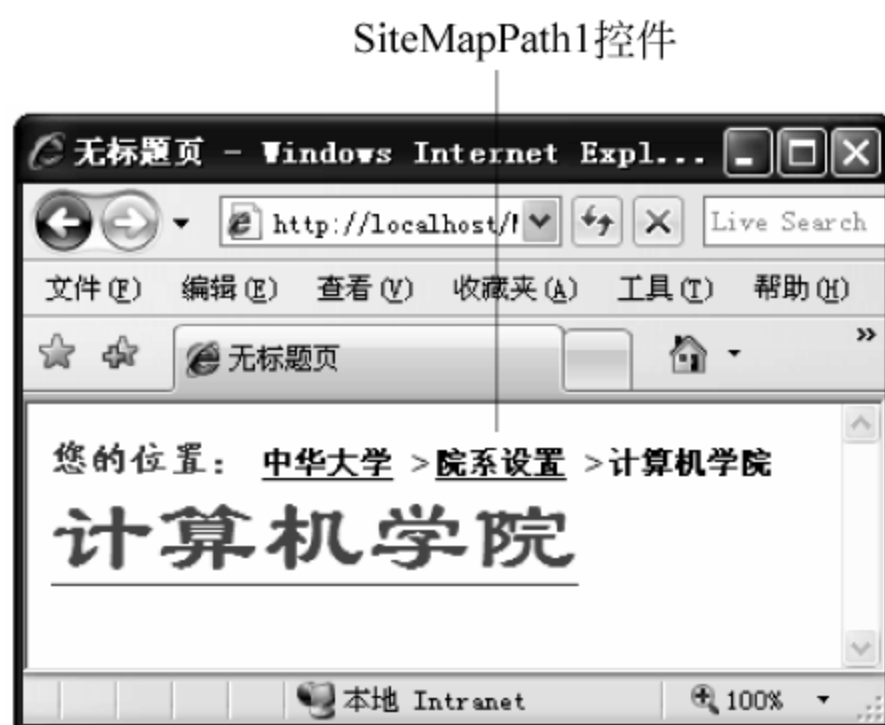


图 7.16 Wschool1 网页运行界面

## 练习题 7

1. 简述 ASP.NET 站点导航的基本功能。
2. 简述站点地图的创建和使用方法。
3. 简述 TreeView 控件的使用方法。
4. 简述 Menu 控件的使用方法。
5. 简述 SiteMapPath 控件的使用方法。

## 上机实验题 7

在 Myaspnet 网站的 ch7 文件夹中添加一个名称为 WForm7-4 的网页,其中放置一个 TreeView 控件和一个标签,采用手工方式添加 TreeView 控件的节点,当用户单击某节点时,在标签中显示该节点标题,如图 7.17 所示。



图 7.17 WForm7-4 网页运行界面

ASP.NET 提供了用户控件设计功能。用户控件基本的应用就是把网页中经常用到的程序封装到一个单元中,以便在其他网页中使用,从而提高应用程序的开发效率。本章介绍用户控件的创建和使用方法。

**本章学习要点:**

- ☑掌握用户控件的基本概念。
- ☑掌握用户控件的创建过程,设置属性和方法的过程。
- ☑掌握用户控件的使用方法。

## 8.1 用户控件概述

用户控件由一个或多个 ASP.NET 服务器控件(如 Button 控件、TextBox 控件等)以及相关的功能代码组成。用户控件还可以包括自定义属性或方法,这些属性或方法向 ASP.NET 网页显示用户控件的功能。

用户控件几乎与网页.aspx 文件相似,但仍有以下不同之处。

- 用户控件的文件扩展名为.ascx。
- 用户控件中没有@Page 指令,而是包含@Control 指令,该指令对配置及其相关属性进行定义。
- 用户控件不能作为独立文件运行,而必须像其他控件一样,将其添加到 ASP.NET 网页中。
- 用户控件中没有 html、body 或 form 元素。

用户控件的主要优点如下。

- 可以将常用的内容或控件以及控件的运行程序逻辑设计为用户控件,然后便可以在多个网页中重复使用该用户控件,从而省略许多重复性的工作。
- 如果网页内容需要改变时,只需修改用户控件中的内容,其他应用用户控件的网页会自动随之改变,因此网页的设计和维护更加方便。

## 8.2 创建 ASP.NET 用户控件

### 8.2.1 创建用户控件的过程

创建用户控件的过程与网页文件十分相似,下面通过一个示例说明。

**【例 8.1】** 创建一个包含姓名和年龄文本框的用户控件 WUserController.ascx。其设计步骤如下。

① 打开 Myaspnet 网站,选择“网站”|“添加新项”命令,打开“添加新项”对话框,选中“Web 用户控件”模板,修改名称为 WUserController.ascx(存放在 ch8 文件夹中),如图 8.1 所示,单击“添加”按钮。



图 8.1 “添加新项”对话框

② 出现用户控件设计窗口,插入一个  $2 \times 2$  的表格,输入两个 HTML 标签,拖放两个文本框 (TextBox1 和 TextBox2),如图 8.2 所示。

③ 打开源设计视图,看到其代码如下:



图 8.2 WUserController.ascx 设计界面

```
<% @ Control Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WUserController.ascx.vb" Inherits = "ch8_WUserController" %>
<table border = "1" style = "width: 214px; height: 28px">
<tr>
<td style = "width: 40px; height: 20px; text-align: right">
<span style = "font-size: 10pt; color: #3300ff"><strong>
    姓名</strong></span>
</td>
<td style = "width: 52px; height: 20px">
<asp:TextBox ID = "TextBox1" runat = "server" Height = "18px"
    Width = "119px"></asp:TextBox>
</td>
```

```

</tr>
<tr>
  <td style="width: 40px; height: 20px; text-align: right">
    <span style="font-size: 10pt; color: #0000ff"><strong>
      年龄</strong></span>
    </td>
    <td style="width: 52px; height: 20px">
      <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Font-Size="10pt"
        Height="18px" Width="82px"></asp:TextBox>
    </td>
  </tr>
</table>

```

此新控件的标记与 ASP.NET 网页的标记相似,只是它包含 @Control 指令,而不含 @Page 指令,并且用户控件没有 html、body 和 form 元素。

**注意:** 不能将用户控件放在网站的 App\_Code 文件夹中,否则运行包含该控件的网页时将出错。

## 8.2.2 设置用户控件

用户控件中可能包含服务器控件,包含该控件的网页无法直接访问它们,但可以通过设计用户控件的相关属性和方法来间接访问它们。

### 1. 设置用户控件的属性

实际上,用户控件就是一个类,其中包含的其他控件等都是私有成员,外部无法访问它们。为了能通过该类的对象访问这些私有成员,可以通过设计属性的方式来实现。例如,对于前面设计的 WUserControl.ascx 用户控件,无法通过其对象访问文本框,为此在该用户控件上设计如下后台代码:

```

Public Property sname() As String '公共属性
  Get
    Return TextBox1.Text
  End Get
  Set(ByVal value As String)
    TextBox1.Text = value
  End Set
End Property
Public Property sage() As String '公共属性
  Get
    Return TextBox2.Text
  End Get
  Set(ByVal value As String)
    TextBox2.Text = value
  End Set
End Property

```

上述代码定义了用户控件的两个属性,均为 Get 和 Set 属性。sname 属性对应 TextBox1 文本框的读写,sage 属性对应 TextBox2 文本框的读写。这样就可以通过 sname 和 sage 属

性访问其中的两个文本框了。

## 2 设置用户控件的方法

和设置用户控件的属性一样,可以通过设置用户控件的公共方法来达到访问用户控件中成员的目的。下面通过一个示例说明。

**【例 8.2】** 创建一个用户控件 WUserControl1.ascx,其中包含一个列表框 ListBox1,并设计相关公共方法实现对列表框的操作。

其设计步骤如下。

- ① 采用例 8.1 的方式创建用户控件 WUserControl1.ascx。
- ② 其设计界面如图 8.3 所示,包含一个 HTML 标签和一个列表框 ListBox1。
- ③ 在该用户控件上设计如下方法:



图 8.3 WUserControl1.ascx 用户界面

```
Public Function count() As Integer          '返回列表框中项目个数
    Return ListBox1.Items.Count
End Function
Public Sub clear()                          '删除所有项目
    ListBox1.Items.Clear()
End Sub
Public Sub add(ByVal item As String)         '添加一个字符串
    ListBox1.Items.Add(item)
End Sub
Public Sub add(ByVal item As ListItem)      '重载函数,添加一个 ListItem 项目
    ListBox1.Items.Add(item)
End Sub
Public Sub remove(ByVal i As Integer)       '删除指定索引的项目
    ListBox1.Items.RemoveAt(i)
End Sub
Public Function selectedIndex() As Integer  '返回当前选择项目的索引
    Return ListBox1.SelectedIndex
End Function
Public Function indexitem(ByVal i As Integer) As ListItem
    '返回指定索引的项目
    Return ListBox1.Items(i)
End Function
```

上述方法都是通过 ListBox 控件的相关属性和方法来实现的,只不过不能通过 WUserControl1 用户控件的对象直接调用 ListBox1 控件的这些属性和方法罢了,而是改为调用上述方法实现相同的功能。

## 8.3 使用用户控件

将 ASP.NET 用户控件添加到网页类似于将其他服务器控件添加到网页。但是,务必遵循下列过程,以便将所有必需的元素添加到网页中。向网页添加 ASP.NET 用户控件的

过程如下。

- ① 打开要添加 ASP.NET 用户控件的网页。
- ② 切换到“设计”视图。
- ③ 在“解决方案资源管理器”窗口中选择自定义用户控件文件,并将其拖到网页上。

ASP.NET 用户控件被添加到该网页面时,设计器会创建 @ Register 指令,网页需要它来识别用户控件。现在就可以处理该控件的公共属性和方法了。

**【例 8.3】** 设计一个使用 WUserControl 用户控件的网页窗体 WForm8-1。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站中添加一个名称为 WForm8-1 的空网页。
- ② 切换到网页“设计”视图,在“解决方案资源管理器”窗口中选择 WUserControl.ascx 文件并将其拖到网页上,这样在网页中生成一个名称为 WUserControl1 的用户控件。另外添加两个 Button 控件(“确定”命令按钮 Button1 和“重置”命令按钮 Button2)和一个 Label 控件 Label1(其 Text 属性设为空)。设置网页的 StyleSheetTheme 属性为 Blue(该主题在上一章创建),设计界面如图 8.4 所示。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Label1.Text = "输入数据如下:" & "<br>"
    Label1.Text = Label1.Text & "姓名:" + WUserControl1.sname + "<br>"
    Label1.Text = Label1.Text & "年龄:" + WUserControl1.sage
End Sub
Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    WUserControl1.sname = ""
    WUserControl1.sage = ""
End Sub
```



图 8.4 WForm8-1 网页设计界面



图 8.5 WForm8-1 网页运行界面

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,在两个文本框中分别输入王华和 22,单击“确定”命令按钮,其结果如图 8.5 所示。本网页的 **源** 视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm8-1.aspx.vb" Inherits = "ch8_WForm8_1"
```





图 8.6 WForm8-2 网页设计界面

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Page.IsPostBack Then '如果网页为首次加载,则执行以下语句
        WUserControl1_1.add("清华大学")
        WUserControl1_1.add("北京大学")
        WUserControl1_1.add("中国科技大学")
        WUserControl1_1.add("南京大学")
        WUserControl1_1.add("华中科技大学")
        WUserControl1_1.add("上海交通大学")
        WUserControl1_1.add("武汉大学")
        Label1.Text = ""
    End If
End Sub

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim i As Integer
    Dim item As New ListItem()
    For i = 0 To WUserControl1_1.count() - 1
        item = WUserControl1_1.indexitem(i)
        WUserControl1_2.add(item)
    Next
    WUserControl1_1.clear()
    Label1.Text = "操作成功"
End Sub

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim i As Integer
    Dim item As New ListItem()
    i = WUserControl1_1.selectedindex()
    If i >= 0 And i < WUserControl1_1.count() Then
        item = WUserControl1_1.indexitem(i)
        WUserControl1_2.add(item)
        WUserControl1_1.remove(i)
        Label1.Text = "操作成功"
    Else
        Label1.Text = "没有选择任何项目"
    End If
End Sub

Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, _

```

```

        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
Dim i As Integer
Dim item As New ListItem()
For i = 0 To WUserControl1_2.count() - 1
    item = WUserControl1_2.indexitem(i)
    WUserControl1_1.add(item)
Next
WUserControl1_2.clear()
Label1.Text = "操作成功"
End Sub
Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
Dim i As Integer
Dim item As New ListItem()
i = WUserControl1_2.selectedindex()
If i >= 0 And i < WUserControl1_2.count() Then
    item = WUserControl1_2.indexitem(i)
    WUserControl1_1.add(item)
    WUserControl1_2.remove(i)
    Label1.Text = "操作成功"
Else
    Label1.Text = "没有选择任何项目"
End If
End Sub
End Sub

```

单击工具栏中的►按钮运行本网页,首先在左列表框中显示几所大学名称,选中“北京大学”选项,单击“>”命令按钮将其移到右列表框中,再选中“武汉大学”选项,单击“>”命令按钮将其移到右列表框中,其结果如图 8.7 所示。



图 8.7 WForm8-2 网页运行界面

## 8.4 将网页转化为用户控件

在应用程序开发过程中,有些网页会经常用到且使用频率较高,可以将其略加改动变为一个用户控件。

将网页转换为用户控件分为两种情况,下面分别介绍。

### 8.4.1 将单个网页转换成用户控件

将单个网页转换成用户控件的步骤如下。

- ① 重命名控件,将文件扩展名改为.ascx。
- ② 从网页中删除 html、body 和 form 元素。
- ③ 将@Page 指令更改为@Control 指令。
- ④ 删除 @Control 指令中除 Language、AutoEventWireup(如果存在)、CodeFile 和 Inherits 之外的所有属性。
- ⑤ 在@Control 指令中包含 ClassName 属性(用于将用户控件添加到网页时进行强类型化)。

### 8.4.2 将代码隐藏网页转换成用户控件

将代码隐藏网页转换成用户控件的步骤如下。

- ① 重命名.aspx 文件,使其文件扩展名为.ascx。
- ② 将代码隐藏文件的扩展名更改为.ascx.cs。
- ③ 打开代码隐藏文件并将该文件继承的类从 Page 更改为 UserControl,即将 System.Web.UI.Page 语句更改为 System.Web.UI.UserControl。
- ④ 在.aspx 文件中,执行以下操作。
  - a. 从网页中删除 html、body 和 form 元素。
  - b. 将@Page 指令更改为@Control 指令。
  - c. 删除 @Control 指令中除 Language、AutoEventWireup(如果存在)、CodeFile 和 Inherits 之外的所有属性。
  - d. 在@Control 指令中,将 CodeFile 属性更改为指向重命名的代码隐藏文件。
  - e. 在@Control 指令中包含 ClassName 属性(用于将用户控件添加到网页时进行强类型化)。

采用网页转化为用户控件的方式建立的用户控件,其使用方式与直接创建的用户控件的完全相同。

## 练习题 8

1. 简述用户控件的作用。
2. 简述用户控件的设计过程。
3. 简述用户控件的使用方法。
4. 简述将网页转化为用户控件的方法。

## 上机实验题 8

在 Myaspnet 网站的 ch8 文件夹中添加一个用户控件 WUserControl2.ascx,其功能是用于登录信息输入。建立一个网页 WForm8-3 网页,使用该用户控件实现用户登录,在单

击“确定”命令按钮后在一个标签中显示登录信息,如图 8.8 所示。



图 8.8 WForm8-3 网页运行界面

ActiveX Data Objects(ADO)是 Microsoft 开发的面向对象的数据库访问技术,目前已经得到了广泛的应用,而 ADO.NET 则是 ADO 的后续技术。但 ADO.NET 并不是 ADO 的简单升级,而是有非常大的改进。利用 ADO.NET,程序员可以非常简单而快速地访问各种数据库。本章先介绍数据库的基本概念,然后讨论通过 ADO.NET 访问 Access 数据库的网页设计技术。

**本章学习要点:**

- ☑掌握数据库的基本概念,并使用 Access 2003 数据库管理系统创建数据库。
- ☑掌握使用基本 SQL 语句实现数据库的操作。
- ☑掌握 ADO.NET 的体系结构和访问数据库的方式。
- ☑掌握 ADO.NET 的数据访问对象,如 OleDbConnection、OleDbCommand、OleDbDataReader 和 OleDbDataAdapter 等对象的使用方法。
- ☑掌握 DataSet 数据库访问组件的使用方法。
- ☑掌握各种数据源控件的使用方法。
- ☑掌握各种数据绑定控件的使用方法。
- ☑采用 ASP.NET+VB+Access 开发较复杂的 Web 应用程序。

## 9.1 数据库概述

数据库用于存储结构化数据。数据组织有多种数据模型,目前主要的数据库模型是关系数据模型,以关系模型为基础的数据库就是关系数据库。

### 9.1.1 关系数据库的基本结构

关系数据库以表的形式(即关系)组织数据。关系数据库以关系的数学理论为基础。在关系数据库中,用户可以不必关心数据的存储结构,同时,关系数据库的查询可用高级语言来描述,这大大提高了查询效率。

下面讨论关系数据库的基本术语。

## 1. 表

表用于存储数据,它以行列方式组织,可以使用 SQL 从中获取、修改和删除数据。表是关系数据库的基本元素。表在现实生活中随处可见,如职工表、学生表和统计表等。表具有直观、方便和简单的特点。表 9.1 是一个学生情况表 student,其中“学号”为主键(主关键字)。表 9.2 是一个学生成绩表 score,其中“学号+课程名”为主键。从中看到,表是一个二维结构,行和列的顺序并不影响表的内容。

表 9.1 学生情况表 student

学号	姓名	性别	民族	班号
1	王华	女	汉族	07001
2	孙丽	女	满族	07002
3	李兵	男	汉族	07001
6	张军	男	汉族	07001
8	马棋	男	回族	07002

**说明:**采用 Access 2003 创建数据库文件 Stud.mdb,存放在 Myaspnet 网页的 App\_Data 文件夹中,它包含 student(包含表 9.1 的记录)和 score(包含表 9.2 的记录)两个表,其中的记录作为样本数据,后面的例子使用该样本数据介绍数据库编程方法。

表 9.2 学生成绩表 score

学号	课程名	分数	学号	课程名	分数
1	C 语言	80	3	数据结构	70
1	数据结构	83	6	C 语言	90
2	C 语言	70	6	数据结构	92
2	数据结构	52	8	C 语言	88
3	C 语言	76	8	数据结构	79

## 2 记录

记录是指表中的一行,在一般情况下,记录和行的意思是相同的。在表 9.1 中,每个学生所占据的一行是一个记录,描述了一个学生的情况。

## 3 字段

字段是表中的一列,在一般情况下,字段和列所指的内容是相同的。在表 9.1 中,如“学号”列就是一个字段。

## 4. 关系

关系是一个从数学中来的概念,在关系代数中,关系是指二维表,表既可以用来表示数据,也可以用来表示数据之间的联系。

在数据库中,关系是建立在两个表之间的链接,以表的形式表示其间的链接,使数据的处理和表达有更大的灵活性。有 3 种关系,即一对一关系、一对多关系和多对多关系。

## 5. 索引

索引是建立在表上的单独的物理数据库结构,基于索引的查询使数据获取更为快捷。索引是表中的一个或多个字段,索引可以是唯一的,也可以是不唯一的,主要是看这些字段是否允许重复。主索引是表中的一列和多列的组合,作为表中记录的唯一标识。外部索引是相关联的表的一列或多列的组合,通过这种方式来建立多个表之间的联系。

## 6. 视图

视图是一个与真实表相同的虚拟表,用于限制用户可以看到和修改的数据量,从而简化数据的表达。

## 7. 存储过程

存储过程是一个编译过的 SQL 程序。在该过程中可以嵌入条件逻辑、传递参数、定义变量和执行其他编程任务。

## 9.1.2 结构化查询语言

结构化查询语言(SQL)是目前各种关系数据库管理系统广泛采用的数据库语言,很多数据库和软件系统都支持 SQL 或提供 SQL 语言接口。本节将在 Access 数据库管理系统中介绍 SQL 语句的使用。

**说明:**读者只需了解 SQL 语言的基本知识,不需要完整掌握 Access 数据库管理系统。

### 1. SQL 语言的组成

SQL 语言包含查询、操纵、定义和控制等几个部分。它们都是通过命令动词分开的,各种语句类型对应的命令动词如下。

- 数据查询的命令动词为 SELECT。
- 数据定义的命令动词为 CREATE、DROP。
- 数据操纵的命令动词为 INSERT、UPDATE、DELETE。
- 数据控制的命令动词为 GRANT、REVOKE。

### 2 数据定义语言

#### 1) CREATE 语句

CREATE 语句用于建立数据表,其基本格式如下:

```
CREATE TABLE 表名  
(列名 1 数据类型 1 [NOT NULL]  
[,列名 2 数据类型 2 [NOT NULL]] ...)
```

**【例 9.1】** 给出建立一个学生表 student 的 SQL 语句。

对应的 SQL 语句如下:

```
CREATE TABLE student
```

```
( 学号 CHAR(5),  
  姓名 CHAR(10),  
  性别 CHAR(2),  
  民族 CHAR(10),  
  班号 CHAR(6))
```

## 2) DROP 语句

DROP 语句用于删除数据表,其基本格式如下:

```
DROP TABLE 表名
```

## 3. 数据操纵语言

### 1) INSERT 语句

INSERT 语句用于在一个表中添加新记录,然后给新记录的字段赋值。其基本格式如下:

```
INSERT INTO 表名[(列名 1[,列名 2, ... ])]  
VALUES(表达式 1[,表达式 2, ... ])
```

**【例 9.2】** 给出向 score 表中插入表 9.2 所示记录的 SQL 语句。  
对应的 SQL 语句如下:

```
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('1','C 语言',80)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('1','数据结构',83)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('2','C 语言',70)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('2','数据结构',52)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('3','C 语言',76)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('3','数据结构',70)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('6','C 语言',90)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('6','数据结构',92)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('8','C 语言',88)  
INSERT INTO score(学号,课程名,分数) VALUES('8','数据结构',79)
```

### 2) UPDATE 语句

UPDATE 语句用于新的值更新表中的记录。其基本格式如下:

```
UPDATE 表名  
    SET 列名 1 = 表达式 1  
    [,SET 列名 2 = 表达式 2] ...  
WHERE 条件表达式
```

### 3) DELETE 语句

DELETE 语句用于删除记录,其基本格式如下:

```
DELETE FROM 表名  
[WHERE 条件表达式]
```

## 4. 数据查询语句

SQL 的数据查询语句是使用很频繁的语句。SELECT 的基本格式如下:

```
SELECT 字段表
```

FORM 表名  
WHERE 查询条件  
GROUP BY 分组字段  
HAVING 分组条件  
ORDER BY 字段[ASC|DESC]

各子句的功能如下。

- SELECT: 指定要查询的内容。
- FORM: 指定从其中选定记录的表名。
- WHERE: 指定所选记录必须满足的条件。
- GROUP BY: 把选定的记录分成特定的组。
- HAVING: 说明每个组需要满足的条件。
- ORDER BY: 按特定的次序将记录排序。

其中,在“字段表”中可使用聚合函数对记录进行合计,它返回一组记录的单一值,可以使用的 SQL 的聚合函数如表 9.3 所示。“查询条件”由常量、字段名、逻辑运算符、关系运算符等组成,其中的关系运算符如表 9.4 所示。

表 9.3 SQL 的聚合函数

聚 合 函 数	说 明	聚 合 函 数	说 明
AVG	返回特定字段中值的平均数	MAX	返回特定字段中的最大值
COUNT	返回选定记录的个数	MIN	返回特定字段中的最小值
SUM	返回特定字段中所有值的总和		

表 9.4 关系运算符

符 号	说 明	符 号	说 明
<	小于	<>	不等于
<=	小于等于	BETWEEN 值 1 AND 值 2	在两数值之间
>	大于	IN	(一组值) 在一组值中
>=	大于等于	LIKE*	与一个通配符匹配
=	等于		

\* 通配符可使用“?”代表一个字符位,“%”代表零个或多个字符位。

对于前面建立的 student 表(它包含表 9.1 中的记录)和 score 表完成以下各例题。

**【例 9.3】** 查询所有学生记录。

对应的 SQL 语句如下:

```
SELECT * FROM student
```

其运行结果如图 9.1 所示。

**【例 9.4】** 查询 07002 班所有学生记录。

对应的 SQL 语句如下:

```
SELECT * FROM student WHERE 班号 = '07002'
```

其运行结果如图 9.2 所示。



学号	姓名	性别	民族	班号
1	王华	女	汉族	07001
2	孙丽	女	满族	07002
3	李兵	男	汉族	07001
6	张军	男	汉族	07001
8	马棋	男	回族	07002

图 9.1 SELECT 语句运行结果(1)



学号	姓名	性别	民族	班号
8	马棋	男	回族	07002
2	孙丽	女	满族	07002

图 9.2 SELECT 语句运行结果(2)

**【例 9.5】** 查询所有学生的学号、姓名、课程名和分数。

对应的 SQL 语句如下:

```
SELECT student.学号, student.姓名, score.课程名, score.分数
FROM student, score
WHERE student.学号 = score.学号
```

其运行结果如图 9.3 所示。

**【例 9.6】** 查询所有学生的学号、姓名、课程名和分数,要求按学号排序。

对应的 SQL 语句如下:

```
SELECT student.学号, student.姓名, score.课程名, score.分数
FROM student, score
WHERE student.学号 = score.学号
ORDER BY student.学号
```

其运行结果如图 9.4 所示。



学号	姓名	课程名	分数
1	王华	C语言	80
1	王华	数据结构	83
3	李兵	C语言	76
3	李兵	数据结构	70
8	马棋	C语言	88
8	马棋	数据结构	79
2	孙丽	C语言	70
2	孙丽	数据结构	52
6	张军	C语言	90
6	张军	数据结构	92

图 9.3 SELECT 语句运行结果(3)



学号	姓名	课程名	分数
1	王华	数据结构	83
1	王华	C语言	80
2	孙丽	数据结构	52
2	孙丽	C语言	70
3	李兵	数据结构	70
3	李兵	C语言	76
6	张军	数据结构	92
6	张军	C语言	90
8	马棋	数据结构	79
8	马棋	C语言	88

图 9.4 SELECT 语句运行结果(4)

**【例 9.7】** 查询分数在 80~90 之间的所有学生的学号、姓名、课程名和分数。

对应的 SQL 语句如下:

```
SELECT student.学号, student.姓名, score.课程名, score.分数
FROM student, score
WHERE student.学号 = score.学号 AND score.分数 BETWEEN 80 AND 90
```

其运行结果如图 9.5 所示。

**【例 9.8】** 查询每个班每门课程的平均分。

对应的 SQL 语句如下:

```
SELECT student.班号, score.课程名, AVG(score.分数) AS '平均分'
```

```

FROM student, score
WHERE student.学号 = score.学号
GROUP BY student.班号, score.课程名

```

其运行结果如图 9.6 所示。

学号	姓名	课程名	分数
1	王华	C语言	80
8	张军	C语言	90
8	马棋	C语言	88
1	王华	数据结构	83

图 9.5 SELECT 语句运行结果(5)

班号	课程名	平均分
07001	C语言	82
07001	数据结构	81.666666666667
07002	C语言	79
07002	数据结构	65.5

图 9.6 SELECT 语句运行结果(6)

**【例 9.9】** 查询最高分的学生姓名和班号。

对应的 SQL 语句如下：

```

SELECT student.姓名, student.班号
FROM student, score
WHERE student.学号 = score.学号 AND score.分数 = (SELECT MAX (分数) FROM score)

```

姓名	班号
张军	07001

图 9.7 SELECT 语句运行结果(7)

其运行结果如图 9.7 所示。

## 9.2 ADO.NET 模型

### 9.2.1 ADO.NET 简介

ADO.NET 是微软新一代 .NET 数据库的访问模型, ADO 目前最新版本为 ADO.NET 2.0。ADO.NET 是目前数据库程序设计人员用来开发数据库应用程序的主要接口。

ADO.NET 是在 .NET 框架上访问数据库的一组类库, 它利用 .NET Data Provider (数据提供程序) 进行数据库的连接与访问, 通过 ADO.NET, 数据库程序设计人员能够很轻易地使用各种对象来访问符合自己需求的数据库内容。换句话说, ADO.NET 定义了一个数据库访问的标准接口, 让提供数据库管理系统的各个厂商可以根据此标准开发对应的 .NET Data Provider, 这样编写数据库应用程序的人员不必了解各类数据库底层运作的细节, 只要学会 ADO.NET 所提供对象的模型, 便可轻易地访问所有支持 .NET Data Provider 的数据库。

ADO.NET 是应用程序和数据源之间沟通的桥梁。通过 ADO.NET 所提供的对象, 再配合 SQL 语句就可以访问数据库中的数据, 而且凡是能通过 ODBC 或 OLEDB 接口访问的数据库 (如 dBASE、FoxPro、Excel、Access、SQL Server 和 Oracle 等), 也可通过 ADO.NET 来访问。

ADO.NET 可提高数据库的扩展性。ADO.NET 可以将数据库中的数据以 XML 格式传送到客户端 (Client) 的 DataSet 对象中, 此时客户端可以和数据库服务器端离线, 当客户端程序对数据进行新建、修改、删除等操作后, 再和数据库服务器联机, 将数据送回数据库服务器端完成更新的操作。如此一来, 就可以避免当客户端和数据库服务器联机时, 虽然客户

端不对数据库服务器作任何操作,却一直占用数据库服务器的资源。此种模型使得数据处理的理由相互连接的双层架构,向多层式架构发展,因而提高了数据库的扩展性。

使用 ADO.NET 处理的数据可以通过 HTTP 来传输。在 ADO.NET 模型中特别针对分布式数据访问提出了多项改进,为了适应互联网上的数据交换,ADO.NET 不论是内部运作或是与外部数据交换的格式都采用 XML 格式,因此能很轻易地直接通过 HTTP 来传输数据,而不必担心防火墙的问题,而且对于异质性(不同类型)数据库的集成,也提供最直接的支持。

## 9.2.2 ADO.NET 体系结构

ADO.NET 模型主要希望在处理数据的同时,不要一直和数据库联机,从而发生一直占用系统资源的现象。为了解决此问题,ADO.NET 将访问数据和数据处理的部分分开,以达到离线访问数据的目的,使得数据库能够运行其他工作。

因此将 ADO.NET 模型分成 .NET Data Provider(数据提供程序)和 DataSet(数据集)(数据处理的核心)两大主要部分,其中包含的主要组件及其关系如图 9.8 所示。

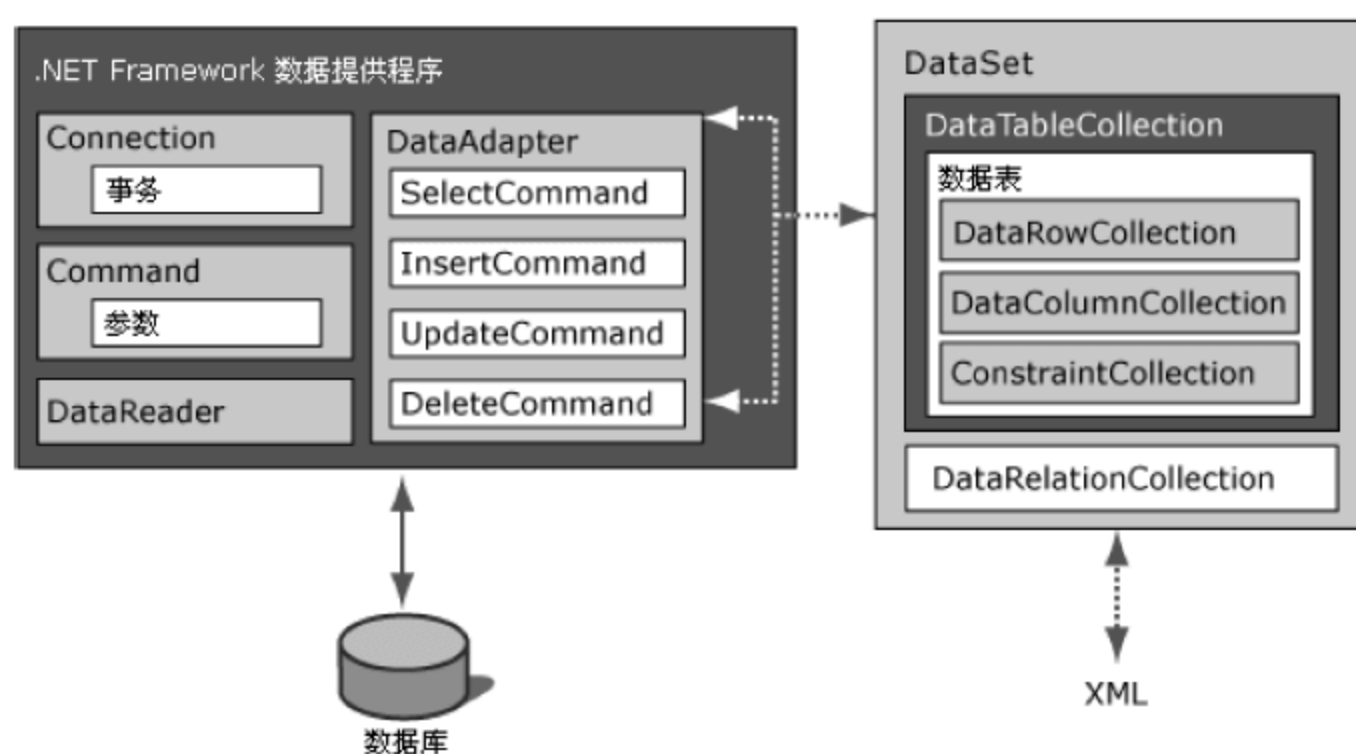


图 9.8 ADO.NET 组件结构模型

### 1. .NET Data Provider

.NET Data Provider 是指访问数据源的一组类库,主要是为了统一对于各类型数据源的访问方式而设计的一套高效能的类数据库。表 9.5 给出了 .NET Data Provider 中包含的 4 个对象。

表 9.5 .NET Data Provider 中包含的 4 个对象及其说明

对象名称	功能说明
Connection	提供和数据源的连接功能
Command	提供运行访问数据库命令,传送数据或修改数据的功能,例如运行 SQL 命令和存储过程等
DataAdapter	是 DataSet 对象和数据源间的桥梁。DataAdapter 使用 4 个 Command 对象来运行查询、新建、修改、删除的 SQL 命令,把数据加载到 DataSet,或者把 DataSet 内的数据送回数据源
DataReader	通过 Command 对象运行 SQL 查询命令取得数据流,以便进行高速、只读的数据浏览

通过 Connection 对象可与指定的数据库进行连接；Command 对象用来运行相关的 SQL 命令（如 SELECT、INSERT、UPDATE 或 DELETE），以读取或修改数据库中的数据。通过 DataAdapter 对象中所提供的 4 个 Command 对象来进行离线式的数据访问，这 4 个 Command 对象分别为 SelectCommand、InsertCommand、UpdateCommand 和 DeleteCommand，其中 SelectCommand 用来将数据库中的数据读出并放到 DataSet 对象中，以便进行离线式的数据访问；至于其他 3 个命令对象（InsertCommand、UpdateCommand 和 DeleteCommand）则用来修改 DataSet 中的数据，并写回数据库中；通过 DataAdapter 对象的 Fill 方法可以将数据读到 DataSet 中；通过 Update 方法则可以将 DataSet 对象的数据更新到指定的数据库中。

在使用程序管理数据库之前，要先确定使用哪个 Data Provider（数据提供程序）来访问数据库，Data Provider 是一组用来访问数据库的对象，在 .NET Framework 中常用的有如下 4 组数据提供程序。

#### 1) SQL.NET Data Provider

支持 Microsoft SQL Server 7.0 及以上版本，由于它使用自己的通信协议并且做过最优化，所以可以直接访问 SQL Server 数据库，而不必使用 OLE DB（对象链接与嵌入数据库）或 ODBC（开放式数据库连接层）接口，因此效果较佳。若程序中使用 SQL.NET Data Provider，则该 ADO.NET 对象名称之前都要加上 Sql，如 SqlConnection、SqlCommand 等。

在所有使用 SQL.NET Data Provider 的网页中，其引用部分应添加 using System.Data.SqlClient；语句。

#### 2) OLEDB.NET Data Provider

支持通过 OLEDB 接口来访问如 dBase、FoxPro、Excel、Access、Oracle 以及 SQL Server 等各类型数据源。程序中若使用 OLEDB.NET Data Provider，则 ADO.NET 对象名称之前要加上 OleDb，如 OleDbConnection、OleDbCommand 等。

在所有使用 OLEDB.NET Data Provider 的网页中，其引用部分应添加 using System.Data.OleDb；语句。

#### 3) ODBC.NET Data Provider

支持通过 ODBC 接口来访问如 dBase、FoxPro、Excel、Access、Oracle 以及 SQL Server 等各类型数据源。程序中若使用 ODBC.NET Data Provider，则 ADO.NET 对象名称之前要加上 Odbc，如 OdbcConnection、OdbcCommand 等。

在所有使用 ODBC.NET Data Provider 的网页中，其引用部分应添加 using System.Data.Odbc；语句。

#### 4) ORACLE.NET Data Provider

支持通过 ODBC 接口来访问 ORACLE 数据源。程序中若使用 ORACLE.NET Data Provider，则 ADO.NET 对象名称之前要加上 Oracle，如 OracleConnection、OracleCommand 等。

在所有使用 ORACLE.NET Data Provider 的网页中，其引用部分应添加 using System.Data.OracleClient；语句。

从以上介绍看到，访问 Access 数据库，可以使用 OLEDB.NET Data Provider 和 ODBC.NET Data Provider，但前者可以直接访问 Access 数据库，若使用后者，还需建立 Access 数据库对应的 ODBC 数据源。本章主要介绍使用 OLEDB.NET Data Provide 直接访问 Access 数据库的方法。

## 2. DataSet

DataSet(数据集)是 ADO.NET 离线数据访问模型中的核心对象,主要使用时机是在内存中暂存并处理各种从数据源中所取回的数据。DataSet 其实就是一个存放在内存中的数据暂存区,这些数据必须通过 DataAdapter 对象与数据库进行数据交换。在 DataSet 内部允许同时存放一个或多个不同的数据表(DataTable)对象。这些数据表是由数据列和数据域所组成的,并包含有主索引键、外部索引键、数据表间的关系(Relation)信息以及数据格式的条件限制(Constraint)。

DataSet 的作用类似内存中的数据库管理系统,因此在离线时,DataSet 也能独自完成数据的新建、修改、删除、查询等操作,而不必一直局限在和数据库联机时才能做数据维护的工作。DataSet 可以用于访问多个不同的数据源、XML 数据或者作为应用程序暂存系统状态的暂存区。

数据库通过 Connection 对象连接后,便可以通过 Command 对象将 SQL 语法(如 INSERT、UPDATE、DELETE 或 SELECT)交由数据库引擎(例如 Microsoft Jet、OLEDB、4.0)运行,并通过 DataAdapter 对象将数据查询的结果存放到离线的 DataSet 对象中,进行离线数据修改,这对降低数据库联机负担具有极大的帮助。至于数据查询部分,还通过 Command 对象设置 SELECT 查询语法和 Connection 对象设置数据库连接,运行数据查询后利用 DataReader 对象,以只读的方式逐步从前向后浏览记录。

### 9.2.3 ADO.NET 数据库的访问流程

ADO.NET 数据库访问的一般流程如下。

- ① 建立 Connection 对象,创建一个数据库连接。
- ② 在建立连接的基础上可以使用 Command 对象对数据库发送查询、新增、修改和删除等命令。
- ③ 创建 DataAdapter 对象,从数据库中取得数据。
- ④ 创建 DataSet 对象,将 DataAdapter 对象填充到 DataSet 对象(数据集)中。
- ⑤ 如果需要,可以重复操作,一个 DataSet 对象可以容纳多个数据集合。
- ⑥ 关闭数据库。
- ⑦ 在 DataSet 上进行所需要的操作。数据集的数据要输出到窗体中或者网页上面,需要设定数据显示控件的数据源为数据集。

## 9.3 ADO.NET 的数据访问对象

ADO.NET 的数据访问对象有 Connection、Command、DataReader 和 DataAdapter 等。由于每种 .NET Data Provider 都有自己的数据访问对象,因此它们的使用方式相似。本节主要介绍 OLEDB.NET Data Provider 的各种数据访问对象的使用。

### 9.3.1 OleDbConnection 对象

在数据访问中首先必须建立数据库的物理连接。OLEDB.NET Data Provider 使用

OleDbConnection 类的对象标识与一个数据库的物理连接。

1. OleDbConnection 类

OleDbConnection 类的常用属性如表 9.6 所示,其常用的方法如表 9.8 所示。

表 9.6 OleDbConnection 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
ConnectionString	获取或设置用于打开数据库的字符串
ConnectionTimeout	获取在尝试建立连接时终止尝试并生成错误之前所等待的时间
Database	获取当前数据库或连接打开后要使用的数据库的名称
DataSource	获取数据源的服务器名或文件名
Provider	获取在连接字符串的“Provider=”子句中指定的 OLEDB 提供程序的名称
State	获取连接的当前状态,其取值及其说明如表 9.7 所示

表 9.7 State 枚举成员值

成 员 名 称	说 明
Broken	与数据源的连接中断,只有在连接打开之后才可能发生这种情况,可以关闭处于这种状态的连接,然后重新打开
Closed	连接处于关闭状态
Connecting	连接对象正在与数据源连接
Executing	连接对象正在执行命令
Fetching	连接对象正在检索数据
Open	连接处于打开状态

表 9.8 OleDbConnection 类的常用方法及其说明

方 法 名 称	说 明
Open	使用 ConnectionString 所指定的属性设置打开数据库连接
Close	关闭与数据库的连接,这是关闭任何打开连接的首选方法
CreateCommand	创建并返回一个与 OleDbConnection 关联的 OleDbCommand 对象
ChangeDatabase	为打开的 OleDbConnection 更改当前数据库

2 建立连接字符串 ConnectionString

建立连接字符串的方式是先创建一个 OleDbConnection 对象,将其 ConnectionString 属性设置为如下值:

```
Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource = Access 数据库;  
UserId = 用户名;Password = 密码;
```

其中 Provider(指定数据提供程序)和 Data Source(指定数据库文件)是必选项,如果 Access 数据库没有密码,UserId 和 Password 可以省略。由于 Access 数据库是基于文件的数据库,因此在实际项目中应该将 Data Source 属性值转化为服务器的绝对路径。

最后用 Open 方法打开连接。

说明: OLEDB.NET Data Provider 中由 ConnectionString 属性的 Provider 指定的数据

提供程序有 Microsoft Jet. OLEDB. 4. 0 (用于 Microsoft Jet 的 OLEDB 提供程序)、SQLOLEDB (用于 SQL Server 的 Microsoft OLEDB 提供程序) 和 MSDAORA (用于 Oracle 的 Microsoft OLEDB 提供程序)。指定不同的数据提供程序可以访问不同类型的数据库。也就是说, OLEDB.NET Data Provider 也可以访问 SQL Server 和 Oracle 数据库, 本章通过指定 Provider 为 Microsoft Jet. OLEDB. 4. 0 用来访问 Access 数据库。

**【例 9.10】** 设计一个说明直接建立连接字符串的连接过程的网页 WForm9-1.aspx。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-1 的空网页。
- ② 其设计界面如图 9.9 所示, 其中包含一个 Button 控件 Button1 和一个标签 Label1, 将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim mystr As String
    Dim myconn As New OleDbConnection()
    mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    If myconn.State = Data.ConnectionState.Open Then
        Label1.Text = "成功连接到 Access 数据库"
    Else
        Label1.Text = "不能连接到 Access 数据库"
    End If
    myconn.Close()
End Sub
```

**注意:** 在本网页和后面所有示例中的后台代码引用部分添加语句 Imports System.Data.OleDb。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页, 单击“连接”命令按钮, 其运行结果如图 9.10 所示, 表示连接成功。

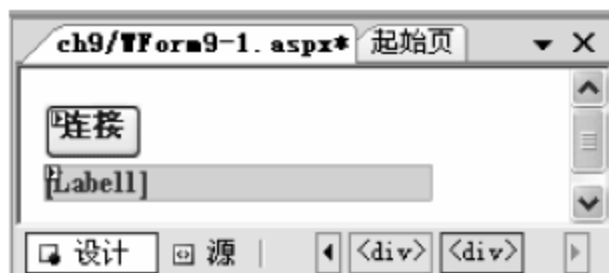


图 9.9 WForm9-1 网页设计界面



图 9.10 WForm9-1 网页运行界面

### 3. 将连接字符串存放在 Web.config 文件中

可以在 Web.config 文件中保存用于连接数据库的连接字符串, 再通过对 Web.config 文件加密, 从而达到保护连接字符串的目的。例如, 在 <configuration> 节中插入以下代码:

```
<connectionStrings>
  <add name = "myconnstring"
    connectionString = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
    Data Source = |DataDirectory|Stud.mdb"
    providerName = "System.Data.OleDb" />
</connectionStrings>
```

**注意：**如果将 Access.mdb 文件存放在网站的 App\_Data 目录中(推荐使用以增强安全性),则可以使用语法 |DataDirectory|path 来指定位置。|DataDirectory| 字符串在运行时解析为网站的 App\_Data 文件夹。

这样,以下代码自动获取 Web.config 文件中的连接字符串 myconnstring:

```
Dim mystr As String = _
  ConfigurationManager.ConnectionStrings("myconnstring").ToString()
Dim myconn As New OleDbConnection()
myconn.ConnectionString = mystr
myconn.Open()
```

也可以在 Web.config 文件的<configuration>节中插入以下代码:

```
<appSettings>
  <add key = "myconnstring"
    value = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
    Data Source = |DataDirectory|Stud.mdb" />
</appSettings>
```

这样,以下代码自动获取 Web.config 文件中的连接字符串 myconnstring:

```
Dim mystr As String = ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
Dim myconn As New OleDbConnection()
myconn.ConnectionString = mystr
myconn.Open()
```

## 9.3.2 OleDbCommand 对象

建立数据连接之后,就可以执行数据访问操作和数据操纵操作了。一般对数据库的操作被概括为 CRUD 即 Create、Read、Update 和 Delete。在 ADO.NET 中定义 OleDbCommand 类去执行这些操作。

### 1. OleDbCommand 类的属性和方法

OleDbCommand 类有自己的属性,其属性包含对数据库执行命令所需要的全部信息,通常包括以下内容。

- 一个连接:命令引用一个连接,使用它与数据库通信。
- 命令的名称或者文本:包含某 SQL 语句的实际文本或者要执行的存储过程的名称。
- 命令类型:指明命令的类型,如命令是存储过程还是普通的 SQL 文本。
- 参数:命令可能要求随命令传递参数,命令还可能返回值或者通过输出参数的形式返回值。每个命令都有一个参数集合,可以分别设置或者读取这些参数以传递或接收值。

OldbCommand 类的常用属性如表 9.9 所示,其常用方法如表 9.11 所示。

表 9.9 OldbCommand 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
CommandText	获取或设置要对数据源执行的 SQL 语句或存储过程
CommandTimeout	获取或设置在终止执行命令的尝试并生成错误之前的等待时间
CommandType	获取或设置一个值,该值指示如何解释 CommandText 属性,其取值如表 9.10 所示
Connection	获取或设置 OleDbCommand 的此实例使用的 OleDbConnection
Parameters	参数集合(OleDbParameterCollection)

表 9.10 CommandType 枚举成员值

成 员 名 称	说 明
StoredProcedure	CommandType 属性应设置为存储过程的名称,如果存储过程名称包含任何特殊字符,则可能会要求用户使用转义符语法;当调用 Execute 方法之一时,该命令将执行此存储过程
TableDirect	CommandType 属性应设置为要访问的表的名称,当调用 Execute 方法之一时,将返回命名表的所有行和列
Text	OLE DB.NET 提供程序不支持将参数传递给 OleDbCommand 调用的 SQL 语句或存储过程的命名参数,在这种情况下,必须使用问号(?)占位符,例如,SELECT * FROM student WHERE 学号 = ?

表 9.11 OleDbCommand 类的常用方法及其说明

常 用 方 法	说 明
CreateParameter	创建 OleDbParameter 对象的新实例
ExecuteNonQuery	针对 Connection 执行 SQL 语句并返回受影响的行数
ExecuteReader	将 CommandText 发送到 Connection 并生成一个 OleDbDataReader
ExecuteScalar	执行查询,并返回查询所返回的结果集中第一行的第一列,忽略其他列或行

## 2 创建 OleDbCommand 对象

OleDbCommand 类的主要构造函数如下:

```
Public Sub New()  
Public Sub New(cmdText As String)  
Public Sub New(cmdText As String,connection As OleDbConnection)
```

其中,cmdText 参数指定查询的文本;connection 参数是一个 OleDbConnection,它表示到 Access 数据库的连接。例如,以下语句创建一个 OleDbCommand 对象 mycmd。

```
Dim myconn As New OleDbConnection()  
Dim mystr As String = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _  
    "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")  
myconn.ConnectionString = mystr  
myconn.Open()  
Dim mycmd As New OleDbCommand("SELECT * FROM student",myconn)
```

### 3. 通过 OleDbCommand 对象返回单个值

在 OleDbCommand 的方法中, ExecuteScalar 方法执行返回单个值的 SQL 命令, 例如, 如果想获取 student 数据库中学生的总人数, 则可以使用这个方法执行 SQL 查询 SELECT Count(\*) FROM student。

**【例 9.11】** 设计一个通过 OleDbCommand 对象求 score 表中的平均分的网页 WForm9-2.aspx。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-2 的空网页。
- ② 其设计界面如图 9.11 所示, 其中包含一个 HTML 标签、一个文本框 TextBox1 和一个 Button 控件 Button1, 将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim mystr As String, mysql As String
    Dim myconn As New OleDbConnection()
    Dim mycmd As New OleDbCommand()
    mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    mysql = "SELECT AVG(分数) FROM score"
    mycmd.CommandText = mysql
    mycmd.Connection = myconn
    TextBox1.Text = mycmd.ExecuteScalar().ToString()
    myconn.Close()
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页, 单击“求平均分”命令按钮, 其运行结果如图 9.12 所示。

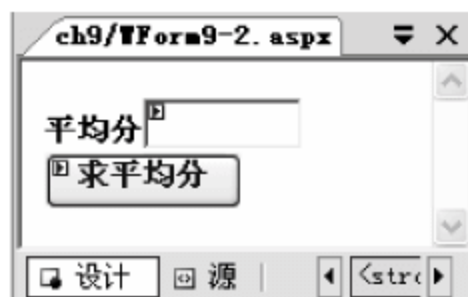


图 9.11 WForm9-2 网页设计界面



图 9.12 WForm9-2 网页运行界面

### 4. 通过 OleDbCommand 对象执行修改操作

在 OleDbCommand 的方法中, ExecuteNonQuery 方法执行不返回结果的 SQL 命令。该方法主要用来更新数据, 通常使用它来执行 UPDATE、INSERT 和 DELETE 语句。该方法不返回行, 对于 UPDATE、INSERT 和 DELETE 语句, 返回值为该命令所影响的行数, 对

于所有其他类型的语句,返回值为-1。

**【例 9.12】** 设计一个通过 OleDbCommand 对象将 score 表中所有分数增 5 分和减 5 分的网页 WForm9-3。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-3 的空网页。
- ② 其设计界面如图 9.13 所示,其中包含两个 Button 控件 Button1 和 Button2,将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。该网页的后台代码如下:

```
Imports System.Data.OleDb          '引用命名空间
Partial Class ch9_WForm9_3
    Inherits System.Web.UI.Page
    Private mycmd As New OleDbCommand()    '私有字段
    Private myconn As New OleDbConnection() '私有字段
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Dim mystr As String
        mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & _
            "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/\\Stud.mdb")
        myconn.ConnectionString = mystr
        myconn.Open()
    End Sub
    Protected Sub Page_Unload(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Unload
        myconn.Close() '关闭本网页时关闭连接
    End Sub
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim mysql As String
        mysql = "UPDATE score SET 分数 = 分数 + 5"
        mycmd.CommandText = mysql
        mycmd.Connection = myconn
        mycmd.ExecuteNonQuery()
    End Sub
    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim mysql As String
        mysql = "UPDATE score SET 分数 = 分数 - 5"
        mycmd.CommandText = mysql
        mycmd.Connection = myconn
        mycmd.ExecuteNonQuery()
    End Sub
End Class
```

上述代码先建立连接,然后通过 ExecuteNonQuery 方法执行 SQL 命令,不返回任何结果,在关闭网页时关闭连接。运行本网页,单击“分数+5”命令按钮,此时 score 表中所有分数都增加 5 分,为了保持 score 表不变,再单击“分数-5”命令按钮,此时 score 表中所有分数都恢复成原来的数据,其运行界面如图 9.14 所示。



图 9.13 WForm9-3 网页设计界面



图 9.14 WForm9-3 网页运行界面

### 5. 在 OleDbCommand 对象的命令中指定参数

OleDb.NET Data Provider 支持执行命令中包含参数的情况,也就是说,可以使用包含参数的数据命令或存储过程执行数据筛选操作和数据更新等操作,其主要流程如下。

- ① 创建 Connection 对象,并设置相应的属性值。
- ② 打开 Connection 对象。
- ③ 创建 Command 对象并设置相应的属性值,其中 SQL 语句含有占位符。
- ④ 创建参数对象,将建立好的参数对象添加到 Command 对象的 Parameters 集合中。
- ⑤ 为参数对象赋值。
- ⑥ 执行数据命令。
- ⑦ 关闭相关对象。

例如,下面的更新语句:

```
UPDATE course SET cName = @Name WHERE cID = @ID
```

其中,course 是一个课程表,有 cID(课程号)和 cName(课程名)两个列,该命令是将指定 cID 的课程记录的 cName 替换成指定的值;@ID 和 @Name 均为参数,在执行该语句之前需要为参数赋值。

**说明:** 在访问 Access 数据库时,参数可用“?”代替。

如何为参数赋值呢? OleDbCommand 对象的 Parameters 属性能够取得与 OleDbcommand 相关联的参数集合(也就是 OleDbParameterCollection),从而通过调用其 Add 方法即可将 SQL 语句中的参数添加到参数集合中,每个参数都是一个 OleDbParameter 类对象,其常用属性及说明如表 9.12 所示。

表 9.12 OleDbParameter 的常用属性及其说明

属 性	说 明
ParameterName	用于指定参数的名称
OleDbType	用于指定参数的数据类型,例如整型、字符型等
Value	设置输入参数的值
Size	设置数据的最大长度(以字节为单位)
Scale	设置小数位数
Direction	指定参数的方向,可以是下列值之一。ParameterDirection.Input: 指明为输入参数;ParameterDirection.Output: 指明为输出参数;ParameterDirection.InputOutput: 指明为输入参数或者输出参数;ParameterDirection.ReturnValue: 指明为返回值类型

例如,假设 mycmd 数据命令对象包含前面带参数的命令,可以使用以下命令向 Parameters 参数集合中添加参数值。

```
mycmd.Parameters.Add("@Name",OleDbType.VarChar,10).Value = Name1
mycmd.Parameters.Add("@ID",OleDbType.VarChar,5).Value = ID1
```

上面 Add 方法中的第 1 个参数为参数名,第 2 个参数为参数的数据类型,第 3 个参数为参数值的最大长度,并分别将参数值设置为 Name1 和 ID1 变量。上述语句也可以等价地改为:

```
Dim myparm1 As New OleDbParameter()
myparm1.ParameterName = "@Name"
myparm1.OleDbType = OleDbType.VarChar
myparm1.Size = 10
myparm1.Value = Name1           '设置参数值
mycmd.Parameters.Add(myparm1)
Dim myparm2 As New OleDbParameter()
myparm2.ParameterName = "@ID"
myparm2.OleDbType = OleDbType.VarChar
myparm2.Size = 5
myparm2.Value = ID1             '设置参数值
mycmd.Parameters.Add(myparm2)
```

**【例 9.13】** 设计一个通过 OleDbCommand 对象求出指定学号学生的平均分的网页 WForm9-4。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-4 的空网页。
- ② 其设计界面如图 9.15 所示,其中包含两个 HTML 标签、两个文本框(TextBox1 和 TextBox2)和一个 Button 控件 Button1,将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim mystr As String, mysql As String
    Dim myconn As New OleDbConnection()
    Dim mycmd As New OleDbCommand()
    mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    mysql = "SELECT AVG(分数) FROM score WHERE 学号 = @no"
    mycmd.CommandText = mysql
    mycmd.Connection = myconn
    mycmd.Parameters.Add("@no", OleDbType.VarChar, 5).Value = _
        TextBox1.Text           '设置参数值
    TextBox2.Text = mycmd.ExecuteScalar().ToString()
    myconn.Close()
End Sub
```

上述代码先建立连接,然后通过 ExecuteScalar 方法执行 SQL 命令,通过 @no 替换返

回指定学号的平均分。运行本网页,输入学号 8,单击“求平均分”命令按钮,其运行界面如图 9.16 所示。



图 9.15 WForm9-5 网页设计界面



图 9.16 WForm9-5 网页运行界面

### 9.3.3 DataReader 对象

当执行返回结果集的命令时,需要一个方法从结果集中提取数据。处理结果集的方法有两个:第一,使用 DataReader(数据阅读器)对象;第二,同时使用 DataAdapter(数据适配器)对象和 ADO.NET DataSet。

不过,使用 DataReader 对象可以从数据库中得到只读的、只能向前的数据流。使用 DataReader 对象还可以提高应用程序的性能,减少系统开销,因为同一时间只有一条行记录在内存中。

#### 1. DataReader 类的属性和方法

DataReader 类的常用属性如表 9.13 所示,其常用方法如表 9.14 所示。

表 9.13 DataReader 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
FieldCount	获取当前行中的列数
IsClosed	获取一个布尔值,指出 DataReader 对象是否关闭
RecordsAffected	获取执行 SQL 语句时修改的行数

表 9.14 DataReader 类的常用方法及其说明

方 法	说 明
Read	将 DataReader 对象前进到下一行并读取,返回布尔值指示是否有多行
Close	关闭 DataReader 对象
IsDBNull	返回布尔值,表示列是否包含 NULL 值
NextResult	将 DataReader 对象移到下一个结果集,返回布尔值指示该结果集是否有多行
GetBoolean	返回指定列的值,类型为布尔值
GetString	返回指定列的值,类型为字符串
GetByte	返回指定列的值,类型为字节
GetInt32	返回指定列的值,类型为整型值
GetDouble	返回指定列的值,类型为双精度值
GetDateTime	返回指定列的值,类型为日期时间值
GetOrdinal	返回指定列的序号或数字位置(首列序号为 0)
GetBoolean	返回指定列的值,类型为对象

## 2. 创建 DataReader 对象

在 ADO.NET 中从来不会显式地使用 DataReader 对象的构造函数创建的 DataReader 对象。事实上,DataReader 类没有提供公有的构造函数。人们通常调用 Command 类的 ExecuteReader 方法,这个方法将返回一个 DataReader 对象。例如,以下代码创建一个 OleDbDataReader 对象 myreader。

```
Dim cmd As New OleDbCommand(CommandText, ConnectionObject)
Dim myreader As OleDbDataReader = cmd.ExecuteReader()
```

**注意:** OleDbDataReader 对象不能使用 New 来创建。

DataReader 对象最常见的用法就是检索 SQL 查询或存储过程执行后返回的记录集。另外,DataReader 是一个连接的、只向前的和只读的记录集,也就是说,当使用数据阅读器时,必须保持连接处于打开状态。除此之外,可以从头到尾浏览记录集,而且也只能以这样的次序浏览。这就意味着,不能在某条记录处停下来向回移动。记录是只读的,因此数据阅读器类不提供任何修改数据库记录的方法。

**注意:** DataReader 对象使用底层的连接,连接是它专有的。当 DataReader 对象打开时,不能使用对应的连接对象执行其他任何任务,例如执行另外的命令等。当不再需要 DataReader 对象的记录时,应该立刻关闭它。

## 3. 遍历 OleDbDataReader 对象的记录

当 ExecuteReader 方法返回 DataReader 对象时,当前光标的位置是在第一条记录的前面。必须调用 OleDbDataReader 对象的 Read 方法把光标移动到第一条记录,然后,第一条记录将变成当前记录。如果 OleDbDataReader 对象中包含的记录不止一条,Read 方法就返回一个 Boolean 值 True。想要移动到下一条记录,需要再次调用 Read 方法。重复上述过程,直到最后一条记录,此时 Read 方法将返回 False。经常使用以下 While 循环来遍历记录。

```
While myreader.Read()
    '读取数据
End While
```

只要 Read 方法返回的值为 True,就可以访问当前记录中包含的字段。

## 4. 访问字段中的值

使用以下语句获取一个 OleDbDataReader 对象:

```
Dim myreader As OleDbDataReader = mycmd.ExecuteReader()
```

然后 ADO.NET 提供了两种方法来访问记录中的字段。第一种是 Item 属性,此属性返回由字段索引或字段名指定的字段值;第二种方法是 Get 方法,此方法返回由字段索引指定的字段的值。

### 1) Item 属性

每一个 DataReader 对象都定义了一个 Item 属性,此属性返回一个代码字段属性的对

象。Item 属性是 DataReader 对象的索引。需要注意的是 Item 属性总是基于 0 开始编号的。

```
myreader(FieldName)
myreader(FieldIndex)
```

可以把包含字段名的字符串传递给 Item 属性,也可以把指定字段索引的 32 位整数传递给 Item 属性。例如,如果命令是如下的 SELECT 查询。

```
SELECT ID, cName FROM course
```

使用下面任意一种方法,都可以得到两个被返回字段的值。

```
myreader("ID")
myreader("cName")
```

或

```
myreader(0)
myreader(1)
```

## 2) Get 方法

每一个 DataReader 对象都定义了一组 Get 方法,那些方法将返回适当类型的值。例如,GetInt32 方法把返回的字段值作为 32 位整数,每一个 Get 方法都将接受字段的索引。例如,在上面的例子中,使用以下的代码可以检索 ID 字段和 cName 字段的值。

```
myreader.GetInt32(0)
myreader.GetString(1)
```

**【例 9.14】** 设计一个通过 OleDbDataReader 对象在一个列表框中输出所有学生记录的网页 WForm9-5。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-5 的空网页。
- ② 其设计界面如图 9.17 所示,其中包含一个列表框 ListBox1(Rows 属性设为 8)和一个 Button 控件 Button1,将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。在该网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim mystr As String, mysql As String
    Dim myconn As New OleDbConnection()
    Dim mycmd As New OleDbCommand()
    mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    mysql = "SELECT * FROM student"
    mycmd.CommandText = mysql
    mycmd.Connection = myconn
    Dim myreader As OleDbDataReader = mycmd.ExecuteReader()
```

```

ListBox1.Items.Add("学号 姓名 性别 民族 班号")
ListBox1.Items.Add(" = = = = = ")
'循环读取信息
While myreader.Read()
    ListBox1.Items.Add(String.Format("{0} {1} {2} {3} {4}", _
        myreader(0).ToString(), myreader(1).ToString(), _
        myreader(2).ToString(), myreader(3).ToString(), _
        myreader(4).ToString()))
End While
myconn.Close()
myreader.Close()
End Sub

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,单击“输出所有学生”命令按钮,其运行界面如图 9.18 所示。



图 9.17 WForm9-5 网页设计界面



图 9.18 WForm9-5 网页运行界面

### 9.3.4 OleDbDataAdapter 对象

OleDbDataAdapter 对象(数据适配器)可以执行 SQL 命令以及调用存储过程、传递参数,最重要的是取得数据结果集,在数据库和 DataSet 对象之间来回传输数据。

#### 1. OleDbDataAdapter 类的属性和方法

OleDbDataAdapter 类的常用属性如表 9.15 所示,其常用方法如表 9.16 所示。

表 9.15 OleDbDataAdapter 类的常用属性及其说明

属 性	说 明
SelectCommand	获取或设置 SQL 语句用于选择数据源中的记录。该值为 OleDbCommand 对象
InsertCommand	获取或设置 SQL 语句用于将新记录插入到数据源中。该值为 OleDbCommand 对象
UpdateCommand	获取或设置 SQL 语句用于更新数据源中的记录。该值为 OleDbCommand 对象

续表

属 性	说 明
DeleteCommand	获取或设置 SQL 语句用于从数据集中删除记录。该值为 OleDbCommand 对象
AcceptChangesDuringFill	获取或设置一个值,该值指示在任何 Fill 操作过程中时,是否接受对行所做的修改
AcceptChangesDuringUpdate	获取或设置在 Update 期间是否调用 AcceptChanges
FillLoadOption	获取或设置 LoadOption,后者确定适配器如何从 DbDataReader 中填充 DataTable
MissingMappingAction	确定传入数据没有匹配的表或列时需要执行的操作
MissingSchemaAction	确定现有 DataSet 架构与传入数据不匹配时需要执行的操作
TableMappings	获取一个集合,它提供源表和 DataTable 之间的映射

表 9.16 OleDbDataAdapter 类的常用方法及其说明

方 法	说 明
Fill	用来自动执行 OleDbDataAdapter 对象的 SelectCommand 属性中相对应的 SQL 语句,以检索数据库中的数据,然后更新数据集中的 DataTable 对象,如果 DataTable 对象不存在,则创建它
FillSchema	将 DataTable 添加到 DataSet 中,并配置架构以匹配数据源中的架构
GetFillParameters	获取当执行 SQL SELECT 语句时由用户设置的参数
Update	用来自动执行 UpdateCommand、InsertCommand 或 DeleteCommand 属性相对应的 SQL 语句,以使数据集中的数据来更新数据库

实际上,使用 OleDbDataAdapter 对象的主要目的是取得 DataSet 对象,另外它还有一个功能,就是数据写回更新的自动化。因为 DataSet 对象为离线存取,因此,数据的添加、删除、修改都在 DataSet 中进行,当需要数据批次写回数据库时,OleDbDataAdapter 对象提供了一个 Update 方法,它会自动将 DataSet 中不同的内容取出,然后自动判断添加的数据并使用 InsertCommand 所指定的 INSERT 语句,修改的记录使用 UpdateCommand 所指定的 UPDATE 语句,以及删除的记录使用 DeleteCommand 指定的 DELETE 语句来更新数据库的内容。

在写回数据来源时,DataTable 与实际数据的数据表及列相对应,可以通过 TableMappings 属性定义对应关系。

## 2. 创建 OleDbDataAdapter 对象

OleDbDataAdapter 类有以下构造函数:

```
Public Sub New()  
Public Sub New(selectCommandText As String)  
Public Sub New(selectCommandText As String,selectConnection As OleDbConnection)  
Public Sub New (selectCommandText As String,selectConnectionString As String)
```

其中,selectCommandText 是一个字符串,包含 SQL SELECT 语句或存储过程;

selectConnection 是当前连接的 OleDbConnection 对象；selectConnectionString 是连接字符串。

采用上述第 3 个构造函数创建 OleDbDataAdapter 对象的过程是：先建立 OleDbConnection 连接对象，接着建立 OleDbDataAdapter 对象，建立该对象的同时可以传递两个参数，命令字符串(mysql)和连接对象(myconn)。例如：

```
Dim mystr As String,mysql As String
Dim myconn As New OleDbConnection()
mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
myconn.ConnectionString = mystr
myconn.Open()
mysql = "SELECT * FROM student"
Dim myadapter As New OleDbDataAdapter(mysql,myconn)
myconn.Close()
```

以上代码仅创建了 OleDbDataAdapter 对象，没有使用它。在后面介绍 DataSet 对象时大量使用 OleDbDataAdapter 对象。

### 3. 使用 Fill 方法

Fill 方法用于向 DataSet 对象填充从数据源中读取的数据。调用 Fill 方法的语法格式有多种，常见的格式如下：

```
OleDbDataAdapter 对象名.Fill(DataSet 对象名,"数据表名")
```

其中第一个参数是数据集对象名，表示要填充的数据集对象；第二个参数是一个字符串，表示在本地缓冲区中建立的临时表的名称。例如，以下语句用 course 表数据填充数据集 mydataset1。

```
OleDbDataAdapter1.Fill(mydataset1,"course")
```

使用 Fill 方法要注意以下几点。

① 如果调用 Fill() 之前连接已关闭，则先将其打开以检索数据，数据检索完成后再将连接关闭。如果调用 Fill() 之前连接已打开，连接仍然会保持打开状态。

② 如果数据适配器在填充 DataTable 时遇到重复列，它们将以“columnname1”、“columnname2”、“columnname3”……形式命名后面的列。

③ 如果传入的数据包含未命名的列，它们将以“column1”、“column2”形式命名并存入 DataTable。

④ 向 DataSet 添加多个结果集时，每个结果集都放在一个单独的表中。

⑤ 可以在同一个 DataTable 中多次使用 Fill() 方法。如果存在主关键字，则传入的行会与已有的匹配行合并；如果不存在主关键字，则传入的行会追加到 DataTable 中。

### 4. 使用 Update 方法

Update 方法用于将数据集 DataSet 对象中的数据按 InsertCommand 属性、DeleteCommand 属性和 UpdateCommand 属性所指定的要求更新数据源，即调用 3 个属性中所定义的 SQL

语句来更新数据源。

Update 方法常见的调用格式如下。

```
OleDbDataAdapter 对象名.Update(DataSet 对象名,[数据表名])
```

其中第一个参数是数据集对象名,表示要将哪个数据集对象中的数据更新到数据源中;第二个参数是一个字符串,表示临时表的名称。

由于 OleDbDataAdapter 对象介于 DataSet 对象和数据源之间,Update 方法只能将 DataSet 中的修改回存到数据源中,有关修改 DataSet 对象中数据的方法将在下一节介绍。当用户修改 DataSet 对象中的数据时,如何产生 OleDbDataAdapter 对象的 InsertCommand、DeleteCommand 和 UpdateCommand 属性呢?

系统提供了 OleDbCommandBuilder 类,它根据用户对 DataSet 对象数据的操作自动生成相应的 InsertCommand、DeleteCommand 和 UpdateCommand 属性值。该类的构造函数如下:

```
OleDbCommandBuilder(adapter)
```

其中,adapter 是一个 OleDbDataAdapter 对象的名称。例如,以下语句创建一个 OleDbCommandBuilder 对象 mycmdbuilder,用于产生 myadp 对象的 InsertCommand、DeleteCommand 和 UpdateCommand 属性值,然后调用 Update 方法执行这些修改命令以更新数据源。

```
Dim mycmdbuilder As New OleDbCommandBuilder(myadp)  
myadp.Update(myds, "student")
```

## 9.4 DataSet 对象

DataSet 是 ADO.NET 数据库访问组件的核心,主要是用来支持 ADO.NET 的不连贯连接及数据分布。它的数据驻留内存,可以保证和数据源无关的一致性的关系模型,并用于多个异种数据源的数据操作。

### 9.4.1 DataSet 对象概述

ADO.NET 包含多个组件,每个组件在访问数据库时具有自己的功能,如图 9.19 所示。首先通过 Connection 组件建立与实际数据库的连接,Command 组件发送数据库的操作命令。一种方式是使用 DataReader 组件(含有命令执行提取的数据库数据)与 VB 窗体控件进行数据绑定,即在窗体中显示 DataReader 组件中的数据集,这在上一节已介绍过;另一种方式是通过 DataAdapter 组件将命令执行提取的数据库数据填充到 DataSet 组件中,再通过 DataSet 组件与 VB 窗体控件进行数据绑定,这是本节要介绍的内容,这种方式功能更强。

数据集 DataSet 对象可以分为类型化数据集和非类型化数据集。

类型化数据集继承自 DataSet 基类,包含结构描述信息,是结构描述文件所生成类的实例,VB 对类型化数据集提供了较多的可视化工具支持,使访问类型化数据集中的数据表和

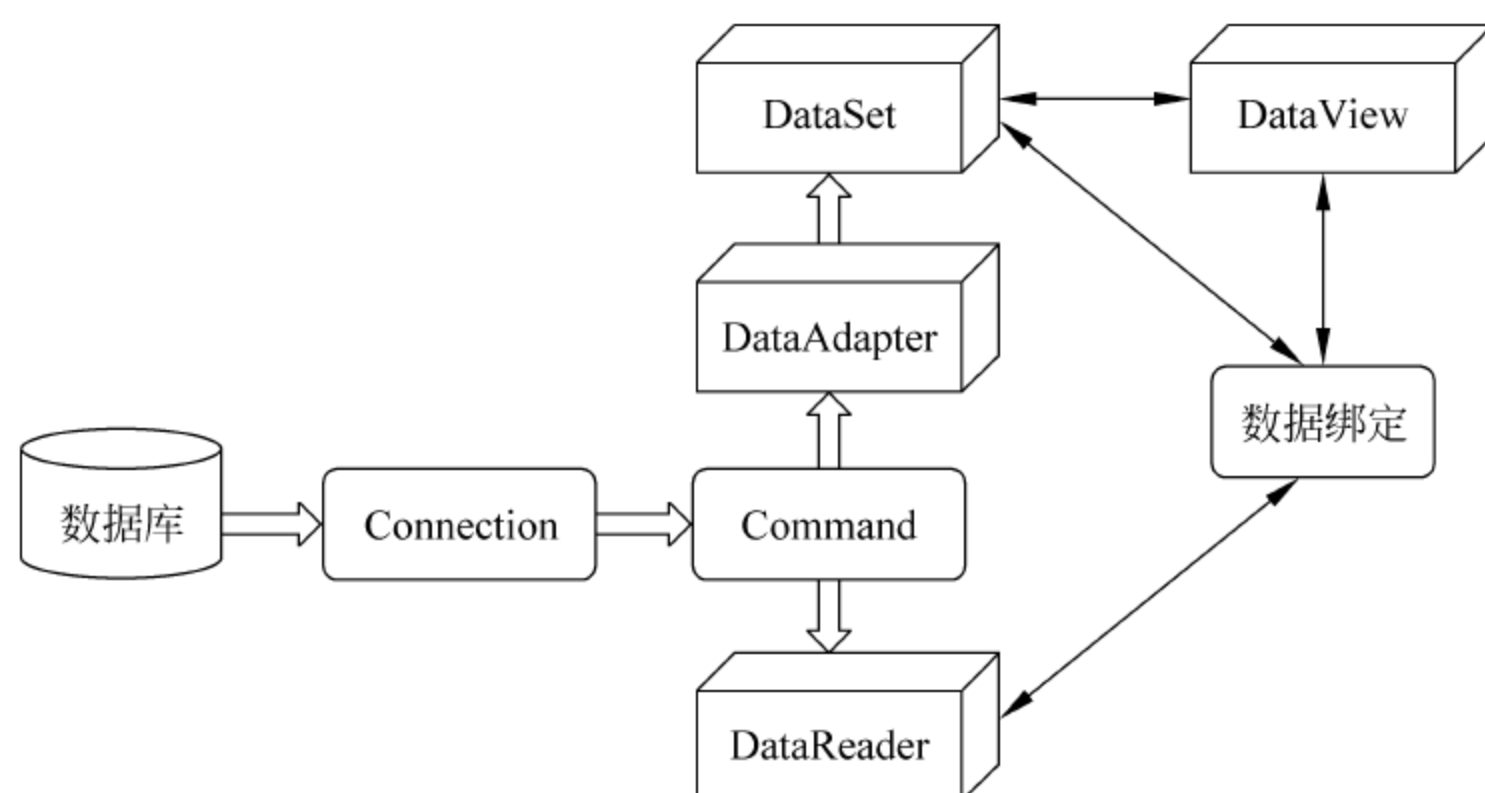


图 9.19 ADO.NET 组件访问数据库的方式

字段内容更加方便、快捷且不容易出错,类型化数据集提供了编译阶段的类型检查功能。

非类型化的 DataSet 没有对应的内建结构描述,本身所包括的表、字段等数据对象以集合的方式来呈现,对于动态建立的且不需要使用结构描述信息的对象则应该使用非类型化数据集,可以使用 DataSet 的 WriteXmlSchema 方法来将非类型化数据集的结构导出到结构描述文件中。

创建 DataSet 对象有多种方法,既可以使用设计工具,也可以使用程序代码来创建 DataSet 对象。使用程序代码创建 DataSet 对象的语法格式如下:

```
Dim 对象名 As New DataSet()
```

或

```
Dim 对象名 As New DataSet(dataSetName)
```

其中,dataSetName 为一个字符串,用于指出 DataSet 的名称。

## 9.4.2 Dataset 对象的属性和方法

### 1. DataSet 对象的属性

DataSet 对象的常用属性如表 9.17 所示。DataSet 对象如同内存中的数据库,一个 DataSet 对象包含一个 Tables 属性(表集合)和一个 Relations 属性(表之间关系的集合)。

表 9.17 DataSet 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
CaseSensitive	获取或设置一个值,该值指示 DataTable 对象中的字符串比较是否区分大小写
DataSetName	获取或设置当前 DataSet 的名称
Relations	获取用于将表连接起来并允许从父表浏览到子表的关系的集合
Tables	获取包含在 DataSet 中的表的集合

### 2. DataSet 对象的方法

DataSet 对象的常用方法如表 9.18 所示。

表 9.18 DataSet 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
AcceptChanges	提交自加载此 DataSet 或上次调用 AcceptChanges 以来对其进行的所有更改
Clear	通过移除所有表中的所有行来清除任何数据的 DataSet
CreateDataReader	为每个 DataTable 返回带有一个结果集的 DataReader, 顺序与 Tables 集合中表的显示顺序相同
GetChanges	获取 DataSet 的副本, 该副本包含自上次加载以来或自调用 AcceptChanges 以来对该数据集进行的所有更改
HasChanges	获取一个值, 该值指示 DataSet 是否有更改, 包括新增行、已删除的行或已修改的行
Merge	将指定的 DataSet、DataTable 或 DataRow 对象的数组合并到当前的 DataSet 或 DataTable 中
Reset	将 DataSet 重置为初始状态

### 9.4.3 Tables 集合和 DataTable 对象

DataSet 对象的 Tables 属性由表组成, 每个表是一个 DataTable 对象。实际上, 每一个 DataTable 对象代表了数据库中的一个表, 每个 DataTable 数据表都由相应的行和列组成。

可以通过索引来引用 Tables 集合中的一个表, 例如, Tables[i] 表示第 i 个表, 其索引值从 0 开始编号。

#### 1. Tables 集合的属性和方法

Tables 集合的常用属性如表 9.19 所示, 其常用方法如表 9.20 所示。

表 9.19 Tables 集合的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	Tables 集合中表的个数
Item	检索 Tables 集合中指定索引处的表

表 9.20 Tables 集合的常用方法及其说明

方 法	说 明
Add	向 Tables 集合中添加一个表
AddRange	向 Tables 集合中添加一个表的数组
Clear	移除 Tables 集合中的所有表
Contains	确定指定表是否在 Tables 集合中
Equals	判断是否等于当前对象
GetType	获取当前实例的 Type
Insert	将一个表插入到 Tables 集合中指定的索引处
IndexOf	检索指定的表在 Tables 集合中的索引
Remove	从 Tables 集合中移除指定的表
RemoveAt	移除 Tables 集合中指定索引处的表

#### 2. DataTable 对象

DataTable 对象的常用属性如表 9.21 所示, 一个 DataTable 对象包含一个 Columns 属性即列集合和一个 Rows 属性即行集合, DataTable 对象的常用方法如表 9.22 所示。

表 9.21 DataTable 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
CaseSensitive	指示表中的字符串比较是否区分大小写
ChildRelations	获取此 DataTable 的子关系的集合
Columns	获取属于该表的列的集合
Constraints	获取由该表维护的约束的集合
DataSet	获取此表所属的 DataSet
DefaultView	返回可用于排序、筛选和搜索 DataTable 的 DataView
ExtendedProperties	获取自定义用户信息的集合
ParentRelations	获取该 DataTable 的父关系的集合
PrimaryKey	获取或设置充当数据表主键的列的数组
Rows	获取属于该表的行的集合
TableName	获取或设置 DataTable 的名称

表 9.22 DataTable 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
AcceptChanges	提交自上次调用 AcceptChanges 以来对该表进行的所有更改
Clear	清除所有数据的 DataTable
Compute	计算用来传递筛选条件的当前行上的给定表达式
CreateDataReader	返回与此 DataTable 中的数据相对应的 DataTableReader
ImportRow	将 DataRow 复制到 DataTable 中,保留任何属性设置以及初始值和当前值
Merge	将指定的 DataTable 与当前的 DataTable 合并
NewRow	创建与该表具有相同架构的新 DataRow
Select	获取 DataRow 对象的数组

DataSet 对象由若干个 DataTable 对象组成,可以使用 DataSet.Tables("表名")或 DataSet.Tables("表索引")来引用其中的 DataTable 对象。

### 3. 建立包含在数据集中的表

建立包含在数据集中的表的方法主要有以下两种。

#### 1) 利用数据适配器的 Fill 方法自动建立 DataSet 中的 DataTable 对象

先通过 OleDbDataAdapter 对象从数据源中提取记录数据,然后调用其 Fill 方法,将所提取的记录存入 DataSet 中对应的表内,如果 DataSet 中不存在对应的表,Fill 方法会先建立表再将记录填入其中。例如,以下语句向 DataSet 对象 myds 中添加一个表 course 及其包含的数据记录。

```
Dim myds As New DataSet()
Dim myda As New OleDbDataAdapter("SELECT * From course",myconn)
myda.Fill(myds, "course")
```

#### 2) 将建立的 DataTable 对象添加到 DataSet 中

先建立 DataTable 对象,然后调用 DataSet 的表集合属性 Tables 的 Add 方法,将 DataTable 对象添加到 DataSet 对象中。例如,以下语句向 DataSet 对象 myds 中添加一个表,并返回表的名称 course。

```
Dim myds As New DataSet()  
Dim mydt As New DataTable("course")  
myds.Tables.Add(mydt)  
textBox1.Text = myds.Tables("course").TableName '文本框中显示“course”
```

9.4.4 Columns 集合和 DataColumn 对象

DataTable 对象的 Columns 属性是由列组成的，每个列是一个 DataColumn 对象。DataColumn 对象描述数据表列的结构。要向数据表添加一个列，必须先建立一个 DataColumn 对象，设置其各项属性，然后将它添加到 DataTable 的列集合 DataColumnns 中。

1. Columns 集合的属性和方法

Columns 集合的常用属性如表 9.23 所示，其常用方法如表 9.24 所示。

表 9.23 Columns 集合的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	Columns 集合中列的个数
Item	检索 Columns 集合中指定索引处的列

表 9.24 Columns 集合的常用方法及其说明

方 法	说 明
Add	向 Columns 集合中添加一个列
AddRange	向 Columns 集合中添加一个列的数组
Clear	移除 Columns 集合中的所有列
Contains	确定指定列是否在 Columns 集合中
Equals	判断是否等于当前对象
GetType	获取当前实例的 Type
Insert	将一个列插入到 Columns 集合中指定的索引处
IndexOf	检索指定的列在 Columns 集合中的索引
Remove	从 Columns 集合中移除指定的列
RemoveAt	移除 Columns 集合中指定索引处的列

2. DataColumn 对象

DataColumn 对象的常用属性如表 9.25 所示，其方法很少使用。

表 9.25 DataColumn 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
AllowDBNull	获取或设置一个值，该值指示对于属于该表的行，此列中是否允许空值
Caption	获取或设置列的标题
ColumnName	获取或设置 DataColumnCollection 中的列的名称
DataType	获取或设置存储在列中的数据的类型
DefaultValue	在创建新行时获取或设置列的默认值

续表

属 性	说 明
Expression	获取或设置表达式,用于筛选行、计算列中的值或创建聚合列
MaxLength	获取或设置文本列的最大长度
Table	获取列所属的 DataTable
Unique	获取或设置一个值,该值指示列的每一行中的值是否必须是唯一的

例如,以下语句在内存中建立一个 DataSet 对象 myds,向其中添加一个 DataTable 对象 mydt,向 mydt 中添加 3 个列,列名分别为 ID、cName 和 cBook,数据类型均为 String。

```
Dim mydt As New DataTable()  
Dim mycol1 As DataColumn = _  
    mydt.Columns.Add("ID", Type.GetType("System.String"))  
mydt.Columns.Add("cName", Type.GetType("System.String"))  
mydt.Columns.Add("cBook", Type.GetType("System.String"))
```

### 9.4.5 Rows 集合和 DataRow 对象

DataTable 对象的 Rows 属性是由行组成的,每个行都是一个 DataRow 对象。DataRow 对象用来表示 DataTable 中单独的一条记录,每一条记录都包含多个字段,DataRow 对象的 Item 属性表示这些字段,Item 属性加上索引值或字段名表示指定的字段值。

#### 1. Rows 集合的属性和方法

Rows 集合的常用属性如表 9.26 所示,其常用方法如表 9.27 所示。

表 9.26 Rows 集合的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	Rows 集合中行的个数
Item	检索 Rows 集合中指定索引处的行

表 9.27 Rows 集合的常用方法及其说明

方 法	说 明
Add	向 Rows 集合中添加一个行
AddRange	向 Rows 集合中添加一个行的数组
Clear	移除 Rows 集合中的所有行
Contains	确定指定行是否在 Rows 集合中
Equals	判断是否等于当前对象
GetType	获取当前实例的 Type
Insert	将一个行插入到 Rows 集合中指定的索引处
IndexOf	检索指定的行在 Rows 集合中的索引
Remove	从 Rows 集合中移除指定的行
RemoveAt	移除 Rows 集合中指定索引处的行

## 2. DataRow 对象

DataRow 对象的常用属性如表 9.28 所示,其方法如表 9.29 所示。

表 9.28 DataRow 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
Item	已重载。获取或设置存储在指定列中的数据
ItemArray	通过一个数组来获取或设置此行的所有值
Table	获取该行拥有其架构的 DataTable

表 9.29 DataRow 对象的常用方法及其说明

方 法	说 明
AcceptChanges	提交自上次调用 AcceptChanges 以来对该行进行的所有更改
Delete	删除 DataRow
EndEdit	终止发生在该行的编辑
IsNull	获取一个值,该值指示指定的列是否包含空值

**【例 9.15】** 设计一个通过 DataSet 对象创建一个表并显示其中添加的记录的网络 WForm9-6。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-6 的空网页。
- ② 其设计界面如图 9.20 所示,其中包含一个 GridView 控件 GridView1 和一个 Button 控件 Button1,将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。该网页上设计的后台代码如下:

```
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Partial Class ch9_WForm9_6
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim myds As New DataSet()
        Dim mydt As New DataTable("course")
        myds.Tables.Add(mydt)
        mydt.Columns.Add("ID", Type.GetType("System.String"))
        mydt.Columns.Add("cName", Type.GetType("System.String"))
        mydt.Columns.Add("cBook", Type.GetType("System.String"))
        Dim myrow1 As DataRow = mydt.NewRow()
        myrow1("ID") = "101"
        myrow1("cName") = "C 语言"
        myrow1("cBook") = "C 语言教程"
        myds.Tables(0).Rows.Add(myrow1)
        Dim myrow2 As DataRow = mydt.NewRow()
        myrow2("ID") = "120"
        myrow2("cName") = "数据结构"
        myrow2("cBook") = "数据结构教程"
```

```

myds.Tables(0).Rows.Add(myrow2)
GridView1.DataSource = mydt
'或 GridView1.DataSource = myds.Tables("course")
GridView1.DataBind()
End Sub
End Class

```

上述事件过程在内存中建立一个 DataSet 对象 myds,向其中添加一个 DataTable 对象 mydt,向 mydt 中添加 3 个列,列名分别为 ID、cName 和 cBook,数据类型均为 String,再向 mydt 中添加 2 行数据。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,单击“显示”命令按钮,运行结果如图 9.21 所示。

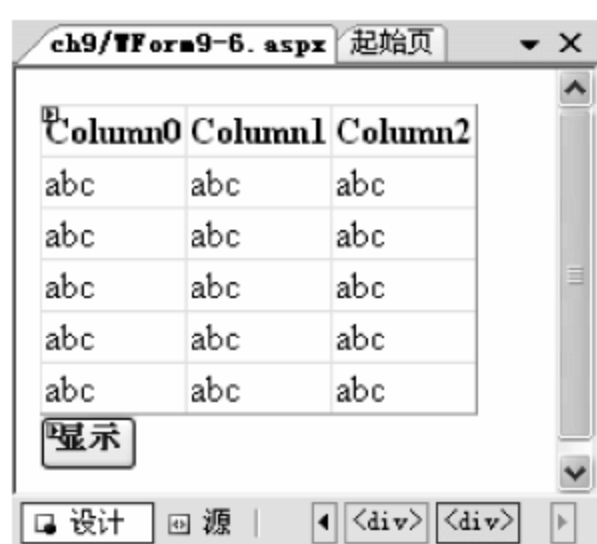


图 9.20 WForm9-6 网页设计界面



图 9.21 WForm9-6 网页运行界面

## 9.4.6 Relations 集合和 DataRelation 对象

DataSet 对象的 Relations 属性由关系组成,每个关系都是一个 DataRelation 对象。

可以通过索引引用 Relations 集合中的一个关系,例如,Relations(i)表示第  $i$  个关系,其索引值从 0 开始编号。

### 1. Relations 集合的属性和方法

Relations 集合的常用属性如表 9.30 所示,其常用方法如表 9.31 所示。

表 9.30 Relations 集合的常用属性及其说明

属 性	说 明
Count	Relations 集合中关系个数
Item	检索 Relations 集合中指定索引处的关系

表 9.31 Relations 集合的常用方法及其说明

方 法	说 明
Add	向 Relations 集合中添加一个关系
AddRange	向 Relations 集合中添加一个关系的数组
Clear	移除 Relations 集合中的所有关系
Contains	确定指定关系是否在 Relations 集合中
Equals	判断是否等于当前对象
GetType	获取当前实例的 Type

续表

方 法	说 明
Insert	将一个关系插入到 Relations 集合中指定的索引处
IndexOf	检索指定的关系在 Relations 集合中的索引
Remove	从 Relations 集合中移除指定的关系
RemoveAt	移除 Relations 集合中指定索引处的关系

## 2. DataRelation 对象

DataRelation 对象的常用属性如表 9.32 所示,其方法较少使用。DataRelation 对象的常用的构造函数如下:

```
DataRelation(relName, parentColumn, childColumn)
DataRelation(relName, parentColumn, childColumn, createConstraints)
```

其中,relName 是 DataRelation 的名称。如果为空引用或空字符串(""),则当创建的对象添加到 DataRelationCollection 时,将指定一个默认名称;parentColumn 指出关系中的父级 DataColumn; childColumn 指出关系中的子级 DataColumn; createConstraints 是一个指示是否要创建约束的值,如果要创建约束,则为 True,否则为 False。

表 9.32 DataRelation 对象的常用属性及其说明

属 性	说 明
ChildColumns	获取此关系的子 DataColumn 对象
ChildTable	获取此关系的子表
DataSet	获取 DataRelation 所属的 DataSet
ExtendedProperties	获取存储自定义属性的集合
ParentKeyConstraint	获取 UniqueConstraint,它确保 DataRelation 的父列中的值是唯一的
ParentColumns	获取作为此 DataRelation 的父列的 DataColumn 对象的数组
ParentTable	获取此 DataRelation 的父级 DataTable
RelationName	获取或设置 DataRelation 的名称

例如,若有一个 DataSet 对象 myds,其中有两个表 table1 和 table2,均包含 id 列,以下语句建立它们之间的关联关系 trelation。

```
Dim dr As New DataRelation("trelation",table1.Columns("id"), table2.Columns("id"))
myds.Relations.Add(dr)
```

## 9.5 数据源控件

ASP.NET 包含一些数据源控件,这些数据源控件允许用户使用不同类型的数据源,如数据库、XML 文件或中间层业务对象。数据源控件连接到数据源,从中检索数据,并使得其他控件可以绑定到数据源而无需代码。数据源控件还支持修改数据。

.NET 框架提供了支持不同数据绑定方案的数据源控件,常用的数据源控件如表 9.33 所示,数据源控件的类层次结构如图 9.22 所示。根据继承基类的不同,可以将数据源控件

分为关系型数据源控件(SqlDataSource、ObjectDataSource 和 AccessDataSource)和层次型数据源控件(SiteMapDataSource 和 XmlDataSource),前者主要处理包含有行和列的基于集合的数据的数据源,后者主要处理包含层次结构数据的数据源。

表 9.33 常用的数据源控件及其说明

数据源控件	说 明
SqlDataSource	允许使用 Microsoft SQLServer、OLEDB、ODBC 或 Oracle 数据库。与 SQL-Server 一起使用时支持高级缓存功能。当数据作为 DataSet 对象返回时,此控件还支持排序、筛选和分页
AccessDataSource	允许使用 Microsoft Access 数据库。当数据作为 DataSet 对象返回时,支持排序、筛选和分页
ObjectDataSource	允许使用业务对象或其他类,以及创建依赖中间层对象管理数据的 Web 应用程序。支持对其他数据源控件不可用的高级排序和分页方案
XmlDataSource	允许使用 XML 文件,特别适用于分层的 ASP.NET 服务器控件,如 TreeView 或 Menu 控件。支持使用 XPath 表达式来实现筛选功能,并允许对数据应用 XSLT 转换。XmlDataSource 允许通过保存更改后的整个 XML 文档来更新数据
SiteMapDataSource	结合 ASP.NET 站点导航使用

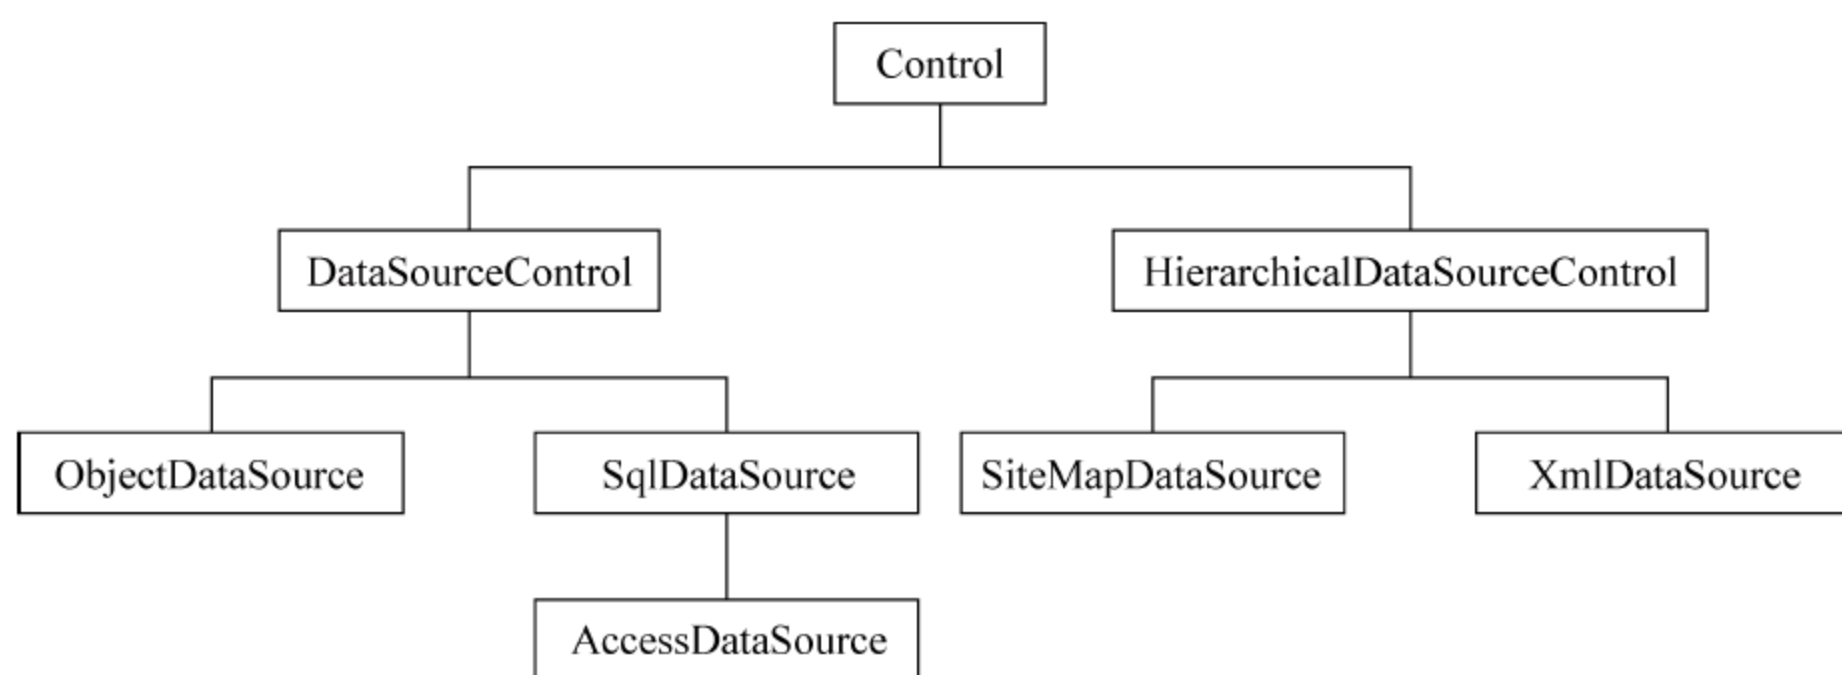


图 9.22 数据源控件类层次结构图

使用数据源控件的优势在于：一是可以得到完全声明性的数据绑定模型,新的模型减少了以内联方式插入到.aspx 网页中,再分散在代码隐藏类中的松散代码；二是数据源控件从本质上改变了代码的质量,原来添加在事件过程中的代码消失,被插入到现有框架中的组件所代替,这些组件派生于抽象类,实现了已知的接口,意味着更高级别的可重用性。

### 9.5.1 SqlDataSource 控件

SqlDataSource 控件对应的类为 SqlDataSource,它表示到 Web 应用程序中数据库的直接连接。数据绑定控件(如 GridView、DetailsView 和 FormView 控件)可以使用 SqlDataSource 控件自动检索和修改数据,可以将用来选择、插入、更新和删除数据的命令指定为 SqlDataSource 控件的一部分,并让该控件自动执行这些操作。用户无须编写代码(例如使用 System.Data 命名空间中的类的 ADO.NET 代码)来创建连接并指定用于查询和更新数据库的命令。

可以使用 SqlDataSource 控件连接到 SQL Server、Access 和 ODBC 数据库。SqlDataSource 类派生出 AccessDataSource 类,后面重点介绍 AccessDataSource 类的使用方法。

## 9.5.2 AccessDataSource 控件

AccessDataSource 控件对应的类为 AccessDataSource,它是从 SqlDataSource 类继承的。AccessDataSource 控件简化与 Microsoft Access 数据库文件(.mdb 文件)建立连接。

### 1. AccessDataSource 控件的属性、方法和事件

AccessDataSource 控件的常用属性如表 9.34 所示,其中 AccessDataSourceView 类支持 AccessDataSource 控件并为数据绑定控件提供一个接口,以便使用结构化查询语言(SQL)对 Access 数据库执行数据检索。

表 9.34 AccessDataSource 控件的常用属性及其说明

属 性	说 明
ConnectionString	获取用来连接到 Access 数据库的连接字符串
Controls	获取 ControlCollection 对象,该对象表示 UI 层次结构中指定服务器控件的子控件
DataFile	获取或设置 Access.mdb 文件的位置
DataSourceMode	获取或设置 AccessDataSource 控件获取数据所用的数据检索模式
DeleteCommand	获取或设置 AccessDataSource 控件从基础数据库删除数据所用的 SQL 字符串
DeleteCommandType	获取或设置一个值,该值指示 DeleteCommand 属性中的文本是 SQL 语句还是存储过程的名称
DeleteParameters	从与 AccessDataSource 控件相关联的 AccessDataSourceView 对象获取包含 DeleteCommand 属性所使用的参数的集合。
EnableCaching	获取或设置一个值,该值指示 AccessDataSource 控件是否启用数据缓存
FilterExpression	获取或设置调用 Select 方法时应用的筛选表达式
FilterParameters	获取与 FilterExpression 字符串中的任何参数占位符关联的参数的集合
InsertCommand	获取或设置 AccessDataSource 控件将数据插入基础数据库所用的 SQL 字符串
InsertCommandType	获取或设置一个值,该值指示 InsertCommand 属性中的文本是 SQL 语句还是存储过程的名称
InsertParameters	从与 AccessDataSource 控件相关联的 AccessDataSourceView 对象获取包含 InsertCommand 属性所使用的参数的集合
NamingContainer	获取对服务器控件的命名容器的引用,此引用创建唯一的命名空间,以区分具有相同 Control.ID 属性值的服务器控件
ProviderName	获取用于连接到 Access 数据库的 AccessDataSource 控件的 .NET 数据提供程序的名称
SelectCommand	获取或设置 AccessDataSource 控件从基础数据库检索数据所用的 SQL 字符串
SelectCommandType	获取或设置一个值,该值指示 SelectCommand 属性中的文本是 SQL 查询还是存储过程的名称

续表

属 性	说 明
SelectParameters	从与 AccessDataSource 控件相关联的 AccessDataSourceView 对象获取包含 SelectCommand 属性所使用的参数的集合
SortParameterName	获取或设置存储过程参数的名称,在使用存储过程执行数据检索时,该存储过程参数用于对检索到的数据进行排序
UpdateCommand	获取或设置 AccessDataSource 控件更新基础数据库中的数据所用的 SQL 字符串
UpdateCommandType	获取或设置一个值,该值指示 UpdateCommand 属性中的文本是 SQL 语句还是存储过程的名称
UpdateParameters	从与 AccessDataSource 控件相关联的 AccessDataSourceView 控件获取包含 UpdateCommand 属性所使用的参数的集合

若要连接到 Access 数据库,可以由 DataFile 属性提供文件路径。除了 AccessDataSource 控件连接到 Access 数据库的方法不同以外,该控件的工作方式与 SqlDataSource 控件几乎完全相同。

**注意：**无法设置 AccessDataSource 控件的 ConnectionString 属性,它是自动生成的。AccessDataSource 控件的常用方法和事件分别如表 9.35 和表 9.36 所示。

表 9.35 AccessDataSource 控件的常用方法及其说明

方 法	说 明
DataBind	将数据源绑定到被调用的服务器控件及其所有子控件
Delete	使用 DeleteCommand SQL 字符串和 DeleteParameters 集合中的所有参数执行删除操作
Select	使用 SelectCommand SQL 字符串以及 SelectParameters 集合中的所有参数从基础数据库中检索数据
Update	使用 UpdateCommand SQL 字符串和 UpdateParameters 集合中的所有参数执行更新操作

表 9.36 AccessDataSource 控件的常用事件及其说明

事 件	说 明
DataBinding	当服务器控件绑定到数据源时发生
Deleted	完成删除操作后发生
Deleting	执行删除操作前发生
Filtering	执行筛选操作前发生
Init	当服务器控件初始化时发生;初始化是控件生存期的第一步
Inserted	完成插入操作后发生
Inserting	执行插入操作前发生
Load	当服务器控件加载到 Page 对象中时发生
Selected	完成数据检索操作后发生
Selecting	执行数据检索操作前发生
Unload	当服务器控件从内存中卸载时发生
Updated	完成更新操作后发生
Updating	执行更新操作前发生

## 2. AccessDataSource 控件的功能

AccessDataSource 控件提供了选择和显示数据,对数据进行排序、分页和缓存,更新、插入和删除数据,使用运行时参数筛选数据等,其主要的功能及其要求如表 9.37 所示。

表 9.37 AccessDataSource 控件的功能及其要求

功 能	要 求
排序	将 DataSourceMode 属性设置为 DataSet 值
筛选	将 FilterExpression 属性设置为在调用 Select 方法时用于筛选数据的筛选表达式
分页	AccessDataSource 不支持直接在 Access 数据库上进行分页操作。如果将 DataSourceMode 属性设置为 DataSet 值,则数据绑定控件(如 GridView)可以在 AccessDataSource 返回的项上进行分页
更新	将 UpdateCommand 属性设置为用来更新数据的 SQL 语句,此语句通常是参数化的
删除	将 DeleteCommand 属性设置为用来删除数据的 SQL 语句,此语句通常是参数化的
插入	将 InsertCommand 属性设置为用来插入数据的 SQL 语句,此语句通常是参数化的
缓存	将 DataSourceMode 属性设置为 DataSet 值,EnableCaching 属性设置为 True,并根据希望缓存数据所具有的缓存行为设置 CacheDuration 和 CacheExpirationPolicy 属性

## 3. 使用 AccessDataSource 控件连接到 Access 数据库

可以将 AccessDataSource 控件连接到 Access 数据库,然后使用某些控件(例如 GridView)来显示或编辑数据,其操作步骤如下。


- ① 新建用来连接到 Access 数据库的网页 WForm9-7.aspx。
- ② 切换到“设计”视图。
- ③ 从工具箱的“数据”选项卡中将 AccessDataSource 控件拖动到页面上。
- ④ 如果智能标记面板没有显示,单击该控件右上方的智能标记.
- ⑤ 在“AccessDataSource 任务”列表中,单击“配置数据源”按钮将显示“配置数据源”向导。
- ⑥ 在“选择数据库”对话框中,输入或选择 Access 数据库的路径,该数据库的扩展名为 .mdb,如图 9.23 所示选择数据库为 Stud.mdb,单击“下一步”按钮。



图 9.23 “选择数据库”对话框

⑦ 出现“配置 Select 语句”对话框,选择 student 表,勾选所有列名复选框,如图 9.24 所示。



图 9.24 “配置 Select 语句”对话框

⑧ 单击“高级”按钮,出现“高级 SQL 生成选项”对话框,勾选“生成 INSERT、UPDATE 和 DELETE 语句”复选框,如图 9.25 所示,单击“确定”按钮。

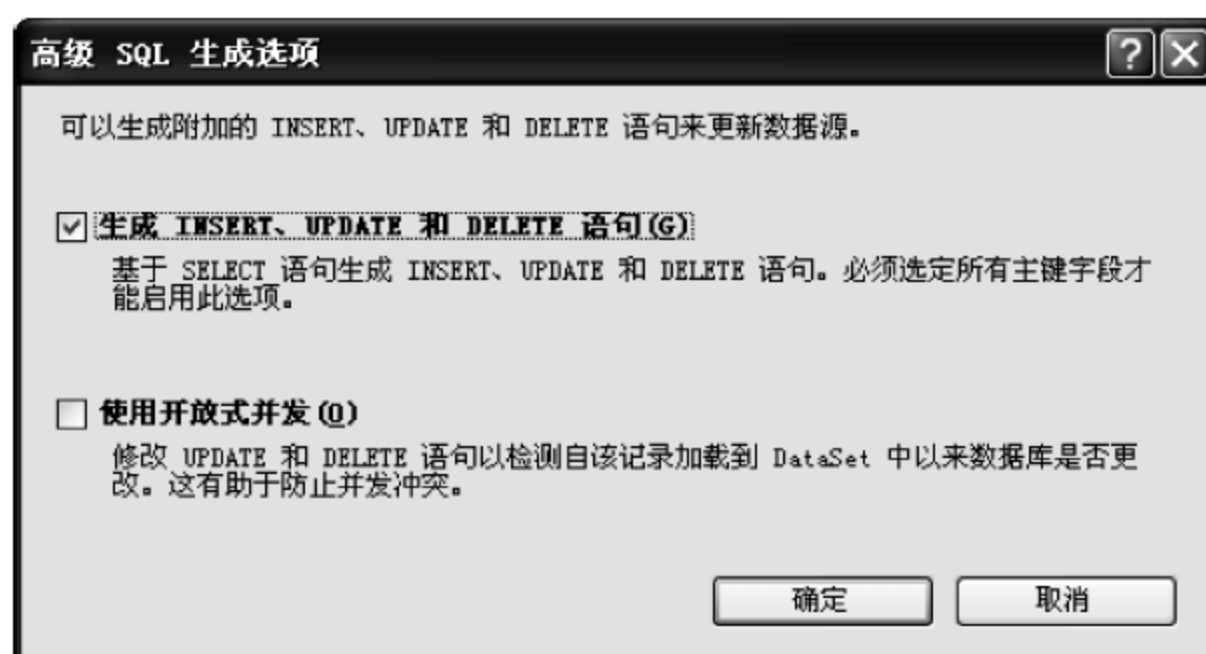


图 9.25 “高级 SQL 生成选项”对话框

⑨ 单击“下一步”按钮,在出现的对话框中单击“测试查询”按钮,出现如图 9.26 所示的对话框,表示查找成功,单击“完成”按钮。

这样就在网页中建立好了 AccessDataSource 控件,其 SelectQuery 属性自动设置为:

```
SELECT [学号], [姓名], [性别], [民族], [班号] FROM [student]
```

InsertQuery 属性自动设置为:

```
INSERT INTO [student] ([学号], [姓名], [性别], [民族], [班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

UpadteQuery 属性自动设置为:

```
UPDATE [student] SET [姓名] = ?, [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?
```



图 9.26 “测试查询”对话框

DeleteQuery 属性自动设置为：

```
DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?
```

这些 SQL 语句分别用于 AccessDataSource 控件执行查询、插入、修改和删除操作，而且只能执行这样的操作，不能像 ObjectDataSource 控件那样指定更加复杂的业务逻辑。

WForm9-7 网页对应的<sup>源</sup>视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 7.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_7" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:AccessDataSource ID = "AccessDataSource1" runat = "server"
                    DataFile = "~/App_Data/Stud.mdb"
                    DeleteCommand = "DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?"
                    InsertCommand = "INSERT INTO [student] ([学号], [姓名],
                        [性别], [民族], [班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
                    SelectCommand = "SELECT [学号], [姓名], [性别], [民族], [班号] FROM
                        [student]" UpdateCommand = "UPDATE [student] SET [姓名] = ?,
                        [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?">
                    <DeleteParameters>
                        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
                    </DeleteParameters>
                    <UpdateParameters>
```

```

        <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
    </UpdateParameters>
    <InsertParameters>
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
    </InsertParameters>
</asp:AccessDataSource>
<asp:GridView ID = "GridView1" runat = "server" AllowPaging = "True"
    AutoGenerateColumns = "False"
    DataKeyNames = "学号" DataSourceID = "AccessDataSource1"
    Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt"
    PageSize = "3" Width = "400px">
    <Columns>
        <asp:CommandField ButtonType = "Button"
            ShowDeleteButton = "True" ShowEditButton = "True" />
        <asp:BoundField DataField = "学号" HeaderText = "学号"
            ReadOnly = "True" SortExpression = "学号" />
        <asp:BoundField DataField = "姓名" HeaderText = "姓名"
            SortExpression = "姓名" />
        <asp:BoundField DataField = "性别" HeaderText = "性别"
            SortExpression = "性别" />
        <asp:BoundField DataField = "民族" HeaderText = "民族"
            SortExpression = "民族" />
        <asp:BoundField DataField = "班号" HeaderText = "班号"
            SortExpression = "班号" />
    </Columns>
</asp:GridView>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

从中看到 AccessDataSource1 控件和 GridView1 各属性自动设置的情况。

**说明：**建议将 Access 数据库存储在网站的 App\_Data 文件夹中,这样可以保证不会出现 Web 服务器返回 .mdb 文件来响应 Web 请求的情况。

### 9.5.3 ObjectDataSource 控件

#### 1. ASP.NET 应用程序结构

根据所实现的逻辑功能,将 ASP.NET 应用程序结构大致分为 3 层:表示层、业务逻辑层和数据访问层。

表示层负责直接跟用户进行交互,一般指应用程序的界面,用于数据录入、数据显示等。

业务逻辑层用于做一些有效性验证的工作,以更好地保证程序运行的健壮性。如完成数据添加、修改和查询业务等;不允许指定的文本框中输入空字符串,数据格式是否正确及数据类型验证;用户的权限的合法性判断;等等。通过以上的诸多判断以决定是否将操作继续向后传递,尽量保证程序的正常运行。

数据访问层专门跟数据库进行交互,执行数据的添加、删除、修改和显示等。需要强调的是,所有的数据对象只在这一层被引用,如 System.Data.OleDb 等,除数据层之外的任何地方都不应该出现这样的引用。

这样分层有利于系统的开发、维护、部署和扩展。采用“分而治之”的思想,把问题划分开来各个解决,易于控制、易于延展、易于分配资源。

## 2. ObjectDataSource 控件与 SqlDataSource 和 AccessDataSource 控件的区别

SqlDataSource 和 AccessDataSource 控件极大简化了数据库的访问,无须编写代码就可以选择、更新、插入和删除数据库数据,对于开发两层体系结构(只包含表示层和数据访问层)的应用程序非常容易,适合于规模较小的应用程序,但对于开发企业级 N 层体系结构的应用程序就效果不佳,因为这些数据源控件的灵活性欠缺,它们将表示层和业务逻辑层混合在一起。

ObjectDataSource 控件就解决了这一问题,它帮助开发人员在表示层与数据访问层、表示层与业务逻辑层之间建立联系,从而将来自数据访问层或业务逻辑层的数据对象与表示层中的数据绑定控件绑定,实现数据的选择、更新或排序等。

ObjectDataSource 控件可以从 .aspx 网页和表示层中抽象出特定的数据库设置,并将它们移至 N 层体系结构中的较低层,如图 9.27 所示,其中,ObjectDataSource 控件通过接口对象或业务实体对象将数据传递给数据绑定控件,从而实现各项功能。

SqlDataSource 控件中的 ConnectionString、ProviderName 和 SelectCommand 属性在 ObjectDataSource 控件中不存在,相反,它们被替换成告诉 ObjectDataSource 控件实例化哪个业务类以及使用哪个方法来查询或修改数据的其他属性,这些业务类和方法位于数据访问层或业务逻辑层中。

## 3. ObjectDataSource 控件的使用方法

ObjectDataSource 控件包含的属性等与 AccessDataSource 控件的类似,但增加了若干用于个性化的属性。

若要从业务对象中检索数据,需用检索数据的方法的名称设置 SelectMethod 属性。该方法通常返回一个 DataSet 对象,如果方法签名带参数,可以将 Parameter 对象添加到 SelectParameters 集合,然后将它们绑定到要传递给由 SelectMethod 方法指定的方法的

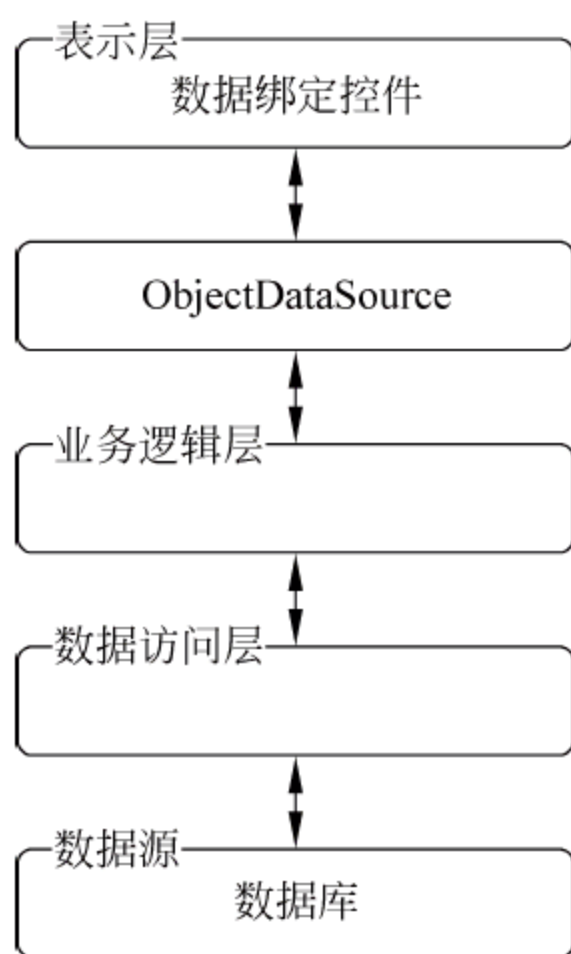


图 9.27 利用 ObjectDataSource 控件的 N 层应用程序体系结构图

值。为使 `ObjectDataSource` 能够使用参数,这些参数必须与方法签名中的参数名称和类型相匹配。每次调用 `Select` 方法时,`ObjectDataSource` 控件都检索数据,此方法提供对 `SelectMethod` 属性所指定的方法的编程访问。当调用绑定到 `ObjectDataSource` 的控件的 `DataBind` 方法时,这些控件自动调用 `SelectMethod` 属性指定的方法。如果设置数据绑定控件的 `DataSourceID` 属性,该控件根据需要自动绑定到数据源中的数据。建议通过设置 `DataSourceID` 属性将 `ObjectDataSource` 控件绑定到数据绑定控件,或者可以设置 `DataSource` 属性,但之后必须显式调用数据绑定控件的 `DataBind` 方法,可以随时以编程方式调用 `Select` 方法以检索数据。

根据 `ObjectDataSource` 控件使用的业务对象的功能,可以执行数据操作,如更新、插入和删除。若要执行这些数据操作,需要为执行的操作设置适当的方法名称和任何关联的参数。例如,对于更新操作,将 `UpdateMethod` 属性设置为业务对象方法的名称,该方法执行更新并将所需的任何参数添加到 `UpdateParameters` 集合中。如果 `ObjectDataSource` 控件与数据绑定控件相关联,则由数据绑定控件添加参数。这种情况下,需要确保方法的参数名称与数据绑定控件中的字段名称相匹配。调用 `Update` 方法时,由代码显式执行更新或由数据绑定控件自动执行更新。`Delete` 和 `Insert` 操作遵循相同的常规模式,假定业务对象以逐个记录(而不是以批处理)的方式执行这些类型的数据操作。

由 `SelectMethod`、`UpdateMethod`、`InsertMethod` 和 `DeleteMethod` 属性标识的方法可以是实例方法或 `Shared`(共享)方法。如果方法为 `Shared`,则不创建业务对象的实例,也不引发 `ObjectCreating`、`ObjectCreated` 和 `ObjectDisposing` 事件。

如果数据作为 `DataSet`、`DataRowView` 或 `DataTable` 对象返回,`ObjectDataSource` 控件可以筛选由 `SelectMethod` 属性检索的数据。可以使用格式字符串语法将 `FilterExpression` 属性设置为筛选表达式,并将表达式中的值绑定到 `FilterParameters` 集合中指定的参数。

#### 4. 使用 `ObjectDataSource` 控件关联数据访问层和表示层

数据访问层主要封装了对数据的存储、访问和管理。反映到组件类中就体现对数据库执行以下任务的方法。

- 读取数据库中的数据记录,并将结果集返回给调用者。
- 在数据库中修改、删除和新增数据记录。

在实现以上方法的过程中,必然涉及 `SELECT`、`UPDATE`、`DELETE` 和 `INSERT` 等 SQL 语句,所涉及的数据表可能是单个表也可能是一组相关表。

例如,在网站中建立一个组件类文件 `StudentDB.cs`(放在 `App_Code` 文件夹中),其代码如下:

```
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Public Class StudentDB
    Public Sub New()                '构造函数
    End Sub
    Public Function SelectData() As DataSet
        Dim mystr As String, mysql As String
```

```
mystr = ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
Using myconn As New OleDbConnection()
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    mysql = "SELECT * FROM student"
    Using myda As New OleDbDataAdapter(mysql, myconn)
        Dim myds As New DataSet()
        myda.Fill(myds, "student") '将 student 表填充到 myds 中
        Return myds
    End Using
End Using
End Function
End Class
```

上述代码中只包含 StudentDB 类的 SelectData 的方法,它返回一个 DataSet 对象。其中 Using 语句用于定义一个范围,将在此范围之外释放一个或多个对象,如定义一个 myconn 对象,在其范围外自动释放它。

建立一个用 ObjectDataSource 控件关联数据访问层的过程如下。


- ① 新建一个空白网页 WForm9-8.aspx。
- ② 将 ObjectDataSource 控件 ObjectDataSource1 拖放到网页中,单击该控件右上方的智能标记,在“ObjectDataSource 任务”列表中,再单击“配置数据源”按钮将显示“配置数据源”向导。
- ③ 如图 9.28 所示,从“选择业务对象”下拉列表中选择“StudentDB”选项,单击“下一步”按钮。



图 9.28 “选择业务对象”对话框

- ④ 出现“定义数据方法”对话框,指定与 SELECT 操作关联并返回数据业务对象的方法为 StudentDB 类的 SelectData 方法,如图 9.29 所示,单击“完成”按钮。

**说明:** 这里仅设置了 SelectMethod 属性,UpdateMethod、DeleteMethod 和 InsertMethod 属



图 9.29 “定义数据方法”对话框

性的设置与此类似。

表示层向用户提供一个操作界面。在 ObjectDataSource 控件建立好后, 下面的步骤实现 ObjectDataSource 控件与表示层的关联。

- ① 打开 WForm9-8 网页。
- ② 向其中拖放一个 GridView 控件 GridView1。
- ③ 将 GridView1 控件的 DataSourceID 属性设置为 ObjectDataSource1。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页, 其结果如图 9.30 所示。

上例似乎和 AccessDataSource 控件的用法差不多, 下面对该例进行改进以说明和 AccessDataSource 控件的差别。

在组件类文件 StudentDB.cs 的 StudentDB 类中添加如下方法:

```
Public Function SelectData1(ByVal no As String) As DataSet
    Dim mystr As String, mysql As String
    mystr = ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
    Using myconn As New OleDbConnection()
        myconn.ConnectionString = mystr
        myconn.Open()
        Dim mycmd As New OleDbCommand()
        mycmd.CommandText = "SELECT * FROM student WHERE 学号 = @sno"
        mycmd.Connection = myconn
        mycmd.Parameters.Add("@sno", OleDbType.VarChar, 5).Value = no
        '设置参数值
    Using myda As New OleDbDataAdapter()
```



图 9.30 WForm9-8 网页运行界面

```

        myda.SelectCommand = mycmd
        Dim myds As New DataSet()
        myda.Fill(myds, "student") '将 student 表填充到 myds 中
        Return myds
    End Using
End Using
End Function

```

上述方法返回指定学号的学生记录集。在 WForm9-8 网页中指定 ObjectDataSource1 控件的 SELECT 方法为 SelectData1(String no),如图 9.31 所示,单击“下一步”按钮。对于参数 no,指定参数源为 QueryString,指定 QueryStringField 为 no,如图 9.32 所示,单击“完成”按钮。



图 9.31 “定义数据方法”对话框



图 9.32 “定义参数”对话框

WForm9-8 网页的  视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 8.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_8" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:ObjectDataSource ID = "ObjectDataSource1" runat = "server"
                    SelectMethod = "SelectData1"
                    TypeName = "StudentDB">
                    <SelectParameters>
                        <asp:QueryStringParameter DefaultValue = "" Name = "no"
                            QueryStringField = "no" Type = "String" />
                    </SelectParameters>
                </asp:ObjectDataSource>
                <asp:GridView ID = "GridView1" runat = "server"
                    DataSourceID = "ObjectDataSource1" Font - Bold = "True"
                    Font - Size = "10pt">
                </asp:GridView>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```

从中看到, ObjectDataSource1 控件的 SelectMethod 属性为 StudentDB.SelectData1, 其参数为 no。

在 IE 浏览器中输入 `http://localhost/Myaspnet/ch9/WForm9-8.aspx?no=2`, 带参数运行 WForm9-8 网页, 其运行结果如图 9.33 所示。



图 9.33 WForm9-8 网页运行界面

**注意：**由于要输入参数 no, 所以 WForm9-8 网页不能通过单击工具栏中的  按钮来运行。

对于 WForm9-8 网页的改进, 使用 AccessDataSource 控件无法达到同样的效果。实际上, 可以在组件类文件 StudentDB.cs 的 StudentDB 类中加入更多的方法以实现更复杂的业务逻辑功能。

## 9.6 数据绑定控件

数据绑定就是把数据连接到网页的过程。在数据绑定后,可以通过网页界面来操作数据库中的数据。

### 9.6.1 数据绑定概述

数据绑定控件将数据以标记的形式呈现给请求数据的浏览器。数据绑定控件可以绑定到数据源控件,并自动在页请求生命周期的适当时间获取数据。数据绑定控件可以利用数据源控件提供的功能,包括排序、分页、缓存、筛选、更新、删除和插入。数据绑定控件通过其 DataSourceID 属性连接到数据源控件。

ASP.NET 包括的数据绑定控件如表 9.38 所示。

表 9.38 ASP.NET 包括的数据绑定控件及其说明

数据绑定控件	说 明
列表控件	以各种列表形式呈现数据。列表控件包括 BulletedList、CheckBoxList、DropDownList、ListBox 和 RadioButtonList 控件
GridView	以表的形式显示数据,并支持在不编写代码的情况下对数据进行编辑、更新、排序和分页
DataList	以表的形式呈现数据。每一项都使用用户定义的项模板呈现
DetailsView	以表格布局一次显示一个记录,并允许编辑、删除和插入记录,还可以翻阅多个记录
FormView	与 DetailsView 控件类似,但允许用户为每一个记录定义一种自动格式的布局。对于单个记录,FormView 控件与 DataList 控件类似
AdRotator	将广告作为图像呈现在网页上,用户可以单击该图像来转到与广告关联的 URL
Menu	在可以包括子菜单的分层动态菜单中呈现数据
Repeater	以列表的形式呈现数据。每一项都使用用户定义的项模板呈现
TreeView	以可展开节点的分层树的形式呈现数据

**注意：**以前版本的 ASP.NET 中可用的 DataGrid 控件已被 GridView 控件取代,后者具有数据排序、分页和修改的扩展功能。使用 DataGrid 控件的现有页仍可正常工作。与其他数据控件一样,DataGrid 控件也进行了增强,以便与数据源控件交互。

### 9.6.2 列表控件

列表控件在实现数据绑定时主要指定控件的 DataSource 和 DataTextField 属性,然后调用 DataBind 方法。例如,以下语句建立了一个供用户选择民族的 DropDownList 控件 DropDownList1。

```
Dim mystr As String = ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
Dim myconn As New OleDbConnection()
myconn.ConnectionString = mystr
myconn.Open()
Dim myds As New DataSet()
Dim myda As New OleDbDataAdapter("SELECT distinct 民族 FROM student", myconn)
```

```

myda.Fill(myds, "student")
DropDownList1.DataSource = myds.Tables("student")
DropDownList1.DataTextField = "民族"
DropDownList1.DataBind()
myconn.Close()

```

### 9.6.3 GridView 控件

GridView 控件在表中显示数据源的值,其中每列表示一个字段,每行表示一条记录。它允许用户选择和编辑这些项以及对它们进行排序等。

#### 1. GridView 控件的属性、方法和事件

GridView 控件的常用属性及其说明如表 9.39 所示,下面主要介绍几个常用的属性。

表 9.39 GridView 控件的常用属性及其说明

属 性	说 明
AllowPaging	获取或设置一个值,该值指示是否启用分页功能
AllowSorting	获取或设置一个值,该值指示是否启用排序功能
AutoGenerateColumns	获取或设置一个值,该值指示是否为数据源中的每个字段自动创建绑定字段
Columns	获取表示 GridView 控件中列字段的 DataControlField 对象的集合
DataKeyNames	获取或设置一个数组,该数组包含了显示在 GridView 控件中的项的主键字段的名称
DataKeys	获取一个 DataKey 对象集合,这些对象表示 GridView 控件中的每一行的数据键值
DataMember	当数据源包含多个不同的数据项列表时,获取或设置数据绑定控件绑定到的数据列表的名称
DataSource	获取或设置对象,数据绑定控件从该对象中检索其数据项列表
DataSourceID	获取或设置控件的 ID
GridLines	获取或设置 GridView 控件的网格线样式
PageCount	获取在 GridView 控件中显示数据源记录所需的页数
PageIndex	获取或设置当前显示页的索引
PagerSettings	获取对 PagerSettings 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的页导航按钮的属性
PagerStyle	获取对 TableItemStyle 对象的引用,使用该对象可以设置 GridView 控件中的页导航行的外观
PagerTemplate	获取或设置 GridView 控件中页导航行的自定义内容
PageSize	获取或设置 GridView 控件在每页上所显示的记录的数目
Rows	获取表示 GridView 控件中数据行的 GridViewRow 对象的集合
SelectedDataKey	获取 DataKey 对象,该对象包含 GridView 控件中选中行的数据键值
SelectedIndex	获取或设置 GridView 控件中的选中行的索引
SelectedRow	获取对 GridViewRow 对象的引用,该对象表示控件中的选中行
SelectedValue	获取 GridView 控件中选中行的数据键值
SortDirection	获取正在排序的列的排序方向
SortExpression	获取与正在排序的列关联的排序表达式

### 1) PagerSettings 属性

使用 PagerSettings 属性控制 GridView 控件中页导航行的设置,它是一个 PagerSettings 对象的引用。

如果想要进行分页设置的话(需将 AllowPaging 属性设置为 True),可以在 HTML 代码中为 GridView 控件添加分页导航条形式代码。也就是启用 GridView 的 PagerSettings 属性,在 PagerSettings 属性中可以根据需要设置 Mode 的值,来实现分页的显示效果,例如:

```
<PagerSettings  
    Mode = "NextPreviousFirstLast"  
    FirstPageText = "第一页"  
    LastPageText = "末页">  
</PagerSettings>
```

其中,PagerSettings 属性的 Mode 有 4 种取值如下。

- NextPrevious: 上一页按钮和下一页按钮。
- NextPreviousFirstLast: 上一页按钮、下一页按钮、第一页按钮和最后一页按钮。
- Numeric: 可直接访问页面的带编号的链接按钮。
- NumericFirstLast: 带编号的链接按钮、第一个链接按钮和最后一个链接按钮。

在 Mode 属性设置为 NextPrevious、NextPreviousFirstLast 或 NumericFirstLast 值时,可以通过设置 PagerSettings 属性的以下属性来自定义非数字按钮的文字。

- FirstPageText: 第一页按钮的文字。
- PreviousPageText: 上一页按钮的文字。
- NextPageText: 下一页按钮的文字。
- LastPageText: 最后一页按钮的文字。

也可以通过设置 PagerSettings 属性的以下属性为非数字按钮显示图像。

- FirstPageImageUrl: 第一页按钮显示的图像的 URL。
- PreviousPageImageUrl: 上一页按钮显示的图像的 URL。
- NextPageImageUrl: 下一页按钮显示的图像的 URL。
- LastPageImageUrl: 最后一页按钮显示的图像的 URL。

### 2) PageSize、PageCount 和PageIndex 属性

PageSize 属性获取或设置一个页面中显示的记录个数,PageCount 属性获取或设置总的页数,PageIndex 获取或设置当前的页号。正确地使用这些属性可以实现分页功能。

### 3) AutoGenerateColumns 属性

该属性获取或设置网页运行时是否基于关联的数据源自动生成列。其默认值为 True,也就是说,一旦指定了 GridView 控件的数据源,便自动生成相应的列。在有些情况下,不希望自动生成列,而是通过“GridView 任务”列表的“编辑列”命令来设置相关的列,此时要将 AutoGenerateColumns 属性设为 False。

### 4) DataKeyNames 和 DataKeys 属性

DataKeyNames 属性是一个字符串数组,指定表示数据源主键的字段。当设置了 DataKeyNames 属性时,GridView 控件自动为该控件中的每一行创建一个 DataKey 对象。

DataKey 对象是包含在 DataKeyNames 属性中的指定的字段的值,DataKey 对象随后被添加到控件的 DataKeys 集合中。使用 DataKeys 属性检索 GridView 控件中特定数据行的 DataKey 对象,这提供了一种访问每个行的主键的便捷方法。例如:

```
GridView1.DataKeyNames = New string() {"学号"}
...
TextBox1.Text = GridView1.DataKeys(0).Value.ToString()
```

#### 5) Rows 属性

获取表示 GridView 控件中数据行的 GridViewRow 对象的集合,有关 GridViewRow 类在后面进一步介绍。

通过使用 GridViewRow 对象的 Cells 属性,可以访问一行的单独单元格。如果某个单元格包含其他控件,则通过使用单元格的 Controls 集合,可以从单元格检索控件。如果控件指定了 ID,还可以使用单元格的 FindControl 方法来查找该控件。

若要从 BoundField 字段列或自动生成的字段列检索字段值,需使用单元格的 Text 属性。若要从将字段值绑定到控件的其他字段列类型检索字段值,需先从相应的单元格检索控件,然后访问该控件的相应属性。

例如,以下代码显示第 2 行的姓名:

```
TextBox1.Text = GridView1.Rows(1).Cells(1).Text '第 2 个单元格为姓名'
```

GridView 控件的常用方法及其说明如表 9.40 所示,其常用事件及其说明如表 9.41 所示。

表 9.40 GridView 控件的常用方法及其说明

方 法	说 明
DataBind	将数据源绑定到 GridView 控件
DeleteRow	从数据源中删除位于指定索引位置的记录
Sort	根据指定的排序表达式和方向对 GridView 控件进行排序
UpdateRow	使用行的字段值更新位于指定行索引位置的记录

表 9.41 GridView 控件的常用方法及其说明

事 件	说 明
DataBinding	当服务器控件绑定到数据源时发生
DataBound	在服务器控件绑定到数据源后发生
PageIndexChanged	在单击某一页导航按钮时,但在 GridView 控件处理分页操作之后发生
PageIndexChanging	在单击某一页导航按钮时,但在 GridView 控件处理分页操作之前发生
RowCommand	当单击 GridView 控件中的按钮时发生
RowDataBound	在 GridView 控件中将数据行绑定到数据时发生
RowDeleted	在单击某一行的“删除”按钮时,但在 GridView 控件删除该行之后发生
RowDeleting	在单击某一行的“删除”按钮时,但在 GridView 控件删除该行之前发生
RowEditing	发生在单击某一行的“编辑”按钮以后,GridView 控件进入编辑模式之前
RowUpdated	发生在单击某一行的“更新”按钮,并且 GridView 控件对该行进行更新之后
RowUpdating	发生在单击某一行的“更新”按钮以后,GridView 控件对该行进行更新之前

续表

事 件	说 明
SelectedIndexChanged	发生在单击某一行的“选择”按钮,GridView 控件对相应的选择操作进行处理之后
SelectedIndexChanging	发生在单击某一行的“选择”按钮以后,GridView 控件对相应的选择操作进行处理之前
Sorted	在单击用于列排序的超链接时,但在 GridView 控件对相应的排序操作进行处理之后发生
Sorting	在单击用于列排序的超链接时,但在 GridView 控件对相应的排序操作进行处理之前发生

## 2. 绑定到数据

GridView 控件可绑定到数据源控件(如 AccessDataSource、ObjectDataSource 等),以及实现 System.Collections.IEnumerable 接口的任何数据源(如 System.Data.DataView、System.Collections.ArrayList 或 System.Collections.Hashtable)。使用以下方法之一将 GridView 控件绑定到适当的数据源类型。

- 若要绑定到某个数据源控件,需将 GridView 控件的 DataSourceID 属性设置为该数据源控件的 ID 值。GridView 控件自动绑定到指定的数据源控件,并且可利用该数据源控件的功能来执行排序、更新、删除和分页功能。这是绑定到数据的首选方法。
- 若要绑定到某个实现 System.Collections.IEnumerable 接口的数据源,需以编程方式将 GridView 控件的 DataSource 属性设置为该数据源,然后调用 DataBind 方法。当使用此方法时,GridView 控件不提供内置的排序、更新、删除和分页功能,需要使用适当的事件提供此功能。

## 3. 基本数据操作

GridView 控件提供了很多内置功能,这些功能使得用户可以对控件中的项进行排序、更新、删除、选择和分页。当 GridView 控件绑定到某个数据源控件时,GridView 控件可利用该数据源控件的功能并提供自动排序、更新和删除功能。

注意,GridView 控件可为其他类型的数据源提供对排序、更新和删除的支持;但必须提供一个适当的事件处理程序,其中包含对这些操作的实现。

排序允许用户通过单击某个特定列的标题来根据该列排序 GridView 控件中的项。若要启用排序,需将 AllowSorting 属性设置为 True。

当单击 ButtonField 或 TemplateField 列字段中命令名分别为“Edit”、“Delete”和“Select”的按钮时,自动更新、删除和选择功能启用。如果 AutoGenerateEditButton、AutoGenerateDeleteButton 或 AutoGenerateSelectButton 属性分别设置为 True 时,GridView 控件可自动添加带有“编辑”、“删除”或“选择”按钮的 CommandField 列字段。

注意,GridView 控件不直接支持将记录插入数据源。但是,通过将 GridView 控件与 DetailsView 或 FormView 控件结合使用则可以插入记录。

GridView 控件可自动将数据源中的所有记录分成多页,而不是同时显示这些记录。若要启用分页,需将 AllowPaging 属性设置为 True。

**【例 9.16】** 设计一个通过 GridView 控件显示 student 表记录的网页 WForm9-9。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-9 的空网页。
- ② 向其中拖放一个 GridView 控件 GridView1。
- ③ 在“GridView 任务”列表中选择“新建数据源”命令,如图 9.34 所示。



图 9.34 “GridView 任务”列表

- ④ 单击“新建数据源”命令,出现如图 9.35 所示的“选择数据源类型”对话框,选中“Access 数据库”选项,保持默认的名称为 AccessDataSource1,单击“确定”按钮。




图 9.35 “选择数据源类型”对话框

- ⑤ 按照前面建立 AccessDataSource 控件数据源的方式指定数据源为 Stud.mdb 数据库的 student 表。将 GridView1 控件的 PageSize 属性设置为 3,此时的“GridView 任务”列表如图 9.36 所示,勾选相关选项。



图 9.36 “GridView 任务”列表

在上述操作后,GridView1 控件的相关属性自动更改,如 AllowPaging 属性自动设置为 True 等。用户可以在“GridView 任务”列表中选择“编辑列”命令设置相关的列属性,还可以选择“自动套用格式”命令设置 GridView1 控件的外观等。

最后生成的 WForm9-9 网页的  视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 9.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_9" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:GridView ID = "GridView1" runat = "server" AllowPaging = "True"
                    AutoGenerateColumns = "False" DataKeyNames = "学号"
                    DataSourceID = "AccessDataSource1"
                    Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt" PageSize = "3">
                    <Columns>
                        <asp:CommandField ShowDeleteButton = "True"
                            ShowEditButton = "True" ShowSelectButton = "True" />
                        <asp:BoundField DataField = "学号" HeaderText = "学号"
                            ReadOnly = "True" SortExpression = "学号" />
                        <asp:BoundField DataField = "姓名" HeaderText = "姓名"
                            SortExpression = "姓名" />
                        <asp:BoundField DataField = "性别" HeaderText = "性别"
                            SortExpression = "性别" />
                        <asp:BoundField DataField = "民族" HeaderText = "民族"
                            SortExpression = "民族" />
                        <asp:BoundField DataField = "班号" HeaderText = "班号"
                            SortExpression = "班号" />
                    </Columns>
                </asp:GridView>
                <asp:AccessDataSource ID = "AccessDataSource1" runat = "server"
                    DataFile = "~/App_Data/Stud.mdb"
                    DeleteCommand = "DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?"
                    InsertCommand = "INSERT INTO [student] ([学号], [姓名], [性别],
                        [民族], [班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
                    SelectCommand = "SELECT [学号], [姓名], [性别], [民族], [班号] FROM
                        [student]" UpdateCommand = "UPDATE [student] SET [姓名] = ?,
                        [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?">
                    <DeleteParameters>
                        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
                    </DeleteParameters>
                    <UpdateParameters>
                        <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
                        <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
                        <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
```

```

        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
    </UpdateParameters>
    <InsertParameters>
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
    </InsertParameters>
</asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,其结果如图 9.37 所示。



图 9.37 WForm9-9 网页运行结果

#### 4. 列对象处理

##### 1) 列字段

GridView 控件中的每一列由一个 DataControlField 对象表示。在默认情况下, AutoGenerateColumns 属性被设置为 True, 为数据源中的每一个字段创建一个 AutoGeneratedField 对象。然后每个字段作为 GridView 控件中的列呈现, 其顺序同于每一字段在数据源中出现的顺序。

通过将 AutoGenerateColumns 属性设置为 False, 然后定义自己的列字段集合, 也可以手动控制哪些列字段将显示在 GridView 控件中。不同的列字段类型决定控件中各列的行为。表 9.42 列出了可以使用的不同列字段类型。

表 9.42 GridView 控件列字段类型及其说明

列字段类型	说 明
BoundField	显示数据源中某个字段的值。这是 GridView 控件的默认列类型
ButtonField	为 GridView 控件中的每个项显示一个命令按钮。这样可以创建一系列自定义按钮控件, 如“添加”按钮或“移除”按钮
CheckBoxField	为 GridView 控件中的每一项显示一个复选框。此列字段类型通常用于显示具有布尔值的字段
CommandField	显示用来执行选择、编辑或删除操作的预定义命令按钮
HyperLinkField	将数据源中某个字段的值显示为超链接。此列字段类型允许将另一个字段绑定到超链接的 URL
ImageField	为 GridView 控件中的每一项显示一个图像
TemplateField	根据指定的模板为 GridView 控件中的每一项显示用户定义的内容。此列字段类型允许创建自定义的列字段

选择“GridView 列表”中的“编辑列”命令, 打开“字段”对话框, 如图 9.38 所示, 通过该对话框可进行列字段的添加、删除, 或对列字段的属性进行设置等, 如利用 HeaderText 属

性设置列字段呈现的文本。



图 9.38 “字段”对话框

### 2) 使用列模板

有时候,需要的功能是系统提供的列字段类型中不具备的,这样则需要为应用程序添加列模板。

添加列模板有两种方式:第一种是在“字段”对话框中的“可用字段”列表中选择 TemplateField 选项,单击“添加”按钮,就在“选定的字段”列表中创建了一个模板列;第二种方式是通过把一个“选定的字段”列表中现有的列转换为模板列,通过单击“将这些字段转换为 TemplateField”超链接完成。

在完成模板的转换后,选择“GridView 任务”中的“编辑模板”命令,就可以编辑该模板。TemplateField 类包含如表 9.43 所示的多个模板。

表 9.43 模板类型及其说明

模 板 类 型	说 明
HeaderTemplate	在列头部显示一个单元格
FootTemplate	在列尾部显示一个单元格
ItemTemplate	显示模式下的每行单元格
AlternatingItemTemplate	显示模式下的隔行单元格
EditItemTemplate	编辑模式下的单元格
EmptyDataTemplate	当没有相应数据时,呈现给用户的外观表示
PagerTemplate	分页模式下呈现的外观

**【例 9.17】** 设计一个通过 GridView 控件显示 score 表记录的网页 WForm9-10,要求显示分数对应的等级。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-10 的空网页。

- ② 向其中拖放一个 GridView 控件 GridView1。
- ③ 在“GridView 任务”列表中选择“自动套用格式”命令设置 GridView1 控件的外观,再选择“新建数据源”命令,在出现的“选择数据源类型”对话框中选中“Access 数据库”选项,保持默认的名称为 AccessDataSource1,单击“确定”按钮。
- ④ 按照前面建立 AccessDataSource 控件数据源的方式指定数据源为 Stud.mdb 数据库的 score 表。此时的“GridView 任务”列表如图 9.39 所示,勾选相关选项。



图 9.39 “GridView 任务”列表

- ⑤ 从“GridView 任务”列表中选择“编辑列”命令,出现“字段”对话框,从“可用字段”列表选中“TemplateField”选项,单击“添加”按钮将其加入到“选定的字段”列表中,选中它,在 TemplateField 属性中将 HeaderText 属性改为“等级”,如图 9.40 所示。



图 9.40 “字段”对话框

- ⑥ 在“GridView 任务”列表中选择“编辑模板”命令,出现如图 9.41 所示的“模板编辑模式”列表,从中选择 ItemTemplate 选项。在 ItemTemplate 区中拖放一个 Label 控件,从“Label 任务”列表中选择“编辑 DataBindings”命令,打开 Label1 DataBindings 对话框,选中“自定义绑定”选项,在代码表达式文本框中输入 GetLevel(Eval("分数")),如图 9.42 所示,单击“确定”按钮,返回后再选择“GridView 任务”列表中的“结束编辑模板”命令。

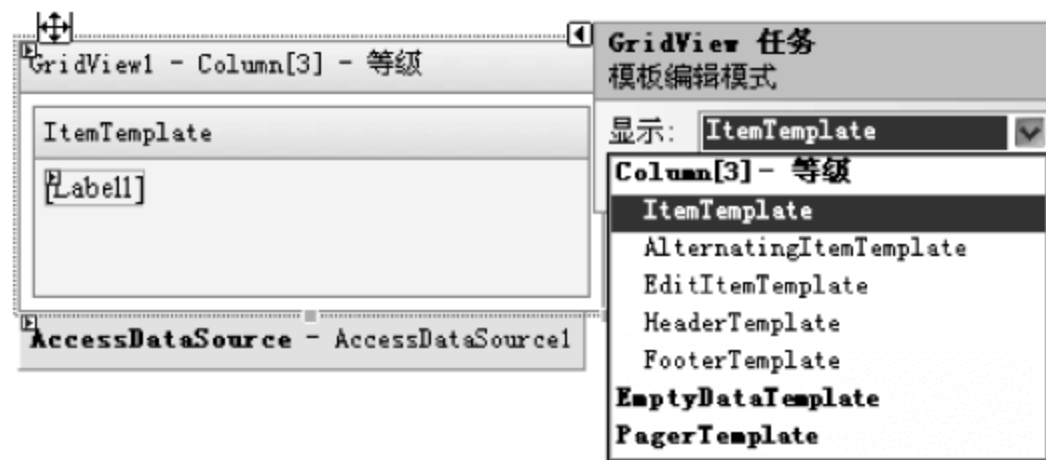


图 9.41 “模板编辑模式”列表

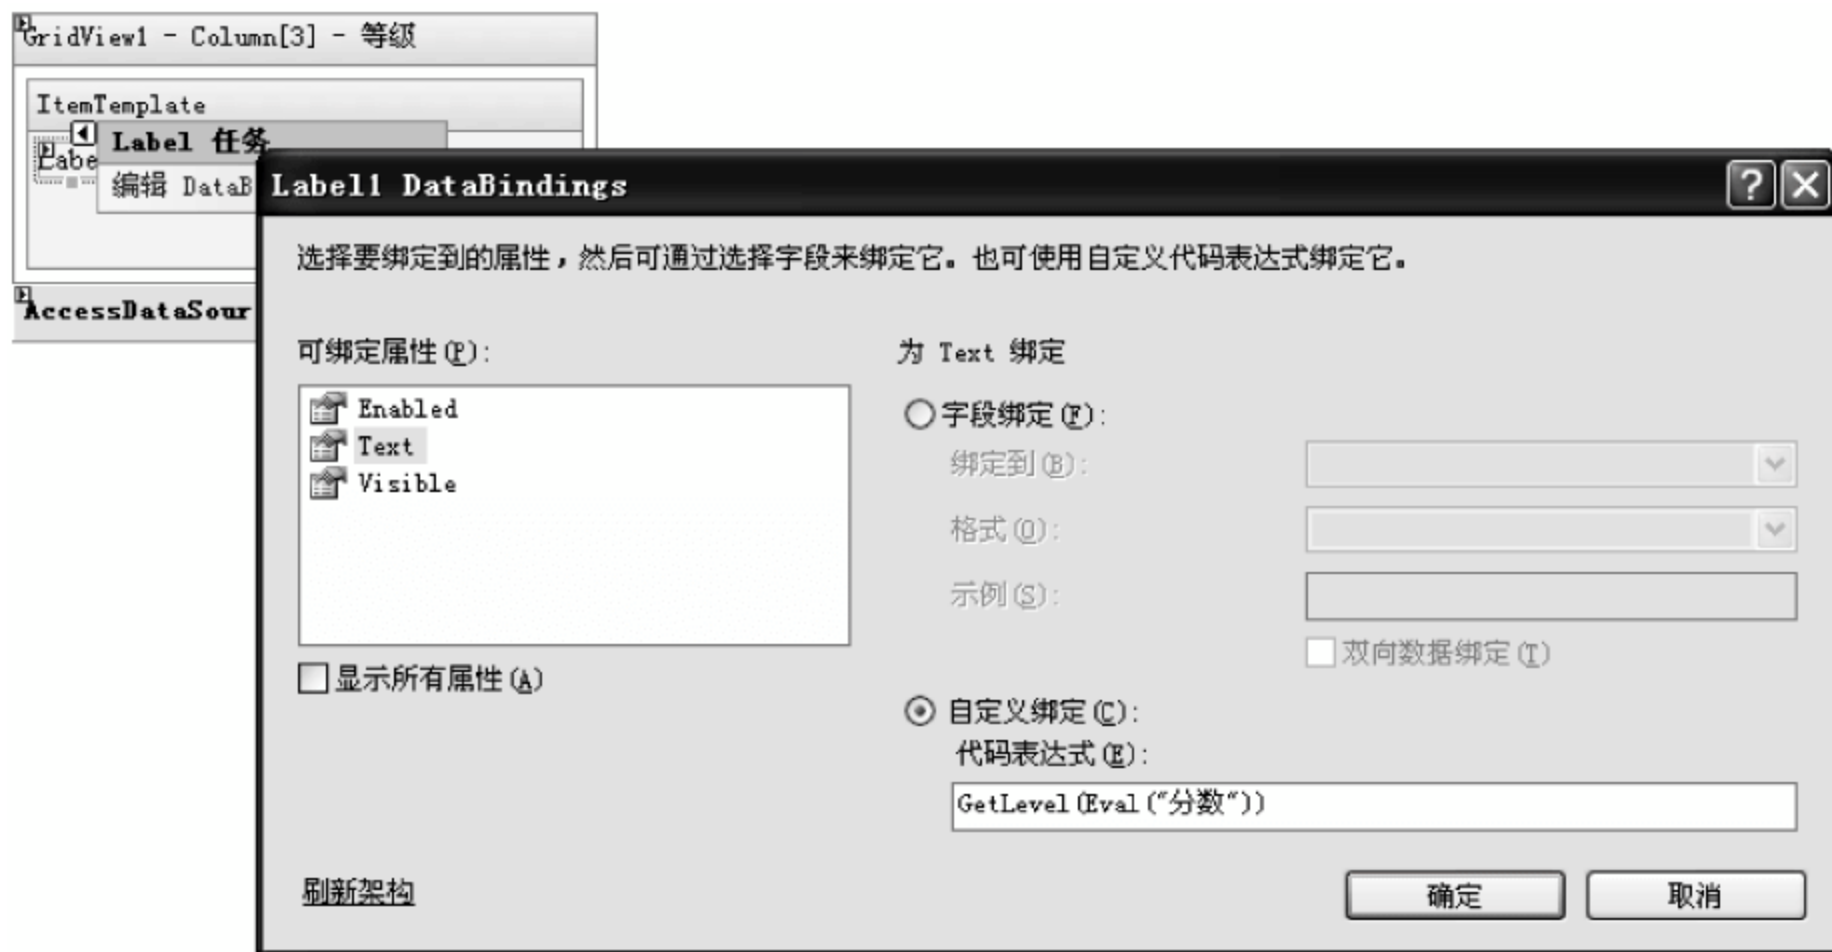



图 9.42 Label1 DataBindings 对话框

**注意：**数据绑定表达式包含在 $\langle \% \text{和} \% \rangle$ 分隔符之内,并使用 Eval 或 Bind 函数。Eval 函数用于定义单向(只读)绑定,Bind 函数用于定义双向(可更新)绑定,在调用控件或 Page 对象的 DataBind 方法时,会对数据绑定表达式进行解析。当控件仅显示值时,可以使用 Eval 方法。当用户可以修改数据值时,可以使用 Bind 方法。如果模板包含值可能被用户更改的控件,如 TextBox 或 CheckBox 控件,或者模板允许删除记录,则需使用 Bind 方法。

⑦ 在本网页上设计如下事件过程：

```
Public Function GetLevel(ByVal s As Object) As String
    Dim fs As Integer = CInt(s.ToString())
    If fs >= 90 Then
        Return ("优")
    ElseIf fs >= 80 Then
        Return ("良")
    ElseIf (fs >= 70) Then
        Return ("中")
    ElseIf fs >= 60 Then
        Return ("及格")
    Else
        Return ("不及格")
    End If
End Function
```

End Function

WForm9-10 网页的  视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 10.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_10" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:GridView ID = "GridView1" runat = "server"
                    AutoGenerateColumns = "False" AutoGenerateSelectButton = "True"
                    BackColor = "LightGoldenrodYellow" BorderColor = "Tan"
                    BorderWidth = "1px" CellPadding = "2"
                    DataKeyNames = "学号, 课程名" DataSourceID = "AccessDataSource1"
                    Font - Size = "10pt" ForeColor = "Black"
                    GridLines = "None" Width = "330px">
                    <Columns>
                        <asp:BoundField DataField = "学号" HeaderText = "学号"
                            ReadOnly = "True" SortExpression = "学号" />
                        <asp:BoundField DataField = "课程名" HeaderText = "课程名"
                            ReadOnly = "True" SortExpression = "课程名" />
                        <asp:BoundField DataField = "分数" HeaderText = "分数"
                            SortExpression = "分数" />
                        <asp:TemplateField HeaderText = "等级">
                            <ItemTemplate>
                                <asp:Label ID = "Label1" runat = "server"
                                    Text = '<% # GetLevel(Eval("分数")) %>'></asp:Label>
                            </ItemTemplate>
                        </asp:TemplateField>
                    </Columns>
                    <FooterStyle BackColor = "Tan" />
                    <SelectedRowStyle BackColor = "DarkSlateBlue"
                        ForeColor = "GhostWhite" />
                    <PagerStyle BackColor = "PaleGoldenrod"
                        ForeColor = "DarkSlateBlue" HorizontalAlign = "Center" />
                    <HeaderStyle BackColor = "Tan" Font - Bold = "True" />
                    <AlternatingRowStyle BackColor = "PaleGoldenrod" />
                </asp:GridView>
                <asp:AccessDataSource ID = "AccessDataSource1" runat = "server"
                    DataFile = "~/App_Data/Stud.mdb"
                    DeleteCommand = "DELETE FROM [score] WHERE [学号] = ? AND [课程名]
                        = ?" InsertCommand = "INSERT INTO [score] ([学号], [课程名],
                        [分数]) VALUES (?, ?, ?)"
                    SelectCommand = "SELECT [学号], [课程名], [分数] FROM [score]"
                    UpdateCommand = "UPDATE [score] SET [分数] = ? WHERE [学号] = ?"
```

```

        AND [课程名] = ?">
    <DeleteParameters>
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "课程名" Type = "String" />
    </DeleteParameters>
    <UpdateParameters>
        <asp:Parameter Name = "分数" Type = "Int16" />
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "课程名" Type = "String" />
    </UpdateParameters>
    <InsertParameters>
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "课程名" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "分数" Type = "Int16" />
    </InsertParameters>
</asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,其结果如图 9.43 所示。

### 5. DataBinder 类

前例中使用了动态绑定,实际上是使用 DataBinder 类实现的,该类提供对应用程序快速开发设计器的支持以生成和分析数据绑定表达式语法。在网页数据绑定语法中可以使用此类的静态方法 Eval 在运行时计算数据绑定表达式。与标准数据绑定相比,这提供的语法更容易记忆,但是因为 DataBinder.Eval 提供自动类型转换,这会导致服务器响应时间变长。

Eval 方法的基本语法格式如下:

```

Public Shared Function Eval(container As Object, expression As String)
    As Object

```

其中,参数 container 指出进行计算的对象引用; expression 指出从 container 到要放置在绑定控件属性中的公共属性值的导航路径,其返回值为 Object,它是数据绑定表达式的计算结果。

必须将 <% # 和 %> 标记放在数据绑定表达式的两端;这些标记也用于标准 ASP.NET 数据绑定。当数据绑定到模板列表中的控件时,此方法尤其有用。

对于所有的列表 Web 控件,如 DataGrid、DataList 或 Repeater,container 参数值均应为“Container.DataItem”。如果要对页进行绑定,则 container 参数值应为“Page”。

例如,使用 Eval 方法以绑定到 Price 字段,其使用代码如下:

```
<% # DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price") %>
```



图 9.43 WForm9-10 网页运行界面

## 6. GridViewRow 类

GridView 控件中每个单独行都是一个 GridViewRow 对象。

GridView 控件将其所有数据行都存储在 Rows 集合中。若要确定 Rows 集合中 GridViewRow 对象的索引,需使用 RowIndex 属性。

通过使用 Cells 属性,可以访问 GridViewRow 对象的单独单元格。如果某个单元格包含其他控件,则通过使用单元格的 Controls 集合,可以从单元格检索控件。如果控件指定了 ID,还可以使用单元格的 FindControl 方法来查找该控件。

若要从 BoundField 字段列或自动生成的字段列检索字段值,需使用单元格的 Text 属性。若要从将字段值绑定到控件的其他字段列类型检索字段值,先从相应的单元格检索控件,然后访问该控件的相应属性。

下面的示例演示如何使用 GridViewRow 对象,从 GridView 控件中的单元格检索字段值,然后在该页上显示该值。

```
GridViewRow selectRow = GridView1.SelectedRow
String txt = selectRow.Cells(1).Text
```

**【例 9.18】** 设计一个通过 GridView 控件修改 student 表记录班号的网页 WForm9-11。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-11 的空网页。
- ② 向其中拖放一个 GridView 控件 GridView1,在其下方拖放一个 Button 控件 Button1,将本网页的 StyleSheetTheme 属性指定为 Blue。
- ③ 在“GridView 任务”列表中选择“自动套用格式”命令设置 GridView1 控件的外观,再选择“新建数据源”命令,在出现的“选择数据源类型”对话框中选中“Access 数据库”选项,保持默认的名称为 AccessDataSource1,单击“确定”按钮。
- ④ 在“GridView 任务”列表中选择“编辑列”命令,打开“字段”对话框,从“选定的字段”列表中选中“班号”选项,单击“将此字段转换为 TemplateField”超链接,单击“确定”按钮返回。
- ⑤ 在“GridView 任务”列表中选择“编辑模板”命令,指定 ItemTemplate 模板,向其中拖放一个 TextBox 控件 TextBox1,如图 9.44 所示。从“TextBox 任务”列表中选择“编辑 DataBindings”命令,打开 TextBox1 DataBindings 对话框,选中“自定义绑定”选项,在代码表达式文本框中输入 DataBinder.Eval(Container.DataItem,"班号"),如图 9.45 所示,单击“确定”按钮,返回后再选择“GridView 任务”列表中的“结束编辑模板”命令。



图 9.44 定义 ItemTemplate 模板




图 9.45 TextBox1 DataBindings 对话框

#### ⑥ 在本网页中设计如下事件过程：

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim no As String
    Dim txtbh As TextBox
    Dim i As Integer
    For i = 0 To GridView1.Rows.Count - 1
        txtbh = GridView1.Rows(i).FindControl("TextBox1")
        no = GridView1.Rows(i).Cells(0).Text
        Update(no, txtbh.Text)
    Next
End Sub

Public Sub Update(ByVal no As String, ByVal nbh As String)
    Dim mycmd As New OleDbCommand()
    Dim myconn As New OleDbConnection()
    Dim mystr As String, mysql As String
    mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
        "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    mysql = "UPDATE student SET 班号 = '" & nbh & _
        "' WHERE 学号 = '" & no & "'"
    mycmd.CommandText = mysql
    mycmd.Connection = myconn
    mycmd.ExecuteNonQuery()
    myconn.Close()
End Sub
```

上述代码中, GridView1.Rows[i] 就是一个 GridViewRow 对象, 它表示 GridView1 控件索引为 i 的行对象。可以使用 GridViewRow 类的相关方法实现更复杂的操作。

WForm9-11 网页的  视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 11.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_11"
```

```

    StylesheetTheme = "Blue" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat="server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id="form1" runat="server">
            <div>
                <asp:GridView ID="GridView1" runat="server"
                    AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="学号"
                    DataSourceID="AccessDataSource1" Font-Size="10pt"
                    ForeColor="#3300FF">
                    <Columns>
                        <asp:BoundField DataField="学号" HeaderText="学号"
                            ReadOnly="True" SortExpression="学号" />
                        <asp:BoundField DataField="姓名" HeaderText="姓名"
                            SortExpression="姓名" />
                        <asp:BoundField DataField="性别" HeaderText="性别"
                            SortExpression="性别" />
                        <asp:BoundField DataField="民族" HeaderText="民族"
                            SortExpression="民族" />
                        <asp:TemplateField HeaderText="班号" SortExpression="班号">
                            <EditItemTemplate>
                                <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"
                                    Text="<% # Bind("班号") %>" /></asp:TextBox>
                            </EditItemTemplate>
                            <ItemTemplate>
                                <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"
                                    Text="<% # DataBinder.Eval(Container.DataItem, "班号") %>"
                                    Width="114px"></asp:TextBox>
                            </ItemTemplate>
                        </asp:TemplateField>
                    </Columns>
                </asp:GridView>
                <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server"
                    DataFile="~/App_Data/Stud.mdb"
                    DeleteCommand="DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?"
                    InsertCommand="INSERT INTO [student] ([学号], [姓名], [性别],
                        [民族], [班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
                    SelectCommand="SELECT [学号], [姓名], [性别], [民族], [班号] FROM
                        [student]" UpdateCommand="UPDATE [student] SET [姓名] = ?,
                        [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?">
                    <DeleteParameters>
                        <asp:Parameter Name="学号" Type="String" />
                    </DeleteParameters>
                    <UpdateParameters>
                        <asp:Parameter Name="姓名" Type="String" />
                        <asp:Parameter Name="性别" Type="String" />
                        <asp:Parameter Name="民族" Type="String" />

```

```

        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
    </UpdateParameters>
    <InsertParameters>
        <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
    </InsertParameters>
</asp:AccessDataSource>
<asp:Button ID = "Button1" runat = "server"
    OnClick = "Button1_Click" Text = "保存更改" />
<br />
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,如图 9.46 所示,用户可以直接修改各记录的班号,然后单击“保存更改”命令按钮修改对应 student 表中记录的班号。

本例不像直接使用 GridView 控件的编辑功能,只能一次修改一个记录,而是一次修改多个记录,达到批量数据修改的目的,在实际 Web 应用程序设计中十分有用。



图 9.46 WForm9-11 网页运行界面

## 7. DataView 类

在 GridView 控件实现数据绑定的第 2 种方法中经常用 DataView 对象。DataView 对象能够创建 DataTable 中所存储数据的不同视图,用于对 DataSet 中的数据进行排序、过滤和查询等操作。

DataView 对象类似于数据库中的视图功能,提供 DataTable 列(Column)排序、过滤记录(Row)及记录的搜索,它的一个常见用法是为控件提供数据绑定。

DataView 对象的构造函数如下:

```

Public Sub New()
Public Sub New(table As DataTable)
Public Sub New(table As DataTable, RowFilter As String, Sort As String, _
    RowState As DataViewRowState)

```

其中,table 参数指出要添加到 DataView 的 DataTable; RowFilter 参数指出要应用于 DataView 的条件字符串;Sort 参数指出要应用于 DataView 的排序字符串;RowState 参数指出要应用于 DataView 的 DataViewRowState。

为给定的 DataTable 创建一个新的 DataView,可以声明该 DataView,把 DataTable 的一个引用 mydt 传给 DataView 构造函数,例如:

```
Dim mydv As New DataView(mydt)
```

用过滤条件属性可以得到 DataView 中数据行的一个子集合,也可以为这些数据排序。DataTable 对象提供 DefaultView 属性返回默认的数据 View 对象。例如:

```
Dim mydv As New DataView()  
mydv = myds.Tables("student").DefaultView
```

上述代码从 myds 数据集中取得 student 表的默认内容,再利用相关控件(如 DataGridView)显示内容,指定数据来源为 mydv。

DataView 对象的常用属性如表 9.44 所示,其常用的方法如表 9.45 所示。

表 9.44 DataView 的常用属性及其说明

属 性	说 明
AllowDelete	设置或获取一个值,该值指示是否允许删除
AllowEdit	获取或设置一个值,该值指示是否允许编辑
AllowNew	获取或设置一个值,该值指示是否可以使用 AddNew 方法添加新行
ApplyDefaultSort	获取或设置一个值,该值指示是否使用默认排序
Count	在应用 RowFilter 和 RowStateFilter 之后,获取 DataView 中记录的数量
Item	从指定的表获取一行数据
RowFilter	获取或设置用于筛选在 DataView 中查看哪些行的表达式
RowStateFilter	获取或设置用于 DataView 中的行状态筛选器
Sort	获取或设置 DataView 的一个或多个排序列以及排序顺序
Table	获取或设置源 DataTable

表 9.45 DataView 的常用方法及其说明

方 法	说 明
AddNew	将新行添加到 DataView 中
Delete	删除指定索引位置的行
Find	按指定的排序关键字值在 DataView 中查找行
FindRows	返回 DataRowView 对象的数组,这些对象的列与指定的排序关键字值匹配
ToTable	根据现有 DataView 中的行,创建并返回一个新的 DataTable

**【例 9.19】** 设计一个通过 GridView 控件查找和排序 student 表中记录的网页 WForm9-12。

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-12 的空网页。

② 其设计界面如图 9.47 所示,其中有一个表,表中包含两个文本框(TextBox1 用于输入学号, TextBox2 用于输入姓名)、3 个下拉列表(DropDownList1 用于选择民族, DropDownList2 用于选择班号, DropDownList3 用于选择排序字段)、4 个单选按钮(RadioButton1 和 RadioButton2 为一组,用于选择性别, RadioButton3 和 RadioButton4 为一组,用于选择升降序)和两个命令按钮(Button1 为“确定”按钮, Button2 为“重置”按钮)。将该网页的 StyleSheetTheme 属性设置为 Blue。在该网页上设计如下后台代码:



图 9.47 WForm9-12 设计界面

```
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Partial Class ch9_WForm9_12
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        If Not Page.IsPostBack Then
            Dim mystr As String = _
                ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
            Dim myconn As New OleDbConnection()
            myconn.ConnectionString = mystr
            myconn.Open()
            '以下设置 DropDownList1 的绑定数据
            Dim myds1 As New DataSet()
            Dim myda1 As New OleDbDataAdapter("SELECT distinct 民族 " & _
                "FROM student", myconn)
            myda1.Fill(myds1, "student")
            DropDownList1.DataSource = myds1.Tables("student")
            DropDownList1.DataTextField = "民族"
            DropDownList1.DataBind()
            '以下设置 DropDownList2 的绑定数据
            Dim myds2 As New DataSet()
            Dim myda2 As New OleDbDataAdapter("SELECT distinct 班号 " & _
                "FROM student", myconn)
            myda2.Fill(myds2, "student")
            DropDownList2.DataSource = myds2.Tables("student")
            DropDownList2.DataTextField = "班号"
            DropDownList2.DataBind()
            '以下设置 DropDownList3 的数据
            DropDownList3.Items.Add("学号")
            DropDownList3.Items.Add("姓名")
            DropDownList3.Items.Add("性别")
            DropDownList3.Items.Add("民族")
            DropDownList3.Items.Add("班号")
            myconn.Close()
            TextBox1.Text = ""
            TextBox2.Text = ""
            RadioButton1.Checked = False
            RadioButton2.Checked = False
        End If
    End Sub
End Class
```

```

        RadioButton3.Checked = False
        RadioButton4.Checked = False
    End If
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim condstr As String = ""
    '以下根据用户输入求得条件表达式 condstr
    If TextBox1.Text <> "" Then
        condstr = "学号 Like '" & TextBox1.Text & "%'"
    End If
    If TextBox2.Text <> "" Then
        If condstr <> "" Then
            condstr = condstr & " AND 姓名 Like '" & TextBox2.Text & "%'"
        Else
            condstr = "姓名 Like '" & TextBox2.Text & "%'"
        End If
    End If
    If RadioButton1.Checked = True Then
        If condstr <> "" Then
            condstr = condstr & " AND 性别 = '男'"
        Else
            condstr = "性别 = '男'"
        End If
    ElseIf RadioButton2.Checked = True Then
        If condstr <> "" Then
            condstr = condstr & "AND 性别 = '女'"
        Else
            condstr = "性别 = '女'"
        End If
    End If
    If condstr <> "" Then
        condstr = condstr & " AND 民族 = '" & _
            DropDownList1.SelectedValue & "'"
    Else
        condstr = "民族 = '" & DropDownList1.SelectedValue & "'"
    End If
    condstr = condstr & " AND 班号 = '" & _
        DropDownList2.SelectedValue & "'"
    Dim orderstr As String = ""
    '以下根据用户输入求得排序条件表达式 orderstr
    If RadioButton3.Checked Then
        orderstr = DropDownList3.SelectedValue & " ASC"
    Else
        orderstr = DropDownList3.SelectedValue & " DESC"
    End If
    Server.Transfer("WForm9-12-1.aspx?" & "condstr=" & condstr & _
        "&orderstr=" & orderstr)
End Sub
Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object,

```

```

        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        RadioButton1.Checked = False
        RadioButton2.Checked = False
        RadioButton3.Checked = False
        RadioButton4.Checked = False
        DropDownList1.SelectedIndex = -1
        DropDownList2.SelectedIndex = -1
    End Sub
End Class

```

在运行网页用户单击“确定”命令按钮时转向 WForm9-12-1 网页,其设计界面如图 9.48 所示,其中有一个 HTML 标签和一个 GridView 控件 GridView1。GridView1 控件的 PageSize 属性设为 2,AllowPaging 属性设为 True,选择自动套用格式为“沙滩和天空”。WForm9-12-1 网页的后台代码如下:

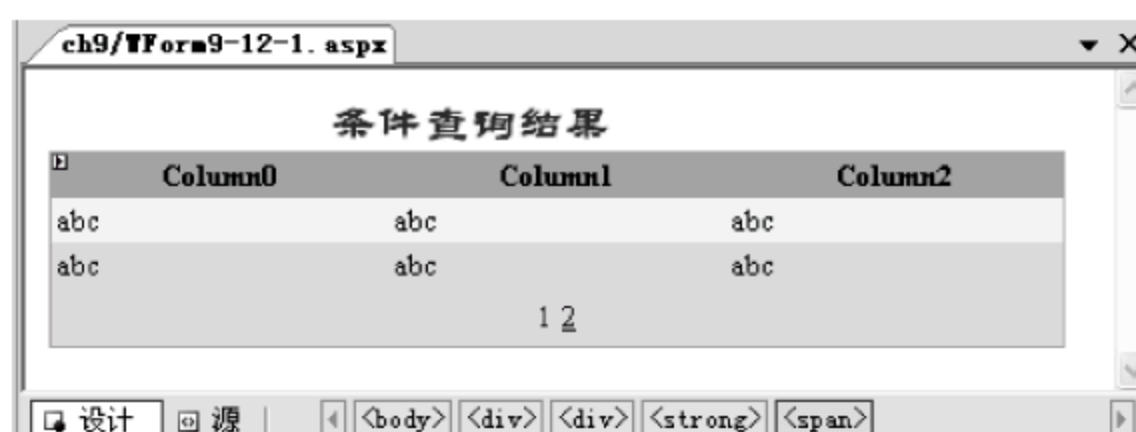


图 9.48 WForm9-12-1 设计界面

```

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Partial Class ch9_WForm9_12_1
    Inherits System.Web.UI.Page
    Private mydv As New DataView()
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object,
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Dim condstr As String = Request.QueryString("condstr")
        Dim orderstr As String = Request.QueryString("orderstr")
        Dim mystr As String = _
            ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
        Dim myconn As New OleDbConnection()
        myconn.ConnectionString = mystr
        myconn.Open()
        Dim myds As New DataSet()
        Dim myda = New OleDbDataAdapter("SELECT" + " * FROM student", myconn)
        myda.Fill(myds, "student")
        mydv = myds.Tables("student").DefaultView
        '获得 DataView 对象 mydv
        mydv.RowFilter = condstr '过滤 DataView 中的记录
        mydv.Sort = orderstr '对 DataView 中记录排序
        GridView1.DataSource = mydv
        GridView1.DataBind()
    End Sub
End Class

```

```

End Sub
Protected Sub GridView1_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs)
    Handles GridView1_PageIndexChanging
    GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
    GridView1.DataSource = mydv
    GridView1.DataBind()
End Sub
End Class

```

**注意：**在 WForm9-12-1 网页中单击页号，并不能实现分页，这时需要处理 PageIndexChanging 事件(见上面的代码)。而采用数据源控件实现绑定则不需要处理就可以显示。

运行 WForm9-12 网页，选中“降序”单选按钮，如图 9.49 所示，单击“确定”按钮，转向 WForm9-12-1 网页，其结果如图 9.50 所示，用户可以单击分页号显示相应的页面。



图 9.49 WForm9-12 运行界面

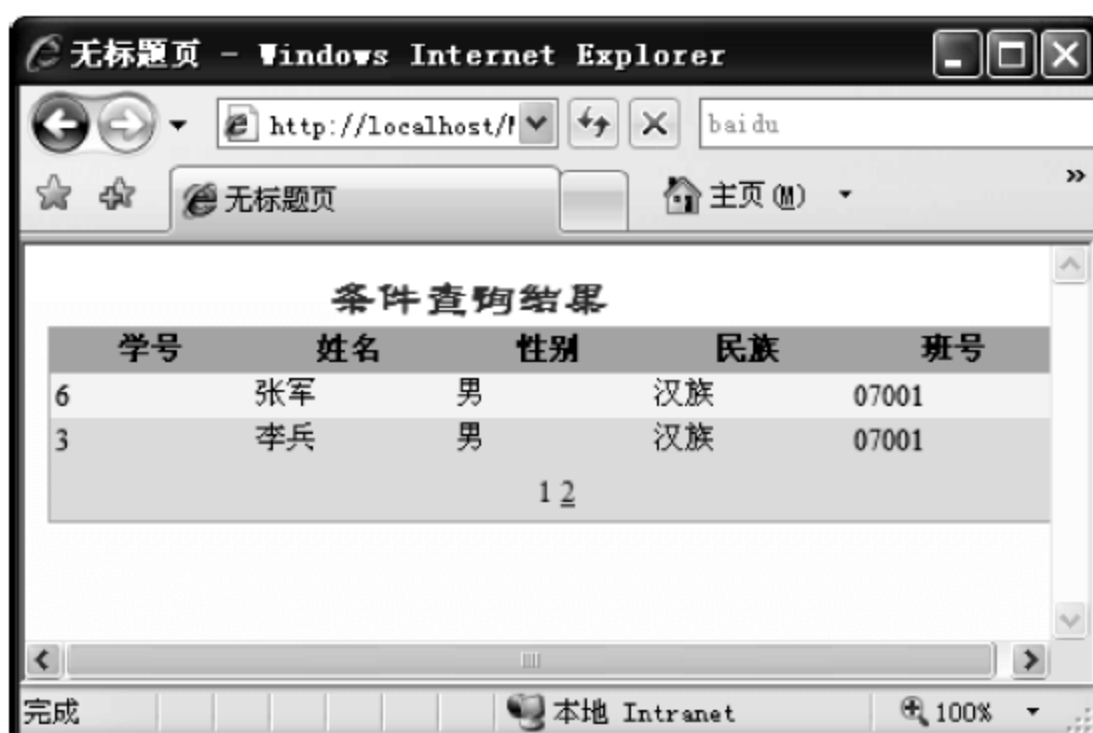


图 9.50 WForm9-12-1 运行界面

#### 9.6.4 DetailsView 控件

DetailsView 控件显示来自数据源的单条记录的值，其中每个数据行表示该记录的一个字段。它可与 GridView 控件结合使用，以用于主/详细信息方案。DetailsView 控件支持的功能有：绑定到数据源控件(如 AccessDataSource)，内置插入功能，内置更新和删除功

能,内置分页功能,以编程方式访问 DetailsView 对象模型以动态设置属性、处理事件等。

DetailsView 控件的许多用法与 GridView 控件类似。DetailsView 控件的常用属性及其说明如表 9.46 所示,常用方法及其说明如表 9.47 所示,常用事件及其说明如表 9.48 所示。

**表 9.46 DetailsView 控件的常用属性及其说明**

属 性	说 明
AllowPaging	获取或设置一个值,该值指示是否启用分页功能
AutoGenerateDeleteButton	获取或设置一个值,该值指示用来删除当前记录的内置控件是否在 DetailsView 控件中显示
AutoGenerateEditButton	获取或设置一个值,该值指示用来编辑当前记录的内置控件是否在 DetailsView 控件中显示
AutoGenerateInsertButton	获取或设置一个值,该值指示用来插入新记录的内置控件是否在 DetailsView 控件中显示
AutoGenerateRows	获取或设置一个值,该值指示对应于数据源中每个字段的行字段是否自动生成并在 DetailsView 控件中显示
DataItem	获取绑定到 DetailsView 控件的数据项
DataItemCount	获取基础数据源中的项数
DataItemIndex	从基础数据源中获取 DetailsView 控件中正在显示的项的索引
DataKey	获取一个 DataKey 对象,该对象表示所显示的记录的主键
DataMember	当数据源包含多个不同的数据项列表时,获取或设置数据绑定控件绑定到的数据列表的名称
DataSource	获取或设置对象,数据绑定控件从该对象中检索其数据项列表
DataSourceID	获取或设置控件的 ID,数据绑定控件从该控件中检索其数据项列表
DefaultMode	获取或设置 DetailsView 控件的默认数据输入模式
GridLines	获取或设置 DetailsView 控件的网格线样式
HorizontalAlign	获取或设置 DetailsView 控件在页面上的水平对齐方式
InsertRowStyle	获取一个对 TableItemStyle 对象的引用,该对象允许设置在 DetailsView 控件处于插入模式时 DetailsView 控件中的数据行的外观
PageCount	获取数据源中的记录数
PageIndex	获取或设置所显示的记录的索引
SelectedValue	获取 DetailsView 控件中的当前记录的数据键值

**表 9.47 DetailsView 控件的常用方法及其说明**

方 法	说 明
ChangeMode	将 DetailsView 控件切换为指定模式 NewMode。NewMode 的取值为 DetailsViewMode.Edit(DetailsView 控件处于编辑模式,这样用户就可以更新记录的值)、DetailsViewMode.Insert(DetailsView 控件处于插入模式,这样用户就可以向数据源中添加新记录)或 DetailsViewMode.ReadOnly(DetailsView 控件处于只读模式,这是通常的显示模式)
DataBind	将来自数据源的数据绑定到控件
DeleteItem	从数据源中删除当前记录
InsertItem	将当前记录插入到数据源中
UpdateItem	更新数据源中的当前记录

表 9.48 DetailsView 控件的常用事件及其说明

事 件	说 明
ItemCommand	当单击 DetailsView 控件中的按钮时发生
ItemCreated	在 DetailsView 控件中创建记录时发生
ItemDeleted	在单击 DetailsView 控件中的“删除”按钮时,但在删除操作之后发生
ItemDeleting	在单击 DetailsView 控件中的“删除”按钮时,但在删除操作之前发生
ItemInserted	在单击 DetailsView 控件中的“插入”按钮时,但在插入操作之后发生
ItemInserting	在单击 DetailsView 控件中的“插入”按钮时,但在插入操作之前发生
ItemUpdated	在单击 DetailsView 控件中的“更新”按钮时,但在更新操作之后发生
ItemUpdating	在单击 DetailsView 控件中的“更新”按钮时,但在更新操作之前发生
PageIndexChanged	当 PageIndex 属性的值在分页操作后更改时发生
PageIndexChanging	当 PageIndex 属性的值在分页操作前更改时发生

**【例 9.20】** 设计一个通过 DetailsView 控件操作 student 表记录的网页 WForm9-13。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-13 的空网页。
- ② 向其中拖放一个 DetailsView 控件 DetailsView1。
- ③ 在“DetailsView 任务”列表中选择“新建数据源”命令,如图 9.51 所示。
- ④ 建立数据源 AccessDataSource1 的方法与前例相同,单击“完成”按钮。
- ⑤ 出现新的“GridView 任务”列表如图 9.52 所示,勾选所有启动选项。选择自动套用格式为“沙滩和天空”。

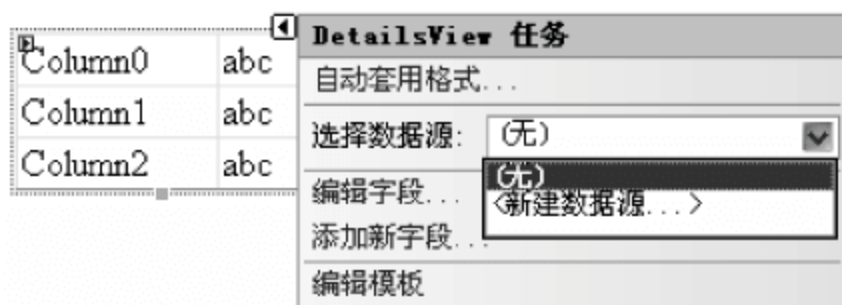


图 9.51 “GridView 任务”列表



图 9.52 新的“GridView 任务”列表

WForm9-13 网页的  视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 13.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_13" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
```

```

<div>
  <asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server"
    AllowPaging="True" AutoGenerateRows="False"
    BackColor="LightGoldenrodYellow" BorderColor="Tan"
    BorderWidth="1px" CellPadding="2"
    DataKeyNames="学号" DataSourceID="AccessDataSource1"
    Font-Bold="True" Font-Size="10pt"
    ForeColor="Black" GridLines="None" Height="50px"
    Width="210px">
    <FooterStyle BackColor="Tan" />
    <EditRowStyle BackColor="DarkSlateBlue"
      ForeColor="GhostWhite" />
    <PagerStyle BackColor="PaleGoldenrod"
      ForeColor="DarkSlateBlue" HorizontalAlign="Center" />
    <Fields>
      <asp:BoundField DataField="学号" HeaderText="学号"
        ReadOnly="True" SortExpression="学号" />
      <asp:BoundField DataField="姓名" HeaderText="姓名"
        SortExpression="姓名" />
      <asp:BoundField DataField="性别" HeaderText="性别"
        SortExpression="性别" />
      <asp:BoundField DataField="民族" HeaderText="民族"
        SortExpression="民族" />
      <asp:BoundField DataField="班号" HeaderText="班号"
        SortExpression="班号" />
      <asp:CommandField ShowDeleteButton="True"
        ShowEditButton="True" ShowInsertButton="True" />
    </Fields>
    <HeaderStyle BackColor="Tan" Font-Bold="True" />
    <AlternatingRowStyle BackColor="PaleGoldenrod" />
  </asp:DetailsView>
  <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server"
    DataFile="~/App_Data/Stud.mdb"
    DeleteCommand="DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?"
    InsertCommand="INSERT INTO [student] ([学号],[姓名],[性别],
      [民族],[班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
    SelectCommand="SELECT [学号],[姓名],[性别],[民族],[班号]
      FROM [student]" UpdateCommand="UPDATE [student] SET [姓名]
      = ?, [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?">
    <DeleteParameters>
      <asp:Parameter Name="学号" Type="String" />
    </DeleteParameters>
    <UpdateParameters>
      <asp:Parameter Name="姓名" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="性别" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="民族" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="班号" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="学号" Type="String" />
    </UpdateParameters>
    <InsertParameters>
      <asp:Parameter Name="学号" Type="String" />

```

```

        <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
        <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
    </InsertParameters>
</asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,其结果如图 9.53 所示。单击“新建”超链接,出现如图 9.54 所示的编辑界面,用户可以输入相应的学生记录。这里单击“取消”超链接,表示不新增学生记录。



图 9.53 WForm9-13 网页运行结果(1)



图 9.54 WForm9-13 网页运行结果(2)

**【例 9.21】** 设计一个通过 GridView 控件和 DetailsView 控件操作 student 表记录的网页 WForm9-14。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-14 的空网页。
- ② 向其中拖放一个 GridView 控件 GridView1。采用上例的方法设置其数据源控件为 AccessDataSource1; 在“GridView 任务”列表中勾选“启动分页”、“启动排序”、“启动删除”和“启动选定内容”选项; 指定自动套用格式为“穆哈咖啡”; 设置 PageSize 属性为 3; 通过“字段”对话框将“删除”超链接移到最后并将前景颜色设置为 Red(将 ItemStyle | Font | ForeColor 属性设置为 Red)。
- ③ 向其中拖放一个 DetailsView 控件 DetailsView1。指定其 DataSourceID 为 AccessDataSource1, 在“DetailsView 任务”列表中勾选“启动插入”和“启动编辑”选项, 指定自动套用格式为“沙滩和天空”。
- ④ 再添加两个起提示作用的 HTML 标签, 网页设计界面如图 9.55 所示。在该网页上设计如下事件过程:

```

Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged
    DetailsView1.ChangeMode(DetailsViewMode.ReadOnly)

```

```

        DetailsView1.PageIndex = GridView1.PageIndex * GridView1.PageSize _
            + GridView1.SelectedIndex
    End Sub
Protected Sub GridView1_PageIndexChanged(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.PageIndexChanged
    DetailsView1.ChangeMode(DetailsViewMode.ReadOnly)
    DetailsView1.PageIndex = GridView1.PageIndex * GridView1.PageSize
End Sub

```

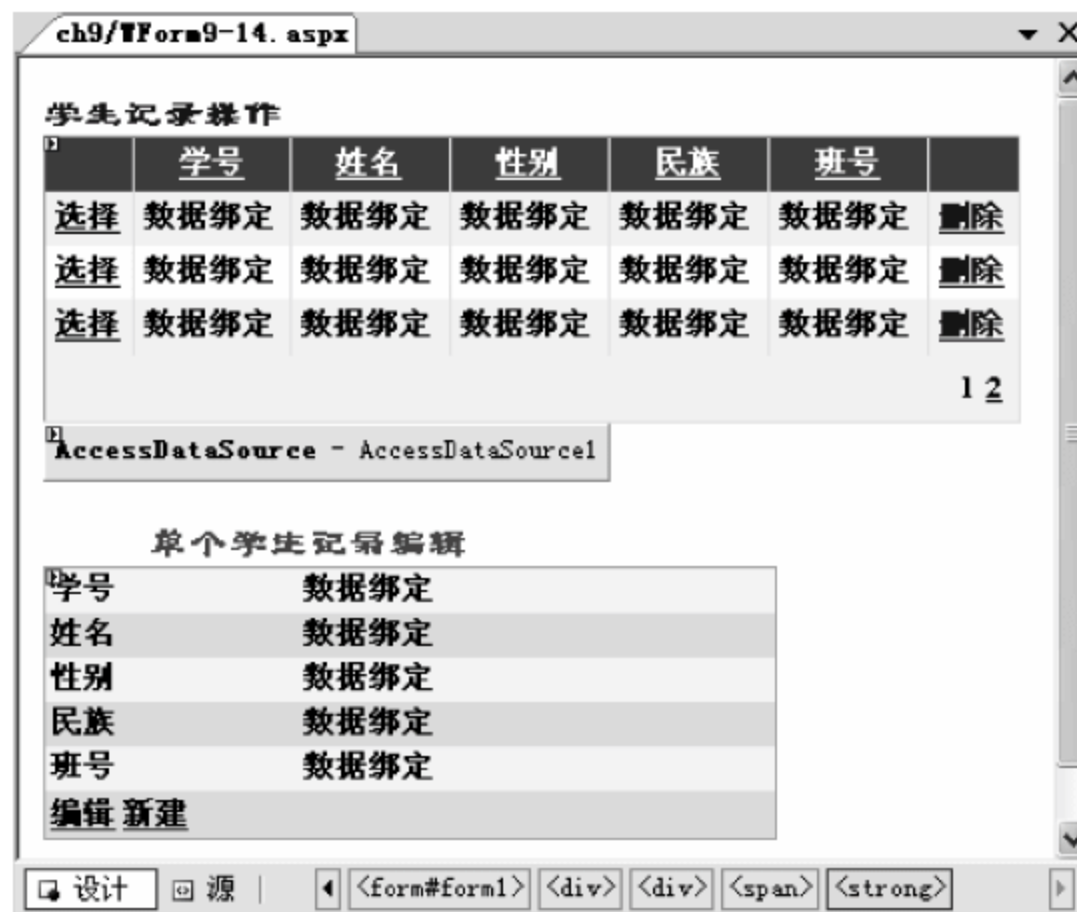



图 9.55 WForm9-14 网页设计界面

由于 GridView1 控件具有选择和分页功能,在上面的方法中,使用 GridVeiw1 控件的 PageIndex 和 PageSize 来决定 DetailsView1 控件的当前的页面索引,使用两个控件同步。

WForm9-14 网页的  视图代码如下:

```

<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 14.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_14" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <span style = "color: # ff0000; font - family: 隶书"><strong>
                    学生记录操作</strong></span><br />
                <asp:GridView ID = "GridView1" runat = "server" AllowPaging = "True"
                    AllowSorting = "True"
                    AutoGenerateColumns = "False"
                    AutoGenerateSelectButton = "True" BackColor = "White"
                    BorderColor = "# DEDFDE" BorderStyle = "None" BorderWidth = "1px"
                    CellPadding = "4" DataKeyNames = "学号"
                    DataSourceID = "AccessDataSource1" Font - Bold = "True"

```

```

Font - Size = "10pt" ForeColor = "Black"
GridLines = "Vertical"
OnPageIndexChanged = "GridView1_PageIndexChanged"
OnSelectedIndexChanged = "GridView1_SelectedIndexChanged"
PageSize = "3" Width = "417px">
<FooterStyle BackColor = "#CCCC99" />
<Columns>
    <asp:BoundField DataField = "学号" HeaderText = "学号"
        ReadOnly = "True" SortExpression = "学号" />
    <asp:BoundField DataField = "姓名" HeaderText = "姓名"
        SortExpression = "姓名" />
    <asp:BoundField DataField = "性别" HeaderText = "性别"
        SortExpression = "性别" />
    <asp:BoundField DataField = "民族" HeaderText = "民族"
        SortExpression = "民族" />
    <asp:BoundField DataField = "班号" HeaderText = "班号"
        SortExpression = "班号" />
    <asp:CommandField ShowDeleteButton = "True">
        <ItemStyle ForeColor = "Red" />
        <ControlStyle BorderColor = "Red" />
    </asp:CommandField>
</Columns>
<RowStyle BackColor = "#F7F7DE" />
<SelectedRowStyle BackColor = "#CE5D5A" Font - Bold = "True"
    ForeColor = "White" />
<PagerStyle BackColor = "#F7F7DE" ForeColor = "Black"
    HorizontalAlign = "Right" />
<HeaderStyle BackColor = "#6B696B" Font - Bold = "True"
    ForeColor = "White" />
<AlternatingRowStyle BackColor = "White" />
</asp:GridView>
<asp:AccessDataSource ID = "AccessDataSource1" runat = "server"
    DataFile = "~/App_Data/Stud.mdb"
    DeleteCommand = "DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?"
    InsertCommand = "INSERT INTO [student] ([学号], [姓名], [性别],
        [民族], [班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
    SelectCommand = "SELECT [学号], [姓名], [性别], [民族], [班号] FROM
        [student]" UpdateCommand = "UPDATE [student] SET [姓名] = ?,
        [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?">
<DeleteParameters>
    <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
</DeleteParameters>
<UpdateParameters>
    <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
    <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
    <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
    <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
    <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
</UpdateParameters>
<InsertParameters>
    <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />

```

单击工具栏中的▶按钮运行本网页,在 GridView1 控件中单击页号 2 并选择第 2 个记录,在 DetailsView1 控件中显示相应的记录,如图 9.56 所示,用户可以单击“编辑”超链接修改该记录,也可以单击“新建”超链接插入一个新的记录。



图 9.56 WForm9-14 网页运行界面

### 9.6.5 FormView 控件

FormView 控件与 DetailsView 控件在功能上有很多相似之处,也是用来显示数据源中的一条记录,分页显示下一条记录,支持数据的添加、删除、修改、分页等功能。

FormView 控件与 DetailsView 控件之间的不同之处在于 DetailsView 控件使用表格布局,在此布局中,记录的每个字段都各自显示一行;而 FormView 控件不指定用于显示距离的预定义布局,用户必须使用模板指定用于显示的布局。

读者可以参见 DetailsView 控件的用法来学习 FormView 控件,这里不再详述。

### 9.6.6 DataList 控件

DataList 控件默认情况下以表格形式显示数据,其优点是用户可以通过模板定义为数据创建任意格式的布局,不仅可以横排数据,也可以竖排数据,还支持选择和编辑等。

DataList 控件支持的模板如表 9.49 所示,使用时至少需要定义 ItemTemplate 以显示 DataList 控件中的项(通过“DataList 任务”列表建立其数据源绑定控件时自动定义 ItemTemplate 模板)。

表 9.49 DataList 控件支持的模板

模板名称	说明
AlternatingItemTemplate	如果已定义,则为 DataList 中的交替项提供内容和布局。如果未定义,则使用 ItemTemplate
EditItemTemplate	如果已定义,则为 DataList 中当前编辑的项提供内容和布局。如果未定义,则使用 ItemTemplate
FooterTemplate	如果已定义,则为 DataList 的脚注部分提供内容和布局。如果未定义,将不显示脚注部分
HeaderTemplate	如果已定义,则为 DataList 的页眉节提供内容和布局。如果未定义,将不显示页眉节

续表

模板名称	说明
ItemTemplate	为 DataList 中的项提供内容和布局所要求的模板
SelectedItemTemplate	如果已定义,则为 DataList 中当前选定项提供内容和布局。如果未定义,则使用 ItemTemplate
SeparatorTemplate	如果已定义,则为 DataList 中各项之间的分隔符提供内容和布局。如果未定义,将不显示分隔符

DataList 控件的常用属性及其说明如表 9.50 所示,其常用的方法为 DataBind,其常用的事件如表 9.51 所示。

表 9.50 DataList 控件的常用属性及其说明

属性	说明
AlternatingItemTemplate	获取或设置 DataList 中交替项的模板
DataKeyField	获取或设置由 DataSource 属性指定的数据源中的键字段
DataKeys	获取 DataKeyCollection 对象,它存储数据列表控件中每个记录的键值
DataMember	获取或设置多成员数据源中要绑定到数据列表控件的特定数据成员
DataSource	获取或设置源,该源包含用于填充控件中的项的值列表
DataSourceID	获取或设置数据源控件的 ID 属性,数据列表控件应使用它来检索其数据源
EditItemIndex	获取或设置 DataList 控件中要编辑的选定项的索引号
EditItemStyle	获取 DataList 控件中为进行编辑而选定的项的样式属性
EditItemTemplate	获取或设置 DataList 控件中为进行编辑而选定的项的模板
FooterTemplate	获取或设置 DataList 控件的脚注部分的模板
GridLines	当 RepeatLayout 属性设置为 RepeatLayout.Table 时,获取或设置 DataList 控件的网格线样式
HeaderTemplate	获取或设置 DataList 控件的标题部分的模板
ItemTemplate	获取或设置 DataList 控件中项的模板
RepeatColumns	获取或设置要在 DataList 控件中显示的列数
RepeatDirection	获取或设置 DataList 控件是垂直显示还是水平显示
SelectedIndex	获取或设置 DataList 控件中的选定项的索引
SelectedItem	获取 DataList 控件中的选定项
SelectedValue	获取所选择的数据列表项的键字段的值
SeparatorTemplate	获取或设置 DataList 控件中各项间分隔符的模板

表 9.51 DataList 控件的常用事件及其说明

事件	说明
DataBinding	当服务器控件绑定到数据源时发生
DeleteCommand	对 DataList 控件中的某个项单击“删除”按钮时发生
EditCommand	对 DataList 控件中的某个项单击“编辑”按钮时发生
ItemCommand	当单击 DataList 控件中的任一按钮时发生
ItemCreated	当在 DataList 控件中创建项时在服务器上发生
ItemDataBound	当项被数据绑定到 DataList 控件时发生
SelectedIndexChanged	在两次服务器发送之间,在数据列表控件中选择了不同的项时发生
UpdateCommand	对 DataList 控件中的某个项单击 Update 按钮时发生

**【例 9.22】** 设计一个通过 DataList 控件显示 student 表记录的网页 WForm9-15。其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-15 的空网页。
- ② 向其中拖放一个 DataList 控件 DataList1。
- ③ 在“DataList 任务”列表中选择“新建数据源”命令,新建数据源控件 AccessDataSource1,用于访问 student 表。
- ④ 选择“DataList 任务”列表中的“编辑模板”命令,定义 ItemTemplate 模板,如图 9.57 所示,定义 HeaderTemplate 模板,如图 9.58 所示。

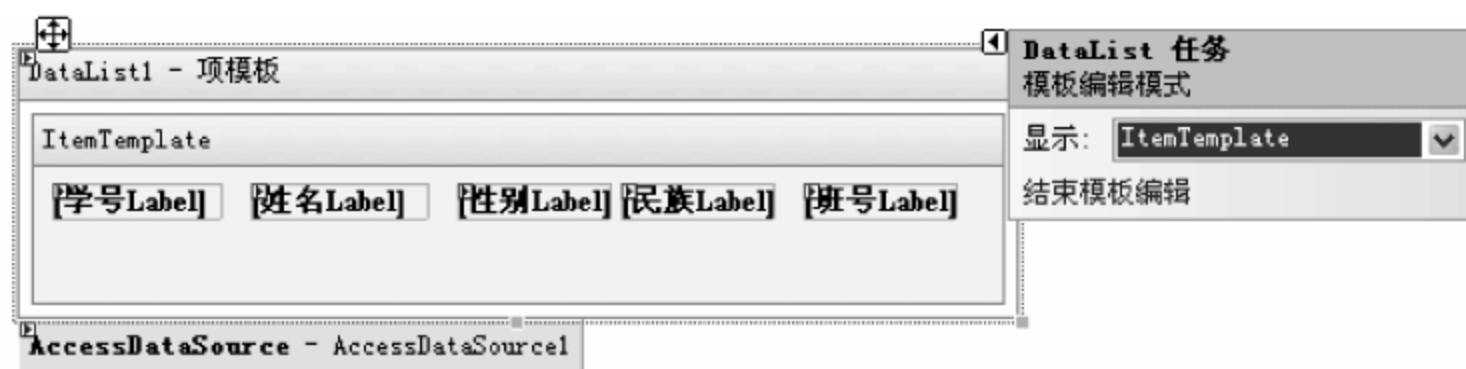


图 9.57 定义 ItemTemplate 模板



图 9.58 定义 HeaderTemplate 模板

- ⑤ 指定 DataList1 控件的自动套用格式为“沙滩和天空”,最终的设计界面如图 9.59 所示。



图 9.59 WForm9-15 网页设计界面

WForm9-15 网页的 **源** 视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9 - 15.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_15" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
```

```
<head runat = "server">
    <title>无标题页</title>
</head>
<body>
    <form id = "form1" runat = "server">
        <div>
            <asp:DataList ID = "DataList1" runat = "server"
                BackColor = "LightGoldenrodYellow" BorderColor = "Tan"
                BorderWidth = "1px" CellPadding = "2" DataKeyField = "学号"
                DataSourceID = "AccessDataSource1"
                ForeColor = "Black" Width = "392px">
                <FooterStyle BackColor = "Tan" />
                <SelectedItemStyle BackColor = "DarkSlateBlue"
                    ForeColor = "GhostWhite" />
                <ItemTemplate>
                    <asp:Label ID = "学号 Label" runat = "server" Font - Bold = "True"
                        Font - Size = "10pt" Text = '<% # Eval("学号") %>' Width = "73px">
                    </asp:Label> &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                    <asp:Label ID = "姓名 Label" runat = "server" Font - Bold = "True"
                        Font - Size = "10pt" Text = '<% # Eval("姓名") %>'
                        Width = "76px"></asp:Label>
                    &nbsp;
                    <asp:Label ID = "性别 Label" runat = "server" Font - Bold = "True"
                        Font - Size = "10pt" Text = '<% # Eval("性别") %>'
                        Width = "66px"></asp:Label>
                    <asp:Label ID = "民族 Label" runat = "server" Font - Bold = "True"
                        Font - Size = "10pt" Text = '<% # Eval("民族") %>'></asp:Label>
                    &nbsp;
                    <asp:Label ID = "班号 Label" runat = "server" Font - Bold = "True"
                        Font - Size = "10pt" Text = '<% # Eval("班号") %>'>
                    </asp:Label><br />
                </ItemTemplate>
                <AlternatingItemStyle BackColor = "PaleGoldenrod" />
                <HeaderTemplate>
                    <span style = "font - size: 10pt; color: # 3300ff"><strong>学号
                        &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                        &nbsp; &nbsp; &nbsp; 姓名 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                        &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 性别 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                        &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 民族 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 班号
                    </strong></span>
                </HeaderTemplate>
                <HeaderStyle BackColor = "Tan" Font - Bold = "True" />
            </asp:DataList>
            <asp:AccessDataSource ID = "AccessDataSource1" runat = "server"
                DataFile = "~ / App_Data / Stud.mdb"
                DeleteCommand = "DELETE FROM [student] WHERE [学号] = ?"
                InsertCommand = "INSERT INTO [student] ([学号], [姓名], [性别],
                    [民族], [班号]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
                SelectCommand = "SELECT [学号], [姓名], [性别], [民族], [班号] FROM
                    [student]" UpdateCommand = "UPDATE [student] SET [姓名] = ?,
                    [性别] = ?, [民族] = ?, [班号] = ? WHERE [学号] = ?">
```

```

<DeleteParameters>
  <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
</DeleteParameters>
<UpdateParameters>
  <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
</UpdateParameters>
<InsertParameters>
  <asp:Parameter Name = "学号" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "姓名" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "性别" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "民族" Type = "String" />
  <asp:Parameter Name = "班号" Type = "String" />
</InsertParameters>
</asp:AccessDataSource>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,其运行界面如图 9.60 所示。



图 9.60 WForm9-15 网页运行界面

**【例 9.23】** 设计一个通过 DataList 控件在运行时计算数据绑定表达式的网页 WForm9-16。

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-16 的空网页。
- ② 向其中拖放一个 DataList 控件 DataList1。
- ③ 不设置 DataList1 控件的数据源。设计本网页的事件过程如下：

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim mystr As String = _
    ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")

```

```

Dim myconn As New OleDbConnection()
myconn.ConnectionString = mystr
myconn.Open()
Dim myds As New DataSet()
Dim myda As New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM student", myconn)
myda.Fill(myds, "student")
DataList1.DataSource = myds.Tables("student")
DataList1.DataKeyField = "学号"
DataList1.DataBind()
myconn.Close()
End Sub

```

上述代码设置 DataList1 控件的数据源并绑定。

④ 选择“DataList 任务”列表中的“编辑模板”命令,定义 ItemTemplate 模板如图 9.61 所示。其中有一个 1 行 5 列的表,表中第 1 列输入“学号”；第 2 列拖放一个 LinkButton 控件 LinkButton1,选择“LinkButton 任务”列表的“DataBindings”命令指定绑定的代码表达式为 DataBinder.Eval(Container.DataItem,"姓名");第 3 列拖放一个 LinkButton 控件 LinkButton2,指定绑定的代码表达式为 DataBinder.Eval(Container.DataItem,"性别");第 4 列拖放一个 LinkButton 控件 LinkButton3,指定绑定的代码表达式为 DataBinder.Eval(Container.DataItem,"民族");第 5 列拖放一个 LinkButton 控件 LinkButton4,指定绑定的代码表达式为 DataBinder.Eval(Container.DataItem,"班号")。

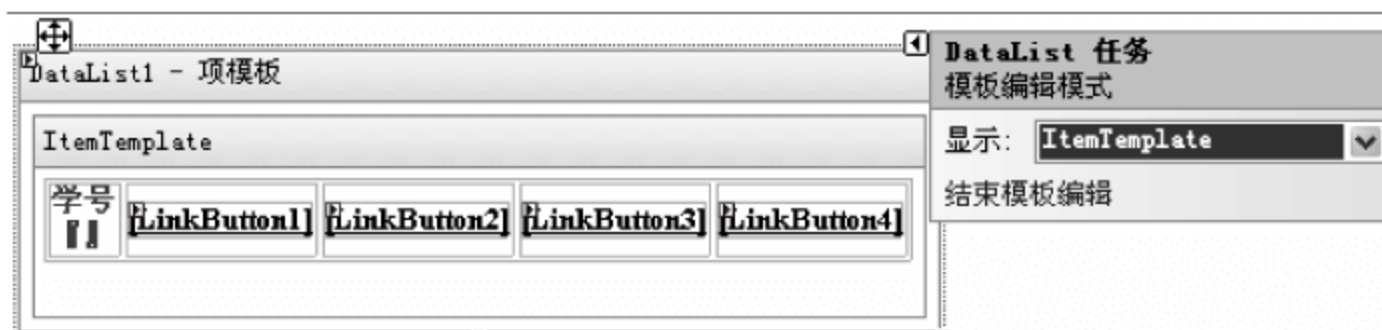



图 9.61 定义 ItemTemplate 模板

⑤ 进入  源视图代码,在『』之间插入一个绑定的代码表达式,修改代码如下(仅修改粗体部分):

```

<span style="font-size: 10pt; color: #ff3300">
<strong>学号『<% # DataBinder.Eval(Container.DataItem,"学号") %>』
</strong></span>


```

⑥ 再在 DataList1 控件下方拖放一个 Lable 控件 Label1。在网页上添加如下事件过程:

```

Protected Sub DataList1_ItemCommand(ByVal source As Object, _
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataListCommandEventArgs)
    Handles DataList1.ItemCommand
    Dim no As String = DataList1.DataKeys(e.Item.ItemIndex).ToString()
    Label1.Text = "你选择的学生学号为:" & no
End Sub

```

最终的网页设计界面如图 9.62 所示。WForm9-16 网页的  源视图代码如下:



```

        <asp:LinkButton ID = "LinkButton4" runat = "server"
            Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt"
            Text = '<% # DataBinder.Eval(Container.DataItem, "班号")
            %>'></asp:LinkButton>
    </td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
    Font - Size = "10pt" ForeColor = "#990099"
    Width = "309px"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,单击“李兵”超链接,在 Label1 控件中显示对应的学号,如图 9.63 所示。



图 9.63 WForm9-16 网页运行界面

## 练习题 9

1. 简述数据库中有哪些基本对象。
2. 简述 ADO.NET 模型的体系结构。
3. 简述 ADO.NET 数据库的访问流程。
4. 简述 ADO.NET 的基本数据访问对象。
5. 简述 DataSet 对象的特点。
6. 简述常用的数据源控件及其特点。
7. 简述 AccessDataSource 数据源控件的使用方法。
8. 简述 AccessDataSource 控件和 ObjectDataSource 控件的异同。
9. 简述常用的数据绑定控件及其特点。
10. 简述 GridView 控件的使用方法。
11. 简述 DetailsView 控件的使用方法。

12. 简述 DataList 控件的使用方法。

## 上机实验题 9

在 Myaspnet 网页的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-17 的网页。用于分页显示学生的学号、姓名、课程名、分数和班号信息,每页 4 个记录,并显示当前页号和总页数,用户可以通过单击“首页”、“上一页”、“下一页”和“尾页”超链接来实现翻页操作,还可以选择指定的页号后单击相关命令按钮直接转向指定的页面,网页运行界面如图 9.64 所示。



图 9.64 WForm9-17 网页运行界面

Web 服务 (Web Services) 是一项新兴发展的技术。它以“软件就是服务”为理想目标,使得系统架构以及软件开发等领域都发生了深刻的变化。Web 服务是微软.NET 策略计划的基础。本章介绍 Web 服务的创建、使用以及几种常用的调用 Web 服务方法。

**本章学习要点:**

- ☑掌握 Web 服务的概念。
- ☑掌握创建 Web 服务的方法。
- ☑掌握 Web 服务的调用方法。
- ☑掌握 Web 服务提供数据服务的方法。

## 10.1 Web 服务概述

Web 服务是一个在网络或 Internet 上访问应用程序和组件的新方法,是一种构建新的 Web 应用程序的普通模型,并能在所有支持 Internet 通信的操作系统上实施运行。

一个 Web 服务就是一个应用 Web 协议的可编程的应用程序逻辑。实际上,Web 服务就是一个动态链接库 DLL,它向外界显示出的是一个能够通过 Web 进行调用的 API。用户不需要知道它的内部实现,而只需要知道它的调用函数名和参数即可。但与普通的 DLL 不同的是,它不存在于本地主机上,而是存在于服务器端,因此 Web 服务可以被任何能访问本机的网络用户调用。

### 10.1.1 Web 服务的特点

Web 服务具有以下特点。

- Web 服务是应用程序组件。
- Web 服务使用开放协议进行通信。
- Web 服务是独立的并可自我描述。
- Web 服务可通过使用 UDDI 来发现。

- Web 服务可被其他应用程序使用。
- XML 是 Web 服务的基础。

### 10.1.2 Web 服务的体系结构

Web 服务体系结构如图 10.1 所示,主要包括以下几个方面。

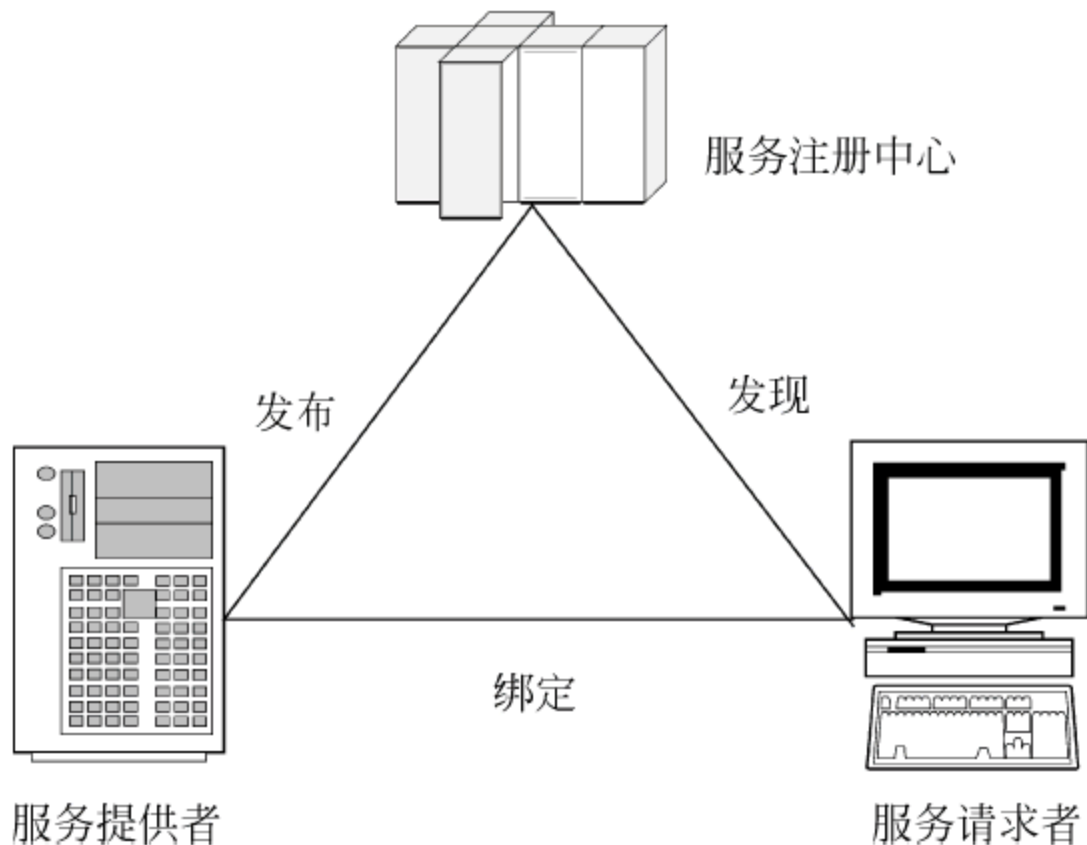


图 10.1 Web 服务体系结构

#### 1. Web 服务体系结构的组件

Web 服务体系结构包括以下 3 种组件。

- 服务提供者：是服务的拥有者,它为其他用户或服务提供服务功能。服务提供者先要向服务注册中心注册自己的服务描述和访问接口(发布操作)。
- 服务注册中心：把服务提供者和服务请求者绑定在一起,提供服务发布和查找功能。
- 服务请求者：是 Web 服务功能的使用者,它先向服务注册中心查找所需要的服务,服务注册中心根据服务请求者的请求把相关的 Web 服务和请求者进行绑定,这样请求者就可以从提供者那里获取需要的服务。

#### 2. Web 服务体系结构的操作

Web 服务体系结构包括以下 3 种操作。

- 发布：服务提供者向服务注册中心发布相关服务的注册。
- 发现：由服务请求者向服务注册中心执行 find 操作,请求者描述要找的服务,注册中心分发匹配的结果。
- 绑定：在请求者和提供者之间绑定,这两部分协商以使请求者可以访问和调用提供者的服务。

#### 3. UDDI——通用查找、描述和集成协议

这是一个 Web 服务的信息注册规范,定义了 Web 服务的注册发布和发现的方法。UDDI 类似一个目录索引,列出了所有可用的 Web 服务信息。请求者可以在这个目录

中找到自己需要的服务。

#### 4. WSDL——Web 服务描述语言

Web 服务描述语言(WSDL)是一种基于 XML 语法的,为服务提供者提供描述构建在不同协议或编码方式之上的 Web 服务请求基本格式的语言。WSDL 用来描述一个 Web 服务能做什么,它的位置在哪里,如何调用它等。

UDDI 描述了 Web 服务绝大多数方面的内容,包括服务的绑定细节。WSDL 可以看做是 UDDI 服务描述的子集。

一个 WSDL 文档在定义网络服务的时候使用如下的元素。

- definitions(定义): 是所有 WSDL 文档的根元素。定义 Web 服务的名称,声明文档其他部分使用的命名空间,并包含这里描述的所有服务元素。
- types(类型): 描述在客户端和服务端之间使用的所有数据类型。
- message(消息): 描述一个单向消息,包括请求消息和响应消息。
- portType(端口类型): 结合多个 message 元素,形成一个完整的单向或往返操作。一个 portType 可以定义多个操作。
- binding(绑定): 描述了在 Internet 上实现服务的具体细节。
- service(服务): 定义了调用服务的地址。

## 10.2 创建和使用 Web 服务

### 10.2.1 创建 ASP.NET Web 服务

创建 ASP.NET Web 服务的步骤如下。

① 采用第 1 章介绍的方法新建一个虚拟目录 WebService,对应的物理目录为 H:\WebService。在“WebService 属性”对话框的“目录安全性”选项卡中单击“编辑”按钮,勾选“集成 Windows 身份验证”复选框。

② 启动 Visual Studio.NET,选择“文件”|“新建”|“网站”命令,选择“ASP.NET Web 服务”模板,如图 10.2 所示。

③ 单击“浏览”按钮,打开“选择位置”对话框,选择“WebService”选项,如图 10.3 所示,单击“打开”按钮。

④ 系统自动生成一个 Service.cs 和 Service.asmx 两个文件。Service.asmx 文件包含以下代码:

```
<% @ WebService Language = "vb" CodeBehind = "~/App_Code/Service.vb"  
    Class = "Service" %>
```

此为 WebService 指令,指定相关属性设置,属性含义与 Page 指令的属性类似。

Service.cs 文件位于 App\_Code 文件夹中,其初始代码如下:

```
Imports System.Web  
Imports System.Web.Services  
Imports System.Web.Services.Protocols
```



图 10.2 “新建网站”对话框



图 10.3 “选择位置”对话框

```
<WebService(Namespace: = "http://tempuri.org/")> _
<WebServiceBinding(ConformsTo: = WsiProfiles.BasicProfile1_1)>_
<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()>_
Public Class Service
    Inherits System.Web.Services.WebService
    <WebMethod()> _
    Public Function HelloWorld() As String
        Return "Hello World"
    End Function
End Class
```

上述代码声明了一个 Service 类,从 System.Web.Services.WebService 类派生,默认的命名空间为 http://tempuri.org/,并自动生成了一个 Web 服务方法 HelloWorld。

**注意:** 只要是 Web 服务提供的方法,方法定义的上面都需要添加<WebMethod()>进行声明。

单击工具栏中的▶按钮运行本服务,出现如图 10.4 所示的运行界面,单击 HelloWorld 超链接,出现如图 10.5 所示的运行界面,单击“调用”命令按钮,出现如图 10.6 所示的运行界面,表示调用 HelloWorld 服务的结果是返回“Hello World”,这里是采用 XML 文档的形式返回结果的。



图 10.4 Web 服务界面



图 10.5 HelloWorld 服务运行界面

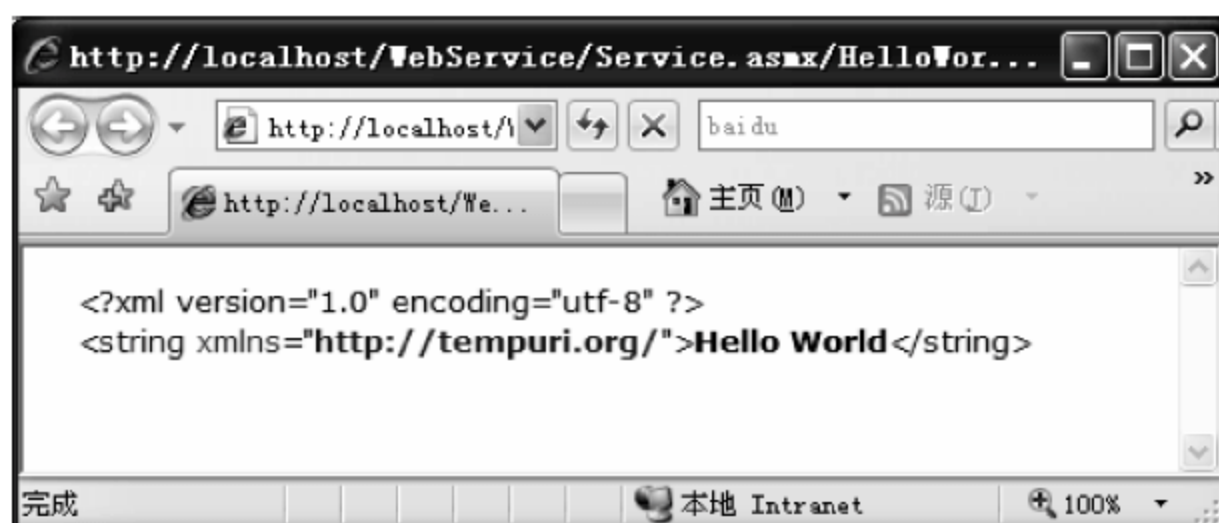


图 10.6 HelloWorld 服务运行结果

**【例 10.1】** 设计一个实现两个整数相加的服务。  
其设计步骤如下。

- ① 打开 WebService 网站的 Service.cs 文件。
- ② 在 Service 类中添加如下代码：

```
<WebMethod()> _  
    Public Function add(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer) As Integer  
        Return a + b  
    End Function
```

其中，<WebMethod()> \_ 表示该方法可以由 Web 调用，方法的设计与普通类的方法设计相同。

单击工具栏中的 ► 按钮运行本服务，出现如图 10.7 所示的运行界面，其中包含了 add 服务，单击 add 超链接，出现如图 10.8 所示的 add 服务运行界面，在参数文本框中分别输入 3 和 4，单击“调用”命令按钮，出现如图 10.9 所示的运行界面，表示本次调用 add 服务的结果是 7。



图 10.7 Web 服务界面



图 10.8 add 服务运行界面

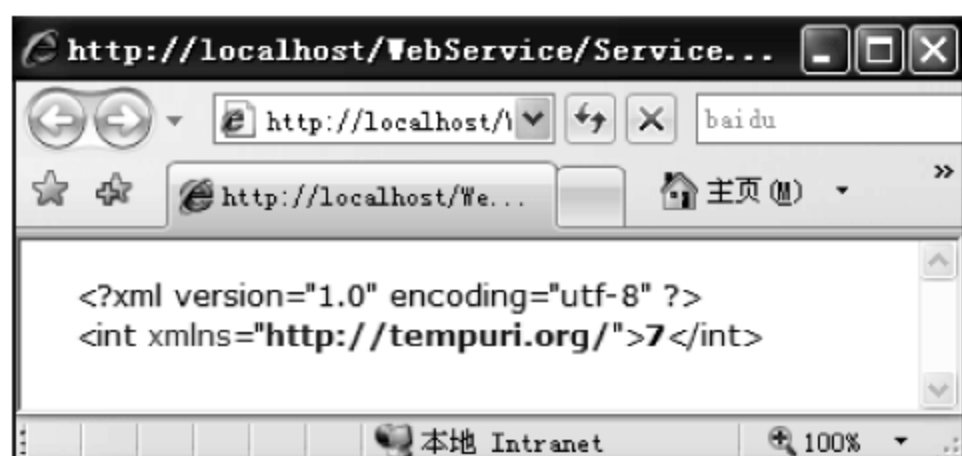


图 10.9 add 服务运行结果

## 10.2.2 使用 ASP.NET Web 服务

Web 服务的主要作用就是供客户端程序调用。在访问 Web 服务时,.NET 框架等完成了大部分工作,用户只需要在代码中调用代理类的相应方法即可。下面通过示例说明使用 Web 服务的过程。

**【例 10.2】** 设计一个使用 add 服务的网页 WebForm10-1。

其设计步骤如下。

- ① 打开 Myaspnet 网站,在 ch10 文件夹中添加一个名称为 WebForm10-1 的空网页。
- ② 在“解决方案资源管理器”窗口中右击“http://localhost/Myaspnet/”选项,在出现的快捷菜单中选择“添加 Web 引用”命令,打开“添加 Web 引用”对话框,如图 10.10 所示,单击“本地计算机上的 Web 服务”选项,出现如图 10.11 所示的“本地计算机上的 Web 服务”窗口,单击对应 WebService 网站的 Service 选项,打开如图 10.12 所示的 Service 窗口,单击“添加引用”按钮(这里保持默认的 Web 引用名为 localhost)。
- ③ 打开 Web.Config 文件中自动添加的以下代码:

```
<add key = "localhost.Service"
value = "http://localhost/WebService/Service.asmx"/>
```

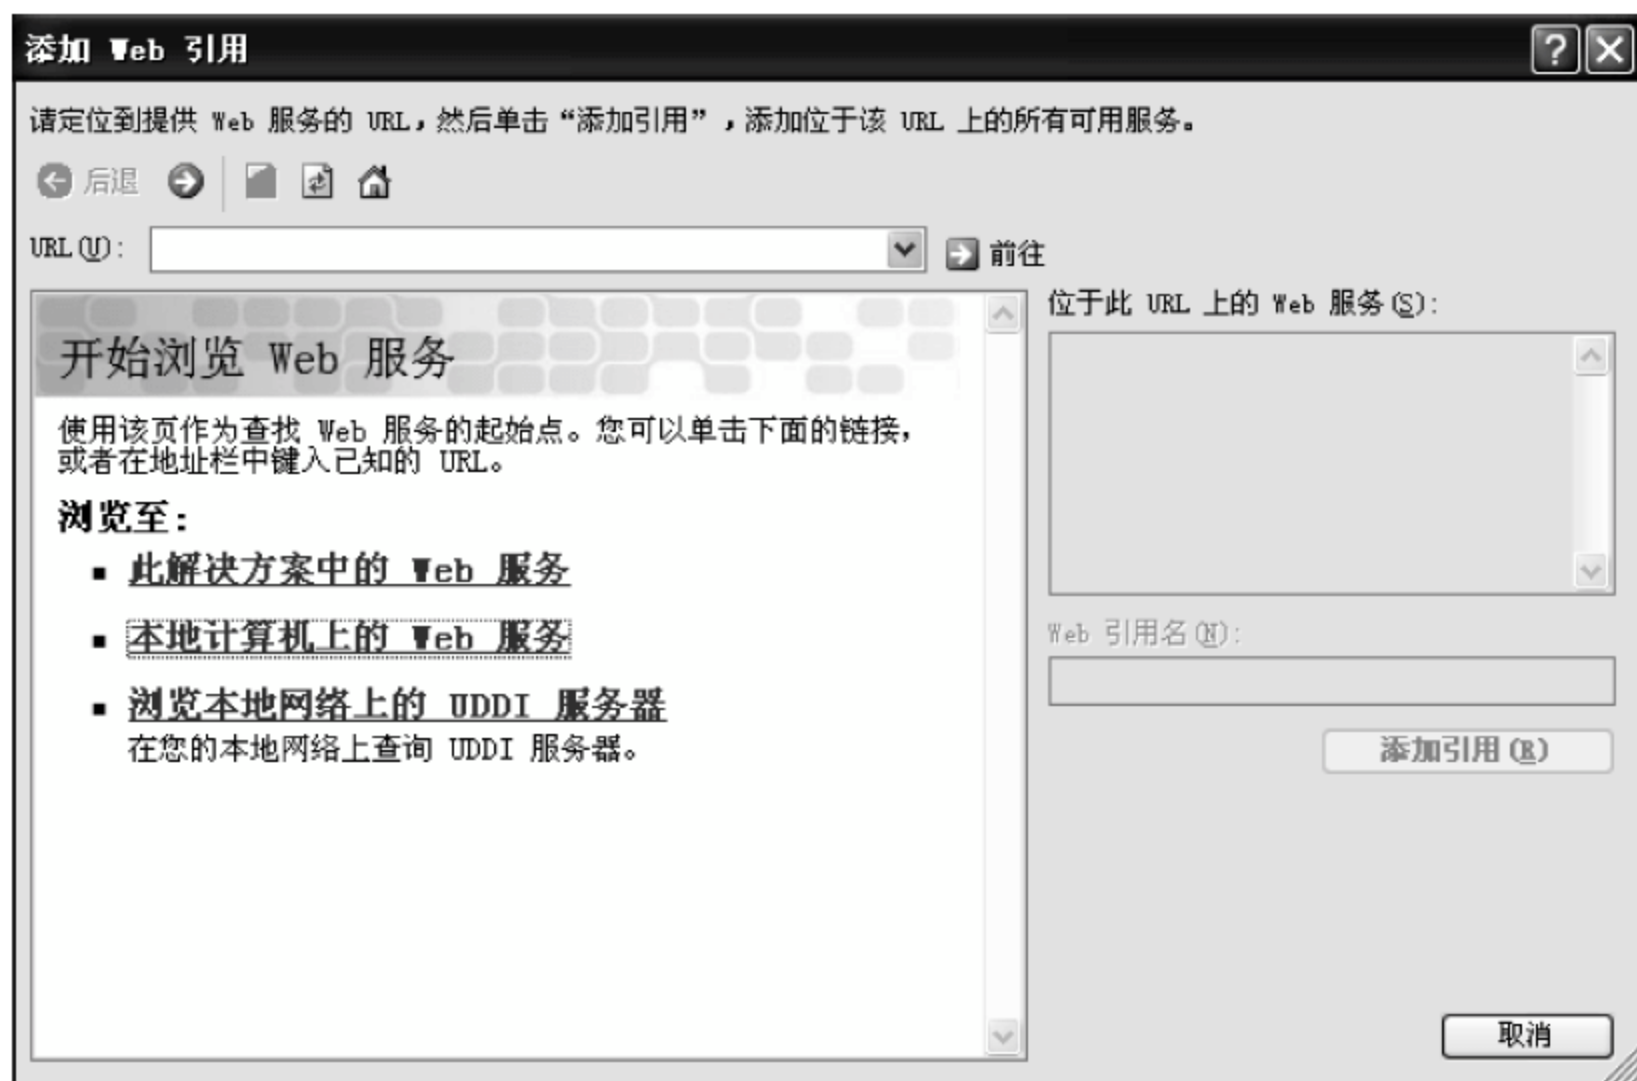


图 10.10 “添加 Web 引用”对话框

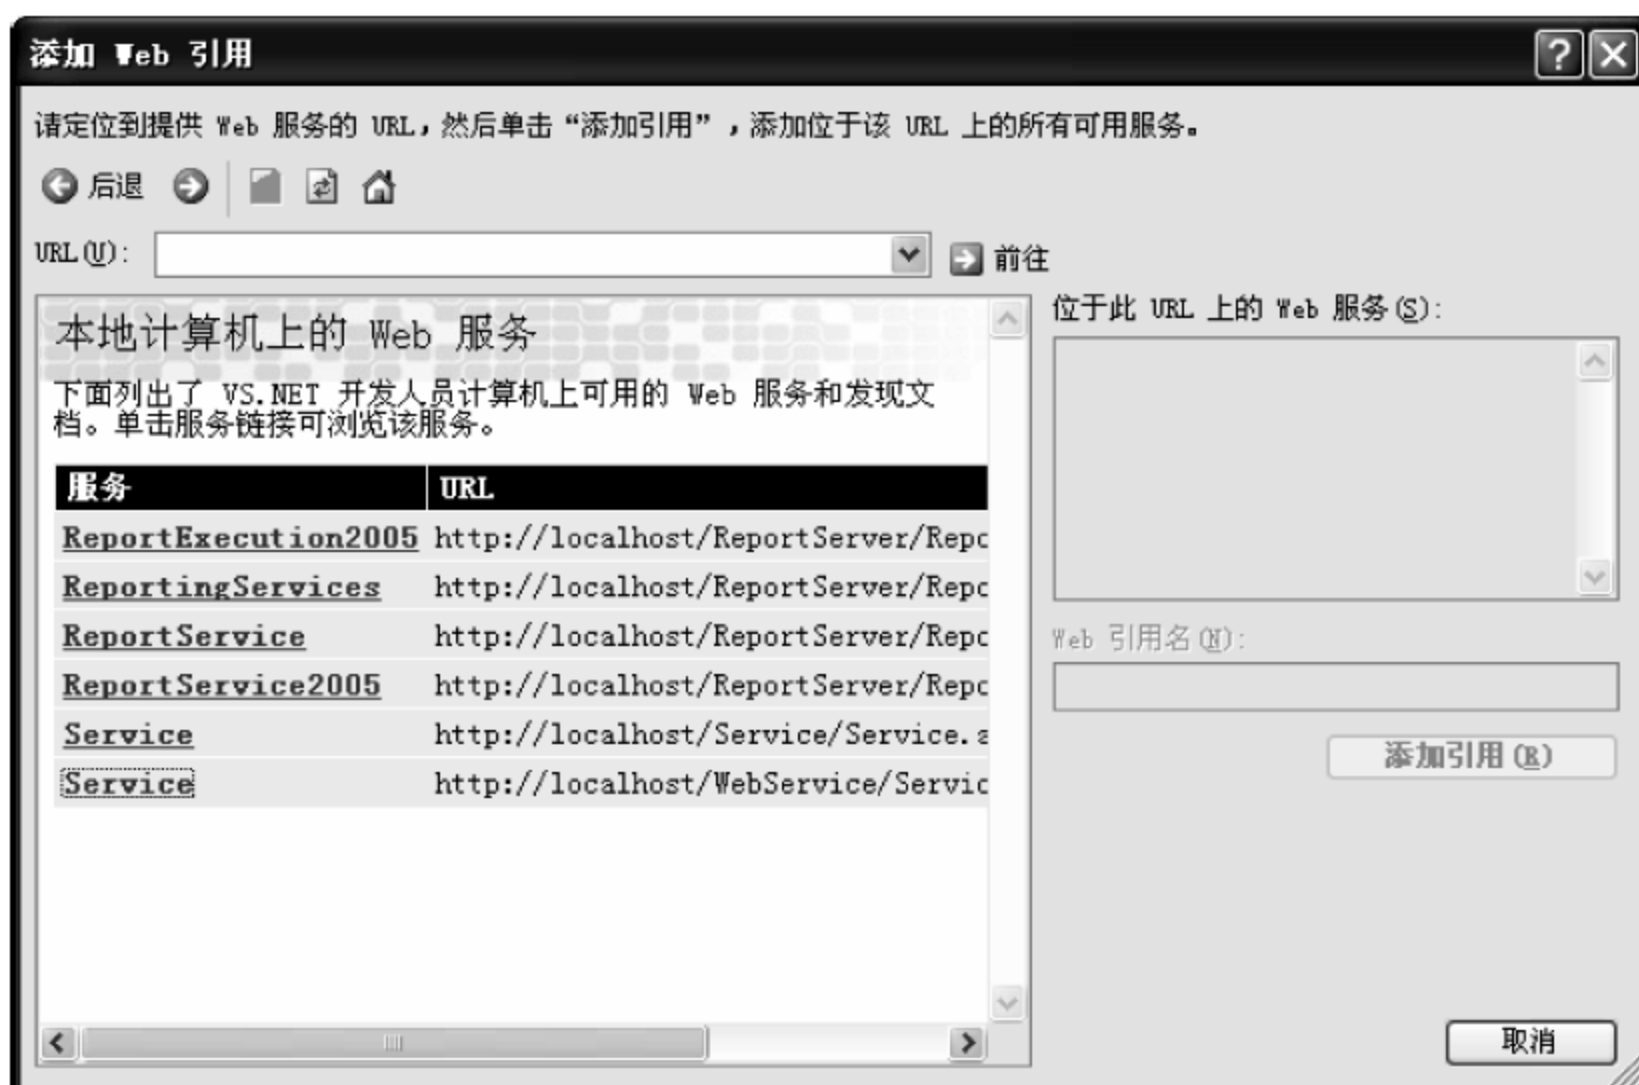


图 10.11 “本地计算机上的 Web 服务”窗口

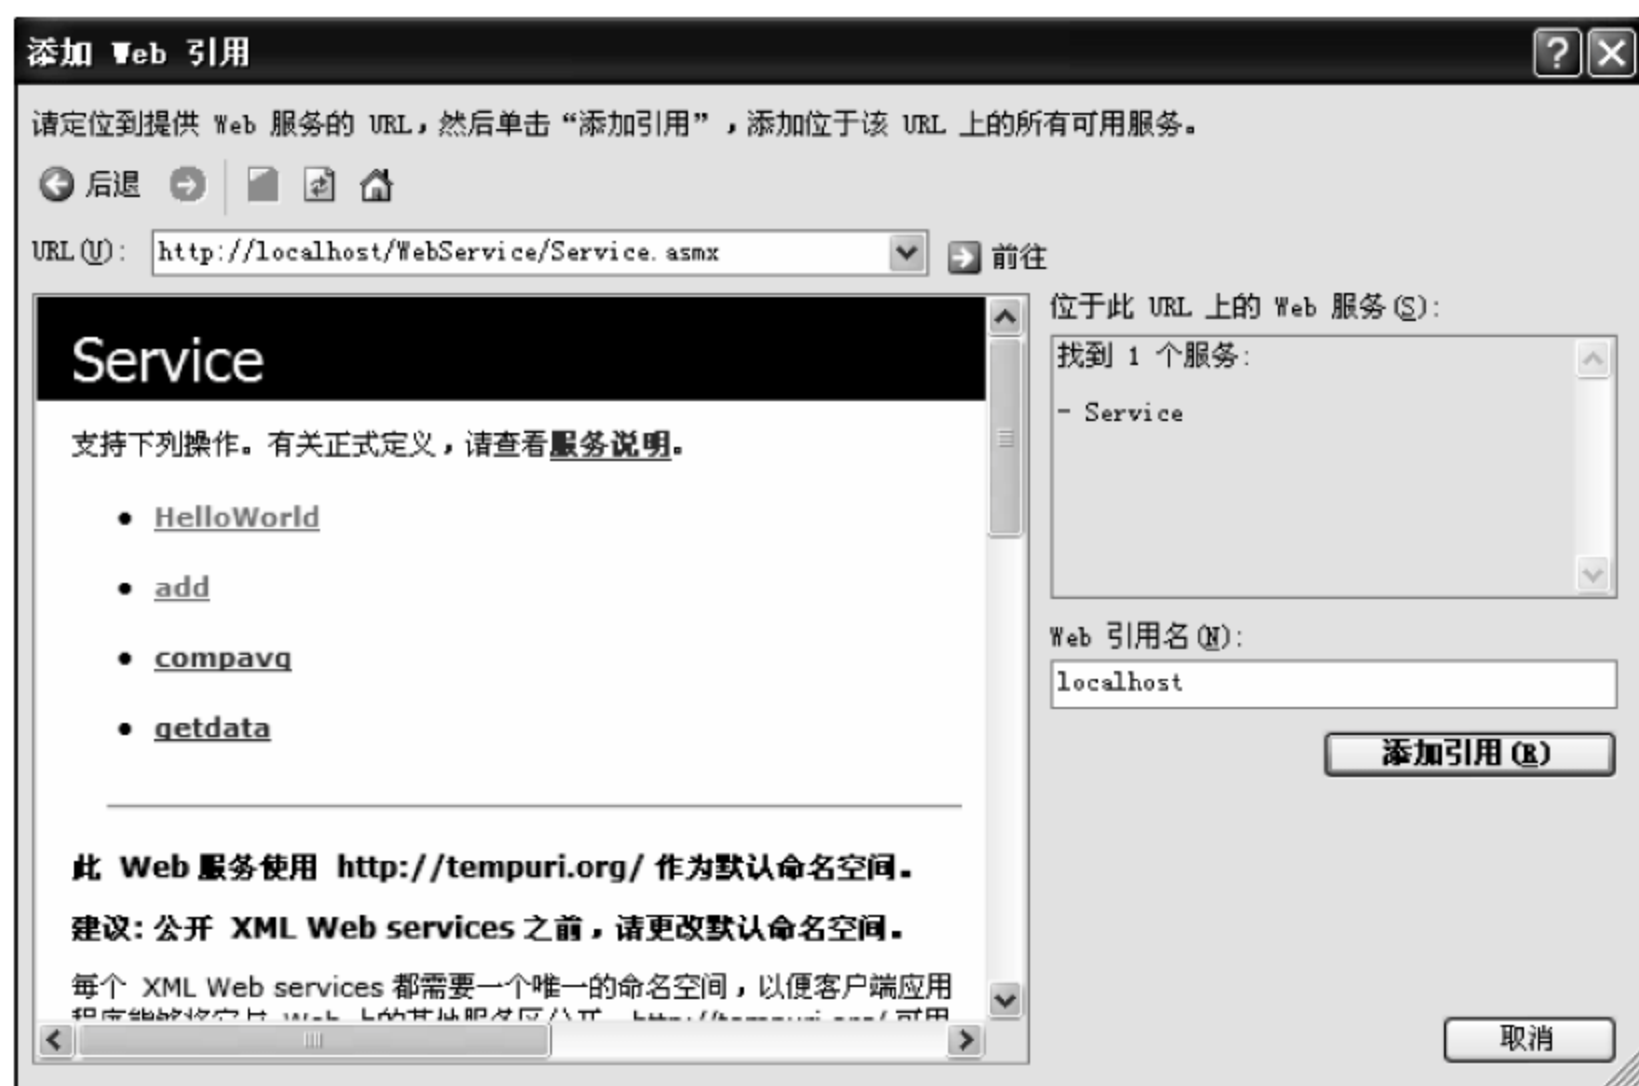


图 10.12 Service 窗口

划线部分表示设定了代理类 localhost 所引用的 Web 服务的 URL。在“解决方案资源管理器”窗口中可以看到新建了一个 App\_WebReferences 文件夹,其中包含 localhost 类的子文件夹。

④ 设计 WebForm10-1 的界面如图 10.13 所示,其中包含一个 2×2 的表格,有两个文本框(TextBox1 和 TextBox2),另有一个命令按钮 Button1 和一个标签 Label1,指定其 StyleSheetTheme 属性为 Blue。在



图 10.13 WebForm10-1 设计界面

该网页上设计如下事件过程：

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim m As Integer, n As Integer
    m = CInt(TextBox1.Text)
    n = CInt(TextBox2.Text)
    Dim myservice As New localhost.Service()
    Label1.Text = "调用结果:" + myservice.add(m, n).ToString()
End Sub
```

单击工具栏中的 ► 按钮运行本网页,输入 2 和 6,单击“相加”命令按钮,其运行界面如图 10.14 所示。



图 10.14 WebForm10-1 网页运行界面

### 10.3 通过 Web 服务传输 DataSet 数据集

DataSet 对象是采用断开式设计的,其部分目的是便于 Internet 来传输数据。可以将 DataSet 指定为 Web 服务的输入或输出。Web 服务和客户端之间将 DataSet 内容以流的形式来回传递。下面通过一个示例进行说明。

**【例 10.3】** 设计一个使用 Web 服务显示 student 表记录的网页 WebForm12-2。其设计步骤如下。

① 打开前面建立的 WebService 网站,将 Stud. mdb 文件复制到该网站的 App\_Data 文件夹中。双击打开 Service.cs 文件,在引用部分添加以下代码:

```
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
```

在 Service 类中添加以下 Web 服务:

```
<WebMethod()> _
    Public Function getdata() As DataSet
        Dim mystr As String, mysql As String
        mystr = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
            "Data Source = " & Server.MapPath("~/App_data/Stud.mdb")
        Dim myconn As New OleDbConnection()
        myconn.ConnectionString = mystr
        myconn.Open()
        mysql = "SELECT * FROM student"
        Dim myda As New OleDbDataAdapter(mysql, myconn)
        Dim myds As New DataSet()
        myda.Fill(myds, "student") '将 student 表填充到 myds 中
        myconn.Close()
        Return myds
    End Function
```

在“解决方案资源管理器”窗口中右击“http://WebService/Service/”选项,在出现的快捷菜单中选择“对网站运行代码分析”命令,可以查看 Web 服务代码是否存在错误。

② 打开 Myaspnet 网站,在 ch10 文件夹中添加一个名称为 WebForm10-2 的空网页。

在网页中拖放一个 GridView 控件 GridView1, 设置其自动套用格式, 不设置它的数据源。在本网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) _
    Handles Me.Load
    Dim myservice As New localhost.Service()
    GridView1.DataSource = myservice.getdata()
    GridView1.DataBind()
End Sub
```

**说明:** 如果不能查找到 getdata 服务, 可以右击 App\_WebReferences 文件夹, 在出现的快捷菜单中选择“刷新文件夹”命令, 或者删除 App\_WebReferences 文件夹, 再重新采用前面的步骤建立 Web 引用。

单击工具栏中 ► 的按钮运行本网页, 其运行界面如图 10.15 所示。



图 10.15 WebForm10-2 网页运行结果

## 练习题 10

1. 简述 Web 服务有哪些特点。
2. 简述 Web 服务的体系结构。
3. 简述创建 Web 服务的过程。
4. 简述使用 Web 服务的过程。

## 上机实验题 10

设计一个名称为 compavg 的 Web 服务, 其参数为 DataSet 对象 (包含 score 表的子集), 计算该数据集中的平均分。再在 Myaspnet 网页的 ch10 文件夹中添加一个网页 WebForm12-3, 用户选择一个课程名后, 单击“求平均分”命令按钮, 调用该 Web 服务并在相应的文本框中显示计算的结果。例如, 运行本网页时选择“数据结构”课程选项, 单击“求平均分”命令按钮, 其运行界面如图 10.16 所示。



图 10.16 WebForm10-3 网页运行界面

ASP.NET 拥有一个功能强大而又设置灵活的配置系统,主要是通过 Web.config 配置文件设置的。本章介绍 Web.config 配置文件的格式和配置 Web 应用程序的方法。

**本章学习要点:**

- ☑掌握 Web.config 配置文件的作用。
- ☑掌握 Web.config 配置文件的结构。
- ☑掌握 Web.config 配置文件的设置方法。
- ☑掌握 Web.config 配置文件的加密和解密过程。

## 11.1 Web.config 配置文件概述

Web.config 配置文件是一个 XML 文本文件,用于存放 ASP.NET Web 应用程序的配置信息。在第一次运行 Web 应用程序时,在出现“未启动调试”对话框(参见第 1 章图 1.33)时选中“添加新的启动调试的 Web.config 文件”选项,单击“确定”按钮时,系统自动创建一个 Web.config 文件。也可以通过“添加新项”,选择“Web 配置文件”模板来创建一个新的 Web.config 文件。

### 11.1.1 Web.config 文件的特点

Web.config 文件的特点如下。

- 在运行时对 Web.config 文件的修改不需要重启服务器就可以生效。
- ASP.NET 可以自动监测到配置文件的更改并且将新的配置信息自动进行应用,无须管理人员手工干预。
- ASP.NET 提供配置信息加密机制,即可对重要信息进行加密。
- Web.config 文件是可以扩展的,可以自定义新配置参数并编写配置节处理程序以对它们进行处理。
- ASP.NET 提供了专门用可视化工具对网站进行配置的管理模式。

- Web.config 文件是一个基于 XML 格式的配置文件,所以必须在其中包含成对的标记,即开始标记与结束标记必须成对出现,而且是区分大小写的,编辑 Web.config 文件时需特别注意。开发人员可以用任意标准的文本编辑器、XML 解析器和脚本语言解释、修改配置内容。
- Web.config 文件可将配置的有关设置保存在该文件中而不对注册表作任何改动,所以只需将 Web.config 文件复制到另一服务器相应的文件夹中就可以方便地把该应用配置传到另一服务器之中。

### 11.1.2 配置文件的继承关系

Web.config 文件可以出现在应用程序的每一个目录中。当新建一个 Web 应用程序后,默认情况下会在根目录自动创建一个默认的 Web.config 文件,包括默认的配置设置,所有的子目录都继承它的配置设置。如果要修改子目录的配置设置,可以在该子目录下新建一个 Web.config 文件。它可以提供除从父目录继承的配置信息以外的配置信息,也可以重写或修改父目录中定义的设置。

所有的 ASP.NET 应用程序配置都继承本地服务器上一个“总”的 ASP.NET 配置文件,它位于“%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\versionNumber\CONFIG\Web.config”,称为根 Web.config。由于每个 ASP.NET 应用程序都从根 Web.config 文件那里继承默认设置,因此对于每个 ASP.NET 应用程序,只需要重写必要的配置信息即可。

另外,根 Web.config 从“顶级”的 machine.config 文件那里继承一些基本的配置设置,这两个文件位于同一个目录中,其中的某些设置不能在 Web.config 文件中被重写。

Web.config 文件的继承关系为: machine.config(服务器)→根 Web.config(根 Web)→网站 Web.config(网站级)→Web.config(ASP.NET 应用程序根目录)→Web.config(ASP.NET 应用程序子目录)→应用程序名称.config(客户端应用程序目录)。后面的配置信息可以继承并覆盖前面的设置。

## 11.2 Web.config 文件

### 11.2.1 Web.config 文件的结构

Web.config 文件以节形式组织配置设置。所有的 ASP.NET 配置信息都在 Web.config 文件中的<configuration>根元素中,它作为其他元素的父元素。以下给出了本书建立的 Myaspnet 网站的 Web.config 文件:

```
<configuration>
  <connectionStrings>
    <add name = "schoolConnectionString"
      connectionString = "Data Source = LCB - PC;
      Initial Catalog = school;User ID = sa;Password = 123456"
      providerName = "System.Data.SqlClient"/>
  </connectionStrings>
  <appSettings>
    <add key = "myconnstring" value =
```

```
        "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  
        Data Source = |DataDirectory|Stud.mdb"/>  
    <add key = "localhost.Service"  
        value = "http://localhost/WebService/Service.asmx"/>  
</appSettings>  
<system.web>  
    <!--  
        设置 compilation debug = "true" 将调试符号插入  
        已编译的页面中.但由于这会  
        影响性能,因此只在开发过程中将此值  
        设置为 true  
    -->  
<compilation debug = "true"/>  
    <!--  
        通过 <authentication> 节可以配置 ASP.NET 使用的  
        安全身份验证模式,  
        以标识传入的用户  
    -->  
<authentication mode = "Windows"/>  
    <!--  
        如果在执行请求的过程中出现未处理的错误,  
        则通过 <customErrors> 节可以配置相应的处理步骤.具体说来,  
        开发人员通过该节可以配置  
        要显示的 html 错误页  
        以代替错误堆栈跟踪  
    <customErrors mode = "RemoteOnly"  
        defaultRedirect = "GenericErrorPage.htm">  
        <error statusCode = "403" redirect = "NoAccess.htm" />  
        <error statusCode = "404" redirect = "FileNotFound.htm" />  
    </customErrors>  
    -->  
</system.web>  
</configuration>
```

上述 Web 配置文件的根元素是<configuration>,其子元素有<connectionStrings>、<appSettings>和<system.web>,它们用于设置各个节。其中,<connectionStrings>节为 ASP.NET 应用程序和 ASP.NET 功能指定数据库连接字符串(键/值对的形式)的集合;<appSettings>节用于定义应用程序设置项;<system.web>节属于 ASP.NET 相关设置,其常用子元素及其说明如表 11.1 所示。

表 11.1 <system.web>节中常用子元素及其说明

子 元 素	说 明
<authentication>	设置 ASP.NET 验证方式
<authorization>	设置 ASP.NET 用户授权
<compilation>	设置启用(或禁用)调试
<customErrors>	设置 ASP.NET 应用程序的自定义错误处理
<globalization>	关于 ASP.NET 应用程序的全球化设置,也就是本地化设置
<httpHandlers>	设置 HTTP 处理是对应到 URL 请求的 IHttpHandler 类

续表

子 元 素	说 明
<httpModules>	创建、删除或清除 ASP.NET 应用程序的 HTTP 模块
<httpRuntime>	ASP.NET 的 HTTP 运行期相关设置
<machineKey>	设置在使用窗体基础验证的 Cookie 数据时,用来加码和解码的金钥值
<membership>	设置 ASP.NET 的 Membership 机制
<pages>	设置 ASP.NET 程序的相关设置,即 Page 指令的属性
<roles>	设置 ASP.NET 的角色管理
<sessionState>	设置 ASP.NET 应用程序的 Session 状态 HttpModule
<siteMap>	设置 ASP.NET 网站导航地图
<trace>	ASP.NET 应用程序的除错功能,可以设置是否追踪应用程序的执行
<webParts>	设置 ASP.NET 应用程序的网页组件
<webServices>	设置 ASP.NET 的 Web 服务

每个元素和子元素可能有若干子元素,每个元素和子元素可能有若干属性,详细信息可查阅相关帮助文档。

## 11.2.2 常用节的使用方法

### 1. <appSettings> 节

此节用于定义应用程序的全局常量设置等信息,该节的元素以键/值对的形式配置。例如在其中添加用于存储数据库连接字符串的子节点,当然,如果程序需要其他自定义的全局配置信息,也可以在此添加相应的子节点。

appSettings 元素的子元素有: add(可选的子元素)向应用程序设置集合添加键(key)/值(value)对形式的自定义应用程序设置; clear(可选的子元素)移除所有对继承的自定义应用程序设置的引用,仅允许由当前 add 属性添加的引用; remove(可选的子元素)从应用程序设置集合中移除对继承的自定义应用程序设置的引用。

例如,前面的 Web. config 文件中,在<appSettings>节中采用<add>添加了一个与 Access 数据库 Stud. mdb 连接的子节点和一个 Web 服务子节点。

对于<appSettings>节中的子节点,可以使用 ConfigurationManager.AppSettings("键名")来读取这些子节点值,例如:

```
string mystr = ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
```

### 2. <connectionStrings> 节

它是.NET 框架 2.0 版中的新元素。在以前的 ASP.NET 版本中,连接字符串存储在<appSettings>节中。在 ASP.NET 2.0 中,如会话、成员资格、个性化设置和角色管理器等功能均依赖于存储在 connectionStrings 元素中的连接字符串,还可以使用 connectionStrings 元素来存储的应用程序的连接字符串。

connectionStrings 元素的子元素有: add 子元素向连接字符串集合添加键/值对形式的连接字符串; clear 子元素移除所有对继承的连接字符串的引用,仅允许那些由当前的 add

元素添加的连接字符串；remove 子元素从连接字符串集合中移除对继承的连接字符串的引用。

例如,前面的 Web.config 文件中,在<connectionStrings>节中采用<add>添加了一个与 SQL Server 数据库 school 连接的子节点。

对于<connectionStrings>节中的子节点,可以使用 ConfigurationManager.ConnectionStrings("键名")来读取这些子节点值,例如:

```
string mystr = ConfigurationManager.ConnectionStrings("myconnstring").ToString()
```

### 3. <authentication> 节

此节为 ASP.NET 应用程序配置 ASP.NET 身份验证方案。身份验证方案确定如何识别要查看 ASP.NET 应用程序的用户。其 mode 属性指定身份验证方案,它是必选的属性,其取值如表 11.2 所示。

表 11.2 mode 属性的取值及其说明

取 值	说 明
Windows(默认值)	将 Windows 验证指定为默认的身份验证模式。将它与以下任意形式的 Microsoft Internet 信息服务((IIS)身份验证结合起来使用:基本、摘要、集成 Windows 身份验证(NTLM/Kerberos)或证书。在这种情况下,应用程序将身份验证责任委托给基础 IIS
Forms	将 ASP.NET 基于窗体的身份验证指定为默认身份验证模式
Passport	将 Microsoft Passport Network 身份验证指定为默认身份验证模式
None	不指定任何身份验证。应用程序仅期待匿名用户,否则它将提供自己的身份验证

其子元素有:Forms 为基于窗体的自定义身份验证配置 ASP.NET 应用程序;Passport 指定要重定向到的页(如果该页要求身份验证,而用户尚未通过 Microsoft Passport Network 身份验证注册)。

例如,以下示例为基于窗体(Forms)的身份验证配置站点,当没有登录的用户访问需要身份验证的网页,网页自动跳转到登录网页:

```
<authentication mode = "Forms">
    <forms loginUrl = "login.aspx" name = "FormsAuthCookie"/>
</authentication>
```

其中元素 loginUrl 表示登录网页的名称,name 表示 Cookie 名称。

### 4. <authorization> 节

此节控制对 URL 资源的客户端访问(如允许匿名用户访问)。此元素可以在任何级别(计算机、站点、应用程序、子目录或页)上声明,必须与<authentication>节配合使用。其子元素有:allow 向授权规则映射添加一个规则,该规则允许对资源进行访问;deny 向授权规则映射添加一条拒绝对资源的访问的授权规则。

例如,以下示例禁止匿名用户的访问:

```
<authorization>
  <deny users = "?" />
</authorization>
```

其中,users 属性指出可访问的账号,“?”表示以匿名方式访问,“\*”表示多有用户。

#### 5. <compilation> 节

此节用于配置 ASP.NET 使用的所有编译设置。默认的 debug 属性为“True”。在程序编译完成交付使用之后应将其设为 True。

#### 6. <customErrors> 节

此节用于为 ASP.NET 应用程序提供有关自定义错误信息的信息。它不适用于 Web 服务中发生的错误。其子元素为 error(可选),用于指定给定 HTTP 状态代码的自定义错误页。其属性及其说明如表 11.3 所示。

表 11.3 <customErrors> 节的属性及其说明

属 性	说 明
defaultRedirect	可选的属性。指定出错时将浏览器定向到的默认 URL。如果未指定该属性,则显示一般性错误。URL 可以是绝对的(如 www.contoso.com/ErrorMessage.htm)或相对的。相对 URL(如/ErrorMessage.htm)是相对于为该属性指定 URL 的 Web.config 文件,而不是相对于发生错误的网页。以波形符(~)开头的 URL(如~/ErrorMessage.htm)表示指定的 URL 是相对于应用程序的根路径
mode	必选的属性。指定是启用或禁用自定义错误,还是仅向远程客户端显示自定义错误。此属性可以为下列值之一: On,指定启用自定义错误,如果未指定 defaultRedirect,用户将看到一般性错误,会向远程客户端和本地主机显示自定义错误; Off,指定禁用自定义错误,会向远程客户端和本地主机显示详细的 ASP.NET 错误; RemoteOnly(默认值),指定仅向远程客户端显示自定义错误并且向本地主机显示 ASP.NET 错误

例如,当发生错误时,将网页跳转到自定义的错误网页:

```
<customErrors defaultRedirect = "ErrorMessage.aspx" mode = "RemoteOnly">
</customErrors>
```

#### 7. <globalization> 节

此节用于配置应用程序的全球化设置。可以设定 ASP.NET 应用程序默认的文件编码、请求和响应的编码方式、日期时间格式和数字等本地化设置。其 culture 属性是本地化设定值,设置为“zh-CN”表示为中国大陆。

#### 8. <httpRuntime> 节

此节用于配置 ASP.NET HTTP 运行时的设置,以确定如何处理对 ASP.NET 应用程序的请求。

例如,控制用户上传文件最大为 4MB,最长时间为 60 秒,最多请求数为 100 的配置

如下：

```
<httpRuntime maxRequestLength = "4096" executionTimeout = "60"  
    appRequestQueueLimit = "100">  
</httpRuntime>
```

### 9. <pages> 节

此节用于全局定义页特定配置设置,如配置文件范围内的页和控件的 ASP.NET 指令。对于单个网页等同于 @ Page 指令。

例如,不检测用户在浏览器输入的内容中是否存在潜在的危险数据,在从客户端回发页时将检查加密的视图状态,以验证视图状态是否已在客户端被篡改,配置如下:

```
<pages buffer = "true" enableViewStateMac = "true"  
    validateRequest = "false">  
</pages>
```

### 10. <sessionState> 节

此节为当前应用程序配置会话状态设置(如设置是否启用会话状态,会话状态保存位置)。例如,有以下设置:

```
<sessionState mode = "InProc" cookieless = "true" timeout = "20">  
</sessionState>
```

其中,mode="InProc"表示在本地储存会话状态(也可以选择储存在远程服务器或 SAL 服务器中或不启用会话状态);cookieless="true"表示如果用户浏览器不支持 Cookie 时启用会话状态(默认为 false);timeout="20"表示会话可以处于空闲状态的 20 分钟数。

### 11. <trace> 节

此节用于配置 ASP.NET 跟踪服务,主要用来程序测试判断哪里出错。例如,以下为 Web.config 中的默认配置:

```
<trace enabled = "false" requestLimit = "10" pageOutput = "false"  
    traceMode = "SortByTime" localOnly = "true">  
</trace>
```

其中,enabled="false"表示不启用跟踪;requestLimit="10"表示指定在服务器上存储的跟踪请求的数目;pageOutput="false"表示只能通过跟踪实用工具访问跟踪输出;traceMode="SortByTime"表示以处理跟踪的顺序来显示跟踪信息;localOnly="true"表示跟踪查看器只用于宿主 Web 服务器。

## 11.3 Web.config 文件的加密和解密

Web.config 文件中可能包含数据库连接字符串和其他敏感信息,通常需要对其加密和解密,其方法有多种,这里介绍使用命令行工具 aspnet\_regiis.exe 进行加密和解密。

选择“开始”|“所有程序”|Microsoft Visual Studio 2005|Visual Studio Tools|“Visual Studio 2005 命令提示”命令,输入 aspnet\_regiis 命令即可启动 aspnet\_regiis 工具,不带任何参数时显示该工具的帮助文档。

### 11.3.1 Web.config 文件的加密

加密一个特定网站的 Web.config 文件的通用格式如下:

```
aspnet_regiis -pef 节名 网站物理路径
```

或

```
aspnet_regiis. -pe 节名 -app 网站虚拟目录
```

其中,参数-pef 表示对指定物理路径的网点的配置节进行加密;参数-pe 表示对指定虚拟目录的网点的配置节进行加密。

例如,加密一个 Myaspnet 网站的 Web.config 文件的代码如下:

```
aspnet_regiis.exe -pef connectionStrings "H:\ASPNET"
```

在加密时显示以下信息:

正在加密配置节...

成功!

表示成功加密,打开 Web.config 文件,看到<connectionStrings>节变为:

```
<connectionStrings configProtectionProvider="RsaProtectedConfigurationProvider">
  <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element"
    xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
    <EncryptionMethod
      Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc" />
    <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <EncryptedKey xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#">
      <EncryptionMethod
        Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" />
      <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <KeyName>Rsa Key</KeyName>
      </KeyInfo>
      <CipherData>
      <CipherValue>F8f9de0mn5HfAISSt7I8XaAb0IWidD/JF8Ntwdh3oL03Wh
        PjQlAWLmNwDKtbAsCeFta8d7Yaotpeyz//jD2zt/h2B16g9bv6mZjvFn8A
        LVc92kJr5s1No5ItNB5y7wpWEwvAKDM2IbyCTKHPgrCH4DSi8Ws9Tu71GV
        04ijV4m3Y=</CipherValue>
      </CipherData>
      </EncryptedKey>
      </KeyInfo>
    <CipherData>
    <CipherValue>X98Hd7Ytelr21SJlaVFtJ + aeY/woK6ohOgEffsTt9wvZy9Fr
      Di3atWK9KsuGbZewiRuprGtxiCwN6yBc61YjTu0dtdgJ4gdF2vpPGWFxAFg3
      CaoWrfB9MvlzNxq0QrBKuJd1QNmyJx/QLzW3OR2Sf2Xmo2nb7f + o0uoJhMYvK
      DhqD6uSNnCajPMiX8df85dTau0a3rjRyF/jQocBlnc7 + E4w0HBbNgEciCw9RJ
```

```
L6zowKwYQIzVq61ozMRe8X0C2rubnghN + AA50HVKGJ/yUdj/PVRpefuT3Qbxa3
SnSrJ4w = </CipherValue>
</CipherData>
</EncryptedData>
</connectionStrings>
```

### 11.3.2 Web.config 文件的解密

解密一个特定网站的 Web.config 文件的通用格式如下：

```
aspnet_regiis -pdf 节名 网站物理路径
```

或

```
aspnet_regiis. -pd 节名 -app 网站虚拟目录
```

其中,参数-pdf 表示对指定物理路径的网点的配置节进行解密;参数-pd 表示对指定虚拟目录的网点的配置节进行解密。

例如,解密一个 Myaspnet 网站的 Web.config 文件的代码如下：

```
aspnet_regiis.exe -pdf connectionStrings "H:\ASPNET"
```

在解密时显示以下信息：

```
正在解密配置节...
成功!
```

表示成功解密,打开 Web.config 文件,看到<connectionStrings>节恢复成原来的明码。

## 练习题 11

1. 简述 Web.config 配置文件的作用。
2. 简述 Web.config 配置文件中<connectionSettings>节的设置和使用方法。
3. 简述 Web.config 配置文件中<appSettings>节的设置和使用方法。
4. 简述 Web.config 配置文件的加密和解密过程。

## 上机实验题参考答案

## 附录

## 上机实验题 1



图 1 上机实验题 1 网页设计界面

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch1 文件夹中添加一个名称为 WForm1-2 的网页。

② 其设计界面如图 1 所示,包含一个 Button 控件 Button1 和一个 Label 控件 Label1,在本网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _  
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  
    Label1.Text = "上机实验题 1"  
End Sub
```

## 上机实验题 2

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch2 文件夹中添加一个名称为 WForm2-6 的网页。

② 其设计界面如图 2 所示,其中有一个  $3 \times 2$  的表格,表格中一个 Input(Text) 控件 Text1、一个 Input>Password) 控件 Password1、一个 Input(Submit) 控件 Submit1 和一个 Input(Reset) 控件 Reset 1。切换到源视图,修改代码如下(仅添加黑体代码):



图 2 上机实验题 2 网页设计界面

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"  
    CodeFile = "WForm2 - 6.aspx.vb" Inherits = "ch2_WForm2_6" %>
```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head runat="server">
        <title>无标题页</title>
        <script language="javascript" type="text/javascript">
            // <![CDATA[
            function Submit1_onclick() {
                if (form1.Text1.value == "1234" & form1.Password1.value == "1234")
                    alert("您的用户名和密码输入正确");
                else
                    alert("您的用户名和密码输入错误");
            }
            // ]]>
        </script>
    </head>
    <body>
        <form id="form1" runat="server">
            <div>
                <table>
                    <tr>
                        <td style="width: 71px; text-align: right">
                            <strong><span style="font-size: 10pt;
                                color: #0000ff">用户名</span></strong>
                        </td>
                        <td style="width: 75px">
                            <input id="Text1" style="width: 118px" type="text" />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td style="width: 71px; text-align: right">
                            <strong><span style="font-size: 10pt;
                                color: #0000ff">密 码</span></strong>
                        </td>
                        <td style="width: 75px">
                            <input id="Password1" style="width: 117px"
                                type="password" />
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td colspan="2">
                            &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
                            <input id="Submit1"
                                onclick="return Submit1_onclick()"
                                style="font-weight: bold;
                                color: #ff0099" type="submit" value="提交" />
                            <input id="Reset1" style="font-weight: bold;
                                color: #ff0099" type="reset" value="重置" />
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>

```

```

        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

## 上机实验题 3

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch3 文件夹中添加一个名称为 WForm3-8 的网页。
- ② 其设计界面如图 3 所示,包含两个 Label 控件(Label1、Label2)和一个 Button 控件 Button1。



图 3 上机实验题 3 网页设计界面

- ③ 打开 Class.cs 类文件,添加以下类声明:

```

Public Class Class4
    Public Function link(ByVal strarr() As String)
        Dim i As Integer
        Dim mystr As String = ""
        For i = 0 To strarr.Length - 1
            mystr = mystr & strarr(i) & " "
        Next
        Return mystr
    End Function
    Public Sub sort(ByVal strarr() As String)
        Dim i As Integer, j As Integer
        Dim tmp As String
        Dim exchange As Boolean      '交换标志
        For i = 0 To strarr.Length - 1
            exchange = False
            For j = strarr.Length - 2 To i Step -1
                If String.Compare(strarr(j + 1), strarr(j)) < 0 Then
                    tmp = strarr(j + 1)    'tmp 暂存数组元素,用于元素交换
                    strarr(j + 1) = strarr(j)
                    strarr(j) = tmp
                    exchange = True        '发生了交换,故将交换标志置为真
                End If
            Next
            If exchange = False Then      '本趟未发生交换,提前终止算法
                Exit For
            End If
        Next
    End Sub
End Class

```

```
End Sub
End Class
```

④ 本网页上设计的后台代码如下：

```
Partial Class ch3_WForm3_8
    Inherits System.Web.UI.Page
    Private obj As New Class4()
    Private strarr() As String = {"while", "if", "for", "break", _
        "switch", "if-else", "do-while", "while"}
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Label1.Text = obj.link(strarr)
    End Sub
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        obj.sort(strarr)
        Label2.Text = obj.link(strarr)
    End Sub
End Class
```

## 上机实验题 4

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站的 ch4 文件夹中添加一个名称为 WForm4-16 的网页。



图 4 上机实验题 4 网页设计界面

② 其设计界面如图 4 所示,对应的源视图代码如下：

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm4 - 16.aspx.vb" Inherits = "ch4_WForm4_16" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
```

```

<form id = "form1" runat = "server">
<div>
    <table>
        <tr>
            <td style = "width: 78px; height: 26px; text-align: right">
                <span style = "font-size: 10pt;
                    color: # 0000ff"><strong>学号</strong></span>
            </td>
            <td style = "font-size: 12pt; width: 100px; height: 26px">
                <asp:TextBox ID = "TextBox1" runat = "server"
                    Font-Size = "10pt"></asp:TextBox>
            </td>
            <td style = "font-size: 12pt; width: 100px; height: 26px">
                <asp:RequiredFieldValidator
                    ID = "RequiredFieldValidator1"
                    runat = "server"
                    ControlToValidate = "TextBox1"
                    ErrorMessage = "学号不能为空" Font-Bold = "True"
                    Font-Size = "10pt"></asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
        </tr>
        <tr style = "font-size: 12pt; color: # 0000ff">
            <td style = "width: 78px; text-align: right">
                <span style = "font-size: 10pt"><strong>
                    姓名</strong></span>
            </td>
            <td style = "width: 100px; color: # 000000">
                <asp:TextBox ID = "TextBox2" runat = "server"
                    Font-Size = "10pt"></asp:TextBox>
            </td>
            <td style = "width: 100px; color: # 000000">
                <asp:RequiredFieldValidator
                    ID = "RequiredFieldValidator2"
                    runat = "server" ControlToValidate = "TextBox2"
                    ErrorMessage = "姓名不能为空" Font-Bold = "True"
                    Font-Size = "10pt">
                </asp:RequiredFieldValidator>
            </td>
        </tr>
        <tr style = "font-size: 12pt; color: # 000000">
            <td style = "width: 78px; text-align: right">
                <span style = "font-size: 10pt;
                    color: # 0000ff"><strong>性别</strong></span>
            </td>
            <td style = "width: 100px; color: # 000000">
                <asp:RadioButton ID = "RadioButton1" runat = "server"
                    Checked = "True" Font-Bold = "True"
                    Font-Size = "10pt" GroupName = "xb" Text = "男" />
                <asp:RadioButton ID = "RadioButton2" runat = "server"
                    Font-Bold = "True" Font-Size = "10pt"
                    GroupName = "xb" Text = "女" />
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</form>

```

```

        </td>
        <td style="font-size: 12pt; width: 100px">
        </td>
    </tr>
    <tr style="font-size: 12pt">
        <td style="width: 78px; text-align: right">
            <span style="font-size: 10pt;
            color: #0000ff"><strong>班号</strong></span>
        </td>
        <td style="width: 100px">
            <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"
            Font-Bold="True" Font-Size="10pt"
            Width="88px">
                <asp:ListItem>09001</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>09002</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>09003</asp:ListItem>
            </asp:DropDownList></td>
        <td style="width: 100px">
        </td>
    </tr>
</table>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click"
    Text="确定" />
    <input id="Button2" runat="server" font-size="10pt" text="重置"
    type="reset" value="重置" /><br />
    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True"
    Font-Size="10pt" ForeColor="#FF0099"
    Height="78px" Width="138px">
    </asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

### ③ 在本网页上设计如下事件过程：

```

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xb As String
    If RadioButton1.Checked = True Then
        xb = "男"
    Else
        xb = "女"
    End If
    Label1.Text = "学号:" & TextBox1.Text _
        & "<br>" & "姓名:" & TextBox2.Text & "<br>" _
        & "性别:" & xb & "<br>" _
        & "班号:" & DropDownList1.SelectedValue
End Sub

```

## 上机实验题 5

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-11 的网页。
- ② 其设计界面如图 5 所示(可参见上机实验题 4 的源视图代码)。在本网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xb As String, mystr As String
    If RadioButton1.Checked Then
        xb = "男"
    Else
        xb = "女"
    End If
    mystr = "WForm5-11-1.aspx?sno=" & TextBox1.Text.Trim() & _
        "&sname=" & TextBox2.Text.Trim() & "&ssex=" & xb & _
        "&sclass=" & DropDownList1.SelectedValue.Trim()
    Server.Transfer(mystr)
End Sub
```



图 5 上机实验题 5 网页设计界面

- ③ 在 Myaspnet 网站的 ch5 文件夹中添加一个名称为 WForm5-11-1 的网页,其中不含任何控件,在本网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim sno As String = Request.QueryString("sno")
    Dim sname As String = Request.QueryString("sname")
    Dim ssex As String = Request.QueryString("ssex")
    Dim sclass As String = Request.QueryString("sclass")
    Response.Write("学生信息如下:<br>")
    Response.Write("学号:" & sno & "<br>")
    Response.Write("姓名:" & sname & "<br>")
    Response.Write("性别:" & ssex & "<br>")
    Response.Write("班号:" & sclass)
End Sub
```

## 上机实验题 6

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站中设计一个母版页 MasterPage1.master, 放在 ch6 文件夹中, 其中有一个  $3 \times 3$  的表格, 在中间单元格中放一个 ContentPlaceHolder 控件, 其他单元格用图像填充形成一个外框。

② 在 Myaspnet 网站的 ch6 文件夹中添加一个名称为 WForm6-5 的网页(母版页为 MasterPage1.master), 其设计界面如图 6 所示。在本网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xb As String, mystr As String
    If RadioButton1.Checked Then
        xb = "男"
    Else
        xb = "女"
    End If
    mystr = "WForm6-5-1.aspx?sno=" & TextBox1.Text.Trim() & _
        "&sname=" & TextBox2.Text.Trim() & "&ssex=" & xb & _
        "&sclass=" & DropDownList1.SelectedValue.Trim()
    Server.Transfer(mystr)
End Sub
```



图 6 WForm6-5 网页设计界面



图 7 WForm6-5-1 网页设计界面

③ 在 Myaspnet 网站的 ch6 文件夹中添加一个名称为 WForm6-5-1 的网页(母版页为 MasterPage1.master), 其设计界面如图 7 所示。在本网页上设计如下事件过程:

```
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Dim sno As String = Request.QueryString("sno")
    Dim sname As String = Request.QueryString("sname")
    Dim ssex As String = Request.QueryString("ssex")
    Dim sclass As String = Request.QueryString("sclass")
```

```

Label1.Text = sno
Label2.Text = sname
Label3.Text = ssex
Label4.Text = sclass
End Sub

```

## 上机实验题 7

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch7 文件夹中添加一个名称为 WForm7-4 的网页。
- ② 其设计界面如图 8 所示,对应的源视图代码如下:

```

<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm7 - 4.aspx.vb" Inherits = "ch7_WForm7_4" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <asp:TreeView ID = "TreeView1" runat = "server"
                    Font - Bold = "True" Font - Size = "10pt"
                    OnSelectedNodeChanged = "TreeView1_SelectedNodeChanged"
                    ShowLines = "True">
                    <Nodes>
                        <asp:TreeNode Text = "学生管理" Value = "学生管理">
                            <asp:TreeNode Text = "添加学生信息"
                                Value = "添加学生信息">
                            </asp:TreeNode>
                            <asp:TreeNode Text = "编辑学生信息"
                                Value = "编辑学生信息">
                            </asp:TreeNode>
                            <asp:TreeNode Text = "学生成绩输入"
                                Value = "学生成绩输入">
                            </asp:TreeNode>
                            <asp:TreeNode Text = "查询学生成绩"
                                Value = "查询学生成绩">
                            </asp:TreeNode>
                        </asp:TreeNode>
                        <asp:TreeNode Text = "教师管理" Value = "教师管理">
                            <asp:TreeNode Text = "添加教师信息"
                                Value = "添加教师信息">
                            </asp:TreeNode>
                            <asp:TreeNode Text = "编辑教师信息"
                                Value = "编辑教师信息">
                            </asp:TreeNode>
                        </asp:TreeNode>
                    </Nodes>
                </asp:TreeView>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>

```

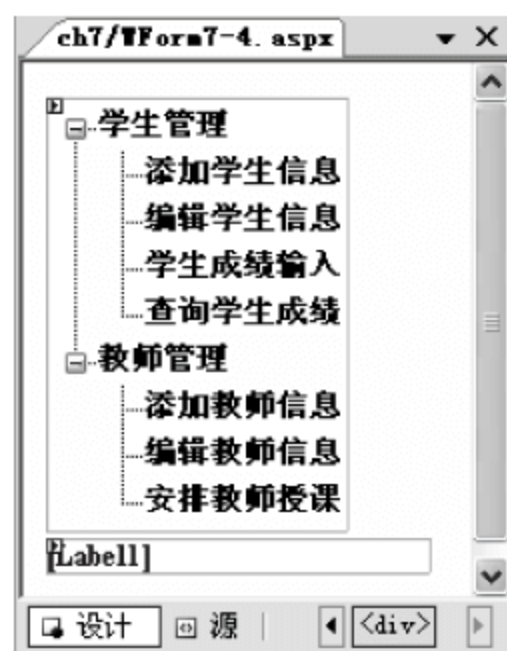


图 8 上机实验题 7 网页设计界面

```

        <asp:TreeNode Text = "安排教师授课"
            Value = "安排教师授课">
        </asp:TreeNode>
    </asp:TreeNode>
</Nodes>
</asp:TreeView>
<asp:Label ID = "Label1" runat = "server" Font - Bold = "True"
    Font - Size = "10pt" ForeColor = "#FF0066"
    Width = "164px">
</asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

③ 在本网页上设计如下事件过程：

```

Protected Sub TreeView1_SelectedNodeChanged(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles TreeView1.SelectedNodeChanged
    Label1.Text = "您选择的项：" & TreeView1.SelectedValue
End Sub

```

## 上机实验题 8

其设计步骤如下。

① 在 Myaspnet 网站中设计一个 WUserControl2.ascx 用户控件,存放在 ch8 文件夹中,其设计界面如图 9 所示,有一个  $3 \times 2$  的表格,有两个文本框 TextBox1 和 TextBox2 (TextMode 属性设置为 Password)。在该用户控件上设计如下属性：

```

Public ReadOnly Property uid() As String
    Get
        Return TextBox1.Text
    End Get
End Property
Public ReadOnly Property upass() As String
    Get
        Return TextBox2.Text
    End Get
End Property

```

② 在 Myaspnet 网站的 ch8 文件夹中添加一个名称为 WForm8-3 的网页,其设计界面如图 10 所示(包含一个 WebUserControl2.ascx 用户控件)。在本网页上设计如下事件过程：

```

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Label1.Text = "输入信息如下：" & "<br>" & _
        "用户名：" & WUserControl2_1.uid & "<br>" & _
        "密 码：" & WUserControl2_1.upass
End Sub

```



图 9 WUserControl2.ascx 设计界面



图 10 WForm8-3 网页设计界面

## 上机实验题 9

其设计步骤如下。

- ① 在 Myaspnet 网站的 ch9 文件夹中添加一个名称为 WForm9-17 的网页。
- ② 其设计界面如图 11 所示,对应的源视图代码如下:

```
<% @ Page Language = "VB" AutoEventWireup = "false"
    CodeFile = "WForm9-17.aspx.vb" Inherits = "ch9_WForm9_17" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
    <head runat = "server">
        <title>无标题页</title>
    </head>
    <body>
        <form id = "form1" runat = "server">
            <div>
                <table id = "TABLE1" style = "width: 450px; height: 200px">
                    <tr>
                        <td style = "width: 408px; height: 10 % ; text-align: center">
                            <strong><span style = "font-size: 14pt; color: #ff0066;
                                font-family: 华文仿宋">学生成绩表</span></strong>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </div>
        </form>
    </body>
</html>
```



图 11 WForm9-17 网页设计界面

[illegible]

```

runat = "server" OnClick = "Button1_Click"
Text = "..." /></span></strong>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

③ 在本网页上设计如下事件过程：

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Page.IsPostBack Then
        GridView1.PagerSettings.Mode = _
            PagerButtons.NextPreviousFirstLast
        GridView1.PagerSettings.FirstPageText = "首页"
        GridView1.PagerSettings.NextPageText = "下一页"
        GridView1.PagerSettings.PreviousPageText = "上一页"
        GridView1.PagerSettings.LastPageText = "尾页"
        Call bind()
        Dim n As Integer = GridView1.PageCount, i As Integer
        For i = 1 To n
            DropDownList1.Items.Add(i.ToString())
        Next
    End If
End Sub

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    GridView1.PageIndex = DropDownList1.SelectedValue - 1
    Call bind()
End Sub

Public Sub bind()
    Dim mystr As String = _
        ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
    Dim mysql As String = "SELECT student.学号,student.姓名," & _
        "score.课程名,score.分数,student.班号 " & _
        "FROM student,score " & _
        "WHERE student.学号 = score.学号 " & _
        "ORDER BY student.学号"
    Dim myconn As New OleDbConnection()
    myconn.ConnectionString = mystr
    myconn.Open()
    Dim myds As New DataSet()
    Dim myda As New OleDbDataAdapter(mysql, myconn)
    myda.Fill(myds, "student")
    GridView1.DataSource = myds.Tables(0)
    GridView1.DataBind()
    myconn.Close()

```

```

End Sub
Protected Sub GridView1_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs)
    Handles GridView1.PageIndexChanging
    GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex
    Call bind()
End Sub
Protected Sub GridView1_DataBound(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.DataBound
    Dim n As Integer = GridView1.PageIndex + 1
    Label1.Text = n.ToString()
    Label2.Text = GridView1.PageCount.ToString()
End Sub

```

## 上机实验题 10

其设计步骤如下。

- ① 打开前面文中建立的 Service 网站,双击打开 Service.cs 文件,添加以下 Web 服务:

```

<WebMethod(> _
    Public Function compavg(ByVal myds As DataSet) As Double
        Dim sum As Double = 0.0
        Dim n As Integer = myds.Tables(0).Rows.Count
        '求记录集中 score 表的记录个数
        Dim i As Integer
        Dim myrow() As Object
        For i = 0 To n - 1
            myrow = myds.Tables(0).Rows(i).ItemArray
            '将 score 表第 i 行转换一个数组
            sum += Double.Parse(myrow(2).ToString()) '累加第列的分数
        Next
        Return sum / n
    End Function

```

② 打开 Myaspnet 网站,在 ch10 文件夹中添加一个名称为 WForm10-3 的空网页(引用部分添加 using System. Data. OleDb;)。在网页中添加两个 HTML 标签、一个 DropDownList 控件 DropDownList1、一个 Button 控件 Button1 和一个文本框 TextBox1。指定其 StyleSheetTheme 属性为 Blue,设计界面如图 12 所示。在本网页上设计如下事件过程:

```

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    If Not Page.IsPostBack Then
        Dim mystr = ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
        Dim myconn As New OleDbConnection()
        myconn.ConnectionString = mystr
        myconn.Open()
        '以下设置 DropDownList1 的绑定数据
        Dim myds1 As New DataSet()
    End If

```

```

Dim mydal As New OleDbDataAdapter("SELECT " & _
    "distinct 课程名 FROM score", myconn)
mydal.Fill(myds1, "score")
DropDownList1.DataSource = myds1.Tables("score")
DropDownList1.DataTextField = "课程名"
DropDownList1.DataBind()
End If
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object,
    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim mystr As String = _
    ConfigurationManager.AppSettings("myconnstring")
Dim myconn As New OleDbConnection()
myconn.ConnectionString = mystr
myconn.Open()
Dim myds1 As New DataSet()
Dim mydal As New OleDbDataAdapter("SELECT 学号," & _
    "课程名,分数 FROM score WHERE 课程名 = '" & DropDownList1.Text & "'", myconn)
mydal.Fill(myds1, "score")
Dim myservice As New localhost.Service()
TextBox1.Text = myservice.compavg(myds1).ToString()
End Sub

```

**说明：**如果不能查找到 compavg 服务,可以右击 App\_WebReferences 文件夹,在出现的快捷菜单中选择“刷新文件夹”命令,或者删除 App\_WebReferences 文件夹,再重新采用前面的步骤建立 Web 引用。



图 12 WForm10-3 网页运行界面

## 参 考 文 献

- [1] 闫洪亮,潘勇. ASP.NET 程序设计教程[M]. 上海:上海交通大学出版社,2006.
- [2] 张跃廷等. ASP.NET 2.0 自学手册[M]. 北京:人民邮电出版社,2008.
- [3] 马骏等. ASP.NET 网页设计与网站开发[M]. 北京:人民邮电出版社,2007.
- [4] 王院峰等. 零基础学 ASP.NET 2.0[M]. 北京:机械工业出版社,2008.
- [5] 贺伟,陈哲,龚涛,戴博. 新一代 ASP.NET 2.0 网络编程入门与实践[M]. 北京:清华大学出版社,2007.
- [6] 唐植华等. ASP.NET 2.0 动态网站开发基础教程(C# 2005 篇)[M]. 北京:清华大学出版社,2008.
- [7] 李春葆等. ASP 动态网页设计——基于 Access 数据库[M]. 北京:清华大学出版社,2009.
- [8] 李春葆等. VB 2005 程序设计教程[M]. 北京:清华大学出版社,2009.

## 读者意见反馈

亲爱的读者：

感谢您一直以来对清华版计算机教材的支持和爱护。为了今后为您提供更优秀的教材，请您抽出宝贵的时间来填写下面的意见反馈表，以便我们更好地对本教材做进一步改进。同时如果您在使用本教材的过程中遇到了什么问题，或者有什么好的建议，也请您来信告诉我们。

地址：北京市海淀区双清路学研大厦 A 座 602 室 计算机与信息分社营销室 收  
邮编：100084 电子邮箱：jsjic@tup.tsinghua.edu.cn  
电话：010-62770175-4608/4409 邮购电话：010-62786544

教材名称：ASP.NET 2.0 动态网站设计教程——基于 VB+Access

ISBN 978-7-302-21346-8

### 个人资料

姓名：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 所在院校/专业：\_\_\_\_\_

文化程度：\_\_\_\_\_ 通信地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 电子信箱：\_\_\_\_\_

您使用本书是作为：☐指定教材 ☐选用教材 ☐辅导教材 ☐自学教材

您对本书封面设计的满意度：

☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 改进建议\_\_\_\_\_

您对本书印刷质量的满意度：

☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意 改进建议\_\_\_\_\_

您对本书的总体满意度：

从语言质量角度看 ☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意

从科技含量角度看 ☐很满意 ☐满意 ☐一般 ☐不满意

本书最令您满意的是：

☐指导明确 ☐内容充实 ☐讲解详尽 ☐实例丰富

您认为本书在哪些地方应进行修改？（可附页）

\_\_\_\_\_

您希望本书在哪些方面进行改进？（可附页）

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 电子教案支持

敬爱的教师：

为了配合本课程的教学需要，本教材配有配套的电子教案（素材），有需求的教师可以与我们联系，我们将向使用本教材进行教学的教师免费赠送电子教案（素材），希望有助于教学活动的开展。相关信息请拨打电话 010-62776969 或发送电子邮件至jsjic@tup.tsinghua.edu.cn 咨询，也可以到清华大学出版社主页（<http://www.tup.com.cn> 或 <http://www.tup.tsinghua.edu.cn>）上查询。

# 重点大学计算机专业系列教材书目

本系列教材	作 者	书 号
C 语言程序设计	李春葆等	9787302144779
C 语言程序设计辅导	李春葆等	9787302144465
C 语言高级程序设计	张俐等	9787302132875
Java 与 UML 面向对象程序设计教程	刘晓冬等	9787302156451
Java 语言程序设计	郎波等	9787302106357
Linux 实践及应用	罗文村等	9787302130130
SoC 技术原理与应用	郭兵等	9787302125525
UML 与软件建模	徐宝文等	9787302118466
Web 开发技术及其应用	王成良	9787302162292
Windows 汇编语言程序设计实验指导	谭毓安、张雪兰等	9787302171942
电子商务导论	黄晓涛等	9787302111122
多媒体技术与网页设计	陈新龙等	9787302134633
多媒体计算机原理与应用	鲁宏伟等	9787302119708
汇编语言程序设计——从 DOS 到 Windows	张雪兰等	9787302124368
计算机病毒与反病毒技术	张仁斌等	9787302127277
计算机网络工程实践教程——基于 Cisco 路由器和交换机	陆魁军	9787302141938
计算机网络工程实践教程——基于华为路由器和交换机	陆魁军	9787302122159
计算机网络基础实践教程	陆魁军	9787302116653
计算机语言与程序设计	湛卫军	9787302154341
计算机组成原理	张功萱等	9787302113607
嵌入式系统开发原理与实践	陈文智等	9787302116004
实用数值计算方法	甄西丰	9787302118534
数据结构(C++ 描述)	金远平等	9787302107989
数据结构教程(第 3 版)	李春葆等	9787302193791
数据结构教程(第 3 版)学习指导	李春葆等	9787302193753
数据库系统基础教程	叶小平、汤庸等	9787302142638
数据库系统实验指导教程	汤娜等	9787302125600
数据通信基础	国林等	9787302130659
数字图像处理与分析	刘直芳等	9787302134824
数据挖掘原理与算法(第二版)	毛国君等	9787302158769
网络测试与故障诊断实验教程	曹庆华等	9787302134008
网站设计与建设	刘运臣等	9787302168539
网络协议与网络安全	凌力	9787302157564
微机系统和接口应用技术	朱世鸿	9787302124276
微型计算机技术	田艾平等	9787302105480
微型计算机原理与接口实践	宁飞等	9787302127284
信息安全技术基础和安全策略	薛质、李建华等	9787302140870
信息安全数学基础	陈恭亮	9787302084471
信息与网络安全实验教程	王常吉等	9787302156062
应用系统开发导论	韩伟力、臧斌宇等	9787302163695
中文文本信息处理的原理与应用	苗夺谦等	9787302154983